

LISTA DE PRECIOS 2026

Equipamiento eléctrico y electrónico
para el sector industrial, comercial y
residencial



LISTA DE PRECIOS 2026

PROELÉCTRICO REPRESENTACIONES S.A

No incluye IVA, sujeto a modificaciones sin previo aviso.

INDICE POR MARCAS		GRUPO	PAGINAS
	Fundada en 1974 con más de 3200 empleados a nivel mundial, Líder en soluciones de potencia, automatización y Green Business. Dentro de la oferta que comercializamos se encuentran las líneas de Interruptores de riel Din, caja moldeada y tipo abierto. Contactores, Relés Térmicos, Guardamotores.	1	1 - 14
	Líder en sistemas y componentes para las instalaciones eléctricas en baja tensión. Entre sus productos se encuentran: Mini Interruptores termomagnéticos de accionamiento rápido para montaje en Riel Din de 10KA, 20KA, 30KA y hasta 50KA bajo IEC60947-2 y EN 60898, protecciones diferenciales, fusibles y portafusibles, cajas termoplásticas, accesorios de conexionado, tubería flexible en espiral.	2	15 - 16
	Empresa Japonesa con más de 75 años de experiencia en el campo de la automatización, control y baja tensión. Entre sus productos se encuentran: Interruptores caja moldeada, Interruptores tipo abierto, Analizadores de redes, Contactores, Relés térmicos, Guardamotores, Variadores de velocidad, Servomotores, PLCs, HMI, Robots, Inductancias de línea.	3	17 - 35
	Corporación multinacional tecnológica Sueco-Suiza que se especializa en robótica, generación de energía eléctrica, automatización, equipamientos industriales, motores y otras tecnologías de electrificación e ingeniería.	4	36
	Empresa dedicada a la fabricación de equipos de electrónica de potencia para aplicaciones de arranque de Motor. Entre sus productos se encuentran: Arrancadores suaves para aplicaciones en Media y Baja Tensión.	4	36
	Compañía líder en el campo de la ingeniería electromecánica fabricando interruptores de corte en carga con y sin fusibles, conmutadores manuales y motorizados, interruptores de levas, así como una amplia gama de soluciones integradas. Conmutadores en AC y en DC.	5	37 - 38
	Líder en sistemas inteligentes IoT, industria 4.0, automatización de maquinaria, computación embebida, sistemas embebidos, transporte inteligente, líder mundial en la venta de computadores industriales. Pasarelas de comunicación Inteligentes, Switches de red ethernet gestionados y no gestionados, pasarelas de comunicación, HMI, módulos I/O remotos, switches de red conforme a IEC 61850-3.	6	39 - 41
	Empresa dedicada al diseño y fabricación de equipos de protección y control en media y baja tensión. Entre sus productos se pueden encontrar: Relés de control de voltaje en baja y media tensión, Relés de control para protección de bombas sin sondas de nivel, Relés para protección de motores, inclusive en aplicaciones de atmósferas explosivas, Relés para protección diferencial de falla a tierra.	7	42 -45
	Empresa italiana líder en la fabricación de relés y soluciones para aplicaciones industriales, residenciales y terciarias. Su portafolio incluye relés electromecánicos y de estado sólido, relés temporizados, de protección y multifunción, vigilantes de tensión, telerruptores, programadores horarios, sensores, dimmers, fuentes conmutadas, termostatos, fotoceldas y una amplia gama de zócalos y accesorios.	8	46 - 53

INDICE POR MARCAS		GRUPO	PAGINAS
	Empresa especialista en la fabricación de sistemas contra descargas atmosféricas, gran innovación, certificados y patentes internacionales, DPS para aplicaciones en AC y en DC para sistemas fotovoltaicos.	9	54
	Marca propia que consolida una serie de productos como sensores, selectores, pulsadores, fuentes de alimentación AC/DC, accesorios para cableado, marcadores para cables, prensacables, banda espiral, conectores, terminales, balisas de señalización, alarmas sonoras, analizadores de redes, filtros activos, cable, gestión térmica para gabinetes eléctricos, ventilación, termóstatos, higróstatos, calefacción, Protecciones contra sobre tensiones transitorias (DPS) y condensadores de baja tensión.	10	55 - 83
	Empresa colombiana fabricante de sistemas de conducción eléctrica, bandeja porta cables, postes metálicos cilíndricos y facetados, productos metalmecánicos para los sectores industrial y eléctrico.	11	84 - 85
	Empresa especializada en la fabricación de aisladores epóxicos tipos soporte, aisladores para barras, en baja y media tensión.	12	86
	Empresa especializada en la fabricación de envolventes eléctricas, aisladores para barras, arandelas y accesorios para gabinetes eléctricos. Láminas Copal.	13	87
	Especialista mundial en la fabricación de fundas termoencogibles, terminales premoldeados, marcaciones para cables, empalmes en BT y MT.	14	88
	Empresa de origen Alemán, con más de 160 años de operación, presentes en todo el mundo con soluciones en el área de la conectividad. Herramientas, bornes, relés, fuentes reguladas, UPS, Analizadores de redes, DPS, Conectores especiales, conectores para sistemas fotovoltaicos, I/O remotas, sistema de conectividad tecnología 4.0.	15	89 - 96
	Empresa Alemana especialista en la fabricación de ventiladores-extractores y accesorios. Entre sus productos se encuentran: Ventiladores extractores, Motor ventilador axial, Rejillas.	16	97
	Empresa especialista en la fabricación de productos de montaje en Riel Din, para soluciones en sistemas de control y potencia. Entre sus productos se encuentran: Borneras de conexión, Accesorios para borneras, Borneras de puesta a tierra, Borneras porta fusible con o sin led, Borneras de desconexión, Borneras cortocircuitables, Borneras dobles, Borneras triples, canaleta ranurada, riel tipo Din, Marcadores para cables de control, componentes electrónicos.	17	98 - 103
	Empresa con sede en Turquía, especializada en la fabricación de chapas, bisagras, empaques y accesorios para gabinetes, maquinaria, aire acondicionado y las industrias automotriz y del mueble. Su portafolio incluye chapas con y sin llave, manijas, bisagras de diferentes aperturas, empaques técnicos y productos en acero inoxidable y antivandálicos.	18	104 - 111

INDICE POR MARCAS		GRUPO	PAGINAS
	Especialista en la fabricación y ensamble de Seccionadores tripolares con medio de extinción de arco en aire y en SF6, con operación bajo carga, para uso interior, con y sin cuchilla de puesta a tierra para aplicaciones en Media Tensión 24KV.	19	112 -113
	Empresa de origen Alemán, fundada en 1946, con mas de 70 años de experiencia en el diseño, desarrollo y fabricación de fusibles de media y baja tensión. Siempre pensando en el respaldo, la seguridad y la protección de sus máquinas. El negocio principal es la fabricación de fusibles. Fusibles para protección de transformador tipo HH de 17.5, 24 y 36 KV, fusibles de B.T tipo NH, Fusibles de accionamiento rápido y ultra rápido.	20	114 - 117
	Empresa con sede en Dinamarca, especialista en la fabricación de acondicionadores de señal, dedicada a la fabricación y comercialización de productos como: Acondicionadores de señal análogos y digitales, Display, Barreras Ex, Transmisores Ex, Convertidores de frecuencia, Amplificadores, Calculadoras, Fuentes, Reguladores, Convertidores de Señal, Transmisores de temperatura, Controladores de Válvulas, entre otros.	21	118 - 128
	Empresa de origen Italiano, dedicada a la fabricación y comercialización de equipos como: Sistemas de control de temperatura, Transmisores de presión, Sensores de humedad, Sensores de temperatura.	22	129

En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento no nos comprometen hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios. Los precios de las tarifas pueden sufrir variación y, por tanto, el material será siempre facturado a los precios y condiciones vigentes en el momento del suministro.

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL- "ABN" SERIE METASOL- FIJO- 690VAC/500VDC


Código	Referencia	Corriente Amperios	Ics	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC60947-2)kA 230 V	Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0040	TD160N 1P16A	16	100% Icu	1	690	30	35X140X81	593.000
LS0045	TD160N 1P50A	50	100% Icu	1	690	30	35X140X81	593.000
LS0047	TD160N 1P80A	80	100% Icu	1	690	30	35X140X81	593.000
LS0050	TD160N 1P160A	160	100% Icu	1	690	30	35X140X81	604.000



Código	Referencia	Corriente Amperios	Ics	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC60947-2)kA 230 V 440V	Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0961	ABN52c 2P15A	15	100% Icu	2	690	30 14	50x130x60	333.000
LS0650	ABN52c 2P20A	20	100% Icu	2	690	30 14	50x130x60	333.000
LS0651	ABN52c 2P30A	30	100% Icu	2	690	30 14	50x130x60	333.000
LS0652	ABN52c 2P40A	40	100% Icu	2	690	30 14	50x130x60	333.000
LS0653	ABN52c 2P50A	50	100% Icu	2	690	30 14	50x130x60	333.000
LS0032	ABN62c 2P60A	60	100% Icu	2	690	30 14	50x130x60	364.000
LS0033	ABN102c 2P75A	75	100% Icu	2	690	35 18	50x130x60	364.000
LS0034	ABN102c 2P100A	100	100% Icu	2	690	35 18	50x130x60	364.000
LS0394	ABN202c 2P100A	100	100% Icu	2	690	65 25	105x165x60	657.000
LS0035	ABN202c 2P125A	125	100% Icu	2	690	65 25	105x165x60	657.000
LS0036	ABN202c 2P150A	150	100% Icu	2	690	65 25	105x165x60	657.000
LS0620	ABN202c 2P175A	175	100% Icu	2	690	65 25	105x165x60	657.000
LS0621	ABN202c 2P200A	200	100% Icu	2	690	65 25	105x165x60	657.000
LS0622	ABN202c 2P225A	225	100% Icu	2	690	65 25	105x165x60	657.000
LS0623	ABN202c 2P250A	250	100% Icu	2	690	65 25	105x165x60	657.000
LS0994	TD160N 2P160A	160	100% Icu	2	690	85 50	90x140x86	943.000
LS0993	TS800N ATU 2P	800	100% Icu	2	690	100 65	210x320x135	5.703.000



Código	Referencia	Corriente Amperios	Ics	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC60947-2)kA 230 V 440V	Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0610	ABN53c 3P15A	15	100% Icu	3	690	30 14	75x130x60	372.000
LS0611	ABN53c 3P20A	20	100% Icu	3	690	30 14	75x130x60	372.000
LS0612	ABN53c 3P30A	30	100% Icu	3	690	30 14	75x130x60	372.000
LS0613	ABN53c 3P40A	40	100% Icu	3	690	30 14	75x130x60	372.000
LS0614	ABN53c 3P50A	50	100% Icu	3	690	30 14	75x130x60	372.000
LS0006	ABN63c 3P60A	60	100% Icu	3	690	30 14	75x130x60	413.000
LS0007	ABN103d 3P15A	15	75% Icu	3	690	50 26	75x130x60	454.000
LS0008	ABN103d 3P20A	20	75% Icu	3	690	50 26	75x130x60	454.000
LS0009	ABN103d 3P30A	30	75% Icu	3	690	50 26	75x130x60	454.000
LS0010	ABN103d 3P40A	40	75% Icu	3	690	50 26	75x130x60	454.000
LS0011	ABN103d 3P50A	50	75% Icu	3	690	50 26	75x130x60	454.000
LS0012	ABN103d 3P60A	60	75% Icu	3	690	50 26	75x130x60	454.000
LS0013	ABN103d 3P75A	75	75% Icu	3	690	50 26	75x130x60	454.000
LS0014	ABN103d 3P100A	100	75% Icu	3	690	50 26	75x130x60	454.000
LS0015	ABN203c 3P125A	125	100% Icu	3	690	65 25	105x165x60	823.000
LS0016	ABN203c 3P150A	150	100% Icu	3	690	65 25	105x165x60	823.000
LS0017	ABN203c 3P175A	175	100% Icu	3	690	65 25	105x165x60	823.000
LS0018	ABN203c 3P200A	200	100% Icu	3	690	65 25	105x165x60	823.000
LS0019	ABN203c 3P225A	225	100% Icu	3	690	65 25	105x165x60	823.000
LS0020	ABN203c 3P250A	250	100% Icu	3	690	65 25	105x165x60	886.000
LS0021	ABN403c 3P300A	300	100% Icu	3	690	50 37	140x257x109	2.164.000
LS0022	ABN403c 3P350A	350	100% Icu	3	690	50 37	140x257x109	2.164.000
LS0023	ABN403c 3P400A	400	100% Icu	3	690	50 37	140x257x109	2.164.000
LS0024	ABN803c 3P500A	500	100% Icu	3	690	50 37	210x280x109	4.057.000
LS0025	ABN803c 3P630A	630	100% Icu	3	690	50 37	210x280x109	4.057.000
LS0026	ABN803c 3P800A	800	100% Icu	3	690	50 37	210x280x109	4.572.000

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL- "ABS" SERIE METASOL- FIJO- 690VAC/500VDC


Código	Referencia	Corriente Amperios	Ics	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC60947-2)kA		Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0340	ABS103c 3P15A	15	100% Icu	3	690	85	37	90X155X60	609.000
LS0341	ABS103c 3P20A	20	100% Icu	3	690	85	37	90X155X60	609.000
LS0342	ABS103c 3P30A	30	100% Icu	3	690	85	37	90X155X60	609.000
LS0343	ABS103c 3P40A	40	100% Icu	3	690	85	37	90X155X60	609.000
LS0344	ABS103c 3P50A	50	100% Icu	3	690	85	37	90X155X60	609.000
LS0345	ABS103c 3P60A	60	100% Icu	3	690	85	37	90X155X60	609.000
LS0346	ABS103c 3P75A	75	100% Icu	3	690	85	37	90X155X60	609.000
LS0347	ABS103c3P100A	100	100% Icu	3	690	85	37	90X155X60	609.000
LS0348	ABS103c3P125A	125	100% Icu	3	690	85	37	90X155X60	626.000
LS0349	ABS203c3P150A	150	100% Icu	3	690	85	37	105X165X60	981.000
LS0350	ABS203c3P175A	175	100% Icu	3	690	85	37	105X165X60	981.000
LS0351	ABS203c3P200A	200	100% Icu	3	690	85	37	105X165X60	981.000
LS0352	ABS203c3P225A	225	100% Icu	3	690	85	37	105X165X60	981.000
LS0353	ABS203c3P250A	250	100% Icu	3	690	85	37	105X165X60	1.025.000
LS0055	ABS403c3P300A	300	100% Icu	3	690	75	50	140X257X109	2.453.000
LS0054	ABS403c3P350A	350	100% Icu	3	690	75	50	140X257X109	2.453.000
LS0053	ABS403c3P400A	400	100% Icu	3	690	75	50	140X257X109	2.453.000
LS0360	ABS803c3P500A	500	100% Icu	3	690	85	65	210X280X109	4.512.000
LS0361	ABS803c3P630A	630	100% Icu	3	690	85	65	210X280X109	4.512.000
LS0362	ABS803c3P800A	800	100% Icu	3	690	85	65	210X280X109	4.787.000

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL- "ABH" SERIE METASOL- FIJO- 600VAC/500VDC


Código	Referencia	Corriente Amperios	Ics	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC60947-2)kA		Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0400	ABH103c 3P15A	15	100% Icu	3	690	100	50	90X155X60	808.000
LS0401	ABH103c 3P20A	20	100% Icu	3	690	100	50	90X155X60	808.000
LS0402	ABH103c 3P30A	30	100% Icu	3	690	100	50	90X155X60	808.000
LS0403	ABH103c 3P40A	40	100% Icu	3	690	100	50	90X155X60	808.000
LS0404	ABH103c 3P50A	50	100% Icu	3	690	100	50	90X155X60	808.000
LS0405	ABH103c 3P60A	60	100% Icu	3	690	100	50	90X155X60	808.000
LS0406	ABH103c 3P75A	75	100% Icu	3	690	100	50	90X155X60	808.000
LS0407	ABH103c3P100A	100	100% Icu	3	690	100	50	90X155X60	808.000
LS0408	ABH103c3P125A	125	100% Icu	3	690	100	50	90X155X60	1.112.000
LS0413	ABH203c3P150A	150	100% Icu	3	690	100	50	105X165X60	1.202.000
LS0409	ABH203c3P175A	175	100% Icu	3	690	100	50	105X165X60	1.202.000
LS0410	ABH203c3P200A	200	100% Icu	3	690	100	50	105X165X60	1.202.000
LS0411	ABH203c3P225A	225	100% Icu	3	690	100	50	105X165X60	1.202.000
LS0412	ABH203c3P250A	250	100% Icu	3	690	100	50	105X165X60	1.292.000

SEPARADORES Y BORNAS DE CONEXIÓN PARA INTERRUPTORES MCCB METASOL


Código	Referencia	Instalar en Interruptor	Precio Lista
LS0141	SEPARADOR DE FASES REF B-23C	ABN/S/H 103, ABN/S/H 203	4.200
LS0142	SEPARADOR DE FASES REF B-43B	ABN403, ABS403	7.100
LS0143	SEPARADOR DE FASES REF B-43C	ABN803, TS630N	7.100

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL- SERIE SUSOL- REGULABLE- 690 VAC/500 VDC


Código	Referencia	Corriente Amperios	Ics	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC60947-2)kA		Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0065	TE100N FMU16	12.8-16	100% Icu	3	690	85	37	76X130X82	973.000
LS0066	TE100N FMU25	20-25	100% Icu	3	690	85	37	76X130X82	973.000
LS0067	TE100N FMU40	32-40	100% Icu	3	690	85	37	76X130X82	973.000
LS0068	TE100N FMU63	50.4-63	100% Icu	3	690	85	37	76X130X82	973.000
LS0064	TE100N FMU80	64-80	100% Icu	3	690	85	37	76X130X82	973.000
LS0069	TE100N FMU100	80-100	100% Icu	3	690	85	37	76X130X82	973.000
LS0070	TE160N FMU125	100-125	100% Icu	3	690	85	37	76X130X82	1.215.000
LS0071	TE160N FMU160	128-160	100% Icu	3	690	85	37	76X130X82	1.215.000
LS0088	TS250N ATU200	160-200	100% Icu	3	690	100	50	105X160X86	2.326.000
LS0080	TS250N ATU250	200-250	100% Icu	3	690	100	50	105X160X86	2.326.000
LS0087	TS400N ATU300	240-300	100% Icu	3	690	100	65	140X260X110	4.576.000
LS0081	TS400N ATU400	320-400	100% Icu	3	690	100	65	140X260X110	4.576.000
LS0089	TS630N ATU500	400-500	100% Icu	3	690	100	65	140X260X110	6.308.000
LS0082	TS630N ATU630	504-630	100% Icu	3	690	100	65	140X260X110	6.308.000
LS0090	TS800N ATU800	640-800	100% Icu	3	690	100	65	210X320X135	8.606.000
LS0086	TS1000H NGO*	400-1000	75% Icu	3	690	75	65	210x327x152.5	19.218.000
LS0085	TS1250H NGO*	500-1250	75% Icu	3	690	75	65	210x327x152.5	22.073.000
LS0084	TS1600H NGO*	640-1600	75% Icu	3	690	75	65	210x327x152.5	26.298.000

Unidades ATU ajustables tanto en su corriente térmica como magnética. (Ir: 0.8-1.0 In, Im: 5-10 Ir)

*Interruptores iguales o superiores a 1000 Amp en la ref TS se suministran con protección de falla a tierra.

*La unidad NGO es unidad de disparo electrónica, cuenta con las siguientes protecciones para ajustarse: LS!

INTERRUPTOR MAGNÉTICO - PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO


Código	Referencia	Corriente Amperios	Ics	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC60947-2)kA		Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0586	TS100N MTU50	6...12In	100% Icu	3	690	100	50	105X160X86	1.563.000
LS0580	TS100N MTU100	6...12In	100% Icu	3	690	100	50	105X160X86	1.658.000
LS0581	TS160N MTU160	6...12In	100% Icu	3	690	100	50	105X160X86	2.025.000
LS0582	TS250N MTU220	6...12In	100% Icu	3	690	100	50	105X160X86	2.092.000
LS0583	TS400N MTU320	6...12In	100% Icu	3	690	100	65	140X260X110	4.266.000
LS0584	TS630N MTU500	6...12In	100% Icu	3	690	100	65	140X260X110	4.351.000

SEPARADORES Y BORNAS DE CONEXIÓN PARA INTERRUPTORES MCCB SUSOL


Código	Referencia	Instalar en Interruptor	Precio Lista
LS0144	SEPARADOR DE FASES REF B-33C	TS160N, TS250N	4.400
LS0933	BLOQUEO POR CANDADO PL1	TD100-TD160N	182.000
LS0934	BLOQUEO POR CANDADO PL2	TS250N	186.000
LS0935	BLOQUEO POR CANDADO PL3	TS400-TS630N	205.000
LS0936	BLOQUEO POR CANDADO PL4	TS800N	232.000

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES - BOBINAS DE DISPARO (SHT)


Código	Referencia	Tensión (V)	Instalar en Interruptor	Precio Lista
LS0266	SHT-100, 63-250	100-130 V	AB 53, AB 103, AB 203, N/S/H/L	157.000
LS0267	SHT-200, 63-250	200-250 V	AB 53, AB 103, AB 203, N/S/H/L	157.000
LS0268	SHT-100 AC/DC, 400-800	100-240 V	AB 403, AB 803, N/S/H/L	343.000
LS0269	SHT-100, 1000-1200	100-130 V	AB 1003, AB 1203, b	419.000
LS0259	SHT-200, 1000-1200	200-250 V	AB 1003, AB 1203, b	419.000
LS0256	SHT-100, TE	100-130 V	TE100N-TE160N	281.000
LS0257	SHT-200, TE	200-250 V	TE100N-TE160N	281.000
LS0247	SHT-100, LWT AC/DC	100-130 V	TD/TS160-TS800	281.000
LS0248	SHT-200, LWT AC/DC	200-240 V	TD/TS160-TS800	281.000
LS0249	SHT-100, AC/DC	100-130 V	TS1000/1250/1600	521.000
LS0250	SHT-200, AC/DC	200-250 V	TS1000/1250/1600	521.000
LS1104	UVI-240V TD160	220 V	TD160-TS800	521.000

CONTACTOS AUXILIARES (AX) - CONTACTOS DE ALARMA (AL)


Código	Referencia	Contacto	Instalar en Interruptor	Precio Lista
LS0233	AX 63-250	NO/NC	AB 63, AB 103, AB 203, N/S/H/L	113.000
LS0232	AX 400-800	NO/NC	AB 403, AB 803, N/S/H/L	128.000
LS0234	AX 1000-1200	NO/NC	AB 1003, AB 1203b	142.000
LS0235	AX TS 1000-1600	NO/NC	TS1000/1250/1600	167.000
LS0254	AX TE100N-TE160N	NO/NC	TE100N-TE160N	156.000
LS0239	AX TD 160-TS800	NO/NC	TD160-TS800	156.000
LS0230	AL 63-250	NO/NC	AB 63, AB 103, AB 203, N/S/H/L	113.000
LS0229	AL 400-800	NO/NC	AB 403, AB 803, N/S/H/L	128.000
LS0228	AL 1000-1200	NO/NC	AB 1003, AB 1203, b	142.000
LS0231	AX+AL 1000-1200	NO/NC	AB 1003, AB 1203, b	281.000
LS0236	AL TS 1000-1600	NO/NC	TS1000/1250/1600	167.000
LS0255	AL TE100N-TE160	NO/NC	TE100N-TE160N	156.000
LS0238	AL TD 160-TS800	NO/NC	TD160-TS800	156.000
LS0237	FUAL TS 1600	NO/NC	TS1000/1250/1600 (Señalización por defecto)	343.000

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA-MANDOS ROTATIVOS EXT


Código	Referencia	Tipo de mando	Instalar en Interruptor	Precio Lista
LS0120	EH100	EXTENDIDO	ABN 50-100c, ABS 30-63c	343.000
LS0121	EH125	EXTENDIDO	ABS 125c, ABH 50,125C	343.000
LS0122	EH250	EXTENDIDO	ABN/ABS/ABH 250c	343.000
LS0123	E70U	EXTENDIDO	ABN/S/H/L 400c	757.000
LS0124	E80U	EXTENDIDO	ABN/S/L 800c	867.000
LS0253	EH1-E	EXTENDIDO	TE100-TE160N	442.000
LS0125	EH1-L	EXTENDIDO	TD100N-TD160	444.000
LS0126	EH2-S	EXTENDIDO	TS100-TS160-TS250	444.000
LS0127	EH3-S	EXTENDIDO	TS400-TS630	767.000
LS0128	EH4-S	EXTENDIDO	TS800	843.000
LS0129	EH5-S	EXTENDIDO	TS1000/1250/1600	2.389.000

MANDOS MOTORIZADOS PARA INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA- SERIE SUSOL


Código	Referencia	Tensión (V)	Instalar en Interruptor	Precio Lista
LS0280	MOP 1	100-240 V	TD100,TD160	1.693.000
LS0283	MOP 2	100-110 V	TS100, TS160, TS250	2.377.000
LS1077	MOP 2	220 V	TS100, TS160, TS250	2.377.000
LS0281	MOP 3	100-110 V	TS400, TS630	3.199.000
LS1089	MOP 3	220 V	TS400, TS630	3.199.000
LS0282	MOP 4	100-110 V	TS800	3.821.000
LS1090	MOP 4	220 V	TS800	3.821.000

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO ABIERTO CON FALLA A TIERRA- SERIE METASOL- 3 POLOS


Código	Referencia	Corriente Amperios	Ics	V Control	Voltaje VAC	Icu(IEC60947-2)kA		Medidas HxWxD	Precio Lista
LS0983	AN-08D3-08H	320-800	100% Icu	220 V	690	65	65	300x300x295	25.500.000
LS0095	AN-08D3-08H	320-800	100% Icu	120 V	690	65	65	300x300x295	25.500.000
LS0984	AN-10D3-10H	400-1000	100% Icu	220 V	690	65	65	300x300x295	26.850.000
LS0096	AN-10D3-10H	400-1000	100% Icu	120 V	690	65	65	300x300x295	26.850.000
LS0996	AW-10D3-10H	400-1000	100% Icu	220 V	900	50/800VAC	42/900VAC	300x300x295	47.100.000
LS0981	AN-13D3-13H	500-1250	100% Icu	220 V	690	65	65	300x300x295	27.900.000
LS0097	AN-13D3-13H	500-1250	100% Icu	120V	690	65	65	300x300x295	27.900.000
LS0997	AW-13D3-13H	500-1250	100% Icu	120V	900	50/800VAC	42/900VAC	300x300x295	51.400.000
LS0985	AN-16D3-16H	640-1600	100% Icu	220V	690	65	65	300x300x295	30.950.000
LS0098	AN-16D3-16H	640-1600	100% Icu	120V	690	65	65	300x300x295	30.950.000
LS0982	AS-20E3-20H	800-2000	100% Icu	220V	690	85	85	300x378x295	40.700.000
LS0099	AS-20E3-20H	800-2000	100% Icu	120V	690	85	85	300x378x295	40.700.000
LS0990	AS-25E3-25H	1000-2500	100% Icu	220V	690	85	85	300x378x295	56.050.000
LS0100	AS-25E3-25H	1000-2500	100% Icu	120V	690	85	85	300x378x295	56.050.000
LS0991	AS-32E3-32H	1280-3200	100% Icu	220V	690	85	85	300x378x295	Consultar precio
LS0101	AS-32E3-32H	1280-3200	100% Icu	120V	690	85	85	300x378x295	Consultar precio
LS0106	AS-40E3-40V	1600-4000	100% Icu	220V	690	85	85	300x378x295	Consultar precio
LS0105	AS-40E3-40V	1600-4000	100% Icu	120V	690	85	85	300x378x295	Consultar precio
LS0103	AS-50F3-50V	2000-5000	100% Icu	120V	690	100	100	300x597x295	Consultar precio

NOTA: LOS INTERRUPTORES TIPO ABIERTO SE SUMINISTRAN CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA

Contactos Auxiliares 3NC/3NO, Motor, SHT, CC.

Los interruptores tipo abierto incluye en su precio los siguientes accesorios:

* Interruptor de 4000 A, 5000A, 6300A, conexión posterior vertical, los demás conexión posterior horizontal.



Unidad de Disparo Electrónica Estándar AD1. Es unidad de disparo electrónica, cuenta con las siguientes protecciones para ajustarse:

Comunicación

I: Instantaneous

G: Ground Fault

S: Short time delay

L: Long Time delay

A: Visualización de corriente

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES TIPO ABIERTO- SERIE METASOL


Código	Referencia	Tensión (V)	Instalar en Interruptor	Precio Lista
LS0260	SHT 100-130 VAC/VDC, APERTURA	100-130 V	AN06-AS63	663.000
LS0261	SHT 200-250 VAC/VDC, APERTURA	200-250 V	AN06-AS63	663.000
LS0262	CC 100-130 VAC/VDC, CIERRE	100-130 V	AN06-AS63	800.000
LS0263	CC 200-250 VAC/VDC, CIERRE	200-250 V	AN06-AS63	800.000
LS0264	UVT 100-130 VAC/VDC, MÍNIMA	100-130 V	AN06-AS63	856.000
LS0265	UVT 200-250 VAC/VDC, MÍNIMA	200-250 V	AN06-AS63	856.000
LS0227	CONTACTO DE ALARMA AL1	NA	AN06-AS63	855.000
LS0270	M 100-130 VAC/VDC, MOTOR	100-130 V	AN06-AS63	3.292.000
LS0271	M 200-250 VAC/VDC, MOTOR	200-250 V	AN06-AS63	3.292.000
LS0278	MI-2W, ENCLAVAMIENTO 2 IN AN16	NA	AN06-AN16	5.759.000
LS0276	MI-2W, ENCLAVAMIENTO 2 IN AS50	NA	AS20-AS63	5.759.000
LS0277	MI-3W, ENCLAVAMIENTO 3 INT	NA	AN06-AS63	9.999.000

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO MINI CIRCUIT BREAKER- SERIES BKJ63N - BKH


Código	Referencia	Corriente Amperios	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC-60898)kA 230 V	Curva	Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0184	BKJ63N 1P C1	1	1	400	6	C	17.8x82x60	34.800
LS0185	BKJ63N 1P C2	2	1	400	6	C	17.8x82x60	34.800
LS0186	BKJ63N 1P C3	3	1	400	6	C	17.8x82x60	34.800
LS0187	BKJ63N 1P C4	4	1	400	6	C	17.8x82x60	34.800
LS0188	BKJ63N 1P C6	6	1	400	6	C	17.8x82x60	33.700
LS0189	BKJ63N 1P C10	10	1	400	6	C	17.8x82x60	33.700
LS0190	BKJ63N 1P C16	16	1	400	6	C	17.8x82x60	33.700
LS0183	BKJ63N 1P C20	20	1	400	6	C	17.8x82x60	33.700
LS0191	BKJ63N 1P C25	25	1	400	6	C	17.8x82x60	33.700
LS0192	BKJ63N 1P C32	32	1	400	6	C	17.8x82x60	33.700
LS0193	BKJ63N 1P C40	40	1	400	6	C	17.8x82x60	36.900
LS0194	BKJ63N 1P C50	50	1	400	6	C	17.8x82x60	36.900
LS0195	BKJ63N 1P C63	63	1	400	6	C	17.8x82x60	36.900



Código	Referencia	Corriente Amperios	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC-60898)kA 230 V	Curva	Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0196	BKJ63N 2P C1	1	2	400	6	C	35.6x82x60	71.200
LS0197	BKJ63N 2P C2	2	2	400	6	C	35.6x82x60	71.200
LS0198	BKJ63N 2P C3	3	2	400	6	C	35.6x82x60	71.200
LS0199	BKJ63N 2P C4	4	2	400	6	C	35.6x82x60	71.200
LS0200	BKJ63N 2P C6	6	2	400	6	C	35.6x82x60	66.900
LS0201	BKJ63N 2P C10	10	2	400	6	C	35.6x82x60	66.900
LS0202	BKJ63N 2P C16	16	2	400	6	C	35.6x82x60	66.900
LS0182	BKJ63N 2P C20	20	2	400	6	C	35.6x82x60	66.900
LS0203	BKJ63N 2P C25	25	2	400	6	C	35.6x82x60	66.900
LS0204	BKJ63N 2P C32	32	2	400	6	C	35.6x82x60	66.900
LS0205	BKJ63N 2P C40	40	2	400	6	C	35.6x82x60	71.200
LS0206	BKJ63N 2P C50	50	2	400	6	C	35.6x82x60	71.200
LS0207	BKJ63N 2P C63	63	2	400	6	C	35.6x82x60	71.200



Código	Referencia	Corriente Amperios	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC-60898)kA 230 V	Curva	Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0208	BKJ63N 3P C1	1	3	400	6	C	53.4x82x60	117.200
LS0209	BKJ63N 3P C2	2	3	400	6	C	53.4x82x60	117.200
LS0210	BKJ63N 3P C3	3	3	400	6	C	53.4x82x60	117.200
LS0211	BKJ63N 3P C4	4	3	400	6	C	53.4x82x60	117.200
LS0212	BKJ63N 3P C6	6	3	400	6	C	53.4x82x60	104.300
LS0213	BKJ63N 3P C10	10	3	400	6	C	53.4x82x60	104.300
LS0214	BKJ63N 3P C16	16	3	400	6	C	53.4x82x60	104.300
LS0181	BKJ63N 3P C20	20	3	400	6	C	53.4x82x60	104.300
LS0215	BKJ63N 3P C25	25	3	400	6	C	53.4x82x60	104.300
LS0216	BKJ63N 3P C32	32	3	400	6	C	53.4x82x60	104.300
LS0217	BKJ63N 3P C40	40	3	400	6	C	53.4x82x60	122.400
LS0218	BKJ63N 3P C50	50	3	400	6	C	53.4x82x60	122.400
LS0219	BKJ63N 3P C63	63	3	400	6	C	53.4x82x60	122.400

Código	Referencia	Corriente Amperios	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC60947-2)kA 230 V	Curva	Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0220	BKH 3P C80	80	3	400	10	C	81x81x60	326.000
LS0221	BKH 3P C100	100	3	400	10	C	81x81x60	326.000
LS0222	BKH 3P C125	125	3	400	10	C	81x82x60	371.000

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO MINI CIRCUIT BREAKER- SERIE BKN


Código	Referencia	Corriente Amperios	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC-60898)kA 230 V	Curva	Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0670	BKN_b 1P C1	1	1	415	10	C	17.8x82x60	57.000
LS0671	BKN_b 1P C2	2	1	415	10	C	17.8x82x60	57.000
LS0672	BKN_b 1P C3	3	1	415	10	C	17.8x82x60	57.000
LS0673	BKN_b 1P C4	4	1	415	10	C	17.8x82x60	57.000
LS0674	BKN_b 1P C6	6	1	415	10	C	17.8x82x60	50.600
LS0675	BKN_b 1P C10	10	1	415	10	C	17.8x82x60	50.600
LS0223	BKN_b 1P C16	16	1	415	10	C	17.8x82x60	50.600
LS0224	BKN_b 1P C20	20	1	415	10	C	17.8x82x60	50.600
LS0694	BKN_b 1P C25	25	1	415	10	C	17.8x82x60	50.600
LS0676	BKN_b 1P C32	32	1	415	10	C	17.8x82x60	50.600
LS0225	BKN_b 1P C40	40	1	415	10	C	17.8x82x60	57.600
LS0677	BKN_b 1P C50	50	1	415	10	C	17.8x82x60	57.600
LS0678	BKN_b 1P C63	63	1	415	10	C	17.8x82x60	57.600



Código	Referencia	Corriente Amperios	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC-60898)kA 230 V	Curva	Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0669	BKN_b 2P C1	1	2	415	10	C	35.6x82x60	112.300
LS0668	BKN_b 2P C2	2	2	415	10	C	35.6x82x60	112.300
LS0667	BKN_b 2P C3	3	2	415	10	C	35.6x82x60	112.300
LS0666	BKN_b 2P C4	4	2	415	10	C	35.6x82x60	112.300
LS0679	BKN_b 2P C6	6	2	415	10	C	35.6x82x60	108.000
LS0680	BKN_b 2P C10	10	2	415	10	C	35.6x82x60	108.000
LS0681	BKN_b 2P C16	16	2	415	10	C	35.6x82x60	108.000
LS0682	BKN_b 2P C20	20	2	415	10	C	35.6x82x60	108.000
LS0683	BKN_b 2P C25	25	2	415	10	C	35.6x82x60	108.000
LS0684	BKN_b 2P C32	32	2	415	10	C	35.6x82x60	108.000
LS0226	BKN_b 2P C40	40	2	415	10	C	35.6x82x60	117.000
LS0685	BKN_b 2P C50	50	2	415	10	C	35.6x82x60	117.000
LS0686	BKN_b 2P C63	63	2	415	10	C	35.6x82x60	117.000



Código	Referencia	Corriente Amperios	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC-60898)kA 230 V	Curva	Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0695	BKN_b 3P C1	1	3	415	10	C	53.4x82x60	197.500
LS0696	BKN_b 3P C2	2	3	415	10	C	53.4x82x60	197.500
LS0697	BKN_b 3P C3	3	3	415	10	C	53.4x82x60	197.500
LS0698	BKN_b 3P C4	4	3	415	10	C	53.4x82x60	197.500
LS0699	BKN_b 3P C6	6	3	415	10	C	53.4x82x60	180.000
LS0890	BKN_b 3P C10	10	3	415	10	C	53.4x82x60	180.000
LS0687	BKN_b 3P C16	16	3	415	10	C	53.4x82x60	180.000
LS0688	BKN_b 3P C20	20	3	415	10	C	53.4x82x60	180.000
LS0689	BKN_b 3P C25	25	3	415	10	C	53.4x82x60	180.000
LS0690	BKN_b 3P C32	32	3	415	10	C	53.4x82x60	180.000
LS0691	BKN_b 3P C40	40	3	415	10	C	53.4x82x60	196.000
LS0692	BKN_b 3P C50	50	3	415	10	C	53.4x82x60	196.000
LS0693	BKN_b 3P C63	63	3	415	10	C	53.4x82x60	196.000

ACCESORIOS PARA MINI CIRCUIT BREAKERS - CONTACTOS AUXILIARES


Código	Referencia	Tipo	Instalar en Interruptor	Precio Lista
LS0251	BKN_b AX 6A, CONTACT DE POSICIÓN	NO/NC	BKN_b, BKJ63N	124.000
LS0252	BKN_b AL 6A, CONTACT DE DEFECTO	NO/NC	BKN_b, BKJ63N	124.000

* Interruptor BKN-B y BKJ63N admiten 2 contactos auxiliares.

ACCESORIOS PARA MINI CIRCUIT BREAKERS - PEINES DE CONEXIÓN- 63 AMP- 415 VAC

Type BB101




Código	Referencia	Long	Instalar en Interruptor	Precio Lista
GW0616	GW96961, BORNA DE ASOCIACIÓN	NA	ASOCIAR CON PEINES Y CABLE DE ALIMENTACIÓN	62.000
LS0320	BB101, PEINE CONEX MONOFÁSICO	1 mt	BKN/BKN_c/BKN_b	102.500
LS0322	BB201, PEINE CONEXIÓN BIFÁSICO	1 mt	BKN/BKN_c/BKN-b	415.000
LS0326	BB301, PEINE CONEXIÓN TRIFÁSICO	1 mt	BKN/BKN_c/BKN-b	641.000

MINI CIRCUIT BREAKER DE PROTECCIÓN RESIDUAL- PROTECCIÓN DE FUGA A TIERRA



Código	Referencia	Corriente		Polos	Voltaje VAC	IEC61008/KA 230 V	Clase	Medidas WxHxD	Precio Lista
		In	Sensibilidad						
LS0659	RKN_b 1P+N 25	25 A	30 mA	2	230	10	A/AC	42.2x108x59.8	350.000
LS0662	RKN_b 1P+N 32	32 A	30 mA	2	230	10	A/AC	42.2x108x59.8	350.000
LS0664	RKN_b 1P+N 40	40 A	30 mA	2	230	10	A/AC	42.2x108x59.8	350.000
LS0660	RKN_b 1P+N 63	63 A	30 mA	2	230	10	A/AC	42.2x108x59.8	377.000
LS0973	RKN_b 1P+N 63	63 A	300 mA	2	230	10	A/AC	42.2x108x59.8	365.000
LS0665	RKN_b 3P+N 25	25 A	30 mA	4	415	10	A/AC	84.4x108x59.8	485.000
LS0658	RKN_b 3P+N 25	25 A	100 mA	4	415	10	A/AC	84.4x108x59.8	485.000
LS0663	RKN_b 3P+N 32	32 A	30 mA	4	415	10	A/AC	84.4x108x59.8	485.000
LS0318	RKN_b 3P+N 40	40 A	30 mA	4	415	10	A/AC	84.4x108x59.8	485.000
LS0661	RKN_b 3P+N 63	63 A	30 mA	4	415	10	A/AC	84.4x108x59.8	556.000
LS0977	RKN_b 3P+N 63	63 A	300 mA	4	415	10	A/AC	84.4x108x59.8	538.000

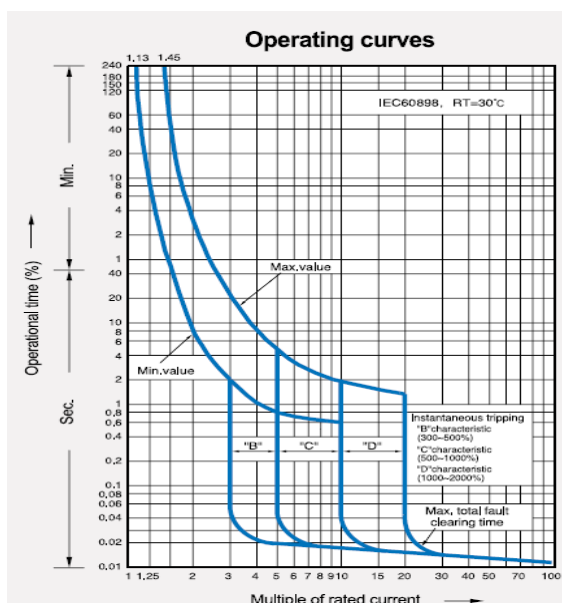

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE- SERIE BFN


Código	Referencia	Corriente Amperios	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC-60947-2)kA 230 V	Ics	Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0290	BFN 1P 15A	15	1	230	10	75%Icu	24.8x71x53.15	47.500
LS0291	BFN 1P 20A	20	1	230	10	75%Icu	24.8x71x53.15	47.500
LS0292	BFN 1P 30A	30	1	230	10	75%Icu	24.8x71x53.15	47.500
LS0293	BFN 1P 40A	40	1	230	10	75%Icu	24.8x71x53.15	47.500
LS0294	BFN 1P 50A	50	1	230	10	75%Icu	24.8x71x53.15	49.000



Código	Referencia	Corriente Amperios	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC-60947-2)kA 230 V	Ics	Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0295	BFN 2P 15A	15	2	400	10	75%Icu	49.6x71x53.15	91.000
LS0296	BFN 2P 20A	20	2	400	10	75%Icu	49.6x71x53.15	91.000
LS0297	BFN 2P 30A	30	2	400	10	75%Icu	49.6x71x53.15	91.000
LS0298	BFN 2P 40A	40	2	400	10	75%Icu	49.6x71x53.15	91.000
LS0299	BFN 2P 50A	50	2	400	10	75%Icu	49.6x71x53.15	109.500



Código	Referencia	Corriente Amperios	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC-60947-2)kA 230 V	Ics	Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0300	BFN 3P 15A	15	3	400	10	75%Icu	74.4x71x53.15	162.500
LS0301	BFN 3P 20A	20	3	400	10	75%Icu	74.4x71x53.15	162.500
LS0302	BFN 3P 30A	30	3	400	10	75%Icu	74.4x71x53.15	162.500
LS0303	BFN 3P 40A	40	3	400	10	75%Icu	74.4x71x53.15	162.500
LS0304	BFN 3P 50A	50	3	400	10	75%Icu	74.4x71x53.15	168.000

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DOBLE TORNILLO - SERIE BF


Código	Referencia	Corriente Amperios	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC-60947-2)kA 230 V	415 V	Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0635	BF51a 15A	15	1	230	10	2.5	25x97x65	63.000
LS0636	BF51a 20A	20	1	230	10	2.5	25x97x65	63.000
LS0637	BF51a 30A	30	1	230	10	2.5	25x97x65	63.000
LS0638	BF51a 40A	40	1	230	10	2.5	25x97x65	63.000
LS0639	BF51a 50A	50	1	230	10	2.5	25x97x65	63.000
LS0608	BF101a 60A	60	1	230	10	2.5	25x97x65	118.000
LS0605	BF101a 75A	75	1	230	10	2.5	25x97x65	118.000
LS0606	BF101a 100A	100	1	230	10	2.5	25x97x65	118.000



Código	Referencia	Corriente Amperios	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC-60947-2)kA 230 V	415 V	Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0641	BF52a 15A	15	2	415	10	2.5	50x97x65	118.000
LS0642	BF52a 20A	20	2	415	10	2.5	50x97x65	118.000
LS0643	BF52a 30A	30	2	415	10	2.5	50x97x65	118.000
LS0644	BF52a 40A	40	2	415	10	2.5	50x97x65	118.000
LS0645	BF52a 50A	50	2	415	10	2.5	50x97x65	118.000
LS0609	BF102a 60A	60	2	415	10	2.5	50x97x65	209.000
LS0604	BF102a 75A	75	2	415	10	2.5	50x97x65	209.000
LS0607	BF102a 100A	100	2	415	10	2.5	50x97x65	209.000



Código	Referencia	Corriente Amperios	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC-60947-2)kA 230 V	415 V	Medidas WxHxD	Precio Lista
LS0630	BF53a 15A	15	3	415	10	2.5	75x97x65	197.500
LS0631	BF53a 20A	20	3	415	10	2.5	75x97x65	197.500
LS0632	BF53a 30A	30	3	415	10	2.5	75x97x65	197.500
LS0633	BF53a 40A	40	3	415	10	2.5	75x97x65	197.500
LS0634	BF53a 50A	50	3	415	10	2.5	75x97x65	197.500
LS0601	BF103a 60A	60	3	415	10	2.5	75x97x65	267.500
LS0602	BF103a 75A	75	3	415	10	2.5	75x97x65	267.500
LS0603	BF103a 100A	100	3	415	10	2.5	75x97x65	267.500

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

GUARDAMOTOR CLASE DE DISPARO 10- SERIE Meta MEC


Código	Referencia	Cte (A)	Corriente corto circuito (KA)					Endurancia	Precio Lista
			Icu 220/240V	Icu 400/415 V	Icu 440/460 V	Icu 500/525 V	Icu 600/690 v		
LS0156	MMS-32S 0.16 A	01-0.16	100	100	100	100	100	100000	332.000
LS0157	MMS-32S 0.25 A	0.16-0.25	100	100	100	100	100	100000	332.000
LS0158	MMS-32S 0.4 A	0.25-0.4	100	100	100	100	100	100000	332.000
LS0159	MMS-32S 0.63 A	0.4-0.63	100	100	100	100	100	100000	332.000
LS0160	MMS-32S 1 A	0.63-1	100	100	100	100	100	100000	332.000
LS0161	MMS-32S 1.6 A	1.0-1.6	100	100	100	100	3	100000	332.000
LS0162	MMS-32S 2.5 A	1.6-2.5	100	100	100	50	3	100000	332.000
LS0163	MMS-32S 4 A	2.5-4	100	100	50	15	3	100000	332.000
LS0164	MMS-32S 6 A	4-6'	100	100	15	10	3	100000	332.000
LS0165	MMS-32S 8 A	5-8'	100	100	15	10	3	100000	332.000
LS0166	MMS-32S 10 A	6-10'	100	50	15	6	3	100000	332.000
LS0167	MMS-32S 13 A	9-13'	100	50	10	6	3	100000	341.500
LS0168	MMS-32S 17 A	11-17'	50	20	10	6	3	100000	341.500
LS0169	MMS-32S 22 A	14-22	40	15	8	6	3	100000	341.500
LS0170	MMS-32S 26 A	18-26	40	15	8	5	3	100000	341.500
LS0171	MMS-32S 32 A	22-32	30	15	6	5	3	100000	341.500
LS0172	MMS-32S 40 A	28-40	30	10	5	4	2	100000	341.500
LS0176	MMS-63S 40 A	28-40	50	25	10	6	4	50000	871.000
LS0173	MMS-63S 50 A	34-50	50	25	10	6	4	50000	871.000
LS0174	MMS-63S 63 A	45-63	50	25	10	6	4	50000	871.000

GUARDAMOTOR CLASE DE DISPARO 10- SERIE Meta MEC, ALTA CAPACIDAD DE RUPTURA


Código	Referencia	Cte (A)	Corriente corto circuito (KA)					Endurancia	Precio Lista
			Icu 220/240V	Icu 400/415 V	Icu 440/460 V	Icu 500/525 V	Icu 600/690 v		
LS0365	MMS-32H 1.6 A	1.0-1.6	100	100	100	100	100	100000	534.000
LS0179	MMS-32H 2.5 A	1.6-2.5	100	100	100	100	8	100000	534.000
LS0366	MMS-32H 4 A	2.5-4	100	100	100	100	8	100000	534.000
LS0154	MMS-32H 6 A	4-6'	100	100	100	100	6	100000	534.000
LS0153	MMS-32H 8 A	5-8'	100	100	50	50	6	100000	534.000
LS0175	MMS-32H 10 A	6-10'	100	100	50	50	6	100000	534.000
LS1083	MMS-32H 13 A	9-13'	100	100	50	42	6	100000	577.000
LS0556	MMS-32H 17 A	11-17'	100	50	20	10	4	100000	577.000
LS0557	MMS-32H 22 A	14-22	100	50	20	10	4	100000	577.000
LS0555	MMS-32H 26 A	18-26	100	50	20	10	4	100000	577.000
LS1057	MMS-32H 32 A	22-32	100	50	20	10	4	100000	577.000
LS0367	MMS-32H 40 A	28-40	100	40	15	8	3	100000	577.000
LS0368	MMS-63H 10 A	6-10'	100	100	50	50	6	50000	1.320.000
LS0369	MMS-63H 13 A	9-13'	100	100	50	42	6	50000	1.320.000
LS1054	MMS-63H 17 A	11-17'	100	50	50	12	5	50000	1.320.000
LS1082	MMS-63H 22 A	14-22	100	50	50	12	5	50000	1.320.000
LS1114	MMS-63H 26 A	18-26	100	50	35	12	5	50000	1.320.000
LS1056	MMS-63H 32 A	22-32	100	50	35	10	5	50000	1.320.000
LS1034	MMS-63H 40 A	28-40	100	50	35	10	5	50000	1.320.000
LS1030	MMS-63H 50 A	34-50	100	50	35	10	5	50000	1.371.000
LS0180	MMS-63H 63 A	45-63	75	35	25	6	3	50000	1.371.000
LS0177	MMS-100H 90 A	70-90	100	75	50	12	6	50000	2.613.000
LS0178	MMS-100H100 A	80-100	100	75	50	12	6	50000	2.613.000

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

ACCESORIOS PARA GUARDAMOTORES - CONTACTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DEFECTO


Código	Referencia	Instalar en Guardamotor	Precio Lista
LS0240	FX, CONTACTO DE POSICIÓN FRONTAL NO/NC	MMS-32S, MMS-63S	98.500
LS0241	LX, CONTACTO DE POSICIÓN LATERAL NO/NC	MMS-32S, MMS-63S	114.500
LS0242	LA, CONTACTO DE ALARMA X DISPARO NO/NC	MMS-32S, código 83011941002	128.500
LS1115	LA, CONTACTO DE ALARMA X DISPARO NO/NC	MMS-63S, código 83011941008	133.500
LS0243	LAM, CONT DE ALARM X DISP MAGNET NO/NC	MMS-32S	193.500
LS0323	PB323, BUS DE CONEXIÓN 3 MMS 32, 63 AMP	MMS-32S	289.000
LS0324	PB325, BUS DE CONEXIÓN 5 MMS 32, 63 AMP	MMS-32S	479.500
LS0325	PB633, BUS DE CONEXIÓN 3 MMS 63, 108 A	MMS-63S	317.000
LS0889	LTB32, BORNA DE CONEXIÓN CAB-E-BUS, 63 A	MMS-32S	254.500

ACCESORIOS PARA GUARDAMOTORES - ASOCIACIÓN GUARDAMOTOR-CONTACTOR


Código	Ref	Descripción	Elementos a Asociar	Precio Lista
LS0780	DA-22S	BLOQUE DE ASOCIACIÓN 9-22 A	MMS-32S+ MC-9/22	112.500
LS0781	DA-32SA	BLOQUE DE ASOCIACIÓN 32-40 A	MMS-32S+ MC-32/40	112.500
LS0782	DA-63A	BLOQUE DE ASOCIACIÓN 40-63 A	MMS-63S+MC40/63	132.500

CONTACTOR MAGNÉTICO EN AC- SERIE METASOL


Código	Referencia con tensión de bobina	Contactos Auxiliares	Corriente (Amperios)			Potencia				Dimensiones (mm) W x H x D	Precio Lista
			AC1	AC3 200/240 V	AC3 380/440 V	200/240 V		380/440 V			
						KW	HP	KW	HP		
LS0451	MC-9b 120VAC	1NO+1NC	25	11	9	2,5	3	4	5,3	45x73.5x87.4	149.500
LS0450	MC-9b 220 VAC	1NO+1NC	25	11	9	2,5	3	4	5,3	45x73.5x87.4	149.500
LS0453	MC-12b 120VAC	1NO+1NC	25	13	12	3,5	5	5,5	7,5	45x73.5x87.4	166.000
LS0452	MC-12b 220VAC	1NO+1NC	25	13	12	3,5	5	5,5	7,5	45x73.5x87.4	166.000
LS0455	MC-18b 120VAC	1NO+1NC	40	18	18	4,5	6	7,5	10	45x73.5x87.4	212.200
LS0454	MC-18b 220VAC	1NO+1NC	40	18	18	4,5	6	7,5	10	45x73.5x87.4	212.200
LS0457	MC-22b 120VAC	1NO+1NC	40	22	22	5,5	7,5	11	15	45x73.5x87.4	264.500
LS0456	MC-22b 220VAC	1NO+1NC	40	22	22	5,5	7,5	11	15	45x73.5x87.4	264.500
LS0459	MC-32a 120VAC	2NO+2NC	50	32	32	7,5	10	15	20	69x83x90	367.300
LS0458	MC-32a 220VAC	2NO+2NC	50	32	32	7,5	10	15	20	69x83x90	367.300
LS0461	MC-40a 120VAC	2NO+2NC	60	40	40	11	15	19	25	69x83x90	491.700
LS0460	MC-40a 220VAC	2NO+2NC	60	40	40	11	15	19	25	69x83x90	491.700
LS0463	MC-50a 120VAC	2NO+2NC	70	55	50	15	20	22	30	79x106x119	672.800
LS0462	MC-50a 220VAC	2NO+2NC	70	55	50	15	20	22	30	79x106x119	672.800
LS0465	MC-65a 120VAC	2NO+2NC	100	65	65	19	25	30	40	79x106x119	763.600
LS0464	MC-65a 220VAC	2NO+2NC	100	65	65	19	25	30	40	79x106x119	763.600
LS0467	MC-85a 120VAC	2NO+2NC	135	85	85	25	33	45	60	94x140x135.8	1.033.800
LS0466	MC-85a 220VAC	2NO+2NC	135	85	85	25	33	45	60	94x140x135.8	1.033.800
LS0469	MC-100a120VAC	2NO+2NC	160	105	105	30	40	55	75	94x140x135.8	1.382.400
LS0468	MC-100a220VAC	2NO+2NC	160	105	105	30	40	55	75	94x140x135.8	1.382.400
LS0470	MC-130a120VAC	2NO+2NC	165	130	130	37	50	60	80	119x158x130.3	1.665.000
LS0471	MC-130a220VAC	2NO+2NC	165	130	130	37	50	60	80	119x158x130.3	1.665.000
LS0472	MC-150a120VAC	2NO+2NC	210	150	150	45	60	75	100	119x158x130.3	2.133.400
LS0473	MC-150a220VAC	2NO+2NC	210	150	150	45	60	75	100	119x158x130.3	2.133.400
LS0474	MC-185a100-240V	2NO+2NC	230	185	185	55	75	90	125	138x203x185.1	2.680.200
LS0475	MC-225a100-240V	2NO+2NC	275	225	225	75	100	132	180	138x203x185.1	3.268.200
LS0483	MC-265a100-240V	2NO+2NC	300	265	265	80	108	147	197	163x243x204.4	4.363.400
LS0476	MC-330a100-240V	2NO+2NC	350	330	330	90	125	160	215	163x243x204.4	5.683.300
LS0477	MC-400a100-240V	2NO+2NC	450	400	400	125	168	200	268	163x243x204.4	5.481.500
LS0484	MC-500a120VAC	2NO+2NC	580	500	500	147	197	265	355	285x312x245.3	10.936.500
LS0485	MC-500a220VAC	2NO+2NC	580	500	500	147	197	265	355	285x312x245.3	10.936.500
LS0479	MC-630a120VAC	2NO+2NC	660	630	630	190	255	330	443	285x312x245.3	11.550.700
LS0478	MC-630a220VAC	2NO+2NC	660	630	630	190	255	330	443	285x312x245.3	11.550.700
LS0486	MC-800a120VAC	2NO+2NC	900	800	800	220	295	440	590	285x312x245.3	14.793.000
LS0480	MC-800a220VAC	2NO+2NC	900	800	800	220	295	440	590	285x312x245.3	14.793.000

* Diferente tensión de bobina, consultar con el asesor.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

CONTACTOR MAGNÉTICO EN DC- SERIE METASOL


Código	Referencia con tensión de bobina	Contactos Auxiliares	Corriente (Amperios)			Potencia (Kw)		Dimensiones (mm) W x H x D	Precio Lista
			AC1	AC3	AC3	KW	KW		
LS0487	MC-9b 24 VDC	1NO+1NC	25	11	9	2,5	4	45x73.5x103.6	321.200
LS0806	MC-12b 24 VDC	1NO+1NC	25	13	12	3,5	5,5	45x73.5x103.6	376.400
LS0808	MC-18b 24 VDC	1NO+1NC	40	18	18	4,5	7,5	45x73.5x103.6	457.800
LS0809	MC-18b 48 VDC	1NO+1NC	40	18	18	4,5	7,5	45x73.5x103.6	457.800
LS0811	MC-22b 24 VDC	1NO+1NC	40	22	22	5,5	11	45x73.5x103.6	510.200
LS0810	MC-22b 48 VDC	1NO+1NC	40	22	22	5,5	11	45x73.5x103.6	510.200
LS0812	MC-32a 24 VDC	2NO+2NC	50	32	32	7,5	15	69x83x117.1	706.700
LS0814	MC-40a 24 VDC	2NO+2NC	60	40	40	11	18,5	69x83x117.1	811.000
LS0816	MC-50a 24 VDC	2NO+2NC	70	55	50	15	22	79x106x146.4	1.103.000
LS0818	MC-65a 24 VDC	2NO+2NC	100	65	65	18,5	30	79x106x146.4	1.378.000
LS0819	MC-65a 48 VDC	2NO+2NC	100	65	65	18,5	30	79x106x146.4	1.378.000

CONTACTORES AUXILIARES SERIE METASOL


Código	Referencia	Contactos	Ith (Amp)	Bobina	Contactos auxiliares	Precio Lista
LS0891	MR-4 2NO2NC	2NO+2NC	16	120 VAC	NINGUNO	246.000
LS0880	MR-4 2NO2NC	2NO+2NC	16	220 VAC	NINGUNO	246.000
LS0883	MR-4 4NO	4NO	16	120 VAC	NINGUNO	246.000
LS0881	MR-4 4NO	4NO	16	220 VAC	NINGUNO	246.000
LS0882	MR-4 4NC	4NC	16	220 VAC	NINGUNO	246.000

ENCLAVAMIENTOS MECÁNICOS Y CONTACTOS AUXILIARES PARA CONTACTORES SERIE METASOL


Código	Referencia	Contactos	Instalación	Instalar en Contactor	Precio Lista
LS0542	UA-1	1 NA/NC	LATERAL	CONTACTO AUXILIAR MC-9b HASTA MC-150a	54.000
LS0540	UA-4	2NA+2NC	FRONTAL	CONTACTO AUXILIAR MC-9b HASTA MC-150a	75.500
LS0541	AU-100	1NA+1NC	LATERAL	CONTACTO AUXILIAR MC-185a HASTA MC-800	80.000
LS0550	UR-02	2NC	LATERAL	ENCLAVAMIENTO MC-9b HASTA MC-150a	103.500
LS0551	AR-180	NINGUNO	LATERAL	ENCLAVAMIENTO MC-185a HASTA MC-400a	305.200
LS0552	AR-600	NINGUNO	POSTERIOR	ENCLAVAMIENTO MC-500a HASTA MC-800a	4.447.600

REPUESTOS-BOBINAS PARA CONTACTORES SERIE METASOL


Código	Referencia	Regulación	Instalar en Contactor	Precio Lista
LS0574	BOB MC-9/MC-22 24 VAC	85%-110%	MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MR-4	126.800
LS0576	BOB MC-32/MC-40 24 VAC	85%-110%	MC-32a, MC-40a	135.200
LS0561	BOB MC-9/MC-22 120VAC	85%-110%	MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MR-4	107.000
LS0560	BOB MC-9/MC-22 220VAC	85%-110%	MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MR-4	107.000
LS0849	BOB MC-9/MC-22 440VAC	85%-110%	MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MR-4	128.000
LS0563	BOB MC-32/MC-40 120VAC	85%-110%	MC-32a, MC-40a	107.000
LS0562	BOB MC-32/MC-40 220VAC	85%-110%	MC-32a, MC-40a	107.000
LS0845	BOB MC-32/MC-40 440VAC	85%-110%	MC-32a, MC-40a	128.000
LS0565	BOB MC-50/MC-65 120VAC	85%-110%	MC-50a, MC-65a	120.500
LS0564	BOB MC-50/MC-65 220VAC	85%-110%	MC-50a, MC-65a	120.500
LS0846	BOB MC-50/MC-65 440VAC	85%-110%	MC-50a, MC-65a	132.000
LS0567	BOB MC-85/MC-100 120VAC	85%-110%	MC-85a, MC-100a	163.000
LS0566	BOB MC-85/MC-100 220VAC	85%-110%	MC-85a, MC-100a	163.000
LS0847	BOB MC-85/MC-440 VAC	85%-110%	MC-85a, MC-100a	173.000
LS0568	BOB MC-130/MC-150 120VAC	85%-110%	MC-130a, MC-150a	601.500
LS0569	BOB MC-130/MC-150 220VAC	85%-110%	MC-130a, MC-150a	601.500
LS0570	BOB MC-185/225 100-240V	85%-110%	MC-185a, MC-225a	769.000
LS0571	BOB MC-265/400 100-240V	85%-110%	MC-265a, MC-400a	1.403.000
LS0573	BOB MC-500/800 100-127V	85%-110%	MC-500a, MC-800a	2.848.000
LS0572	BOB MC-500/800 200-240V	85%-110%	MC-500a, MC-800a	2.848.000

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

RELÉ TÉRMICO- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS CLASE 10A


Código	Referencia	Ajuste Amperios	Tensión de empleo	Instalar en Contactor	Precio Lista
LS0529	MT-32 0.33A	0.25-0.4	690 VAC	MC-9b,MC-12b,MC-18b,MC-22b,MC-32a,MC-40a	189.500
LS0530	MT-32 0.52A	0.4-0.63	690 VAC	MC-9b,MC-12b,MC-18b,MC-22b,MC-32a,MC-40a	189.500
LS0500	MT-32 0.82A	0.63-1	690 VAC	MC-9b,MC-12b,MC-18b,MC-22b,MC-32a,MC-40a	189.500
LS0501	MT-32 1.3A	1-1.6	690 VAC	MC-9b,MC-12b,MC-18b,MC-22b,MC-32a,MC-40a	189.500
LS0502	MT-32 2.1A	1.6-2.5	690 VAC	MC-9b,MC-12b,MC-18b,MC-22b,MC-32a,MC-40a	189.500
LS0503	MT-32 3.3A	2.5-4	690 VAC	MC-9b,MC-12b,MC-18b,MC-22b,MC-32a,MC-40a	189.500
LS0504	MT-32 5A	4-6	690 VAC	MC-9b,MC-12b,MC-18b,MC-22b,MC-32a,MC-40a	189.500
LS0505	MT-32 6.5A	5-8	690 VAC	MC-9b,MC-12b,MC-18b,MC-22b,MC-32a,MC-40a	189.500
LS0528	MT-32 7.5A	6-9	690 VAC	MC-9b,MC-12b,MC-18b,MC-22b,MC-32a,MC-40a	189.500
LS0506	MT-32 8.5A	7-10	690 VAC	MC-9b,MC-12b,MC-18b,MC-22b,MC-32a,MC-40a	189.500
LS0507	MT-32 11A	9-13	690 VAC	MC-9b,MC-12b,MC-18b,MC-22b,MC-32a,MC-40a	189.500
LS0508	MT-32 15A	12-18	690 VAC	MC-9b,MC-12b,MC-18b,MC-22b,MC-32a,MC-40a	189.500
LS0509	MT-32 19A	16-22	690 VAC	MC-9b,MC-12b,MC-18b,MC-22b,MC-32a,MC-40a	189.500
LS0510	MT-32 21.5A	18-25	690 VAC	MC-9b,MC-12b,MC-18b,MC-22b,MC-32a,MC-40a	189.500
LS0511	MT-32 27A	22-32	690 VAC	MC-9b,MC-12b,MC-18b,MC-22b,MC-32a,MC-40a	189.500
LS0526	MT-32 34A	28-40	690 VAC	MC-9b,MC-12b,MC-18b,MC-22b,MC-32a,MC-40a	240.000
LS0512	MT-63 34A	28-40	690 VAC	MC-50a, MC-65a	323.000
LS0513	MT-63 42A	34-50	690 VAC	MC-50a, MC-65a	323.000
LS0514	MT-63 54A	45-65	690 VAC	MC-50a, MC-65a	323.000
LS0515	MT-95 74A	63-85	690 VAC	MC-85a, MC-100a	608.500
LS0516	MT-95 83A	70-95	690 VAC	MC-85a, MC-100a	608.500
LS0518	MT-150 93A	80-105	690 VAC	MC-130a, MC-150a	860.500
LS0517	MT-150 113A	95-130	690 VAC	MC-130a, MC-150a	860.500
LS0519	MT-150 130A	110-150	690 VAC	MC-130a, MC-150a	860.500
LS0520	MT-225 153	120-185	690 VAC	MC-185a, MC-225a	1.386.500
LS0521	MT-225 200A	160-240	690 VAC	MC-185a, MC-225a	1.386.500
LS0522	MT-400 265A	200-330	690 VAC	MC-265a, MC-330a, MC-400a	1.994.000
LS0523	MT-400 350A	260-400	690 VAC	MC-265a, MC-330a, MC-400a	1.994.000
LS0525	MT-800 660A	520-800	690 VAC	MC-500a, MC-630a, MC-800a	3.760.000

* Relés del tipo h3, sin diferencial

* Relé con asociación directa al contactor hasta la serie MT-95

* Relé series MT-150, MT-225, MT-400, MT-800 se asocian al contactor por medio de cable y tornillo, sobreponer.

RESISTENCIAS DE PRECARGA PARA ASOCIACIÓN CON BANCO DE CONDENSADORES


Código	Referencia	Instalar en contactor	Corriente pico	Potencia máxima de operación (KVAR)			Precio Lista
				200-240 VAC	400-440 VAC	500-550 VAC	
LS0490	AC-9	MC-9b	560 A	5	9,7	14	160.000
LS0490	AC-9	MC-12b	560 A	6,7	12,5	18	160.000
LS0490	AC-9	MC-18b	850 A	8,5	16,7	24	160.000
LS0490	AC-9	MC-22b	1250 A	10	18	26	160.000
LS0490	AC-9	MC-32a	1900 A	15	25	36	160.000
LS0490	AC-9	MC-40a	2160 A	20	33,3	48	160.000
LS0491	AC-50	MC-50a	2160 A	20	40	58	224.500
LS0491	AC-50	MC-65a	3040 A	25	45,7	66	224.500
LS1123	AC-75	MC-85a		35	60	92	301.500
LS1123	AC-75	MC-100a		37	62	94	301.500

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

ARRANQUE MOTOR DIRECTO EN CAJA- SERIE METASOL


Código	Referencia con tensión de bobina	Tipo de caja	Corriente (Amperios)			Potencia (Kw)		Relé térmico asociado Amp	Precio Lista
			AC1	AC3	AC3	KW	KW		
				200/240 V	380/440 V	200/240 V	380/440 V		
LS0370 A	MW-9bMB 120V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(0.25-0.4)	745.500
LS0371 A	MW-9bMB 120V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(0.4-63)	745.500
LS0712 A	MW-9bMB 120V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(0.63-1)	745.500
LS0704 A	MW-9bMB 120V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(1-1.6)	745.500
LS0372 A	MW-9bMB 120V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(1.6-2.5)	745.500
LS0373 A	MW-9bMB 120V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(2.5-4)	745.500
LS1113 A	MW-9bMB 120V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(4-6)	745.500
LS0374 A	MW-9bMB 120V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(5-8)	745.500
LS0375 A	MW-9bMB 120V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(6-9)	745.500
LS0376 A	MW-9bMB 220V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(0.25-0.4)	745.500
LS0377 A	MW-9bMB 220V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(0.4-63)	745.500
LS0378 A	MW-9bMB 220V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(0.63-1)	745.500
LS0379 A	MW-9bMB 220V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(1-1.6)	745.500
LS0380 A	MW-9bMB 220V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(1.6-2.5)	745.500
LS1101 A	MW-9bMB 220V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(2.5-4)	745.500
LS1120 A	MW-9bMB 220V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(4-6)	745.500
LS1111 A	MW-9bMB 220V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(5-8)	745.500
LS0599 A	MW-9bMB 220V	PLÁSTICA	25	11	9	2,5	4	MT-32(6-9)	745.500

ARRANQUE MOTOR DIRECTO EN CAJA- SERIE METASOL


Código	Referencia con tensión de bobina	Tipo de caja	Corriente (Amperios)			Potencia (Kw)		Relé térmico asociado Amp	Precio Lista
			AC1	AC3	AC3	KW	KW		
				200/240 V	380/440 V	200/240 V	380/440 V		
LS0381 A	MW-12bMB 120V	PLÁSTICA	25	13	12	3,5	5,5	MT-32(7-10)	779.000
LS0382 A	MW-12bMB 120V	PLÁSTICA	25	13	12	3,5	5,5	MT-32(9-13)	779.000
LS0597 A	MW-12bMB 220V	PLÁSTICA	25	13	12	3,5	5,5	MT-32(7-10)	779.000
LS0705 A	MW-12bMB 220V	PLÁSTICA	25	13	12	3,5	5,5	MT-32(9-13)	779.000
LS0383 A	MW-18bMB 120V	PLÁSTICA	40	18	18	4,5	7,5	MT-32(12-18)	843.500
LS0384 A	MW-18bMB 220V	PLÁSTICA	40	18	18	4,5	7,5	MT-32(12-18)	843.500
LS0385 A	MW-22bMB 120V	PLÁSTICA	40	22	22	5,5	11	MT-32(16-22)	914.500
LS0386 A	MW-22bMB 220V	PLÁSTICA	40	22	22	5,5	11	MT-32(16-22)	914.500
LS0387 A	MW-32aB 120V	METÁLICA	50	32	32	7,5	15	MT-32(18-25)	1.281.500
LS0388 A	MW-32aB 120V	METÁLICA	50	32	32	7,5	15	MT-32(22-32)	1.281.500
LS0598 A	MW-32aB 220V	METÁLICA	50	32	32	7,5	15	MT-32(18-25)	1.281.500
LS0725 A	MW-32aB 220V	METÁLICA	50	32	32	7,5	15	MT-32(22-32)	1.281.500
LS0389 A	MW-40aB 120V	METÁLICA	60	40	40	11	18,5	MT-32(28-40)	1.442.500
LS0390 A	MW-40aB 220V	METÁLICA	60	40	40	11	18,5	MT-32(28-40)	1.442.500
LS0391 A	MW-50aB 120V	METÁLICA	70	55	50	15	22	MT-63(34-50)	1.989.500
LS0392 A	MW-50aB 220V	METÁLICA	70	55	50	15	22	MT-63(34-50)	1.989.500
LS0393 A	MW-65aB 120V	METÁLICA	100	65	65	18,5	30	MT-63(45-65)	2.119.500
LS0726 A	MW-65aB 220V	METÁLICA	100	65	65	18,5	30	MT-63(45-65)	2.119.500

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

SERIE MT 60 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO

CURVA C - 30/25kA α 230V (EN60947-2) INSTALACIÓN EN RIEL DIN, VOLTAJE MÁX DE OPERACIÓN 440VAC/220 VDC .



Código	Referencia	Polos	Corriente nominal	Poder de corte (kA)			Precio Lista
			In (A)	130V	230V	400V	
GW0204	GW92011	1	40	20	10	10	44.000
GW0205	GW92012	1	50	20	10	10	44.000
GW0116	GW92041	2	1		20	10	117.000
GW0117	GW92042	2	2		20	10	117.000
GW0118	GW92043	2	3		20	10	117.000
GW0120	GW92044	2	4		20	10	117.000
GW0209	GW92048	2	20		20	10	84.000
GW0121	GW92049	2	25		20	10	84.000
GW0211	GW92051	2	40		20	10	93.000
GW0212	GW92052	2	50		20	10	104.000
GW0122	GW92061	3	1		20	10	147.000
GW0123	GW92062	3	2		20	10	147.000
GW0124	GW92063	3	3		20	10	147.000
GW0125	GW92064	3	4		20	10	147.000
GW0215	GW92067	3	16		20	10	122.000
GW0126	GW92069	3	25		20	10	122.000
GW0219	GW92072	3	50		20	10	168.000
GW0220	GW92073	3	63		20	10	168.000
GW0275	GW93339	3	125		20	20	416.500

SERIE MT 100 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO

CURVA C - 30/25kA α 230V (EN60947-2) INSTALACIÓN EN RIEL DIN, VOLTAJE MÁX DE OPERACIÓN 440VAC/220 VDC .



Código	Referencia	Polos	Corriente nominal	Poder de corte (kA)			Precio Lista
			In (A)	130V	230V	400V	
GW0230	GW92610	1	32	25	12,5	12,5	57.000
GW0231	GW92611	1	40	25	12,5	12,5	68.000
GW0232	GW92612	1	50	25	12,5	12,5	68.000
GW0267	GW92648	2	20		30	20	133.000
GW0129	GW92649	2	25		30	20	133.000
GW0268	GW92650	2	32		30	20	133.000
GW0237	GW92652	2	50		25	15	184.000
GW0241	GW92668	3	20		25	15	228.000
GW0130	GW92669	3	25		25	15	228.000
GW0133	GW92672	3	50		25	15	315.000
GW0134	GW92673	3	63		25	15	315.000

CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE EMPOTRAR IP40, CON PUERTA TRANSPARENTE



Código	Referencia	Dimensiones	Potencia	Características	Precio Lista
		WxHxD (mm)	disipable		
GW4022	GW40229TB*	330 x 218 x 25	24W	12 Circuitos	102.600
GW4005	GW40606*	330 x 420 x 85	37W	24 Circuitos	281.900



Código	Regleta para neutros y tierras en caja de distribución - 125 Amp			
	Referencia	Regleta	Para Instalar en cajas	Precio Lista
		Neutro y Tierra(mm²)		
GW4009	GW40401	(1x25)+(7x10)	GW40003-GW40604	90.800
GW4010	GW40402	(3x25)+(10x10)	GW40605-GW40606-GW40229	157.000
GW4011	GW40404	(5x25)+(14x10)	GW40608	185.200

- Precios válidos hasta agotar existencias.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

SERIE MT 250 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO

CURVA C - 25/50kA a 230V (EN60947-2) INSTALACIÓN EN RIEL DIN, VOLTAJE MÁX DE OPERACIÓN 440 VAC/220 VDC.



Código	Referencia	Polos	Corriente nominal	Poder de corte (kA)			Precio Lista
			In (A)	130V	230V	400V	
GW0245	GW92810	1	32	30	15	15	39.500
GW0246	GW92811	1	40	30	15	15	65.000
GW0247	GW92812	1	50	30	15	15	78.000
GW0248	GW92813	1	63	30	15	15	420.000
GW0251	GW92848	2	20		50	30	173.000
GW0253	GW92851	2	40		30	20	173.000
GW0254	GW92852	2	50		25	15	173.000
GW0272	GW92866	3	10		40	25	266.000
GW0256	GW92867	3	16		40	25	266.000
GW0257	GW92868	3	20		40	25	266.000
GW0138	GW92869	3	25		40	25	266.000

APARATOS MODULARES PARA PROTECCIÓN DIFERENCIAL- INSTALACIÓN EN RIEL DIN



Código	Interruptor diferencial puro clase AC Instantáneo					
	Referencia	Polos	Corriente (A)	Idn	Voltaje	Precio Lista
					VAC	
GW0403	GW94707	4	40 AMP	30mA	230 / 400	441.900

FUSIBLES 10.3. 38



Código	Fusible cilíndrico - clase gG					Precio Lista
	Referencia	Dimens.	Corriente (A)	Tensión	Poder	
		Ø, L. (mm)			de corte	
GW7006	GW72110	10.3, 38	32 AMP	500VAC	100kA	17.000

- Precios válidos hasta agotar existencias.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO INDUSTRIAL - LÍNEA "WS" SERIE- FIJO


Código	Referencia	Corriente Amperios	Polos	Voltaje	Icu(IEC-947-2)kA		Medidas WxHxD	Consultar precio
				VAC	230 V	440V		
MT0770	NF63HV 3P16A	16	3	690	25	10	75x130x68	*
MT0771	NF63HV 3P20A	20	3	690	25	10	75x130x68	*
MT0772	NF63HV 3P32A	32	3	690	25	10	75x130x68	*
MT0773	NF63HV 3P40A	40	3	690	25	10	75x130x68	*
MT0774	NF63HV 3P50A	50	3	690	25	10	75x130x68	*
MT0775	NF63HV 3P63A	63	3	690	25	10	75x130x68	*
MT0776	NF125CV 3P50A	50	3	600	30	10	90X130X68	*
MT0777	NF125CV 3P60A	60	3	600	30	10	90X130X68	*
MT0779	NF125CV 3P75A	75	3	600	30	10	90X130X68	*
MT0881	NF125CV 3P100A	100	3	600	30	10	90X130X68	*
MT0893	NF250CV 3P125A	125	3	690	36	15	105x165x68	*
MT0894	NF250CV 3P150A	150	3	690	36	15	105x165x68	*
MT0895	NF250CV 3P175A	175	3	690	36	15	105x165x68	*
MT0896	NF250CV 3P200A	200	3	690	36	15	105x165x68	*
MT0897	NF250CV 3P225A	225	3	690	36	15	105x165x68	*
MT0898	NF250CV 3P250A	250	3	690	36	15	105x165x68	*
MT0503	NF400CW 3P300A	300	3	690	50	25	140x257x103	*
MT0504	NF400CW 3P350A	350	3	690	50	25	140x257x103	*
MT0505	NF400CW 3P400A	400	3	690	50	25	140x257x103	*

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TIPO INDUSTRIAL - LÍNEA "WS" SERIE FIJO - ALTA RUPTURA


Código	Referencia	Corriente Amperios	Polos	Voltaje	Icu(IEC-947-2)kA		Medidas WxHxD	Consultar precio
				VAC	230 V	440V		
MT0581	NF125HW 3P16A	16	3	690	100	50	90X130X68	*
MT0884	NF125HV 3P20A	20	3	690	100	50	90X130X68	*
MT0885	NF125HV 3P32A	32	3	690	100	50	90X130X68	*
MT0886	NF125HV 3P40A	40	3	690	100	50	90X130X68	*
MT0887	NF125HV 3P50A	50	3	690	100	50	90X130X68	*
MT0888	NF125HV 3P63A	63	3	690	100	50	90X130X68	*
MT0889	NF125HV 3P80A	80	3	690	100	50	90X130X68	*
MT0890	NF125HV 3P100A	100	3	690	100	50	90X130X68	*
MT0860	NF250HV 3P150A	150	3	690	100	50	105X165X68	*
MT0589	NF250HW 3P175A	175	3	690	100	50	105X165X68	*
MT0568	NF250HW 3P200A	200	3	690	100	50	105X165X68	*
MT0569	NF250HW 3P225A	225	3	690	100	50	105X165X68	*

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA FIJOS Y REGULABLES


Código	Referencia	Descripción	Instalar en interruptor	Consultar precio
MT1107	SHTA240-05SVRS	Bobina de disparo 100-240 VAC	NF63HV,NF125,NF250CV/HV/SGV	*
MT0555	SHT4SWRS	Bobina de disparo 100-240 VAC	NF400, NF630CW/SEW/HEW	*
MT1682	AX-05SVLS	Contacto auxiliar izquierdo NF63-250	NF63HV,NF125,NF250CV/HV/SGV	*
MT7036	AX-4SWURS	Contacto auxiliar derecho NF400-800	NF400, NF630CW/SEW/HEW	*
MT1681	AL-05SVRS	Contacto de alarma izquierdo NF63-2	NF63HV,NF125,NF250CV/HV/SGV	*
MT0556	AL-4SWLS	Contacto de alarma izq NF400-630	NF400, NF630CW/SEW/HEW	*
MT1679	V-1SV	Mando rotativo directo NF125	NF125CV, NF125HV	*
MT1680	V-2SV	Mando rotativo directo NF250	NF250CV, NF125, 250HV/SGV	*

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO LÍNEA "WS" - UNIDAD DE DISPARO AJUSTABLE


Código	Referencia	Ajuste de corriente en Amp	Polos	Voltaje	Icu(IEC-947-2)kA		Medidas WxHxD	Consultar precio
				VAC	230 V	440V		
MT1206	NF125SGVRT16.20	16-20	3	690	85	36	105X165X68	*
MT1207	NF125SGVRT25.32	25-32	3	690	85	36	105X165X68	*
MT1208	NF125SGVRT35.50	35-50	3	690	85	36	105X165X68	*
MT1212	NF125SGVRT56.80	56-80	3	690	85	36	105X165X68	*
MT1210	NF125SGVRT70.100	70-100	3	690	85	36	105X165X68	*
MT1211	NF125SGVRT90.125	90-125	3	690	85	36	105X165X68	*
MT1219	NF250SGVRT200	140-200	3	690	85	36	105X165X68	*
MT1217	NF250SGVRT250	175-250	3	690	85	36	105X165X68	*

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO LÍNEA "WS" - UNIDAD AJUSTABLE- ALTA RUPTURA


Código	Referencia	Ajuste de corriente en Amp	Polos	Voltaje	Icu(IEC-947-2)kA		Medidas WxHxD	Consultar precio
				VAC	230 V	440V		
MT1235	NF125HGVRT16.20	16-20	3	690	100	65	105X165X68	*
MT1230	NF125HGVRT20.25	20-25	3	690	100	65	105X165X68	*
MT1231	NF125HGVRT35.50	35-50	3	690	100	65	105X165X68	*
MT1232	NF125HGVRT56.80	56-80	3	690	100	65	105X165X68	*
MT1234	NF125HGVRT70.100	70-100	3	690	100	65	105X165X68	*
MT1233	NF125HGVRT90.125	90-125	3	690	100	65	105X165X68	*
MT1242	NF250HGVRT160	125-160	3	690	100	65	105X165X68	*
MT1240	NF250HGVRT200	140-200	3	690	100	65	105X165X68	*

* Unidades de disparo electrónicas ETR a partir del NF400 SEW/HEW (ajuste térmico, magnético y en tiempo)

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA FIJOS Y REGULABLES


Código	Referencia	Descripción	Instalar en interruptor	Consultar precio
MT1635	V-2SG	Mando rotativo directo NF250SGV	NF125, NF160, NF250SGV/HGV	*
MT1632	V-AD3S	Varilla mando extendido 175mm	V-05SV, V-1SV, V-2SV, V-2SG	*
MT1654	V-4SU	Mando rotativo directo NF400-630	NF400, NF630CW/SEW/HEW	*
MT1634	V-8S	Mando rotativo directo NF800	NF800CEW/SEW/HEW	*
MT1633	V-AD3L	Varilla mando extendido 109mm	V-4S, V-8S	*

ACCESORIOS PARA INTERRUPTOR TIPO ABIERTO


Código	Referencia	Descripción	Instalar en Interruptor	Consultar precio
MT1610	AX-4-W	Contactos Auxiliares	AE630-SW -AE6300-SW	*
MT1611	CC-AD250-W	Bobina de cierre 120-240	AE630-SW -AE6300-SW	*
MT1625	MD-AD125-W	Motor 120 VAC	AE630-SW -AE6300-SW	*
MT1613	MD-AD250-W	Motor 240 VAC	AE630-SW -AE6300-SW	*
MT1615	MI-203F-W	Enclavamiento 2 Int*	AE630-SW -AE1600-SW	*
MT1614	MI-403F-W	Enclavamiento 2 Int*	AE2000-SW -AE4000-SWA	*

CONTACTOR MAGNÉTICO-SERIE "S" (Abierto sin Relé térmico)

Código	Referencia	Corriente (Amperios)			KW		Contactos	Consultar precio
		AC1 220/240V	AC3 220/240V	AC3 440V	AC3 220/240V		Auxiliares	
MT0925	S-T10 AC100V	20	11	7	2,2		1NO	*
MT0924	S-T10 AC200V	20	11	7	2,2		1NO	*
MT0928	S-T12 AC100V	20	13	9	2,7		1NO+1NC	*
MT0929	S-T12 AC200V	20	13	9	2,7		1NO+1NC	*
MT0930	S-T20 AC100V	20	18	18	3,7		1NO+1NC	*
MT0931	S-T20 AC200V	20	18	18	3,7		1NO+1NC	*
MT0932	S-T25 AC100V	32	26	26	5,5		2NO+2NC	*
MT0933	S-T25 AC200V	32	26	26	5,5		2NO+2NC	*
MT0131	S-T32 AC100V*	32	32	32	7,5		1NO+1NC	*
MT0132	S-T32 AC200V*	32	32	32	7,5		1NO+1NC	*
MT0941	S-T35 AC100V	60	35	32	7,5		2NO, 2NC	*
MT0939	S-T35 AC200V	60	35	32	7,5		2NO, 2NC	*
MT0936	S-T50 AC100V	80	50	48	11		2NO, 2NC	*
MT0937	S-T50 AC200V	80	50	48	11		2NO, 2NC	*
MT0942	S-T65 AC100V	100	65	65	15		2NO, 2NC	*
MT0938	S-T65 AC200V	100	65	65	15		2NO, 2NC	*
MT0742	S-T80 AC100V	120	80	80	19		2NO, 2NC	*
MT0743	S-T80 AC200V	120	80	80	19		2NO, 2NC	*
MT0943	S-T100 AC100V	150	100	93	22		2NO, 2NC	*
MT3757	S-T100 AC200V	150	100	93	22		2NO, 2NC	*
MT0620	S-N125 AC100V	150	125	120	37		2NO, 2NC	*
MT0621	S-N125 AC200V	150	125	120	37		2NO, 2NC	*
MT0622	S-N150 AC100V	200	150	150	45		2NO, 2NC	*
MT0623	S-N150 AC200V	200	150	150	45		2NO, 2NC	*
MT0624	S-N180 AC100V	260	180	180	55		2NO, 2NC	*
MT0625	S-N180 AC200V	260	180	180	55		2NO, 2NC	*
MT0626	S-N220 AC100V	260	250	250	75		2NO, 2NC	*
MT0627	S-N220 AC200V	260	250	250	75		2NO, 2NC	*
MT0628	S-N 300 AC100V	350	300	300	90		2NO, 2NC	*
MT0629	S-N 300 AC200V	350	300	300	90		2NO, 2NC	*
MT0630	S-N 400 AC100V	450	400	400	125		2NO, 2NC	*
MT0631	S-N 400 AC200V	450	400	400	125		2NO, 2NC	*

Nota: * No es posible realizar enclavamiento mecánico en contactores S-T32

- AC100V (100-127 VAC) 50/60 Hz
- AC200V (200-240 VAC) 50/60 Hz

ACCESORIOS PARA CONTACTORES, CONTACTOS AUXILIARES Y ENCLAVAMIENTOS

Código	Contacto Auxiliar	Asociar con Contactor	Consultar precio
MT1070	UT-AX111A1B(1NO+1NC)	S-T10 hasta S-T32 (Contacto Lateral)	*
MT0927	UT-AX42A2B(2NO+2NC)	S-T10 hasta S-T50 (Contacto Frontal)	*
MT1500	UN-AX42A2B(2NO+2NC)	S-N10 hasta S-N65 y SR-N4	*
MT1509	UN-AX4 (4NO)	S-N10 hasta S-N65 y SR-N4	*
MT1508	UN-AX80 (1NO+1NC)	S-T80, S-T100, S-N80, S-N125	*
MT1501	UN-AX150(1NO+1NC)	S-N150 hasta S-N400	*

Código	Enclavamiento mecánico	Asociar con Contactor	Consultar precio
MT0926	UT-ML11	S-T10-S-T12 y S-T20	*
MT1001	UN-ML21	S-N 21 hasta S-N65 y S-T21 hasta S-T80	*
MT1003	UN-ML80	S-N 80, S-N125, S-T100	*
MT1005	UN-ML150	S-N150	*
MT1004	UN-ML220	S-N180 hasta S-N400	*

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

RELÉ TÉRMICO (Protección de sobrecarga)



Código	Referencia	Talla del relé	Ajuste del relé		Consultar precio
		térmico	(Amperios)		
MT1050	TH-T18KP0.7	0.7A	0,55	0,85	*
MT1051	TH-T18KP0.9	0.9A	0,7	1,1	*
MT1052	TH-T18KP1.3	1.3A	1	1,6	*
MT1053	TH-T18KP1.7	1.7A	1,4	2	*
MT1054	TH-T18KP2.1	2.1A	1,7	2,5	*
MT1062	TH-T18KP2.5	2.5A	2	3	*
MT1055	TH-T18KP3.6	3.6A	2,8	4,4	*
MT1056	TH-T18KP5	5A	4	6	*
MT0727	TH-T18KP6.6	6.6A	5,2	8	*
MT1058	TH-T18KP9	9A	7	11	*
MT1059	TH-T18KP11	11A	9	13	*
MT1060	TH-T18KP15	15A	12	18	*
MT1061	TH-T25KP22	22A	18	26	*
MT1067	TH-T50KP29	29A	24	34	*
MT1064	TH-T50KP35	35A	30	40	*
MT1063	TH-T50KP42	42A	34	50	*
MT1065	TH-T 65 KP54	54A	43	65	*
MT1066	TH-T 100 KP82	82A	65	100	*
MT0703	TH-N 20 KP04	1.7A	1,4	2	*
MT0709	TH-N 20 KP06	5A	4	6	*
MT0710	TH-N 20 KP07	6.6A	5,2	8	*
MT1748	TH-N 120 KP	82A	65	100	*
MT1749	TH-N 120 TAKP	105A	85	125	*
MT0178	TH-N 120 TAKP	125A	100	150	*
MT1074	TH-N 220 RHKP	150A	120	180	*
MT0830	TH-N 220 HZKP	180A	140	220	*
MT0725	TH-N 400 HZKP	250A	200	300	*

Los relés térmicos TH-T18 son de conexión directa al contactor S-T.

Los relés térmicos TH-N y TH-T25/50/65/100 son de sobreponer, se asocian mediante tornillo y cable al contactor.

EQUIPOS DE CONTROL - CONTACTOR AUXILIAR


Código	Referencia	Bobina	Número de Contactos Principales	Consultar precio
MT1103	SR-N4 Bob 110 V	110 Vac	2NO - 2NC	*
MT1102	SR-N4 Bob 220 V	220 Vac	2NO - 2NC	*

BLOQUE ASOCIACIÓN CONTACTOR RELÉ TÉRMICO - JUEGOS DE CONTACTOS PRINCIPALES


Código	Referencia	Asociar con Contactor	Consultar precio
MT0905	MAINKITBH759N300	S-N50	*
MT0907	MAINKITBH769N300	S-N80	*
MT0908	MAINKITBH769N301	S-N95	*
MT0909	MAINKITBH779N300	S-N125	*
MT0910	MAINKITBH789N300	S-N150	*
MT0255	MAINKITBH799N303	S-N180	*
MT0913	MAINKITBH609N300	S-N300	*

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

BOBINAS PARA CONTACTORES


Código	Referencia	Tensión de la bobina (Voltaje)	Consultar precio
MT0806	Bob S-N 10,11,12, SR-N4	AC 115~120 V	*
MT0807	Bob S-N 10,11,12, SR-N4	AC 200~220 V	*
MT0809	Bob S-N21	AC 115~120 V	*
MT0810	Bob S-N21	AC 200~220	*
MT0829	Bob S-N 25/35	AC 24 V	*
MT0811	Bob S-N 25/35	(AC 115~120 V)	*
MT0812	Bob S-N 25/35	(AC 200~220 V)	*
MT0813	Bob SN 50/65, S-T65	AC 100~127 V	*
MT0814	Bob SN 50/65, S-T65	AC 200~240 V	*
MT0815	Bob SN-ST 80/95/100	AC 100~127 V	*
MT0816	Bob SN-ST 80/95/100	AC 200~240 V	*
MT0817	Bob SN 125/150	AC 100~127 V	*
MT0818	Bob SN 125/150	AC 200~240 V	*
MT0819	Bob SN 180/220	AC 100~127 V	*
MT0820	Bob SN 180/220	AC 200~240 V	*
MT0821	Bob SN 300/400	AC 100~127 V	*
MT0822	Bob SN 300/400	AC 200~240 V	*

GUARDAMOTOR, MMP-T Series, IEC 60947-4-1-2


Código	Referencia	Rango (A)	Corriente corto circuito (KA)					Endurancia	Consultar precio
			Icu 220/240V	Icu 400/415 V	Icu 440/460 V	Icu 500/525 V			
MT1520	MMP-T32 0.16A	0.1-0.16	100	100	100	100		100000	*
MT1521	MMP-T32 0.25A	0.16-0.25	100	100	100	100		100000	*
MT1522	MMP-T32 0.4A	0.25-0.4	100	100	100	100		100000	*
MT1523	MMP-T32 0.63A	0.4-0.63	100	100	100	100		100000	*
MT1524	MMP-T32 1.0A	0.63-1	100	100	100	100		100000	*
MT1525	MMP-T32 1.6A	1-1.6	100	100	100	100		100000	*
MT1526	MMP-T32 2.5A	1.6-2.5	100	100	100	100		100000	*
MT1527	MMP-T32 4.0A	2.5-4	100	100	100	100		100000	*
MT1528	MMP-T32 6.3A	4-6.3	100	100	100	100		100000	*
MT1529	MMP-T32 8.0A	5-8	100	100	50	42		100000	*
MT1534	MMP-T32 10A	7-10	100	100	50	42		100000	*
MT1530	MMP-T32 13A	9-13	100	100	50	42		100000	*
MT1531	MMP-T32 18A	12-18	100	50	35	10		100000	*
MT1532	MMP-T32 25A	18-25	100	50	35	10		100000	*
MT1533	MMP-T32 32A	24-32	100	50	35	10		100000	*

ACCESORIOS PARA GUARDAMOTORES MMP -T32 - CONTACTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DEFECTO

Código	Referencia	Descripción	Contacto	Corriente	Consultar precio
MT1510	UT-MAX1A	CONTACTO DE POSICIÓN FRONTAL	NO		*
MT1512	UT-MAL1A	CONTACTO DE ALARMA FRONTAL	NO		*
MT1517	UT-MAL1B	CONTACTO DE ALARMA FRONTAL	NC		*
MT1518	UT-TU	UNIDAD INDICADORA DE CORTO CTO			*
MT1513	UT-EP3	BORNA DE CONEXIÓN DE CABLEADO		32 Amp	*
MT1514	UT-2B4	BUS DE CONEXIÓN PARA 2 MMP-T32		32 Amp	*
MT1515	UT-3B4	BUS DE CONEXIÓN PARA 3 MMP-T32		32 Amp	*

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

VARIADORES DE VELOCIDAD – SERIE D800

- Unidad de mando integrada.
- Autotuning para motores IM y PM.
- Doble clasificación de carga SLD y ND.
- Transistor de frenado incorporado en el equipo.
- Fácil diagnóstico para determinar la vida útil de los capacitores.
- Cumple con nivel de seguridad (SIL) 2 ó 3 de la norma IEC 61508.
- Programación a través de FR-Configurator 2, Cable mini USB tipo C.
- Comunicación Modbus RTU, serial RS485. Protocolo Mitsubishi inverter.
- Monitoreo de funciones para mantenimiento predictivo y planificado.
- Simplifica el cableado en la red RS-485, no requiere bloques de distribución.
- Tarjetas de control con revestimiento (Coating) para evitar corrosión prematura.
- Ethernet/IP, Modbus TCP, CC-Link IE Field Basic (TSN), CC-Link IE Field network basic.
- Seis instrucciones dedicadas de inversores pueden ser usadas en combinación con FX5U, Conexión automática con las HMI GOT.



SERIE D Entrada 1F - 110-120VAC / Salida 3F 200-240 VAC								
Código	HP ND/SLD	Kw	Amp	Referencia	Dimensiones (mm)			Consultar precio
					H	W	D	
	0,5	0,4	2,5	FR-D810W-025-60	128	68	132,5	*
	1,0	0,8	4,2	FR-D810W-042-60	128	108	145,0	*

SERIE D Entrada 1F - 220-240VAC / Salida 3F 200-240 VAC								
	0,5	0,4	2,5	FR-D820S-025-60	128	68	132,5	*
	1	0,8	4,2	FR-D820S-042-60	128	68	142,5	*
	2	1,5	7	FR-D820S-070-60	128	108	145	*
	3	2,3	10	FR-D820S-100-60	128	108	145	*



SERIE D800 Entrada/Salida 3F 200-240 VAC, MODBUS RTU RS485, Opción Modbus TCP, Ethernet IP									
Código	HP (ND)	Kw	ND Amp	SLD Amp	Referencia	Dimensiones (mm)			Consultar Precio
						H	W	D	
MT0319	0,5	0,4	2,5	4,2(3,5)	FR-D820-025-60	128	68	102,5	*
MT0320	1,0	0,8	4,2	6(5,1)	FR-D820-042-60	128	68	132,5	*
MT0321	2,0	1,5	7,0	10(8,5)	FR-D820-070-60	128	108	132,5	*
MT0322	3,0	2,3	10,0	16,5(12)	FR-D820-100-60	128	108	132,5	*
MT0323	5,0	3,8	16,5	23,8(19,6)	FR-D820-165-60	128	108	142,5	*
MT0324	7,5	5,7	23,8	31,8(26)	FR-D820-238-60	150	220	155	*
MT0325	10,0	7,5	31,8	45(37)	FR-D820-318-60	150	220	155	*
MT4032	15,0	11,0	45,0		FR-D720-11K	260	220	190	*
MT4036	20,0	15,0	58,0		FR-D720-15K	260	220	190	*

SERIE D800 Entrada/Salida 3F 380-480 VAC, MODBUS RTU RS485, Opción Modbus TCP, Ethernet IP									
Código	HP (ND)	Kw	ND Amp	SLD Amp	Referencia	Dimensiones (mm)			Consultar Precio
						H	W	D	
MT0326	0,5	0,4	1,2	2.2(1.8)	FR-D840-012-60	128	68	129,5	*
MT0327	1,0	0,8	2,2	3.7(3.0)	FR-D840-022-60	128	68	129,5	*
MT0328	2,0	1,5	3,7	5.0(4.2)	FR-D840-037-60	128	68	167,5	*
MT0329	3,0	2,3	5,0	8.1(6.8)	FR-D840-050-60	128	108	155,5	*
MT0330	5,0	3,8	8,1	12.0(10.0)	FR-D840-081-60	128	108	155,5	*
MT0331	7,5	5,7	12,0	16.3(13.8)	FR-D840-120-60	150	220	155	*
MT0332	10,0	7,5	16,3	23.0(19.5)	FR-D840-163-60	150	220	155	*
MT4033	15,0	11,0	23,0		FR-D740-11K	260	220	190	*
MT4035	20,0	15,0	29,5		FR-D740-15K	260	220	190	*

ACCESORIOS- DISPLAY OPCIONAL


Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3551	FR-LU08	Panel de operación en cristal líquido.	*
MT3552	FR-ADP	Conector RJ45 para panel de operación.	*
MT3912	FR-CB201	Cable de comunicación Display-FR-D8700/F800, 1 Metro	*

* El valor de corriente en el paréntesis, es la salida de corriente derateada cuando la operación de bajo ruido se ajusta a una temperatura ambiente de 30°C y la selección de frecuencia se ajusta a 3Khz o un valor superior. Pr 72. PWM.

*Se requiere cable mini USB tipo C para la configuración del Variador serie D800 a través de software.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

VARIADORES DE VELOCIDAD – SERIE E800

- Coating.
- Melsec 2K step PLC.
- Autotuning para motores IM y PM.
- Sistema de alerta ante la corrosión.
- Facilidad de operación con smartphone.
- Operación en ambientes desde -20°C hasta 60°C.
- Segura operación del usuario bajo IEC 61800-5-2.
- Cumple con nivel de seguridad (SIL) 2 ó 3 de la norma IEC 61508.
- Vinculación de inversor a inversor, conexión múltiple de variadores a través de Ethernet.
- Modbus RS485, BACnet MS/TP y doble puerto para los modelos con protocolo Ethernet.
- Doble clasificación de carga LD(120%/60 Sg, 150%/3 Sg) y ND(150%/60 Sg, 200%/3 Sg).
- Función diagnóstico de sus principales componentes como condensadores, relés, ventiladores.
- Ethernet/IP, Modbus TCP/IP, Bacnet/IP, CC-Link IE Field Basic (TSN), Modbus TCP/IP, Profinet.
- Variedad de protocolos de comunicación, embebidos en el equipo sin tarjeta adicional, a seleccionar.
- Soporta varios métodos de control como: control vectorial (con encoder), Real sensorless (sin encoder).



SERIE E800 Entrada/Salida 3F 200-240 VAC, MODBUS RTU RS485, BACnet MS/TP									
Código	HP	Kw	LD Amp	ND Amp	Referencia	Dimensiones (mm)			Consultar Precio
						H	W	D	
MT1851	0,5	0,4	3,5	3	E820-0030-5-60	128	68	120	*
MT3927	1,0	0,8	6	5	E820-0050-5-60	128	68	139	*
MT3918	2,0	1,5	9,6	8	E820-0080-5-60	128	108	142	*
MT1852	3,0	2,3	12	11	E820-0110-5-60	128	108	142	*
MT3781	5,0	3,8	19,6	17,5	E820-0175-5-60	128	170	149	*
MT0157	7,5	5,7	30	24	E820-0240-5-60	260	180	171	*
MT1854	10,0	7,5	40	33	E820-0330-5-60	260	180	171	*
MT7122	15,0	11,0	56	47	E820-0470-5-60	260	220	190	*
MT0232	20,0	15,0	69	60	E820-0600-5-60	260	220	190	*
MT0153	25,0	18,5	88	76	E820-0760-5-60	350	220	190	*
MT0233	30,0	22,0	115	90	E820-0900-5-60	350	220	190	*



SERIE E800 Entrada/Salida 3F 380-480 VAC, MODBUS RTU RS485, BACnet MS/TP									
Código	HP	Kw	LD Amp	ND Amp	Referencia	Dimensiones (mm)			Consultar Precio
						H	W	D	
MT1855	0,5	0,4	2,1	1,6	E840-0016-5-60	128	68	120	*
MT1856	1,0	0,8	3,5	2,6	E840-0026-5-60	128	68	139	*
MT1857	2,0	1,5	5,5	4	E840-0040-5-60	128	108	142	*
MT1858	3,0	2,3	6,9	6	E840-0060-5-60	128	108	142	*
MT1859	5,0	3,8	11,1	9,5	E840-0095-5-60	128	170	149	*
MT1860	7,5	5,7	17,5	12	E840-0120-5-60	260	180	171	*
MT1861	10,0	7,5	23	17	E840-0170-5-60	260	180	171	*
MT0234	15,0	11	35	23	E840-0230-5-60	260	220	190	*
MT7121	20,0	15	41	30	E840-0300-5-60	260	220	190	*
MT0215	25,0	18,5	45	38	E840-0380-5-60	350	220	190	*
MT0235	30,0	22	60	44	E840-0440-5-60	350	220	190	*

* Referencias con Protocolos Ethernet (Consultar)

* Modelos IP67 (Consultar)

Supported protocols

Model	CC-Link IE TSN (100 Mbps)*1	CC-Link IE Field Network Basic	MODBUS*TCP	PROFINET	EtherNet/IP	BACnet/IP	EtherCAT
FR-E800-IIEPA	●	●	●	—	●	●	—
FR-E800-IIEPB	●	●	●	●	—	—	—
FR-E800-IIEPC	—	—	—	—	—	—	○

*1: 1 Gbps is optional (to be supported).

●: Supported ○: To be supported soon

*Se requiere cable mini USB tipo B para la configuración del Variador serie E800 a través de software.

*Variador serie E800 se puede configurar a través del software FR-Configurator 2.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

VARIADORES DE VELOCIDAD – SERIE F800

- Con filtro EMC incluido.
- PLC incorporado, Puerto USB Y Mini Din, Función PID.
- Uso en motores de Inducción y motores de Imán Permanente.
- Comunicaciones Modbus RTU, RS-485, BACnet MS/TP o Ethernet.
- Panel de operación desmontable y útil para colocar en tablero frontal.
- Especial para Ahorro de energía en Ventiladores o bombas de hasta un 60% en cargas reducidas.



SERIE F Entrada 3F 200-240VAC / Salida 3F 200-240 VAC								
Código	HP	Kw	Amp	Referencia	Dimensiones (mm)			Consultar precio
					H	W	D	
MT4079	1,0	0,75	4,6	FR-F820-00046-3-N6	310	110	112	*
MT4072	2,0	1,5	7,7	FR-F820-00077-3-N6	310	110	127	*
MT4074	3,0	2,2	10,5	FR-F820-00105-3-N6	318	150	141,6	*
MT4071	5,0	3,7	16,7	FR-F820-00167-3-N6	318	150	141,6	*
MT4070	7,5	5,5	25,0	FR-F820-00250-3-N6	318	150	141,6	*
MT5170	10,0	7,5	34,0	FR-F820-00340-3-N6	324	220	170	*
MT4083	15,0	11,0	49,0	FR-F820-00490-3-N6	324	220	170	*
MT6072	20,0	15,0	63,0	FR-F820-00630-3-N6	363	220	190	*
MT4087	25,0	18,5	77,0	FR-F820-00770-3-N6	517	250	190	*
MT5177	30,0	22,0	93,0	FR-F820-00930-3-N6	517	250	190	*
MT4078	40,0	30,0	125,0	FR-F820-01250-3-N6	517	250	190	*
MT5202	50/60	37,0	154,0	FR-F820-01540-3-60	550	325	195	*
MT7070	60,0	45,0	187,0	FR-F820-01870-3-60	550	435	250	*
MT1868	75,0	55,0	233,0	FR-F820-02330-3-60	550	435	250	*



SERIE F Entrada 3F 480VAC / Salida 3F 380-480 VAC								
Código	HP	Kw	Amp	Referencia	Dimensiones (mm)			Consultar precio
					H	W	D	
MT1869	1,0	0,75	2,3	FR-F840-00023-3-N6	318	150	141,6	*
MT0302	2,0	1,5	3,8	FR-F840-00038-3-N6	318	150	141,6	*
MT2006	3,0	2,2	5,2	FR-F840-00052-3-N6	318	150	141,6	*
MT3679	5,0	3,7	8,3	FR-F840-00083-3-N6	318	150	141,6	*
MT3690	7,5	5,5	12,6	FR-F840-00126-3-N6	318	150	141,6	*
MT3684	10,0	7,5	17,0	FR-F840-00170-3-N6	324	220	170	*
MT3695	15,0	11,0	25,0	FR-F840-00250-3-N6	324	220	170	*
MT3707	20,0	15,0	31,0	FR-F840-00310-3-N6	363	220	190	*
MT3687	25,0	18,5	38,0	FR-F840-00380-3-N6	363	220	190	*
MT4068	30,0	22,0	47,0	FR-F840-00470-3-N6	517	250	190	*
MT3689	40,0	30,0	62,0	FR-F840-00620-3-N6	517	250	190	*
MT3680	50/60	37,0	77,0	FR-F840-00770-3-60	550	325	195	*
MT3681	60,0	45,0	93,0	FR-F840-00930-3-60	550	435	250	*
MT3696	75,0	55,0	116,0	FR-F840-01160-3-60	550	435	250	*
MT3734	100/150	75-112	180,0	FR-F840-01800-E360**	550	435	250	*
MT5200	150,0	112,0	216,0	FR-F840-02160-E3U6**	620	465	300	*
MT4105	200,0	150,0	260,0	FR-F840-02600-E3U6**	620	465	300	*
MT7065	250,0	187,0	325,0	FR-F840-03250-E3U6**	740	465	360	*

TARJETAS OPCIONALES SERIES F800-A800


Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3662	FR-A8AP	Tarjeta de retroalimentación de encoder para A800	*
MT3720	FR-A8AX	Tarjeta de entradas digitales 16 Bits para F800/A800	*
MT3721	FR-A8AY	Tarjeta de Salidas digitales/analogas para F800/A800	*
MT5085	FR-A8ERS-60	Tarjeta Modbus RS485/BAC Net MS/TP F800	*
MT3786	FR-A8NCE	Tarjeta de comunicación IE Field CC-Link	*

* Variador serie F800 se puede configurar a través del software FR-Configurator 2.

* Se debe adicionar DC Line Choke.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

VARIADORES DE VELOCIDAD – SERIE A800- ALTO TORQUE

- PLD y SIL2 soportados como estándar.
- Especial para Alto par, control vectorial sin sensor.
- Control de motores de Inducción y de Imán Permanente.
- Puerto USB y Mini Din, Comunicaciones Modbus RTU, RS-485 o Ethernet.
- PLC incorporado, SLD, LD, ND,HD pueden ser seleccionados en los parámetros de funcionamiento.



SERIE A Entrada 3F 200-240VAC, 50/60 HZ, LD								
Código	HP	Kw	Amp	Referencia	Dimensiones (mm) *			Consultar precio
					H	W	D	
MT3758	2,0	1,5	7,0	FR-A820-00077-1-N6	260	110	125	*
MT4086	3,0	2,2	9,6	FR-A820-00105-1-N6	260	110	140	*
MT5066	5,0	3,7	15,2	FR-A820-00167-1-N6	260	150	140	*
MT1870	7,5	5,5	23,0	FR-A820-00250-1-N6	260	150	140	*
MT4073	10,0	7,5	31,0	FR-A820-00340-1-N6	260	150	170	*
MT4058	15/20	15,0	45,0	FR-A820-00490-1-N6	260	220	170	*
MT4055	20,0	15,0	58,0	FR-A820-00630-1-N6	260	220	190	*
MT1871	25,0	18,5	70,5	FR-A820-00770-1-N6	300	220	190	*
MT1872	30,0	22,0	85,0	FR-A820-00930-1-N6	400	250	190	*
MT4097	40,0	30,0	114,0	FR-A820-01250-1-N6	400	250	190	*
MT4093	50/60	45,0	140,0	FR-A820-01540-1-60	400	250	195	*
MT1873	60,0	45,0	170,0	FR-A820-01870-1-60	550	325	250	*
MT1874	75,0	55,0	212,0	FR-A820-02330-1-60	550	435	250	*
MT3856	125,0	93,0	288,0	FR-A820-03160-1-60**	550	435	250	*



SERIE A Entrada 3F 380-500 VAC, 50/60 HZ, LD								
Código	HP	Kw	AMP	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm) *			CONSULTAR PRECIO
					H	W	D	
MT1875	2,0	1,50	3,0	FR-A840-00038-1-N6	318	150	142	*
MT3661	3,0	2,2	4,8	FR-A840-00052-1-N6	318	150	142	*
MT1876	5,0	3,7	7,6	FR-A840-00083-1-N6	318	150	142	*
MT1877	7,5	5,5	11,5	FR-A840-00126-1-N6	318	150	142	*
MT3713	10,0	7,5	16,0	FR-A840-00170-1-N6	324	220	170	*
MT3723	15,0	11,0	23,0	FR-A840-00250-1-N6	324	220	170	*
MT3717	20,0	15,0	29,0	FR-A840-00310-1-N6	363	220	190	*
MT3699	25,0	18,5	35,0	FR-A840-00380-1-N6	363	220	190	*
MT1878	30,0	22,0	43,0	FR-A840-00470-1-N6	517	250	190	*
MT1879	40,0	30,0	57,0	FR-A840-00620-1-N6	517	250	190	*
MT1880	50,0	37,0	70,0	FR-A840-00770-1-60	550	325	195	*
MT1881	60,0	45,0	85,0	FR-A840-00930-1-60	550	435	250	*
MT1882	75,0	55,0	106,0	FR-A840-01160-1-60	550	435	250	*
MT1883	100,0	75,0	144,0	FR-A840-01800-1-60	550	435	250	*
MT1884	150,0	112,0	180,0	FR-A840-02160-1-60**	620	465	300	*

DISPLAY OPCIONAL SERIES F800-A800


Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3551	FR-LU08	Panel de operación en Cristal Líquido	*
MT3552	FR-ADP	Conector RJ45 para panel de operación	*
MT3912	FR-CB201	Cable de comunicación Display-FR-F800/A800, 1 Metro	*

*Se requiere cable mini USB tipo B para la configuración del Variador serie A800 a través de software.

*Variador serie A800 se puede configurar a través del software FR-Configurator 2.

* Se debe adicionar DC Line Choke.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

SERVO MOTORES SERIE MR-JE

- Tablas Indexadas.
- Auto-Tuning a tiempo real.
- Conexión rápida y sencilla.
- Par máximo 300% par nominal.
- Comunicación Modbus RS-485.
- Regulación de velocidad/de par de giro.
- Regulación de posición/de velocidad interna.
- Encoder incremental de 131.072 pulsos/vuelta.
- Supresión avanzada de vibraciones mecánicas.
- Conformidad con normas y estándares internacionales.
- Rápida respuesta, nivel de velocidad de frecuencia de 2.0 KHz.



SERVO MOTOR DE BAJA INERCIA ALIMENTACIÓN 1F ó 3F 200-240Vac, 50/60 HZ. VEL 3000-4500 rpm CONTROLADOR POR PULSOS.

Código	W	T(N.m)	Servo motor	Código	Servo amplificador	Consultar precio
MT2002	100	0,32	HG-KN13JD	MT3548	MR-JE-10A	*
MT3934	200	0,64	HG-KN23JK	MT3549	MR-JE-20A	*
MT6073	400	1,30	HG-KN43JK	MT3396	MR-JE-40A	*
MT4096	750	2,40	HG-KN73JK	MT5054	MR-JE-70A	*



SERVO MOTOR DE MEDIA INERCIA ALIMENTACIÓN 3F 200-240Vac, 50/60 HZ. VEL 2000-3000 rpm CONTROLADOR POR PULSOS.

Código	W	T(N.m)	Servo motor	Código	Servo amplificador	Consultar precio
MT4099	500	2,40	HG-SN52JK*	MT5054	MR-JE-70A	*
MT4098	1000	4,80	HG-SN102JK*	MT5052	MR-JE-100A	*
MT4059	1500	7,20	HG-SN152JK*	MT3397	MR-JE-200A	*
MT4088	2000	9,60	HG-SN202JK*	MT3397	MR-JE-200A	*
MT4089	3000	14,30	HG-SN302JK**	MT6069	MR-JE-300A	*

* Máxima velocidad 2500 rpm

* Servomotores de 500W hasta 2000W admiten entrada 1F/220 VAC

*Servo motor MR-JE se puede configurar a través del software MR-Configurator 2.

*Se requiere cable mini USB tipo B para la configuración del Servo motor MR-JE a través de software.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

ACCESORIOS PARA SERVO MOTORES


CABLE DE POTENCIA Y CONECTORES PARA SERVO MOTOR			
Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3386	MR-PWS1CBL2M-A1-L	Cable de 2m para servo motor tipo HF/HG-KN 13-23-43-73	*
MT3360	MR-PWS1CBL2M-A2-L	Cable de 2m para servo motor tipo HF/HG-KN 13-23-43-73	*
MT3343	MR-PWS1CBL5M-A1-L	Cable de 5m para servo motor tipo HF/HG-KN 13-23-43-73	*
MT3392	MR-PWS1CBL5M-A2-L	Cable de 5m para servo motor tipo HF/HG-KN 13-23-43-73	*
MT5055	MR-PWS1CBL10M-A2-L	Cable de 10m para servo motor tipo KF/HG-KN13-23-43-73	*
MT3340	MR-PWCNS4	Conector servo motor tipo HF/HG-SN 52-102-152	*
MT5000	MR-PWCNS5	Conector servo motor tipo HF/HG-SN 202-302	*



CABLE DE ENCODER PARA SERVO MOTOR			
Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3385	MR-J3ENCBL2M-A1-L	Cable de 2m para servo motor tipo HF/HG-KN 13-23-43-73	*
MT3362	MR-J3ENCBL2M-A2-L	Cable de 2m para servo motor tipo HF/HG-KN 13-23-43-73	*
MT3346	MR-J3ENCBL5M-A1-L	Cable de 5m para servo motor tipo HF/HG-KN 13-23-43-73	*
MT3391	MR-J3ENCBL5M-A2-L	Cable de 5m para servo motor tipo HF/HG-KN 13-23-43-73	*
MT5056	MR-J3ENCBL10M-A2-L	Cable de 10m para servo motor tipo HF/HG-KN13-23-43-73	*
MT3677	MR-J3ENSCBL2M-H	Cable de 2m para servo motor tipo HF/HG-SN 52~302	*
MT3324	MR-J3ENSCBL5M-H	Cable de 5m para servo motor tipo HF/HG-SN 52~302	*
MT3365	MR-J3ENSCBL10M-H	Cable de 10m para servo motor tipo HF/HG-SN 52~302	*



CABLE CONTROL PARA SERVO MOTOR			
Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3327	MR-J2M-CN1TBL05M	Cable de 0.5 m para servo amplificador MR-JE/J4	*
MT3372	MR-J2M-CN1TBL1M	Cable 1.0 m para servo amplificador MR-JE/J4	*
MT3383	MR-TBNATBL05M	Cable de 0.5 m para I/O's MR-E/JE	*
MT5057	MR-TBNATBL1M	Cable de 1 m para I/O's MR-E/JE	*
MT3381	MR-J3CCN1CBL-3M	Cable de 3m para servo amplificador MR-J3/J4 CN1 (50 pin)	*

CABLE DE ALIMENTACIÓN POTENCIA DEL MOTOR MR-JE/J4			
Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT6065	MR-J3P2-2M	Motor HG-SN52-102-152, longitud 2 mts.	*
MT6067	MR-J3P2-5M	Motor HG-SN52-102-152, longitud 5 mts.	*
MT3659	MR-J3P4-2M	Motor HG-SN202-302, longitud 2 mts.	*
MT3697	MR-J3P4-5M	Motor HG-SN202-302, longitud 5 mts.	*
MT6061	MR-J3P4-10M	Motor HG-SN202-302, longitud 10 mts.	*



CONECTOR CONTROL PARA SERVOMOTOR			
Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3398	MR-TB50MIN	Bloque terminal de I/O's para MR-JE/J4	*
MT3382	MR-TB26A	Bloque terminal de I/O's MR-E/JE/J4 (cable 14)	*
MT6071	MR-J3CN1	Set Conector CN1 para I/O MR-J4-A	*



BATERÍAS			
Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3313	MR-BAT	Batería para MR-E	*
MT3599	MR-CONFIGURATOR 2	Software de programación para servo motor MR-JE	*

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

REACTORES DE LÍNEA/CARGA MRL

Armónicas y Calidad de Energía

Los Variadores de velocidad benefician una gran diversidad de aplicaciones, pero contienen un proceso de conversión de energía que genera distorsión en corriente y voltaje que puede causar problemas en todo el sistema, incluyendo:

- Bajo factor de potencia.
- Reduce la eficiencia del sistema.
- Disparo involuntario de interruptores.
- Los equipos sensibles pueden fallar completamente.
- Sobrecalentamiento de transformadores y equipo de distribución.



Reactor de Línea/Carga MRL

El uso de un Reactor MRL reducirá el contenido de armónicos, los cuales reducen la corriente total RMS, mejorando así el factor de potencia total.

- Aplica para unidades de 4 ó 6.
- Aumenta el tiempo de operación del variador.
- Baja pérdida en Watios, alto factor de servicio continuo.
- El reactor de Línea/Carga MRL puede ser usado tanto en el lado de la entrada del variador como en el de carga hacia el motor, reduce armónicos, desconexiones inconvenientes y minimiza efectos de conductores largos.

REACTORES DE LÍNEA DE BAJA IMPEDANCIA, 3 %, VOLTAJE 208/240 VAC, 50/60 Hz

Código	Referencia	HP	In(Amp)	Pérdida WATTS	Alto cms	Ancho cms	Fondo cms	Peso Kg	Consultar Precio
MT1804	MRL-00205	0,5	2	14	10,4	11,1	6,35	0,9	*
MT7105	MRL-00401	1	4	15	10,4	11,1	7,11	1,8	*
MT5189	MRL-00801	2	8	20	12,2	15,2	7,60	3,2	*
MT1747	MRL-01201	3	12	26	12,7	15,2	8,83	4,1	*
MT7082	MRL-01801	5	18	36	13,5	15,2	8,13	4,1	*
MT5042	MRL-02501	7,5	25	48	14,7	18,3	8,90	6,4	*
MT7083	MRL-03501	10	35	49	14,7	18,3	10,16	6,4	*
MT7084	MRL-04501	15	45	54	18,8	22,9	13,46	10,4	*
MT1805	MRL-05501	20	55	64	18,5	22,9	13,46	10,9	*
MT1806	MRL-08001	25	80	82	18,3	22,9	13,46	11,4	*
MT1806	MRL-08001	30	80	82	18,3	22,9	13,46	11,4	*
MT1807	MRL-10001	40	100	94	18,6	22,9	13,46	13,2	*
MT1808	MRL-13001	50	130	108	17,8	22,9	11,84	13,2	*
MT1809	MRL-16001	60	160	116	18,3	22,9	17,28	18,6	*
MT1810	MRL-20001B14	75	200	124	19,1	22,9	21,08	17,3	*
MT1811	MRL-25001B14	100	250	154	19,1	22,9	22,90	21,4	*



LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

REACTORES DE LÍNEA BAJA IMPEDANCIA, 3%, VOLTAJE 480 VAC, 50/60 Hz

Código	Referencia	HP	In(Amp)	Pérdida WATTS	Alto cms	Ancho cms	Fondo cms	Peso Kg	Consultar Precio
MT1812	MRL-00201	1	2	7,5	8,9	9,7	3,10	1,8	*
MT1813	MRL-00402	2	4	20	10,4	11,1	7,11	1,8	*
MT1813	MRL-00402	3	4	20	10,4	11,1	7,11	1,8	*
MT5071	MRL-00802	5	8	29	12,2	15,2	7,60	3,6	*
MT1814	MRL-01202	7,5	12	31	12,7	15,2	8,39	4,5	*
MT3779	MRL-01802	10	18	43	13,5	15,2	8,89	5,4	*
MT7109	MRL-02502	15	25	52	14,7	18,3	8,89	6,4	*
MT1072	MRL-03502	20	35	54	14,7	18,3	11,18	7,3	*
MT1072	MRL-03502	25	35	54	14,7	18,3	11,18	7,3	*
MT5086	MRL-04502	30	45	62	18,8	22,9	11,94	12,7	*
MT5087	MRL-05502	40	55	67	17,8	22,9	13,46	12,3	*
MT7046	MRL-08002	50	80	86	18,3	22,9	16,51	14,9	*
MT7046	MRL-08002	60	80	86	18,3	22,9	16,51	14,9	*
MT5088	MRL-10002	75	100	84	18,5	22,9	17,27	16,8	*
MT5089	MRL-13002	100	130	180	18,3	22,9	17,27	19,5	*
MT3834	MRL-16002	125	160	149	21,1	27,4	15,24	23,1	*
MT5191	MRL-20002B14	150	200	168	19,1	22,9	21,10	24,5	*

REACTORES DE LÍNEA ALTA IMPEDANCIA, 5%, VOLTAJE 480 VAC, 50/60 Hz

Código	Referencia	HP	In	Pérdida WATTS	Alto cms	Ancho cms	Fondo cms	Peso Kg	Consultar Precio
MT7047	MRL-00202	1	2	12	10,4	11,2	7,11	1,8	*
MT7041	MRL-00403	2	4	20	10,4	11,2	8,60	2,3	*
MT7041	MRL-00403	3	4	20	10,4	11,2	8,60	2,3	*
MT7040	MRL-00803	5	8	26	12,2	15,2	8,60	5,0	*
MT7045	MRL-01203	7,5	12	41	12,7	15,2	9,90	8,2	*
MT7044	MRL-01803	10	18	43	15,5	20,6	10,20	7,3	*
MT5086	MRL-04502	15	45	62	18,8	22,9	11,90	13,0	*
MT5087	MRL-05502	20	55	67	17,8	22,9	13,50	12,0	*
MT7046	MRL-08002	25	80	86	18,3	22,9	16,50	15,0	*
MT7046	MRL-08002	30	80	86	18,3	22,9	16,50	15,0	*
MT5088	MRL-10002	40	100	84	18,5	22,9	17,30	17,0	*
MT5089	MRL-13002	50	130	180	18,3	22,9	17,30	20,0	*
MT3834	MRL-16002	60	160	149	21,1	27,4	15,20	23,0	*
MT5191	MRL-20002B14	75	200	168	19,1	22,9	21,10	24,0	*
MT5190	MRL-13003	100	130	128	21,6	27,9	15,60	29,0	*
MT1815	MRL-16003	125	160	138	21,1	27,4	15,24	30,0	*
MT1816	MRL-20003B14	150	200	146	21,1	27,4	25,40	45,0	*



LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026. LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

SERIE ALPHA



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT2414	AL2-10MR-D	Unidad base 24 V DC ; 6 entradas DC; 4 Salidas	*
MT2400	AL2-14MR-A	Unidad base AC 100-240 V; 8 entradas AC; 6 salidas	*
MT2401	AL2-14MR-D	Unidad base 24 V DC ; 8 entradas DC; 6 salidas relé.	*
MT2402	AL2-24MR-A	Unidad base AC 100-240 V; 15 entradas AC; 9 salidas	*

MÓDULOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES PARA FX1N/FX3G/FX3U



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3023	FX2N-8EYR-ES/UL	Expansión 8 OUT relé, lado derecho PLC.	*
MT3032	FX2N-8EYT	Expansión 8 OUT transistor.	*
MT5006	FX2N-16EYT-ESS/UL	Expansión 16 OUT transistor, lado derecho PLC.	*

MÓDULO ANALÓGICO DE ENTRADA Y SALIDA PARA FX1N, FX3S, FX3G, FX3U



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3026	FX2N-8AD	8 Entradas 4-20mA/-20- +20mA, -10- +10 VDC, 13 Bits, FX3G/FX3U, lado derecho.	*

Nota: Los módulos con terminación ADP, requieren del accesorio FX3U-CNV/FX3G-CNV/FX3S-CNV

ACCESORIOS, ADAPTADORES Y MÓDULOS DE COMUNICACIÓN SERIAL, FX3S, FX3U, FX3G



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT5146	FX3U-485-BD-RJ	Tarjeta de comunicación RS485 para FX3S/FX3G	*
MT3135	FX3U-ENET-ADP	Tarjeta Ethernet para FX3U, 100 Base T/TX	*
OT7182	USB-SC09-FX	Cable Genérico de programación serial a Mini Din 8, para FX3U.	*

* Los PLC de la serie FX se programan a través de cable con terminal mini USB, con excepción del FX3U.

PLC COMPACTO CON PUERTO ETHERNET – MELSEC iQ-F, SERIE FX5S

- Gran capacidad de programa (48K Steps).
- 4 entradas rápidas de 100Khz + 4 de 10 KHz y 3 salidas de pulsos de 100Khz en el modelo salida a transistor.



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT0237	FX5S-30MR/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 16 entradas 24VDC, 14 salidas a relé.	*
MT0238	FX5S-30MT/ESS	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 16 entradas 24VDC, 14 salidas a transistor tipo Source.	*
MT0239	FX5S-30MT/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 16 entradas 24VDC, 14 salidas a transistor tipo Sink.	*
MT0240	FX5S-40MR/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 24 entradas 24VDC, 16 salidas a relé.	*
MT0241	FX5S-40MT/ESS	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 24 entradas 24VDC, 16 salidas a transistor tipo Source.	*
MT0242	FX5S-40MT/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 24 entradas 24VDC, 16 salidas a transistor tipo Sink.	*
MT0243	FX5S-60MR/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 36 entradas 24VDC, 24 salidas a relé.	*
MT0244	FX5S-60MT/ESS	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 36 entradas 24VDC, 24 salidas a transistor tipo Source.	*
MT0245	FX5S-60MT/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 36 entradas 24VDC, 24 salidas a transistor tipo Sink.	*
MT0246	FX5S-80MR/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 48 entradas 24VDC, 32 salidas a relé.	*
MT0247	FX5S-80MT/ESS	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 48 entradas 24VDC, 32 salidas a transistor tipo Source.	*
MT0248	FX5S-80MT/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 48 entradas 24VDC, 32 salidas a transistor tipo Sink.	*

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026. LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

PLC COMPACTO CON PUERTO ETHERNET – MELSEC IQ-F, SERIE FX5UJ

- Entre 24 y 256 entradas y salidas.
- Alta velocidad de procesamiento 0.034µs/g.
- Gran capacidad de programa (48.000 pasos).
- 4 entradas rápidas de 100Khz + 4 de 10 KHz y 3 salidas rápidas de 200Khz en el modelo a transistor.

UNIDAD BASE FX5UJ


Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3913	FX5UJ-24MR/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 14 entradas 24VDC, 10 salidas a relé.	*
MT3782	FX5UJ-24MT/ESS	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 14 entradas 24VDC, 10 salidas a transistor tipo Source.	*
MT1818	FX5UJ-24MT/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 14 entradas 24VDC, 10 salidas a transistor tipo Sink.	*
MT1819	FX5UJ-40MR/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 24 entradas 24VDC, 16 salidas a relé.	*
MT1820	FX5UJ-40MT/ESS	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 24 entradas 24VDC, 16 salidas a transistor tipo Source.	*
MT1821	FX5UJ-40MT/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 24 entradas 24VDC, 16 salidas a transistor tipo Sink.	*
MT1822	FX5UJ-60MR/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 36 entradas 24VDC, 24 salidas a relé.	*
MT1823	FX5UJ-60MT/ESS	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 36 entradas 24VDC, 24 salidas a transistor tipo Source.	*
MT1824	FX5UJ-60MT/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 36 entradas 24VDC, 24 salidas a transistor tipo Sink.	*

* Se requiere cable Ethernet o cable mini USB para la programación de los PLC's FX5US/J.

PLC COMPACTO CON PUERTO ETHERNET – MELSEC IQ-F, SERIE FX5U

- Entre 32 y 352 entradas y salidas.
- Gran capacidad de programa (64.000 pasos).
- Alta velocidad de procesamiento (32nSg/instrucción LD, MOV).
- 6 entradas rápidas de 200Khz + 2 de 100 KHz y 4 salidas rápidas de 200Khz en el modelo a transistor.
- Construido con puerto Ethernet, puerto RS 485, slot para tarjeta SD, Reset RUN/STOP, 2 Entradas/ 1 salida analoga.


UNIDAD BASE FX5U


Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT2812	FX5U-32MR/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 16 entradas 24VDC, 16 salidas a relé.	*
MT3567	FX5U-32MT/ESS	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 16 entradas 24VDC, 16 salidas a transistor tipo Source.	*
MT2811	FX5U-32MT/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 16 entradas 24VDC, 16 salidas a transistor tipo Sink.	*
MT2814	FX5U-64MR/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 32 entradas 24VDC, 32 salidas a relé.	*
MT5168	FX5U-64MT/ESS	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 32 entradas 24VDC, 32 salidas a transistor tipo Source.	*
MT2813	FX5U-64MT/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 32 entradas 24VDC, 32 salidas a transistor tipo Sink.	*
MT2826	FX5U-80MR/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 40 entradas 24VDC, 40 salidas a relé.	*
MT2819	FX5U-80MT/ESS	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 40 entradas 24VDC, 40 salidas a transistor tipo Source.	*
MT6066	FX5U-80MT/ES	Unidad base, alimentación 100-240VAC, 40 entradas 24VDC, 40 salidas a transistor tipo Sink.	*



* Se requiere cable Ethernet para la programación de los PLC's FX5U.

* PLC's FX5S, FX5U y FX5UJ para su configuración deben usar software GX-Woks 3.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026, LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

MÓDULOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES PARA FX5U



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT2821	FX5-8EX/ES	Expansión 8IN DC (Sink/Source).	*
MT3590	FX5-8EYR/ES	Expansión 8 OUT Relé.	*
MT3568	FX5-8EYT/ES	Expansión 8 transistor OUT DC, Sink.	*
MT3714	FX5-8EYT/ESS	Expansión 8 transistor OUT DC, Source.	*
MT2824	FX5-16EX/ES	Expansión 16IN DC (Sink/Source).	*
MT3595	FX5-16ER/ES	8 IN/8 OUT, DC Input (Sink/Source)/Relay Output.	*
MT2827	FX5-16EYR/ES	Expansión 16 OUT Relé.	*
MT2829	FX5-16EYT/ES	Expansión 16 transistor OUT DC, Sink.	*
MT2820	FX5-16EYT/ESS	Expansión 16 transistor OUT DC, Source.	*
MT3596	FX5-32ER/DS	16 IN/16 OUT, DC Input (Sink/Source)/Relay Output.	*
MT2816	FX5-32ER/ES	16 IN/16 OUT, DC Input (Sink/Source)/Relay Output.	*
MT3715	FX5-32ET/ES	16 IN/16 OUT, DC Input (Sink/Source)/transistor tipo Sink.	*
MT3716	FX5-32ET/ESS	16 IN/16 OUT, DC Input (Sink/Source)/transistor tipo Source.	*

MÓDULO ANALÓGICO DE ENTRADA Y/O SALIDA, MÓDULOS ESPECIALES PARA FX5U



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT2822	FX5-4AD-ADP	4 Entradas 4-20mA, 0-10VDC, FX5U, lado izquierdo.	*
MT2825	FX5-4DA-ADP	4 Salidas 12 Bits FX5U, lado izquierdo.	*
MT3763	FX5-8AD	8 Entradas, Volt, Cte, Termocupa, PT100, NI100, FX5U.	*
MT3795	FX5-4LC	4 Entradas/salidas, módulo controlador de temperatura, FX5U.	*

Se requiere módulo de conversión FX5-CNV- BUS para adaptar los FX5U con los módulos de expansión FX3U.

ADAPTADORES Y MÓDULOS DE COMUNICACIÓN SERIAL, FX5U




Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT2817	FX5-CNV-BUS	Bus de conversión FX5U A FX3U.	*
MT3909	FX5-485-BD	Tarjeta de comunicación RS485 para FX5U/FX5UJ.	*

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN Y MÓDULOS ESPECIALES PARA FX5U



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3760	FX5-485ADP	Comunicación RS485 para FX5U/FX5UJ, lado izquierdo.	*
MT2834	FX5-40SSC-S	Módulo simple motion, control 4 ejes (SSCNET III/H).	*

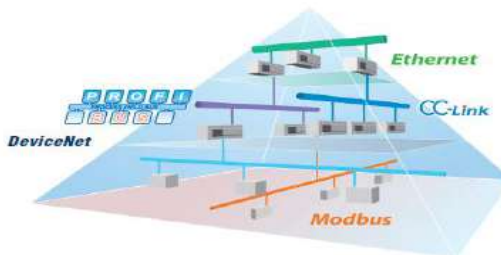

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026, LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

SERIE MELSEC SISTEMA iQ-R

iQ-R es una plataforma de control con funciones completas y velocidades de procesamiento, red y sincronización de módulo, además de control multidisciplinario. El diseño avanzado de iQ-R permite a los usuarios liderar sus industrias con productividad y rendimiento superior de la máquina. Opciones de módulo de E/S y CPU hacen que sea una solución flexible.

- Velocidad de ejecución 0.98 nSg.
- Tarjeta de memoria SD integrada.
- Programación a través de GX Woks3.
- Control multidisciplinario hasta 4 CPU en un único rack y bus de alta velocidad.



UNIDAD BASE



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT5072	R312B	iQ Platform base unit 12 Slot.	*
MT3858	R38B	iQ Platform base unit 8 Slot.	*
MT5173	R35B	iQ Platform base unit 5 Slot.	*

UNIDAD DE EXTENSIÓN



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT7077	R65B	iQ unidad de extensión 5 Slot.	*
MT3859	R68B	iQ unidad de extensión 8 Slot.	*
MT5073	R612B	iQ unidad de extensión 12 Slot.	*

CABLE PARA RACK BASE - EXTENSIÓN



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT5074	RC12B	Rack de extensión, cable 1.2M.	*
MT1825	RC30B	Rack de extensión, cable 3.0M.	*

FUENTES DE ALIMENTACIÓN



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT5075	R61P	Fuente de alimentación 100V-240VAC, 5VDC/6A.	*
MT7074	R62P	Fuente de alimentación 100V-240VAC, 5VDC/ 3A.	*

MÓDULOS CPU MELSEC SISTEMA iQ



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT1826	R00CPU	iQ CPU 10k Steps, 4096 E/S. Ethernet	*
MT1827	R01CPU	iQ CPU 15k Steps, 4096 E/S. Ethernet. Slot SD 32Gb.	*
MT1828	R02CPU	iQ CPU 20k Steps, 4096 E/S. Ethernet. Slot SD 32Gb.	*
MT5172	R04ENCPU	iQ CPU, Velocidad 0.98 nsg, Programa 40k Steps, 8192 E/S (4096 remotas)+ ENET iQ, slot SD 32 Gb.	*

BATERÍA PLC SERIE Q, FX3U



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3457	Q6BAT	Batería para MEM. BACK-UP, Serie Q.	*

* Se requiere cable Ethernet o mini USB para la programación de los PLC's iQR.

* PLC's iQR para su configuración deben usar software GX-Woks 3.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026, LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

I/O MÓDULOS DIGITALES MELSEC SISTEMA iQR


Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT7078	RX10	100-120 VAC, 16 entradas.	*
MT1829	RX28	100-240 VAC, 8 entradas.	*
MT5079	RX40C7	24 VDC, 16 entradas, (positivo/negativo común).	*
MT4100	RX41C4	24 VDC, 32 entradas, Conector. Asociar con cable AC20TB y terminal block A6TBXY36.	*
MT1830	RX70C4	24 VDC, 16 entradas, (positivo/negativo común).	*
MT1831	RX71C4	24 VDC, 32 entradas, positivo/negativo común), conector. Asociar con cable AC20TB y terminal	*
MT5180	A6TBXY36	Bloque de Terminal 32 puntos para Módulos QX41-42, QY41-42, LY. RX41C4, RX71C4.	*
MT2111	AC20TB	Cable 2 mts para Módulo Tipo conector, tipo sink.	*
MT2108	AC20TB-E	Cable 2 mts para Módulo Tipo conector, tipo	*

MÓDULOS DE SALIDAS MELSEC SISTEMA iQR


Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT7081	RY10R2	240 VAC / 24 VDC, 8A/common, 2A/pt, 16 salidas	*
MT1832	RY20S6	100-240 VAC, 0.6A/pt, 4.8A/common, 16 salidas	*
MT5080	RY40NT5P	12-24 VDC, 0.5A/pt, 5A/common, 16 salidas transistor	*
MT5205	RY40PT5P-TS	12-24 VDC, 0.5A/pt, 5A/common, 16 salidas transistor	*
MT1833	RY41NT2P	12/24 VDC, 0.2A/pt, 2A/com, 32 salidas transistor sink,	*
MT1834	RY41PT1P-TS	12/24 VDC, 0.2A/pt, 2A/com, 32 salidas transistor source, conector.	*
MT2106	A6TBY36E	Bloque de Terminal 32 puntos para Módulos QX41-42, QY41-42, LY. RX41C4, RX71C4.	*
MT2111	AC20TB	Cable 2 mts para Módulo Tipo conector, tipo sink.	*
MT2108	AC20TB-E	Cable 2 mts para Módulo Tipo conector, tipo	*

MÓDULOS DE FUNCIONES ESPECIALES- MÓDULOS ANÁLOGOS- MELSEC SISTEMA iQR


Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT1835	R60AD4	4 CH IN Voltaje/Corriente.	*
MT1836	R60ADV8	8 CH. IN Voltaje.	*
MT5077	R60ADI8	8 CH IN Corriente.	*
MT3938	R60DA4	4 CH OUT Voltaje/Corriente.	*
MT1837	R60DAV8	8 CH OUT Voltaje.	*
MT5078	R60DAI8	8 CH OUT Corriente.	*

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN MELSEC SISTEMA iQR


Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT1838	RD81DL96	High-Speed Data Logger.	*
MT1839	RJ71EN71	Módulo Ethernet.	*
MT1840	RJ71EIP91	Módulo Ethernet/IP.	*
MT1841	RD81MES96	Módulo interface MES.	*
MT1842	RJ71GP21-SX	Módulo de control CC-LINK IE.	*
MT1843	RJ71GF11-T2	Módulo CC-LINK IE FIELD.	*
MT1844	RJ71DN91	Módulo Devicenet.	*
MT1845	RJ71PN92	Módulo Profinet.	*
MT1846	RJ71PB91V	Estación Profibus-DP.	*
MT3937	RJ71C24-R4	Módulo de comunicación serial RS-422/485.	*

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026, LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

MÓDULOS REMOTOS DE CAMPO CC-LINK

- Longitud de 1200mts y 13.2Km con repetidor, velocidad hasta 10 MBps..



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3419	QJ61BT11N	CC-LINK V2.0 MASTER PARA SERIE Q.	*
MT2203	AJ65SBTB1-8D	COMPACT CC LINK 8 INPUT MODULE.	*
MT2204	AJ65SBTB1-16D	CC-LINK I/O 16 DC SNK/SCE INPUTS.	*
MT2205	AJ65SBTB1-16DT	CC-LINK BLOCK 8DC IN 8 DC OUT.	*
MT2209	AJ65SBT-64AD	4 CH ANALOG IN V & I.	*
MT2214	AJ65BT-64DAI	CC-LINK ANALOG OUT 4 CH I ONLY.	*
MT2211	AJ65BT-64DAV	CC-LINK ANALOG OUT 4 CHANNEL V ONLY.	*
MT2207	AJ65SBTB1-16TE	CC-LINK I/O MODULE 16 SOURCE TR OUT.	*
MT2200	AJ65SBT-RPT	CC LINK REPEATER T.P. LINK.	*

PÁNELES Y TERMINALES DE OPERACIÓN HMI SERIE GOT

- Procesamiento de recetas.
- Función de diagnóstico PLC.
- Representación analógica de valores de proceso.
- Enlace de todos los PLCs de MELSEC y drivers disponibles para dispositivos de otros fabricantes.



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3241	GT2103-PMBDS	3.7IN,TFT TOUCHSCRN,RS 485, SERIAL RS-232, mini USB, 24VDC, MONOCROM.	*
MT3240	GT2103-PMBD	3.7IN,TFT TOUCHSCRN, mini USB, 24VDC,	*
MT0111	GS2107-WTBD-N	7IN TOUCHSCRN, WVGA, TFT, RS232, RS422/485, Ethernet, USB, MiniUSB, SD, MULTICANAL, 24 VDC.	*
MT0107	GS2110-WTBD-N	10IN TOUCHSCRN, WVGA, TFT, RS232, RS422/485, Ethernet, USB, MiniUSB, SD, MULTICANAL, 24 VDC.	*
MT0333	GS2515-WTBD-N	15IN TOUCHSCRN, WVGA, TFT, RS232, RS422/485, Ethernet, USB, Mini USB, SD, MULTICANAL, 24 VDC.	*

OPCIONALES



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3204	GT10-C30R4-8P	RS422 COM Cable GT21.	*
MT3242	GT21-C10R4-8P5	Cable entre FXCPU Y GOT, 1 MT.	*
MT5163	GT21-C30R4-8P5	Cable entre FXCPU Y GOT, 3MT.	*
MT3213	GT01-C30R4-8P	RS422 COM Cable para GS21/GT1050/55-FXCPU,	*
MT3243	GT21-03SDCD	Puerto SD para Pantallas serie GOT2000.	*

* Pantallas HMI serie GOT 2000 para su configuración deben usar software GT-Woks 3.

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PARA PLC (BAJO WINDOWS)



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
MT3222	GX-WORKS2-C1	Licencia simple 1 usuario software GX-Works 2 para programación de PLC series L, FX3S, FX3G, FX3GE y	*
MT3244	GX-WORKS3-C1	Licencia simple 1 usuario software GX- Wors 3 para programación de PLC series Melsec FX5U, FX5UJ e	*
MT3223	GT-WORKS3-C1	Licencia simple 1 usuario software GT-Works 3 para programación de HMI GOT 2000.	*

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN AIRE Emax 2, TIPO FIJO


Código	Referencia	Corriente Amperios	Ics	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC60947-2)kA		Medidas HxWxD	Consultar Precio
						230/440 V	500V		
AB0005	1SDA070783R1	400-1000	100% Icu	3	690	42	42	296x210x183	*
AB0004	1SDA071143R1	1280-3200	100% Icu	3	690	66	66	371x510x270	*

NOTA: LOS INTERRUPTORES TIPO ABIERTO SE SUMINISTRAN CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA TCN DEBE SOLICITARSE POR SEPARADO.

INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA


Código	Referencia	Corriente Amperios	Ics	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC60947-2)kA		Medidas HxWxD	Consultar Precio
						230 V	440V		
AB0021	1SDA068058R1	140-200	75% Icu	3	690	60	25	150x105x70	*
AB0022	1SDA100346R1	350-500	100% Icu	3	690	70	30	205x140x103	*
AB0023	1SDA100355R1	252-630	100% Icu	3	690	70	30	205x140x103	*

KIT PARA TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS CON INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA


Código	Referencia	Corriente Amperios	Polos	Voltaje VAC	Icu(IEC-60947-2)		Bandeja WxH	Consultar Precio
					220 V	440 V		
AB0058	KIT-XTRANS.800A	560-800 AMP	3		70KA	30KA	67.8 x 39	*

* El Kit de transferencia se suministra sin controlador e incluye los siguientes elementos:

Dos interruptores automáticos Tmax.

Dos mandos eléctricos por motor 220-250 Vac/Vdc.

Un enclavamiento mecánico de montaje posterior.

Dos bloques de contacto (1 conmutable para señalización de posición + 1 conmutable para señalización de disparo).

ARRANCADOR ELECTRÓNICO SUAVE - RVX-DX - MARCA SOLCON


Código	Referencia	Corriente Amperios	Voltaje nominal	Potencia	Bandeja WxHxD	Precio Lista
SC0006	RVS-DX72	72	230-400 VAC	25 HP/230VAC	129x275x182	5.822.000
SC0008	RVS-DX105	105	230-400 VAC	25 HP/230VAC	129x380x182	7.097.000
SC0027	RVS-DX85	85	230-480 VAC	60 HP/480VAC	129x380x182	7.085.000

* Precios válidos hasta agotar existencias.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

CONMUTADOR PARA VOLTÍMETRO, 12A, 500V, IP 20



Código	Referencia	Cámaras	lth	Posiciones	Precio Lista
TG0011	T-0001200701E1N1	2	16	0-L1-L2,L2-L3,L3-L1	262.000
TG0012	T-0001200705E1N1	3	16	L1N-L2N-L3N-0-L1L2-L2L3-L3L1	276.000

CONMUTADOR DE POTENCIA 1-0-2 MONTAJE EN PANEL, 690V, IP 20



Código	Referencia	Corriente	lth	Polos	Precio Lista
TG0005	T-0003200402E1N1	32 A	40	3 Polos	570.000
TG0007	T-0004000402E1N1	40 A	50	3 Polos	587.000
TG0008	T-0004000403E1N1	40 A	50	4 Polos	716.000
TG0009	T-0006300402E1N1	63 A	63	3 Polos	858.000
TG0010	T-0006300403E1N1	63 A	63	4 Polos	927.000

Homologaciones / Approvals T



INTERRUPTOR SECCIONADOR PARA CORRIENTE CONTINUA, 1500 VDC, IEC/EN60947-3



Código	Referencia	Cte Pico max Icm (KAmp)	Amp	Polos	Ue Vdc	Pérdidas Por Polo (W)	Consultar Precio *
TG0127	S7-01602PS0	10	160	2	1500 DC21B	10,5	*
TG0128	S7-02002PS0	10	200	2	1500 DC21B	10,5	*
TG0129	S7-02502PS0	10	250	2	1500 DC21B	10,5	*
TG0130	S7-03152PS0	10	315	2	1500 DC21B	10,5	*
TG0131	S7-04002PS0	10	400	2	1500 DC21B	10,5	*
TG0143	S7-05002PS0	10	500	2	1500 DC21B	10,5	*

No requiere puentes para su instalación, 750 VDC por polo.

ACCESORIOS- INTERRUPTORES CONMUTADORES PARA CORRIENTE CONTINUA




Código	Referencia	Descripción	Detalle	IP	Seccionador (A)	Consultar Precio *
TG0077	DS-SI11	Mando Directo	Azul	65	160-500 Amp	*
TG0080	DS-SA11	M Extendido	Azul	65	160-500 Amp	*
TG0133	DM-AU12	Cont. Auxiliar	2NA+2NC	NA	160-500 Amp	*

CONMUTADOR SECCIONADOR COMPACTO I-0-II, 690-1000 VAC, IEC/EN60947-3



CCF



Código	Referencia	Cte empleo AC21/AC23	lth	Polos	Ue max Vac	Ue 500V I empleo	Precio Lista
TG0137	CEC00803PB0*		80	3	690	AC21 A	1.272.000
TG0138	CEC00803NB0*		80	4	690	AC21 A	1.556.000
TG0139	CEC01253PS0*		125	3	1000	AC21 A	1.471.000
TG0051	S5F01603PS0*		160	3	1000	AC21 A	1.487.000
TG0027	S5F01603NS0*		160	4	1000	AC21 A	2.082.000
TG0054	S5F02003PS0*	200/160 Amp	200	3	1000	AC21 A	2.150.000
TG0088	S5F02003NS0*	200/160 Amp	200	4	1000	AC21 A	3.012.000
TG0014	CCF02503NS0*	250/180 Amp	250	4	1000	AC21 A	4.213.000
TG0016	CCF03153PS0*	315/200 Amp	315	3	1000	AC21 A	3.308.000
TG0028	CCF03153NS0*	315/200 Amp	315	4	1000	AC21 A	4.637.000
TG0090	CCF04003NS0*	400/250 Amp	400	4	1000	AC21 A	5.569.000
TG0036	CCF05003PS0*	500/400 Amp	500	3	1000	AC21 A	5.244.000
TG0098	CCF05003NS0*	500/400 Amp	500	4	1000	AC21 A	6.992.000
TG0039	CCF06303PS0*	630/500 Amp	630	3	1000	AC21 A	*

Mando directo de accionamiento es un accesorio, debe ordenarse por separado-seccionador S5F - CCF.

Tiempo de conmutación I-II < 0,2 Sg con el mando motorizado.

ACCESORIOS- CONMUTADORES SECCIONADORES COMPACTOS S5F - CCF, EN6100-6-2/4



Código	Referencia	Descripción	Detalle	IP	Seccionador (A)	Precio Lista
TG0022	D5LSI01	Mando Directo	Azul	65	80 hasta 200 A	76.000
TG0029	DCCLI11	Mando Directo	Azul	65	250 hasta 400 A	240.000
TG0060	DCCLI21	Mando Directo	Azul	65	500 hasta 800 A	260.000
TG0141	DCELAB1	M Extendido	Azul	65	80 hasta 125 A	292.000
TG0064	D5LLA01	M Extendido	Azul	65	160 hasta 200 A	292.000
TG0055	DCCLA11	M Extendido	Azul	65	250 hasta 400 A	343.000
TG0063	DCCLA21	M Extendido	Azul	65	500 hasta 800 A	389.000
TG0061	DS-EP04	Eje prolongado	250 mm	NA	80 hasta 200 A	171.000
TG0062	DS-EP14	Eje prolongado	375 mm	NA	250 hasta 400 A	203.000
TG0059	DS-EP32	Eje prolongado	336 mm	NA	500 hasta 1250 A	365.000
TG0142	DCEAUB1	Cont. Auxiliar	1NA+1NC	NA	80 hasta 125 A	130.000
TG0019	D5LAU01	Cont. Auxiliar	1NA+1NC	NA	160 hasta 1250 A	130.000
TG0020	D5LAU02	Cont. Auxiliar	2NA+2NC	NA	40 hasta 1250 A	150.000
TG0038	UM-C21120M	Motorizado	120 Vac	NA	500 hasta 630 A	8.442.360
TG0048	UM-C0A230Z	Motorizado	230 Vac	NA	160 hasta 200 A	5.623.560
TG0049	UM-C1A230Z	Motorizado	230 Vac	NA	250 hasta 400 A	5.905.440
TG0046	UM-C21230M	Motorizado	230 Vac	NA	500 hasta 630 A	8.442.360

Protección frente a sobretensiones.

Indicación luminosa de fusión de fusibles.

Señal de error para diagnóstico de averías.

Los motorizados cuentan con comunicación Modbus.

Protección frente a cortocircuitos y bloqueos del motor mediante fusibles.

Homologaciones / Approvals



Ensayos / Testing



CONMUTADOR SECCIONADOR COMPACTO I-0, UI 1000 VAC, AC-21B, IEC/EN60947-3, IEC61439-2



Código	Referencia	Cte empleo AC-21A	Icm	Polos	Ue max Vac	Ue 500V I empleo	Consultar Precio
TG0145	S5-10003PSO	1000 Amp	60KA	3	400	AC21 A	*
TG0124	DS-LI41	Mando Directo	Azul	65	1250 Amp		*

PASARELA DE COMUNICACIÓN INTELIGENTE ECU-1051



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
AD0006	ECU-1051TL-R10AAE	Pasarela IOT con dos puertos independientes LAN, 2 COM Modbus/BACnet/101/104/DNP3/PLC/Azure/AWS	*
AD0007	96PD-EG25GGB	Módulo celular, habilitación de los puertos SIM del ECU-1051	*
AD0008	1750006264	Cable de antena para módulo celular 96PD-EC25EFA	*
AD0009	1750005865	Antena celular para módulo celular 96PD-EC25EFA	*

- Data logger en SD card.
- Alimentación 10~30 VDC.
- Soporta temperaturas de operación de: -40 ~ 70°C.
- Protocolo MQTT Client para comunicación a cloud.
- Actualización de firmware con tarjeta SD y online.
- Soporta servidor web para monitoreo en tiempo real.
- Cuenta con doble puerto SIM para comunicación redundante.
- Procesador TI Cortex A8 300MHz CPU con DDR3L 128MB RAM.



SWITCHES DE RED ETHERNET NO GESTIONADOS



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
AD0001	EKI-2525-BE	EKI-2525, 5 puertos RJ45	*
AD0002	EKI-2528-BE	EKI-2528, 8 puertos RJ45	*
AD0024	EKI-2525M-BE	EKI-2525M, 4 puertos RJ45 + 1 SC Multi-modo	*

- IP30
- 5/8 puertos Fast Ethernet con Auto MDI/MDI-X
- Alimentación redundante de 12 ~ 48 VCC y relé P-Fail



SWITCHES DE RED ETHERNET GESTIONADOS



Código	Referencia	Descripción	Consultar Precio
AD0025	EKI-7708E-4FI-AE	4 puertos RJ45 + 4SFP	*

- Redundancia: X-Ring Pro, RSTP/STP (802.1w/1D)
- Alimentación dual de 12 ~ 48 VCC y 1 salida de relé
- Zócalo SFP para una expansión de fibra fácil y flexible
- Seguridad: 802.1x (cifrado MD5/TLS/TLS/PEAP), RADIUS



PASARELAS DE COMUNICACIÓN Y CONVERSORES DE MEDIO



Código	Referencia	Descripción	Consultar Precio
AD0026	EKI-1242IPNMS-A	MODBUS RTU/TCP 2 port RJ45/RS485 a PROFINET 2 port RJ45	*
AD0027	EKI-1242IEIMS-A	MODBUS RTU/TCP 2 RJ45/RS485 a ETHERNET/IP 2 port RJ45	*
AD0028	EKI-2525S-AE	4 puertos RJ45 + 1FX Single-Mode no gestionado	*
AD0029	EKI-2541S-AE	1 puerto RJ45 a 1 puerto SINGLE MODE	*

- Alimentación 12~48 VDC
- Montaje en riel DIN o en pared
- Integración perfecta Modbus RTU/TCP-> Profinet o EtherNet/IP



FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA, MONOFÁSICA, 60 WATTS, SALIDA 24 VDC



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
AD0052	IPS-D22A60W24V-A	Fuente de alimentación de 2.5 Amp, entrada 85-264Vac/100-375 Vdc	*
AD0047	PSD-A120W24	Fuente de alimentación de 5 Amp, entrada 85-264Vac/100-375 Vdc	*

- Montaje en riel DIN
- Eficiencia 88% a 230 Vac
- Protecciones: OVP, OCP, SCP, OTP
- Temperatura de operación desde -20°C hasta 70°C

COMPUTADORES INDUSTRIALES CONFORME A IEC-61850-3


Código	Referencia	Descripción	Consultar Precio
AD0010	ECU-4784-V2-BTO	Procesadores Intel® Core™ de 14.ª generación, con 8+16 núcleos, 2 ranuras DDR4 SODIMM para memoria RAM hasta 64 GB, interfaces de triple pantalla para SCADA y otros casos de uso con múltiples pantallas, fuente de alimentación redundante de 100-240 VAC/DC (opción configurable), soporte SNMP para gestión remota, amplio rango de temperatura de operación y diseño robusto sin ventilador para entornos exigentes, largo ciclo de vida del producto para subestaciones, y compatibilidad con TPM 2.0.	*

La serie ECU-4784-V2 son productos certificados TUV IEC 61850-3 e IEEE 1613 que brindan alta confiabilidad y estabilidad para aplicaciones de automatización de energía. El diseño robusto sin ventilador, el alto rendimiento de la CPU, la expansión flexible, las ricas interfaces de comunicación y las funciones inteligentes hacen que la serie de PC industriales ECU-4784-V2 sea adecuada para funcionar como subestaciones inteligentes en ambientes hostiles.


SWITCHES DE RED ETHERNET GESTIONADOS CONFORME A IEC-61850-3


Código	Referencia	Descripción	Consultar Precio
AD0030	EKI-9228G-8CMI-AE	16 x Gigabit RJ-45 ports + 4 Gigabit x SFP ports + 8 x Gigabit combo ports -48 VDC	*
AD0031	EKI-9228G-8COI-AE	16 x Gigabit RJ-45 ports + 4 Gigabit x SFP ports + 8 x Gigabit combo ports -AC/DC	*
AD0032	EKI-9226G-20FMI-AE	20 x Gigabit SFP ports + 6 x Gigabit x RJ-45 ports -48 VDC	*

- Certificados IEC-61850-3 y IEEE1613.
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 ~ 85°C
- Redundancia: Gigabit X-Ring Pro (tiempo de recuperación de velocidad ultrarrápida, <20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D), MSTP


INTERFAZ HOMBRE- MÁQUINA SERIE WOP-K


Código	Referencia	Descripción	Consultar Precio
AD0033	WOP-204K-NAE	4.3" WQVGA, 64MB, 128MB(NAND), Serialx3,Ethernet	*
AD0003	WOP-207K-NAE	7" WVGA, 64MB, 128MB(NAND), Serialx3,Ethernet	*
AD0012	WOP-210K-NAE	10.1" WSVGA, 64MB, 128MB(NAND), Serialx3,Ethernet	*
AD0023	WOP-212K-NAE	12" XGA, 64MB, 128MB(NAND), Serialx3,Ethernet	*

- Alimentación de 24 VDC.
- Memoria RAM instalada de 64 MB.
- Serie de procesadores: ARM9 de 32 bit.
- Tamaño del almacenamiento de 128 MB.
- Software HMINavi Designer, libre de licencia.
- Soporta más de 500 protocolos con PLC's de otras marcas.


MÓDULOS I/O's REMOTOS MODBUS


Código	Referencia	Descripción	Consultar Precio
AD0034	ADAM-4024-B1E	4-CH AO MODULE W/ MODBUS	*
AD0035	ADAM-4017+-F	8-CH AI MODULE W/ MODBUS	*
AD0036	ADAM-4055-C	8DI/8DO Modbus RS-485 Remote I/O	*
AD0044	ADAM-6015-DE	7-CH RTD INPUT MODULE/MODBUS TCP	*
AD0067	ADAM-6052-D	16-CH SOURCE TYPE DI/O MODULE/MODBUS TCP	*

- Alimentación 10-30 VDC
- Protocolos de comunicación Modbus RTU,ASCII
- Protección de aislamiento 2500VDC o 3000 VDC.



COMPUTADOR INDUSTRIAL ARK


Código	Referencia	Descripción	Consultar Precio
AD0080	ARK-1251-BTO	Computador Intel® Core™ Ultra 5 / Ultra 7, sin ventilador.	*

- RED para WiFi/BT/LTE está disponible
- Procesador Intel® Core™ Ultra 5 / Ultra 7
- Memoria DDR5-5600 SO-DIMM hasta 96G
- Pantallas duales con 1 x HDMI 8K + 1 x DP 4K
- 1 x mPCIe de tamaño completo con soporte SIM
- Soporte de almacenamiento Advantech SQF PCIe2 NVMe
- 12V - 28V @ -10%/+20% De entrada potencia de amplio rango
- Hasta 3 x Intel GbE, 4 x puertos seriales, DIO de 8 bits, CANBus opcional
- 1 unidad de disco duro SATA intercambiable de 2.5" y ranura SATA de 1m


COMPUTADOR DE AI SYSTEM BASED ON NVIDIA® Jetson™ TX2 NX


Código	Referencia	Descripción	Consultar Precio
AD0077	MIC-711-ON	MACHINE W/O DISPLAY OR W/O CPU, NVIDIA, JETSON ORIN NANO AI SYSTEM.	*

- Diseño compacto sin ventilador
- Soporta 1 x GbE, 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
- Soporta 1 x mPCIe, 1 x M.2 3052, 1 x M.2 2280
- Integrado con NVIDIA® Jetson Orin™ Nano hasta 67 TOPS
- Soporta Alixon para monitoreo remoto 24/7 y despliegue OTA


ROUTER CELULAR


Código	Referencia	Descripción	Consultar Precio
AD0074	ICR-3232	ICR-3200, 2X Ethernet, 1x RS232, 1x RS485.	*
AD0071	ICR-2432	ROUTER AND SWITCH, LATAM, CAT 4, 2 x ETH, 1x RS232, 1 x RS485, NOACC	*
AD0060	ANT-LTE5G-025	ANTENA TERMILA 5G LTE, PARA ROUTER ICR.	*

- 2x SIM Con cubierta, eSIM disponible
- Rango de temperatura -40 °C to +75 °C
- Potente CPU con 1,3 GB de almacenamiento
- 2x Ethernet 10/100, 1x RS232, 1x RS485 and I/O
- Redes avanzadas, diagnósticos, soporta VPN, Firewall
- 4G LTE Cat.4 VPN Gateway para aplicaciones industriales IoT


SENSOR LOW-POWER WIDE-ÁREA NETWORK (LoRa WAN) FAMILY WISE


Código	Referencia	Descripción	Consultar Precio
AD0064	WISE-6610-NB	Puerta de enlace LoRaWAN 100 nodos con banda NA915 MHz	*
AD0063	WISE-4610P-NA	Nodo industrial para WISE 6610 LoRaWAN I/O Module W/ GPS y batería- NA915	*
AD0022	WISE-S617-A	Tarjeta de I/O para nodo WISE 4610, 2AI/2DI/1DO/1 RS485/ 2 12 VDC salida de potencia.	*
AD0061	WISE-2410-NB	Sensor de vibración LoRaWAN, según norma ISO-10816-3.	*
AD0062	25F700004N000	Base magnética D30XH9mm para sensor WISE 2410.	*

- Nodos de IP 65
- Modbus RTU a través del nodo WISE-4610
- Sensor de vibración mide en los ejes X/Y/Z
- Alimentación hasta 30 VCC, baterías o panel solar
- Entrega la data en registros Modbus, nube (MQTT) y nodo red
- Distancia de nodos al GateWay de hasta 10 Km con línea de vista
- Medición de variables como aceleración RMS, Peak, velocidad RMS, desplazamiento, Kurtosis, factor de cresta, desviación y temperatura

RELÉ DE PROTECCIÓN DE SOBRE CORRIENTE Y FALLO A TIERRA - DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA


Memoria RAM no volátil, almacena hasta 200 eventos.
 Conexión frontal USB, protocolo de comunicación Modbus RTU.
 Bajo consumo, 0.5 W a 24 VDC (Tensión de alimentación de control 24-48 VDC debe especificarse en la O.C.).

Código	Referencia	Tensión de alimentación	Funciones de Protección	Consultar Precio
FX0186	SIA-F*	48-230VAC/24-220 VDC	50, 50/51, 50N/G, 50/51N/G, 49T, 68, 86, CLP, TB	*

Entradas de corriente mediante 3 ó 4 TC's, /5A, /1A ó / 0.2 A (Especificar la corriente del secundario requerida en la O.C.).

2 Entradas- 2 salidas configurables.

RELÉ DE PROTECCIÓN DE LÍNEA Y ALIMENTADOR-SIL


Lógica Programable.
 Comunicación estándar Modbus RS485.
 Bajo consumo de energía, 3.3 - 4.5 Watts.

Código	Referencia	Tensión de alimentación	Funciones de Protección	Consultar Precio
FX0187	SIL-A	110-230VAC/90-300 VDC	50, 51, 49, SHB, CLP, 50G, 51G, 68, 86.	*
FX0156	SIU-C*	24-230VAC-VDC	27, 27V1, 59, 59N/G, 47, dv/dt, 81 U/O, 81R, 78, 24, 74TCS, 74CCS, BF, 52, 79, 86, 49T, HLT.	*
FX0210	SIL-C*	24-230VAC/24-220VDC	50, 67/51, 50N, 50G, 67N/51N, 67G/51G, 67NI, 67GI, SOFT, 46, 46BC, 64REF, 37, 49, 49T, SHB, 59, 59N/G, 59L, 47, 27, 27L, 27V1, 32, 81O/U, 24, CLP, 79, Islanding.	*
FX0193	SIL-G*	48-230VAC/24-220VDC	27, 27V1, 59, 59G/N, 47, 24, 81, 81R, 78, 32, 60VTS, 67, 50, 67N, 50N, 46, 46BC, 37, 49, SHB, 60CTS, 50BF, CLP, 67G, 50G, 79, 52, 74TCS, 68, 86, Islanding.	*
FX0199	OPCIONES	Módulos de	IEC 61850 + Modbus RS485	*
FX0200	OPCIONES	Módulos de	IEC 60870-104 + Modbus RS485	*
FX0201	OPCIONES	Módulos de	RJ45. DNP3	*

Relé de protección de tensión y frecuencia, desacoplamientos, desconexión de cargas o desacople de la red del proveedor de energía (Islanding).

Aplicaciones principales: Energías renovables, subestaciones de 36KV, 66KV y 132KV.

RELÉ DE PROTECCIÓN DE SOBRE CORRIENTE Y FALLO A TIERRA- AUTO ALIMENTADO-SIA

Código	Referencia	Tensión de alimentación	Funciones de Protección	Precio Lista
FX0195	SIA-B	110 VAC, 230VAC, 24 VDC	50P, 50N, 50/51P, 50/51 N, 49	*
FX0196	SIA-C	110 VAC, 230VAC, 24 VDC	50P, 50N/G, 50/51 N/G, 50/51 P, 49	*
FX0197	SIA-A	230 VAC	50N, 51P, 49	*
FX0198	SIA-E	230 VAC	50P, 50N/G, 50/51P, 50/51 N/G	*

MONITOR DE FALLO DE ARCO + CHEQUEO DE CORRIENTE INTEGRADO

Código	Referencia	Tensión de alimentación	Funciones de Protección	Consultar Precio
FX0215	1S26	40-300 VDC y 40-275 VAC	Disponible hasta 8 sensores de arco por zona, 4 zonas, indicador fallo por LED.	*
FX0216	1S30		Sensor óptico de punto de falla de arco.	*

CONVERSOR DE PROTOCOLOS REDUNDANTE (PRP/HSR)

Incorpora el HSR (High-availability Seamless Redundancy) que es uno de los protocolos de redundancia seleccionados para la automatización de subestaciones en la norma IEC 61850, siendo la evolución del PRP (Parallel Redundancy Protocol).



Adecuado para aplicaciones que requieren alta disponibilidad y una conmutación en el tiempo muy breve, ya que ofrece un tiempo de recuperación cero en caso de fallo de un componente.

Código	Referencia	Tensión de alimentación	Protocolos soportados*	Consultar Precio
FX0157	SIC-A	24-230 VAC/VDC	IEC 61850, IEC 60870-5-101/103/104, DNP3 serial/TCP, Modbus RTU/ASCII/TCP.	*

Multifunción: Redbox, Conversor de protocolos y Conversión de protocolos redundante.
Seleccionar protocolo de acuerdo al requerimiento.

SYNC 2000 - PROTOCOLO GATEWAY/CONVERTER

Dispositivos de comunicación resistentes para subestaciones con sistema operativo LINUX integrado en tiempo real



Admite más de 40 protocolos de utilidad.

Código	Referencia	Tensión de alimentación	Protocolos soportados*	Consultar Precio
FX0202	SYNC 2000	12-48 VDC, 19-58 VDC, 85-264 VAC, 100-370 VDC	IEC 61850, DNP3.0, IEC 60870-5/101/103/104, DLMS/COSEM, Modbus, SPABus, Courier, Otros.	*

Seleccionar protocolo de acuerdo al requerimiento.
Algunos modelos admiten un modem celular conectable interno, conexiones VPN seguras y características adicionales que son versátiles para usarse en numerosas aplicaciones de transmisión y distribución.

REDBOX SWITCH

Dispositivo inteligente que integra tecnología avanzada probada en el campo para Ethernet redundante sin pérdidas de paquete, sincronización de microsegundos y características de ciberseguridad.



En conformidad con IEC 61850-3 / IEE 1613
Seleccionar protocolo de acuerdo al requerimiento.
Capaz de fusionar toda la LAN con redes redundantes, interconectar redes PRP y HSR y de extender los anillos HSR a través de su operación como QuadBox.

Código	Referencia	Tensión de alimentación*	Puertos*	Consultar Precio
FX0203	SIC-R	9-26 VDC, 48 VDC, 125 VDC	1x10/100/1000Base-TX Puerto Ethernet cobre + 6x 10/100/1000Base-TX Ethernet cobre + 2x SFP Carcasas para 10/100/1000Base-TX Ethernet cobre o 100Base-FX/1000Base-X Fibra.	*

SWITCHE ADMINISTRABLE CONFORME A IEC61850-3



Switch Administrable Ethernet a Gigabit de conformidad con IEC 61850-3 que permite formar parte de redes IEC 61850, en subestaciones y centros de control.
Seleccionar protocolo de acuerdo al requerimiento.

Código	Referencia	Tensión de alimentación*	Puertos*	Consultar Precio
FX0204	SIC-E	24-57 VDC, 110-370 VDC, 110-240 VAC	Hasta 8 puertos RJ-45 de 10/100/1000Base-TX y hasta 4 puertos SFP de 1000Base-EX.	*

RELÉ DE CONTROL DE TENSIÓN PARA RED MONOFÁSICA, AUTOALIMENTADO

Código	Referencia	Frecuencia	Rango de regulación superior (V)	Rango de regulación inferior (V)	Precio Lista
FX0144	U1D-115V	50/60 Hz	105 - 135	90 - 120	984.000
FX0145	U1D-230V	50/60 Hz	215 - 275	160 - 230	984.000

- Protecciones $U >$ Sobre tensión $U <$ Sub tensión Límites máximo y mínimo ajustables independientemente. Retardo a la desconexión ajustable.

RELÉ DE CONTROL DE TENSIÓN PARA RED TRIFÁSICA, AUTOALIMENTADO

Código	Referencia	Frecuencia	Tipo de rearme	Contactos	Precio Lista
FX0141	S2-230V	50/60 Hz	Automático	1 NC/NA	742.000
FX0142	S4-400V	50/60 Hz	Automático	1 NC/NA	742.000

- Protecciones Desequilibrio o falta de fase Inversión de fases



Con cargas ohmicas, dispara cuando hace falta una fase.
Desequilibrio de fases mayor al 40%. Solo aplicable para protección al arranque.
Con motores, dispara si la tensión regenerada por el motor es inferior al 60% de la tensión de red.

RELÉ DE CONTROL DE TENSIÓN PARA RED TRIFÁSICA SIN NEUTRO, AUTOALIMENTADO

Código	Referencia	Frecuencia	Rango de regulación superior (V)	Rango de regulación inferior (V)	Precio Lista
FX0149	U3S-230V	50/60 Hz	230 - 260	200 - 230	1.419.000
FX0150	U3S-400V	50/60 Hz	380 - 500	350 - 430	1.419.000

- Protecciones $U >$ Sobretensión $U <$ Subtensión Desequilibrio o falta de fase Inversión de fases

Un relé de salida conmutado NC/NA.
Límites máximo y mínimo ajustables independientemente.

RELÉ DE CONTROL DE TENSIÓN PARA RED TRIFÁSICA CON O SIN NEUTRO, AUTOALIMENTADO

Código	Referencia	Frecuencia	Rango de regulación superior (V)	Rango de regulación inferior (V)	Precio Lista
FX0146	U3N-230V	50/60 Hz	230 - 260	200 - 230	1.725.000
FX0147	U3N-400V	50/60 Hz	400 - 460	340 - 400	1.725.000
FX0148	U3N-440V	50/60 Hz	440 - 500	380 - 440	1.725.000

- Protecciones $U >$ Sobretensión $U <$ Subtensión Desequilibrio o falta de fase Inversión de fases

Dos relés de salida con 1 NA.
Protección por Pérdida de neutro

RELÉ PARA PROTECCIÓN DE BOMBAS (SIN Sonda DE NIVEL)

Código	Referencia	Rango de ajuste del relé Motor 400V/440V 50/60Hz			Consultar Precio
		IB (A)	HP	KW	
FX0135	P19-115V*	7 - 19,6	4-10	3 - 7,5	*
FX0136	P44-230V*	19 - 44,2	12,5 - 27,5	9,2 - 20	*



Protección de subcarga por subintensidad.
Protecciones $I >$ Sobrecarga $I <$ Subintensidad Desequilibrio o falta de fase Inversión de fases
Aplicable en bombas y cualquier otro sistema donde el funcionamiento sin carga es crítico como bombas sumergibles, bombas de superficie, maquinaria con transmisión por correas, etc. En estos casos, cuando el sistema trabaja en vacío, es decir pozo seco.
* Tensión de alimentación del control.

RELÉ DE CONTROL DE FASE Y TEMPERATURA, AUTOALIMENTADO

Código	Referencia	Frecuencia	Tensión de línea	Relés de salida	Precio Lista
FX0175	ST2-D 230V	50/60 Hz	230Vac	2	1.124.000

• Protecciones

Sobre temperatura Desequilibrio o falta de fase Inversión de la secuencia de fases Sonda en corto cto



* Protección de motores de ascensores, puente grúas, malacates, e instalaciones que dispongan de sondas PTC.

* Dispara si el circuito de la sonda PTC se abre o se cortocircuita.

RELÉ DIFERENCIAL DE FALLO A TIERRA

- Inmunes a perturbaciones externas.
- Adecuados para corrientes de defecto pulsantes.


Relé Multigama con transformador incorporado Ø 28 mm

Tamaño modular. Carril DIN EN-50022-35.

Tapa de protección.

Código	Referencia	Sensibilidad	Retardo a la desconexión	Tensión de alimentación	Precio Lista
FX0104	ELR-A 115-230V	Regulable de 0,025 a 25	Regulable de 0,02 s a 5 s	115-230-400	2.395.000

Relé Súper inmunizado multi rango con reconexión automática

Código	Referencia	Sensibilidad	Retardo a la desconexión	Tensión de alimentación	Precio Lista
FX0209	DR30AVUNI*	Regulable de 0,03A a	Regulable de 0,02 s a 5 s	24-230 VAC/VDC	1.906.000

- Máximo 3 reconexiones consecutivas.


Relé con sensibilidad y tiempo seleccionables para asociar con Toroide

Para combinar con transformadores toroidales de la serie CT-1.

Súper inmunizado.

Código	Referencia	Sensibilidad	Retardo a la desconexión	Tensión de alimentación	Precio Lista
FX0208	D30 24-230V*	Regulable de 0,03A a	Regulable de 0,02 s a 5 s	24-230 VAC/VDC	1.559.000

- Para combinar con transformadores toroidales de la serie CT-1.


Transformador Toroidal cerrado CT-1 asociar con D30, DR30A

Código	Referencia	Diametro Interno del Toroide CT-1	Precio Lista
FX0143	CT-1/60	Toroide 60 mm de diámetro-200 A	558.000
FX0152	CT-1/80	Toroide 80 mm de diámetro-400 A	661.000
FX0154	CT-1/110	Toroide 110 mm de diámetro- 630 A	1.103.000
FX0151	CT-1/160	Toroide 160 mm de diámetro-1000 A	2.014.000
FX0153	CT-1/210	Toroide 210 mm de diámetro- 1600 A	3.213.000

SERIE 39 INTERFACE MODULAR CON RELÉ ELECTROMECAÁNICO BORNES DE JAULA




Código	Referencia	Contacto	Pines	Salida	Tensión de Alimentación	Precio Lista
FN0699	39.11.0.006.0060	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	6 Vac/dc	149.500
FN0675	39.11.0.012.0060	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	12 Vac/dc	149.500
FN0628	39.11.0.024.0060	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	24 Vac/dc	130.000
FN0709	39.11.0.125.0060	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	110-125Vac/dc	201.000
FN0681	39.11.8.230.0060	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	230-240Vac	201.000
FN0525	39.31.7.220.0060	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	220 Vdc	201.000

SERIE 39 INTERFACE MODULAR CON RELÉ ELECTROMECAÁNICO BORNES PUSH-IN


Código	Referencia	Contacto	Pines	Salida	Tensión de Alimentación	Precio Lista
FN0571	39.61.0.006.0060	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	6 Vac/dc	166.000
FN0535	39.61.0.012.0060	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	12 Vac/dc	166.000
FN0564	39.61.0.024.0060	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	24 Vac/dc	166.000
FN0584	39.61.0.060.0060	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	60 Vac/dc	166.000
FN0585	39.61.0.125.0060	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	110-125Vac/dc	213.000
FN0586	39.61.8.230.0060	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	230-240Vac	213.000
FN0587	39.61.7.125.0060	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	125 Vdc	213.000
FN0588	39.61.7.220.0060	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	220 Vdc	213.000

SERIE 39 RELÉ ELECTROMECAÁNICO PARA CIRCUITO IMPRESO


Código	Referencia	Contacto	Pines	Salida	Tensión de Alimentación	Precio Lista
FN0277	34.51.7.005.0010	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	6 Vac/dc	64.600
FN0226	34.51.7.012.0010	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	12 Vac/dc	64.600
FN0149	34.51.7.024.0010	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	24 Vac/dc	64.600
FN0227	34.51.7.048.0010	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	48Vdc	95.800
FN0110	34.51.7.060.0010	1 conmutado	5	6A / 250 Vac	60-240 Vac/dc	95.800


Combinaciones para relé electromecánico (1 Polo 6 A)

Código de la Interfaz	Tensión de alimentación	Tipo de relé	Tipo de zócalo
MasterBASIC			
39.11.0.006.0060	6 V AC/DC	34.51.7.005.0010	93.61.7.024
39.11.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.61.7.024
39.11.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.61.7.024
39.11.0.125.0060	(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.61.0.125
39.11.8.230.0060	(230...240)V AC	34.51.7.060.0010	93.61.8.230
MasterPLUS			
39.31.0.006.0060	6 V AC/DC	34.51.7.005.0010	93.63.7.024
MasterBASIC			
39.01.0.006.0060	6 V AC/DC	34.51.7.005.0010	93.60.7.024
39.01.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.60.7.024
39.01.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.60.7.024
39.01.0.125.0060	(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.60.0.125
39.01.8.230.0060	(230...240)V AC	34.51.7.060.0010	93.60.8.230
MasterPLUS			
39.61.0.006.0060	6 V AC/DC	34.51.7.005.0010	93.66.7.024
39.61.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.66.7.024
39.61.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.66.7.024
39.61.0.060.0060	60 V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.66.0.060
39.61.0.125.0060	(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.66.0.125
39.61.0.240.0060	(24...240)V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.66.0.240
39.61.8.230.0060	(230...240)V AC	34.51.7.060.0010	93.66.8.230
39.61.7.125.0060	(110...125)V DC	34.51.7.060.0010	93.66.7.125
39.61.7.220.0060	220 V DC	34.51.7.060.0010	93.66.7.220
39.61.3.125.0060	(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.66.3.125
39.61.3.230.0060	(230...240)V AC	34.51.7.060.0010	93.66.3.230

SERIE 39 INTERFACE MODULAR CON RELÉ DE ESTADO SÓLIDO BORNES DE JAULA


Código	Referencia	Contacto	Pines	Salida	Tensión de alimentación	Precio Lista
FN0695	39.10.7.006.9024	1 NA	4	6A / 24 Vdc	6 Vdc	257.200
FN0700	39.10.7.012.9024	1 NA	4	6A / 24 Vdc	12 Vdc	257.200
FN0708	39.10.7.024.9024	1 NA	4	6A / 24 Vdc	24 Vdc	257.200
FN0289	39.10.7.024.8240	1 NA	4	2A / 240 Vac	24 Vdc	257.200
FN0694	39.10.0.125.9024	1 NA	4	6A / 24 Vdc	110-125 Vac/dc	257.200
FN0409	39.30.7.220.9024	1 NA	4	6A / 24 Vdc	220 Vdc	257.200
FN0688	39.10.8.230.8240	1 NA	4	2A / 240 Vac	230-240Vac	257.200

SERIE 39 INTERFACE MODULAR CON RELÉ DE ESTADO SÓLIDO BORNES PUSH-IN


Código	Referencia	Contacto	Pines	Salida	Tensión de alimentación	Precio Lista
FN0589	39.60.7.006.9024	1 NA	4	6A / 24 Vdc	6 Vdc	327.300
FN0590	39.60.7.012.9024	1 NA	4	6A / 24 Vdc	12 Vdc	327.300
FN0579	39.60.7.024.9024	1 NA	4	6A / 24 Vdc	24 Vdc	327.300
FN0578	39.60.7.024.8240	1 NA	4	2A / 240 Vac	24 Vdc	327.300
FN0591	39.60.7.060.9024	1 NA	4	6A / 24 Vdc	60 Vdc	327.300
FN0592	39.60.0.125.9024	1 NA	4	6A / 24 Vdc	110-125 Vac/dc	327.300
FN0593	39.60.7.220.9024	1 NA	4	6A / 24 Vdc	220 Vdc	327.300
FN0594	39.60.8.230.8240	1 NA	4	2A / 240 Vac	230-240Vac	327.300

Bases suministradas con módulo de presencia de tensión y protección de bobina.


Bases admiten módulo portafusible para la fácil protección de circuito de carga y eficiencia de espacio.

SERIE 34 RELÉ ESTADO SÓLIDO PARA CIRCUITO IMPRESO


Código	Referencia	Contacto	Pines	Salida	Tensión de alimentación	Precio Lista
FN0151	34.81.7.005.9024	1 NA	4	6A / 24 Vdc	6Vdc	203.700
FN0280	34.81.7.012.9024	1 NA	4	6A / 24 Vdc	12Vdc	203.700
FN0224	34.81.7.024.9024	1 NA	4	6A / 24 Vdc	24Vdc	212.700
FN0156	34.81.7.024.8240	1 NA	4	2A / 240 Vac	24Vdc	212.700
FN0278	34.81.7.060.9024	1 NA	4	6A / 24 Vdc	60-220Vdc	212.700
FN0279	34.81.7.060.8240	1 NA	4	2A / 240 Vac	60-220Vdc	212.700

Combinaciones para relé de estado sólido (1 Polo 0.1 o 2 A)

Código de la Interfaz	Tensión de alimentación	Tipo de relé	Tipo de zócalo
MasterBASIC			
39.10.7.006.xxxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxxx	93.61.7.024
39.10.7.012.xxxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxxx	93.61.7.024
39.10.7.024.xxxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxxx	93.61.7.024
39.10.0.125.xxxxx	(110...125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxxx	93.61.0.125
39.10.8.230.xxxxx	(230...240)V AC	34.81.7.060.xxxxx	93.61.8.230
39.30.7.060.xxxxx	60 V DC	34.81.7.060.xxxxx	93.63.7.060
39.30.7.220.xxxxx	220 V DC	34.81.7.060.xxxxx	93.63.7.220
MasterBASIC			
39.00.7.006.xxxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxxx	93.60.7.024
39.00.7.012.xxxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxxx	93.60.7.024
39.00.7.024.xxxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxxx	93.60.7.024
39.00.0.125.xxxxx	(110...125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxxx	93.60.0.125
39.00.8.230.xxxxx	(230...240)V AC	34.81.7.060.xxxxx	93.60.8.230
MasterPLUS			
39.60.7.006.xxxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxxx	93.66.7.024
39.60.7.012.xxxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxxx	93.66.7.024
39.60.7.024.xxxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxxx	93.66.7.024
39.60.7.060.xxxxx	60 V DC	34.81.7.060.xxxxx	93.66.7.060



LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

ACCESORIOS PARA INTERFACE MODULAR CON RELÉ SERIE 39



Código	Referencia	Módulo portafusible para protección de carga hasta 6 Amp, Fusible 50x 20 mm, serie 39.XX	Precio Lista
FN0167	093.63	Para Fusibles 5x20 mm hasta 6A, 250 V SIN LED	37.000
FN0514	093.63.0024	Módulo porta fusible 5x20 mm 12-24 VDC/AC con LED	69.100
FN0174	093.63.8230	Módulo porta fusible 5x20 mm 110 a 230VAC con LED	69.100

Para fusibles 5 x 20 mm hasta 6 A, 250 V.



Código	Referencia	Puente de 16 Terminales para base 93.63, relés serie 39	Precio Lista
FN0236	093.16	Puente 16 Terminales color azul, 36 A-250 V	33.500
FN0237	093.16.0	Puente 16 Terminales color negro, 36 A-250 V	33.500
FN0269	093.16.1	Puente 16 Terminales color rojo, 36 A-250 V	33.500

Código	Referencia	Puente de 20 Terminales para base 93.01 y 93.51, relés serie 38	Precio Lista
FN0102	093.20	Puente 20 Terminales color azul, 36 A-250 V	37.000



Código	Referencia	Separador plástico de doble uso	Precio Lista
FN0276	093.60	Separador 1.8 mm o 6.2 mm	10.100
FN0157	093.64	Etiqueta de identificación 6 x 10 mm, 64 tags.	43.500


Eliminando las pestañas manualmente el separador tiene un espesor solo de 1.8 mm.

Manteniendo las pestañas en su lugar proporciona una separación de 6.2 mm.

ZÓCALOS Y ACCESORIOS PARA INTERFACES SERIE 39



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
FN0572	93.61.7.024	Base sin porta fusible para Relé electromec y estado sólido	108.500
FN0472	93.61.0.125	Base sin porta fusible para Relé electromec y estado sólido	122.500
FN0635	93.61.8.230	Base sin porta fusible para Relé electromec y estado sólido	136.000
FN0166	93.63.7.024	Base con porta fusible para Relé electromec y estado sólido	128.000
FN0290	93.63.7.060	Base con porta fusible para Relé electromec y estado sólido	128.000
FN0506	93.66.7.060	Base con porta fusible para Relé electromec y estado sólido	128.000
FN0507	93.66.7.125	Base con porta fusible para Relé electromec y estado sólido	128.000
FN0508	93.66.7.220	Base con porta fusible para Relé electromec y estado sólido	128.000
FN0509	93.66.8.230	Base con porta fusible para Relé electromec y estado sólido	128.000
FN0503	93.66.0.125	Base con porta fusible para Relé electromec y estado sólido	128.000
FN0504	93.66.0.240	Base con porta fusible para Relé electromec y estado sólido	128.000

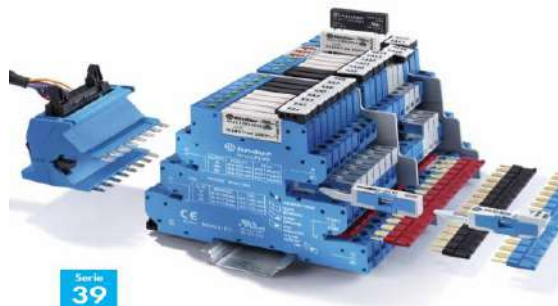

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

SERIE 48 INTERFACE MODULAR CON FILTRO- BASE CON RELÉ DE 8 PINES - CONEXIÓN PLANA


Código	Referencia	Contactos	Pines	Salida	Tensión de alimentación	Precio Lista
FN0517	48.52.7.012.0050	2 conmutados	8	8A / 250 Vac	12Vdc	123.000
FN0119	48.52.7.024.0050	2 conmutados	8	8A / 250 Vac	24Vdc	123.000
FN0563	48.52.7.125.0050	2 conmutados	8	8A / 250 Vac	125Vdc	155.000
FN0464	48.52.8.024.0060	2 conmutados	8	8A / 250 Vac	24Vac	144.000
FN0298	48.52.8.120.0060	2 conmutados	8	8A / 250 Vac	120Vac	155.000
FN0526	48.52.8.230.0060	2 conmutados	8	8A / 250 Vac	220Vac	165.000

Suministro con módulo de presencia de tensión y de protección bobina CEM.

Montaje en carril de 35mm.

 Combinación relé/zócalo

Código	Tipo de zócalo	Tipo de relé	Módulo	Brida
48.52	95.05	40.52	99.02	095.01

SERIE 58 INTERFACE MODULAR CON FILTRO- BASE CON RELÉ DE 11 PINES - CONEXIÓN PLANA


Código	Referencia	Contactos	Pines	Salida	Tensión de alimentación	Precio Lista
FN0582	58.33.9.012.0050	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	12Vdc	166.000
FN0654	58.33.9.024.0050	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	24Vdc	166.000
FN0666	58.33.9.048.0050	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	48Vdc	184.000
FN0717	58.33.9.110.0050	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	110Vdc	197.500
FN0228	58.33.9.125.0050	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	125Vdc	197.500
FN0235	58.33.8.024.0060	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	24Vac	170.500
FN0656	58.33.8.120.0060	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	120Vac	180.500
FN0524	58.33.8.230.0060	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	220Vac	192.000

Suministro con módulo de presencia de tensión y de protección bobina CEM.

Montaje en carril de 35mm.

 Combinación relé/zócalo

Código	Tipo de zócalo	Tipo de relé	Módulo	Brida
58.33	94.03	55.33	99.02	094.91.3

SERIE 58 INTERFACE MODULAR CON FILTRO- BASE CON RELÉ DE 14 PINES - CONEXIÓN PLANA


Código	Referencia	Contactos	Pines	Salida	Tensión de alimentación	Precio Lista
FN0561	58.34.9.012.0050	4 conmutados	14	7A / 250 Vac	12Vdc	166.000
FN0683	58.34.9.024.0050	4 conmutados	14	7A / 250 Vac	24Vdc	166.000
FN0691	58.34.9.048.0050	4 conmutados	14	7A / 250 Vac	48Vdc	190.500
FN0650	58.34.9.110.0050	4 conmutados	14	7A / 250 Vac	110Vdc	190.500
FN0172	58.34.9.125.0050	4 conmutados	14	7A / 250 Vac	125Vdc	190.500
FN0611	58.34.8.024.0060	4 conmutados	14	7A / 250 Vac	24Vac	198.500
FN0658	58.34.8.120.0060	4 conmutados	14	7A / 250 Vac	120Vac	198.500
FN0651	58.34.8.230.0060	4 conmutados	14	7A / 250 Vac	220Vac	198.500

Suministro con módulo de presencia de tensión y de protección bobina CEM.

Montaje en carril de 35mm.

 Combinación relé/zócalo

Código	Tipo de zócalo	Tipo de relé	Módulo	Brida
58.34	94.04	55.34	99.02	094.91.3

SERIE 40 MINI RELÉ PARA CIRCUITO IMPRESO- RELÉ DE 8 PINES- CONEXIÓN PLANA


Código	Referencia	Contactos	Pines	Salida	Tensión de alimentación	Precio Lista
FN0221	40.52.9.012.0000	2 conmutados	8	8A / 250 Vac	12Vdc	54.000
FN0118	40.52.9.024.0000	2 conmutados	8	8A / 250 Vac	24Vdc	54.000
FN0232	40.52.9.125.0000	2 conmutados	8	8A / 250 Vac	125Vdc	73.500
FN0163	40.52.8.024.0000	2 conmutados	8	8A / 250 Vac	24 Vac	57.500
FN0230	40.52.8.120.0000	2 conmutados	8	8A / 250 Vac	120 Vac	58.500
FN0143	40.52.8.230.0000	2 conmutados	8	8A / 250 Vac	240 Vac	73.000

Montaje para circuito impreso directo ó con base.
Relé para asociar con base serie 95.05 SMA.

SERIE 55 RELÉ INDUSTRIAL- 11 PINES - CONEXIÓN PLANA


Código	Referencia	Contactos	Pines	Salida	Tensión de alimentación	Precio Lista
FN0652	55.33.9.024.0010	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	24Vdc	111.500
FN0209	55.33.9.048.0090	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	48Vdc	122.000
FN0430	55.33.9.110.0090	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	110Vdc	139.500
FN0395	55.33.9.125.0010	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	125Vdc	139.500
FN0668	55.33.8.024.0010	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	24Vac	112.500
FN0455	55.33.8.120.0010	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	120Vac	112.500
FN0306	55.33.8.230.0010	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	230Vac	117.000

Relé para montaje sobre base serie 94.03 SMA.

SERIE 55 RELÉ INDUSTRIAL- 14 PINES - CONEXIÓN PLANA


Código	Referencia	Contactos	Pines	Salida	Tensión de alimentación	Precio Lista
FN0225	55.34.9.012.0040	4 conmutados	14	7A / 240 Vac	12Vdc	97.000
FN0304	55.34.9.024.0040	4 conmutados	14	7A / 240 Vac	24Vdc	97.000
FN0461	55.34.9.048.0040	4 conmutados	14	7A / 240 Vac	48Vdc	110.500
FN0146	55.34.9.110.0040	4 conmutados	14	7A / 240 Vac	110Vdc	144.000
FN0432	55.34.9.125.0040	4 conmutados	14	7A / 240 Vac	125Vdc	156.500
FN0460	55.34.8.024.0040	4 conmutados	14	7A / 240 Vac	24Vac	115.000
FN0124	55.34.8.120.0040	4 conmutados	14	7A / 240 Vac	120Vac	115.000
FN0144	55.34.8.230.0040	4 conmutados	14	7A / 240 Vac	230Vac	116.000

Relé para montaje sobre base serie 94.04 SMA.

SERIE 60 RELÉ INDUSTRIAL 8 PINES-10 A- CONEXIÓN REDONDA


Código	Referencia	Contactos	Pines	Salida	Tensión de alimentación	Precio Lista
FN0198	60.12.9.125.0074	2 conmutados	8	10A / 250 Vac	125Vdc	157.000
FN0201	60.12.8.024.0054	2 conmutados	8	10A / 250 Vac	24Vac	130.000

Relé para montaje sobre base serie 90.02 SMA.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

SERIE 60 RELÉ INDUSTRIAL 11 PINES-10 A- CONEXIÓN REDONDA


Código	Referencia	Contactos	Pines	Salida	Tensión de alimentación	Precio Lista
FN0199	60.13.9.012.0074	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	12Vdc	133.000
FN0200	60.13.9.048.0074	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	48Vdc	143.500
FN0134	60.13.9.125.0040	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	125Vdc	160.500
FN0130	60.13.8.024.0040	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	24Vac	128.500
FN0158	60.13.8.120.0040	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	120Vac	128.500
FN0132	60.13.8.230.0040	3 conmutados	11	10A / 250 Vac	220Vac	148.000

Relé en DC terminación 0074 con pulsador de prueba + LED + diodo(positivo en 2) + indicador mecánico.
Relé en AC terminación 0040 con pulsador de prueba + indicador mecánico.
Relé para montaje sobre base serie 90.03 SMA.


Pulsador de prueba e indicador mecánico (0040, 0050, 0054, 0070, 0074)

Puede utilizarse de dos maneras:

- 1) El retén del pulsador (pivote de plástico que evita su rotación) permanece intacto. En este caso, cuando se actúa sobre el pulsador de prueba, los contactos se cierran. Cuando dejamos de pulsarlo, los contactos vuelven a su posición inicial.
- 2) El retén del pulsador se rompe (con un utensilio adecuada). En este caso el pulsador puede también rotar, lo que permite que, al mismo tiempo de cerrar los contactos, puedan también enclavarse, permaneciendo en esa posición hasta que el pulsador vuelve a colocarse en la posición inicial.

En ambos casos la acción sobre el pulsador debe ser siempre rápida y decidida.

SERIE 99 MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN CEM


Código	Referencia	Tipo	Dimens	(Amp)	(Volt)	Bobina	Precio Lista
FN0372	99.02.9.024.99	LED+Diodo	88.8x17.5	16	250	6-24 Vdc	38.500
FN0243	99.02.9.060.99	LED+Diodo	88.8x17.5	16	250	28-60 Vdc	38.500
FN0244	99.02.9.220.99	LED+Diodo	88.8x17.5	16	250	110-220 Vdc	38.500
FN0245	99.02.0.024.98	LED+Varistor	88.8x17.5	16	250	6-24 Vac/dc	47.500
FN0246	99.02.0.060.98	LED+Varistor	88.8x17.5	16	250	28-60 Vac/dc	47.500
FN0242	99.02.0.230.98	LED+Varistor	88.8x17.5	16	250	110-240 Vac/dc	47.500

Led indicador + diodo (polaridad estándar).

Para instalar en bases 90.02, 90.03, 90.04, 94.03,94.04,95.05.

SERIES 90 - 94 - 95 ZÓCALOS Y ACCESORIOS


Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
FN0251	90.02 SMA	Base para Relé Industrial enchufable de 8 Pines, 60.12	56.500
FN0100	90.03 SMA	Base para Relé Industrial enchufable de 11 Pines, 60.13	60.000
FN0327	094.81	Clip de retención Metálico para bases 94.03/04	2.500
FN0252	094.91.3	Brida de fijación para relé serie 58	3.500
FN0253	095.01	Brida de fijación para relé serie 48	3.500
FN0141	94.04 SMA	Base para Relé Industrial enchufable de 14 Pines, 55.34	91.500
FN0328	94.03 SMA	Base para Relé industrial enchufable de 11 Pines, 55.33	67.500
FN0142	95.05 SMA	Base para Relé industrial enchufable de 8 pines, serie 40.52	57.500
FN0481	090.06	Puente de 6 polos para bases 90.02 y 90.03	28.500
FN0103	094.06	Puente de 6 polos para bases 94.04	28.500
FN0104	095.18	Puente de 8 polos para bases de relé serie 48	29.500

SERIE 20 TELERRUPTORES


Código	Referencia	Contactos	Ancho	Salida	Tensión de alimentación	Precio Lista
FN0106	20.22.8.120.0000	2 NA	17.4 mm	16A/ 120 Vac	120Vac	242.000
FN0107	20.22.8.230.0000	2 NA	17.4 mm	16A/ 230 Vac	230Vac	242.000
FN0551	20.22.9.024.4000	2 NA	17.4 mm	16A/ 230 Vac	24 Vdc	253.000

Pulsador de prueba e indicador mecánico.

SERIE 83 RELÉ TEMPORIZADO MODULAR, A LA DESCONEXIÓN (OFF DELAY)


Código	Referencia	Contactos	Dimens	Salida	Tensión de alimentación	Precio Lista
FN0502	83.41.0.240.0000	1 Conmutado	86.2x22.5	16A/ 250 Vac	24-240Vac/Vdc	460.000

SERIE 83 RELÉ TEMPORIZADO MODULAR INTERMITENCIA ASIMÉTRICA


Código	Referencia	Contactos	Dimens	Salida	Tensión de alimentación	Precio Lista
FN0138	83.91.0.240.0000	1 Conmutado	78.8x22.5	16A/ 250 Vac	24-240Vac/dc	700.000

Escala de Tiempo 0.5sg a 10 días.

SERIE 7T TERMÓSTATOS PARA GABINETES


Código	Referencia	Contactos	Dimens	Salida	Tensión de alimentación	Precio Lista
FN0159	7T.81.0.000.2303	1 NA	60 x 33	5A/ 250 Vac	autoalimentado	217.000
FN0238	7T.81.0000.2403	1 NC	60 x 33	5A/ 250 Vac	autoalimentado	217.000

Campo de temperatura de conexión (ventilador): +0 a +60 °C.

Vida útil: 100.000 maniobras eléctricas en AC1.

SERIE 72 RELÉ DE CONTROL DE NIVEL PARA LÍQUIDOS CONDUCTIVOS


Código	Referencia	Contactos	Dimens	(Amp)	(Volt)	Bobina	Precio Lista
FN0136	72.01.8.240.0000	1 conmutado	84x35	16	250	240Vac	551.000
FN0250	72.01.8.125.0000	1 conmutado	84x35	16	250	120Vac	551.000
FN0162	72.01.9.024.0000	1 conmutado	84x35	16	250	24Vdc	551.000
FN0323	072.01.06	Cable-Sonda para líquidos conductivos, 6 mts					132.500
FN0321	072.51	*Portaelectrodo unipolar, para sujetar con rosca G3/8", + 1					325.000
FN0322	072.53	*Portaelectrodo tripolar, + 130 °C					500.500
FN0319	072.50.0	Electrodo, longitud 500mm, rosca M4, acero					110.500
FN0310	072.50.1	Empalme para electrodo, rosca M4, acero					67.000
FN0501	072.503	Separador de electrodos tripolar					30.000

Funciones de vaciado o llenado.

Sensibilidad ajustable entre 5 y 150 kohm.

Control sobre un único nivel o entre límites min/max.

Retardo a la intervención (0.5 sg ó 7 sg) seleccionable.

Doble aislamiento (6 KV-1.2/50 micro sg) entre: alimentación y contactos, sonda y alimentación,

NO SE ENCUENTRA INCLUIDO EL ELECTRODO

Cable-Sonda para líquidos conductivos, apropiados para pozos y tanques a presión ambiente.

Compatibles con procesos y aplicaciones alimenticias.

Temperatura máxima del líquido + 100 °C.

SERIE 18 DETECTORES DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA PARA USO INTERIOR


Código	Referencia	Contactos	Altura	Área de detección	Tensión de alimentación	Consultar precio
FN0358	18.01.8.230.0000	1 NA	2.8m	50m2	110...230Vac	*
FN0604	18.31.8.230.0000	1 NA	2.8m	50m2	110...230Vac	*
FN0422	18.51.8.230.0300	1 NA	3m	64m2	110...230Vac	*
FN0421	18.41.8.230.0300	1 NA	3m	120m2	110...230Vac	*
FN0530	18.5K.9.030.0000*	1 NA	3m	64m2	110...230Vac	*
FN0529	18.5D.8.230.0000**	1 NA	3m	64m2	110...230Vac	*

Contactos a 10A a 230Vac.

Para sistemas KNX.

Para sistemas Dali.

SERIE 15 DIMMERS


Código	Referencia	Tipo de regulación	Tensión de alimentación	Consultar precio
FN0538	15.10.8.230.0010	Dimmer maestro 0-10V	110...230Vac	*
FN0606	15.11.8.230.0400	Dimmer esclavo	230Vac	*
FN0581	15.71.8.230.B200*	Por corte de fase	230Vac	*
FN0420	15.81.8.230.0500	Led, fluorescente, inandescente, halógena	230Vac	*

El dimmer referencia 15.71, cuenta con protocolo de transmisión Bluetooth 4.2 Low Energy. Yesly.

SERIE 13 ACTUADORES YESLY


Código	Referencia	Contactos	Color	Salida	Tensión de alimentación	Consultar precio
FN0576	13.22.8.230.B00*	2 NA	Blanco	6A/ 250 Vac	110...230Vac	*
FN0607	1Y.P2.8.230.B00*	2 NA	Blanco	6A/ 250 Vac	110...230Vac	*
FN0608	13.72.8.230.B000*	2 NA	Blanco	6A/ 250 Vac	110...230Vac	*

Programables mediante App Finder TOOLBOX.

Protocolo de transmisión Bluetooth 4.2 Low Energy.

Compatible con sistemas operativos iOS y Android.

Se puede conectar a pulsadores cableados o a pulsadores inalámbricos BEYON.

1Y CONTROL BEYON


Código	Referencia	Características	Consultar precio
FN0574	013.B9	Pulsador inalámbrico blanco, configurable 2 ó 4 canales	*
FN0575	1Y.13.B10	Pulsador inalámbrico blanco de 2 canales	*
FN0609	1Y.13.B12	Pulsador inalámbrico negro de 2 canales	*
FN0610	1Y.13.B22	Pulsador inalámbrico negro de 4 canales	*
FN0568	1Y.GU.005	Gateway Yesly Wi-Fi 2.4 GHz.	*

BEYON funciona sin baterías y sin necesidad de recargas.

Se asocia con los dispositivos Yesly a través de la App Finder Toolbox.

Finder BEYON permite controlar los dispositivos dentro del sistema YESLY.

Se puede configurar para controlar y activar escenarios con los actuadores 13.72 y dimmer 15.71.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO 2, ONDA 8/20, MODULAR, UL 1449, MOV


Código	Referencia	U nom	Uc (Vac)	Up Kv	In de descarga*		Módulos (MC)	Consultar Precio
					Máxima	Nominal		
CL0001	VCL 175V 20KA 1M	230 V	175 V	0,8	20 KA	10 KA	1 (Varistor)	*
CL0006	VCL 175V 20KA 2M	230 V	175 V	0,8	20 KA	10 KA	2 (Varistor)	*
CL0007	VCL 175V 20KA 3M	230 V	175 V	0,8	20 KA	10 KA	3 (Varistor)	*
CL0008	VCL 175V 20KA 4M	230 V	175 V	0,8	20 KA	10 KA	4 (Varistor)	*
CL0031	VCL 385V 45KA 1M	480 V	385 V	1	45 KA	20 KA	1 (Varistor)	*
CL0032	VCL 385V 45KA 3M	480 V	385 V	2	45 KA	20 KA	3 (Varistor)	*
CL0033	VCL 385V 45KA 4M	480 V	385 V	2	45 KA	20 KA	4 (Varistor)	*

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO 1+2, ONDA 10/350, Modular, UL 1449, MOV


Código	Referencia	U nom	Uc (Vac)	Up Kv	In de descarga*		Módulos (MC)	Consultar Precio
					10/350	8/20		
CL0011	VCL 175V 12,5K 4M	230 V	175 V	1,4	12,5 KA	20 KA	4 (Varistor)	*
CL0005	VCL 275V 12,5K 1M	440 V	275V	1,5	12,5 KA	20 KA	1 (Varistor)	*
CL0016	VCL 275V 12,5K 3M	440 V	275V	1,5	12,5 KA	20 KA	3 (Varistor)	*
CL0012	VCL 275V 12,5K 4M	440 V	275V	1,5	12,5 KA	20 KA	4 (Varistor)	*

- Corriente nominal de descarga por polo.
- Máxima corriente de sobre tensión en 8/20uSg: 60 KA para el VCL.

Código	Referencia	Sistema		
		120V	220V	440/480
CL0006	VCL 175V 20KA 2M	1F+N	2F	
CL0007	VCL 175V 20KA 3M		2F+N/3F	
CL0008	VCL 175V 20KA 4M		3F+N	
CL0032	VCL 385V 45KA 3M			2F+N/3F
CL0033	VCL 385V 45KA 4M			3F+N

Código	Referencia	Sistema	
		220V	440V
CL0011	VCL 175V 12,5K 4M	3F	
CL0016	VCL 275V 12,5K 3M		2F+N/3
CL0012	VCL 275V 12,5K 4M		3F+N

PROTECCIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, ONDA 8/20, MODULAR, EN 50539-11


Código	Referencia	U CPV	Clase	Up Kv	In de descarga*		Módulos (MC)	Consultar Precios
					Máxima	Nominal		
CL0020	CS 150V 40KA	150 VCC	II	1,0	40 KA	18 KA	3 (Varistor)	*
CL0022	CS 600V 40KA	600 VCC	II	2,7	40 KA	18 KA	3 (Varistor)	*

- Corriente nominal de descarga por polo.

CLAMPER SOLAR STRING BOX, EN 50539-11, IP65


Código	Referencia	Descripción	Consultar Precios
CL0024	SB 1000V 32A 1E/1S	Salida 1 inversor, conexión hasta 1 serie fotovoltaica.	*

- Clamper solar SB es instalada entre los módulos y el inversor.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

CAPACITORES DE POTENCIA TRIFÁSICOS, TIPO SECO-IEC 60831:2014


Grado de protección: IP20
 Máxima sobre carga permitida 1.2 In
 Tolerancia en la capacitancia: -5% ~ +10%.
 Dieléctrico: Película metalizada de polipropileno autocicatrizante.
 Máximo voltaje permitido 1.1 veces Vn por un periodo continuo de 8 horas.
 Seguridad: dispositivo de seguridad de protección interno contra sobre presión aprobado por UL.
 Propiedades de descarga, reduce desde 2UN debajo de 50V en 3 minutos cuando esté cto Off
 El elemento capacitivo está encerrado en un cilindro de aluminio relleno con resina epóxica retardante al fuego (UL-94V). No tóxico.

Código	Referencia	Voltaje (Vac)	Kvar	Corriente (Amp)	Capacitancia (uF)	Tamaño Ø - H (mm)	Precio Lista
DU0011	416460020	240	1,5	4	3x23	65 x 165	427.300
DU0010	416460030	240	2,5	6	3x28	65 x 165	473.200
ZH0002	BSMJ0.22-5-3	220	5	13,12	328,99	76 x 240	432.000
ZH0004	BSMJ0.22-10-3	220	10	26,24	658	96 x 240	632.000
DU0003	416460150	240	12,5	30	3x192	100 x 255	839.100
ZH0006	BSMJ0.22-15-3	220	15	39,36	987	106 x 290	821.000
DU0013	416463023	440	1,8	2,4	3x8.2	65 x 165	381.500
DU0005	416463053	440	6	7,9	3x27	75 x 165	495.400
DU0006	416463103	440	12	16	3x55	75 x 255	550.200
DU0007	416463153	440	15	20	3x69	85 x 255	622.600
DU0008	416463203	440	18	24	3x82	90 x 255	667.000
ZH0017	BSMJ0.45-25-3	450	25	32	392,5	106 x 240	616.000
DU0015	416464020	480/500	1.7/1.8	2,1	3x6.4	65 x 165	400.900
DU0014	416464030	480/500	2.8/3	3,3	3x11	65 x 165	433.300
ZH0023	BSMJ0.48-5-3	480	5	6	69	76 x 240	368.000
DU0022	416464100	480/500	11.1/12	13	3x42	75 x 255	615.200
DU0023	416464150	480/500	13.8/15	17	3x53	85 x 255	694.900
DU0024	416464200	480/500	16.6/18	20	3x64	90 x 255	748.000
ZH0029	BSMJ0.48-25-3	480	25	30,1	345	106 x 290	756.000
DU0016	416464310	480/500	27.6/30	33	3x106	116 x 255	1.144.400

REGULADOR DEL FACTOR DE POTENCIA, IEC/EN 61010-1, 61000-6-2, 61000-6-4

Código	Referencia	Tensión de Alimentación	Pasos	Com	Tamaño (mm) H x W x D	Precio Lista
DU0029	415986080Q	110-415 VAC	8	NFC-RS485	96 x 96 x 57	3.739.600
ZH0032	JKL5CF	0-380 VAC	12	N/A	122 x 122 x 52	865.000

SENSOR INDUCTIVO: Detectan metales únicamente


Código	Referencia	Alcance	Voltaje	Hilos	Salida	Corriente	Detección	Precio
YH0200	LM8-3002NA	2 mm	6-36 Vdc	3	NPN-NA	150 mA	Saliente	143.000

Diámetro 8mm, Metálico, Protección IP67



Código	Referencia	Alcance	Voltaje	Hilos	Salida	Corriente	Detección	Precio
GA0233	LM12-2002BT	2 mm	90-250 Vac	Conector	NC	200mA	Rasante	146.000
GA0232	LM12-2002AT	2 mm	90-250 Vac	Conector	NA	200mA	Rasante	146.000
GA0231	LM12-3002NCT	2 mm	6-36 Vdc	Conector	NPN-NA/NC	200mA	Rasante	163.000
YH0202	LM12-3004NA	4 mm	6-36 Vdc	3	NPN-NA	200mA	Saliente	143.000
YH0204	LM12-3004NAT	4 mm	6-36 Vdc	Conector	NPN-NA	200mA	Saliente	163.000

Diámetro 12mm, Metálico, Protección IP67



Código	Referencia	Alcance	Voltaje	Hilos	Salida	Corriente	Detección	Precio
GA0237	LM18-2005BT	5 mm	90-250 Vac	Conector	NC	200mA	Rasante	165.000
GA0240	LM18-2008BT	8 mm	90-250 Vac	Conector	NC	200mA	Saliente	165.000
GA0238	LM18-3008PCT	8 mm	6-36 Vdc	Conector	PNP-NA/NC	200mA	Saliente	163.000

Diámetro 18mm, Metálico, Protección IP67
Las referencias terminadas en T incluyen el conector con el sensor.



Código	Referencia	Alcance	Voltaje	Hilos	Salida	Corriente	Detección	Precio
YH0213	LM30-3015PA	15mm	6-36 Vdc	3	PNP-NA	200mA	Saliente	197.000
YH0214	LM30-2015A	15mm	90-250 Vac	2	NA	200mA	Saliente	197.000

Diámetro 30mm, Metálico, Protección IP67

SENSORES CAPACITIVOS: Detectan metales, plástico, agua, piedra, madera.


Código	Referencia	Alcance	Voltaje	Hilos	Salida	Corriente	Detección	Precio
YH0301	CM30-3015NA	15mm	6-36 Vdc	3	NPN-NA		Saliente	302.000
YH0300	CM30-3015PA	15mm	6-36 Vdc	3	PNP-NA		Saliente	302.000
YH0302	CM30-2015A	15mm	90-250 Vac	2	NA		Saliente	302.000

Diámetro 30mm, Metálico, Protección IP67

SENSOR FOTO ELÉCTRICO


Código	Referencia	Alcance	Voltaje	Hilos	Salida	Corriente	Tipo	Precio
GA0123	G18-3B2NC*	2 m	6-30 Vdc	3	NPN-NA/NC	200 mA	Reflex	293.000
YH0401	G18-3B2PA*	2 m	6-30 Vdc	3	PNP-NA	200 mA	Reflex	293.000
GA0124	G18-3B2PC*	2 m	6-30 Vdc	3	PNP-NA/NC	200 mA	Reflex	293.000
GA0125	G18-3C5NC	5 m	6-30 Vdc	3	NPN-NA/NC	200 mA	Barrera	293.000
GA0127	G50-2B5JC*	5 m	90-250 Vac	2	Relé	2A	Reflex	349.000
GA0128	G50-2C10JC	10 m	90-250 Vac	2	Relé	2A	Barrera	499.000

* Debe asociarse con espejo reflector.

ACCESORIOS PARA SENSORES FOTOELÉCTRICOS


Código	Referencia	Talla	Descripción	Consultar Precio
GA0018	ID-08	62x51	Espejo reflector rectangular para alcance 2 mts	25.000
GA0019	ID-05	82x8	Espejo reflector redondo para alcance 5 mts	35.000

CONMUTADOR PARA AMPERÍMETRO Y VOLTÍMETRO- IP20


Código	Referencia	Ith (AC21)	Tipo de conmutador	Posiciones	Precio
GA0149	LW-A-28	20 Amp	Amperímetro	0-IA-IB-IC	81.000
GA0158	LW-V-28	20 Amp	Voltímetro	L1N-L2N-L3N-0-L1L2-L2-L3-L3L1	81.000

SENSOR DE FINAL DE CARRERA - IP65



Código	Referencia	Cuerpo	Dimensión	Contacto	Tipo de accionamiento	Precio
GA0076	JDTZ-8169	Zinc+Plas	56x29x26.9	NA/NC	Palanca flexible	128.000
GA0077	JDTZ-8122	Zinc+Plas	56x29x26.9	NA/NC	Roldana	128.000
GA0078	JDTZ-8107	Zinc+Plas	56x29x26.9	NA/NC	Palanca rígida ajustable	128.000
GA0079	JDTZ-8108	Zinc+Plas	56x29x26.9	NA/NC	Palanca ajustable y roldana	128.000
GA0140	GSA-061	Zinc	58x57x25	NA/NC	Palanca flexible	181.000
GA0141	GSA-031	Zinc	58x57x25	NA/NC	Palanca ajustable y roldana	181.000
GA0142	GSA-012	Zinc	58x57x25	NA/NC	Roldana y Pin	181.000
GA0143	GSA-003	Zinc	58x57x25	NA/NC	Roldana	181.000
GA0144	GSA-001	Zinc	58x57x25	NA/NC	Pin	181.000

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA - FIJO - 800 VAC



Código	Referencia	Corriente	Polos	Un	Ics	Icu	Dimensiones	Precio
OT1450	SGM6-HU 250 100A	100 Amp	3	800 VAC	100% Icu	25KA		788.000
OT1451	SGM6-HU 250 125A	125 Amp	3	800 VAC	100% Icu	25KA		788.000
OT1452	SGM6-HU 250 140A	140 Amp	3	800 VAC	100% Icu	25KA		788.000
OT1453	SGM6-HU 250 200A	200 Amp	3	800 VAC	100% Icu	25KA		788.000
OT1454	SGM6-HU 250 225A	200 Amp	3	800 VAC	100% Icu	25KA		788.000
OT1455	SGM6-HU 250 250A	250 Amp	3	800 VAC	100% Icu	25KA		893.000
OT1456	SGM6-HU 630 400A	400 Amp	3	800 VAC	100% Icu	36.5KA	150X280X130	1.890.000

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA - FIJO



Código	Referencia	Corriente	Polos	Ui	Ics	Icu	Dimensiones	Precio
OT1104	SGM6-1250M1000	1000 Amp	3	1000V	75% Icu	65KA/415V	210X330X137	6.140.000
OT1105	SGM6-1250M1250	1250 Amp	3	1000V	75% Icu	65KA/415V	210X330X137	6.240.000

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO MINI CIRCUIT BREAKER - SERIE SGB-63H



Código	Referencia	Corriente	Polos	Voltaje	Curva	Icu(IEC 60947-2)	Dimensiones	Precio
OT1106	MGB-63H 2P C40	40 Amp	2	415 VAC	C	10 KA	35,6X81X69,9	59.100

KIT DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA



Código	Referencia	Corriente	Polos	Voltaje	Curva	Icu(IEC 60947-2)	Dimensiones	Precio
OT1496	ATS 3-225/3P 225A	225 Amp	3	220 VAC	C	36 KA	365x255x155	3.470.000
OT1497	ATS 3-400/3P 250A	250 Amp	3	220 VAC	C	85 KA	491x330x215	6.405.000
OT1498	ATS 3-400/3P 315A	315 Amp	3	220 VAC	C	85 KA	491x330x215	6.510.000
OT1499	ATS 3-400/3P 400A	400 Amp	3	220 VAC	C	85 KA	491x330x215	6.510.000
OT1500	ATS 3-630/3P 500A	500 Amp	3	220 VAC	C	85 KA	524x330x215	7.560.000
OT1501	ATS 3-630/3P 630A	630 Amp	3	220 VAC	C	85 KA	524x330x215	7.560.000
OT1502	ATS 3-800/3P 800A	800 Amp	3	220 VAC	C	85 KA	580x340x215	9.450.000
OT1503	ATS 3-1000/3P 1000A	1000 Amp	3	220 VAC	C	85 KA	580x415x290	20.580.000
OT1504	ATS 3-1250/3P 1250A	1250 Amp	3	220 VAC	C	85 KA	580x415x290	22.680.000

* El Kit de transferencia se suministra con controlador e incluye los siguientes elementos:

Bandeja con enclavamiento mecánico, ATS con motor, dos interruptores automáticos de caja moldeada, AX, AL.

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MCCB - SERIE SGM6- 1500VDC


Código	Referencia	Corriente	Polos	Voltaje	Curva	Icu(IEC 60947-2)	Dimensiones	Precio
OT1459	SGM6-DC6302P250	250 Amp	2	1500 VDC	C	20 KA		1.580.000
OT1460	SGM6-DC6302P320	320 Amp	2	1500 VDC	C	20 KA		1.580.000
OT1461	SGM6-DC6302P400	400 Amp	2	1500 VDC	C	20 KA		1.580.000
OT1462	SGM6-DC6302P450	450 Amp	2	1500 VDC	C	20 KA		1.785.000
OT1463	SGM6-DC6302P500	500 Amp	2	1500 VDC	C	20 KA		1.785.000
OT1464	SGM6-DC6302P600	600 Amp	2	1500 VDC	C	20 KA		1.890.000

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO MINI CIRCUIT BREAKER - SERIE EPB10K- 250VDC - 750 VDC


Código	Referencia	Corriente	Polos	Voltaje	Curva	Icu(IEC 60947-2)	Dimensiones	Precio
OT1465	EPB10K-1P C10	10 Amp	1	250 VDC	C	10 KA	18.8X46X24.5	21.600
OT1466	EPB10K-1P C16	16 Amp	1	250 VDC	C	10 KA	18.8X46X24.5	21.600
OT1467	EPB10K-1P C20	20 Amp	1	250 VDC	C	10 KA	18.8X46X24.5	21.600
OT1468	EPB10K-1P C25	25 Amp	1	250 VDC	C	10 KA	18.8X46X24.5	21.600
OT1469	EPB10K-1P C32	32 Amp	1	250 VDC	C	10 KA	18.8X46X24.5	21.600
OT1470	EPB10K-1P C40	40 Amp	1	250 VDC	C	10 KA	18.8X46X24.5	22.100
OT1471	EPB10K-1P C50	50 Amp	1	250 VDC	C	10 KA	18.8X46X24.5	22.100
OT1472	EPB10K-1P C63	63 Amp	1	250 VDC	C	10 KA	18.8X46X24.5	22.100



Código	Referencia	Corriente	Polos	Voltaje	Curva	Icu(IEC 60947-2)	Dimensiones	Precio
OT1473	EPB10K-2P C10	10 Amp	2	250 VDC	C	10 KA	37.6X46X24.5	46.200
OT1474	EPB10K-2P C16	16 Amp	2	250 VDC	C	10 KA	37.6X46X24.5	46.200
OT1475	EPB10K-2P C20	20 Amp	2	250 VDC	C	10 KA	37.6X46X24.5	46.200
OT1476	EPB10K-2P C25	25 Amp	2	250 VDC	C	10 KA	37.6X46X24.5	46.200
OT1477	EPB10K-2P C32	32 Amp	2	250 VDC	C	10 KA	37.6X46X24.5	46.200
OT1478	EPB10K-2P C40	40 Amp	2	250 VDC	C	10 KA	37.6X46X24.5	48.300
OT1479	EPB10K-2P C50	50 Amp	2	250 VDC	C	10 KA	37.6X46X24.5	48.300
OT1480	EPB10K-2P C63	63 Amp	2	250 VDC	C	10 KA	37.6X46X24.5	48.300



Código	Referencia	Corriente	Polos	Voltaje	Curva	Icu(IEC 60947-2)	Dimensiones	Precio
OT1481	EPB10K-3P C10	10 Amp	3	250 VDC	C	10 KA	56.4X46X24.5	69.300
OT1482	EPB10K-3P C16	16 Amp	3	250 VDC	C	10 KA	56.4X46X24.5	69.300
OT1483	EPB10K-3P C20	20 Amp	3	250 VDC	C	10 KA	56.4X46X24.5	69.300
OT1484	EPB10K-3P C25	25 Amp	3	250 VDC	C	10 KA	56.4X46X24.5	69.300
OT1485	EPB10K-3P C32	32 Amp	3	250 VDC	C	10 KA	56.4X46X24.5	69.300
OT1486	EPB10K-3P C40	40 Amp	3	250 VDC	C	10 KA	56.4X46X24.5	71.400
OT1487	EPB10K-3P C50	50 Amp	3	250 VDC	C	10 KA	56.4X46X24.5	71.400
OT1488	EPB10K-3P C63	63 Amp	3	250 VDC	C	10 KA	56.4X46X24.5	71.400

PILOTO ELECTRÓNICO LED-DIÁMETRO 16 mm, 120/220 VAC/VDC


Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0040	GD16-16D27R	Piloto Electrónico, 120 Vac/dc, 16mm, Color Rojo.	8.750
GA0041	GD16-16D28R	Piloto Electrónico, 220 Vac/dc, 16mm, Color Rojo.	8.750
GA0042	GD16-16D27G	Piloto Electrónico, 120 Vac/dc, 16mm, Color Verde.	8.750
GA0043	GD16-16D28G	Piloto Electrónico, 220 Vac/dc, 16mm, Color Verde.	8.750
GA0048	GD16-16D27Y	Piloto Electrónico, 120 Vac/dc, 16mm, Color Amarillo.	8.750
GA0049	GD16-16D28Y	Piloto Electrónico, 220 Vac/dc, 16mm, Color Amarillo.	8.750

PILOTO ELECTRÓNICO LED-DIÁMETRO 22 mm, 120/220 VAC/VDC


Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0044	GD16-22D27R	Piloto Electrónico, 120 Vac/dc, 22mm, Color Rojo.	11.250
GA0045	GD16-22D28R	Piloto Electrónico, 220 Vac/dc, 22mm, Color Rojo.	11.250
GA0046	GD16-22D27G	Piloto Electrónico, 120 Vac/dc, 22mm, Color Verde.	11.250
GA0047	GD16-22D28G	Piloto Electrónico, 220 Vac/dc, 22mm, Color Verde.	11.250
GA0039	GD16-22D27Y	Piloto Electrónico, 120 Vac/dc, 22mm, Color Amarillo.	11.250
GA0017	GD16-22D28Y	Piloto Electrónico, 220 Vac, 22mm, Color Amarillo.	11.250

PILOTO ELECTRÓNICO LED-DIÁMETRO 22 mm, 120/220 VAC/VDC


Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0069	GB5-AVG4	Pilotos Electrónico, 120 Vac 22mm, Color Rojo.	13.800
GA0071	GB5-AVM4	Pilotos Electrónico, 220 Vac, 22mm, Color Rojo.	13.800
GA0070	GB5-AVG3	Pilotos Electrónico, 120 Vac, 22mm, Color Verde.	13.800
GA0072	GB5-AVM3	Pilotos Electrónico, 220 Vac, 22mm, Color Verde.	13.800

BOTÓN PULSADOR DIÁMETRO 22 mm- MARCHA Y PARO


Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0023	GB2-EA31	Pulsador VERDE retorno por resorte + bloque NO.	13.400
GA0025	GB2-EA42	Pulsador ROJO retorno por resorte + bloque NC.	13.400

Pulsador con posibilidad de contacto adicional



Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0029	GB2-EA135	Pulsador VERDE sencillo, con contacto NO. Retorno por resorte.	11.100
GA0003	GB2-EA142	Pulsador ROJO sencillo, con contacto NC. Retorno por resorte.	11.100

Pulsador sencillo sin posibilidad de contacto adicional

BOTÓN PULSADOR DIÁMETRO 22 mm


Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0061	GB5-AA31	Pulsador verde con retorno, termoplástico 22 mm, 1NO.	17.900
GA0060	GB5-AA42	Pulsador rojo con retorno, termoplástico 22 mm, 1NC.	17.900

Pulsador con posibilidad de contacto adicional

ACCESORIOS PARA PULSADOR DE 22 MM


Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0084	G-7	Capuchón protector en goma para pulsador 22 mm.	3.700
GA0086	G-9	Protector para pulsador diámetro 22 mm, pasta dura para bloqueo	4.950
GA0248	G-5	Señalización para etiquetado de diámetro 22 mm	8.750
GA0148	G-16	Tapón para perforación diámetro 22 mm	2.100

SELECTOR – CONMUTADOR TIPO MULETILLA 2 Y 3 POSICIONES, DIÁMETRO 22 mm


Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0021	GB2-ED21	Selector de 2 posiciones fijas, termoplástico 22 mm, 1NO.	22.200
GA0026	GB2-ED41	Selector de 2 posiciones con retorno, termoplástico 22 mm, 1NO.	23.600
GA0022	GB2-ED33	Selector de 3 posiciones fijas, termoplástico 22 mm, 2NO.	25.900
GA0027	GB2-ED53	Selector de 3 posiciones con retorno al centro, termoplástico 22	28.200

BLOQUE DE CONTACTO AUXILIAR PARA LA SERIE GB2-HB2


Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0035	GB2-BE101	Contacto auxiliar normalmente abierto para las Ref. GB2 y HB2.	4.750
GA0036	GB2-BE102	Contacto auxiliar normalmente cerrado para las Ref. GB2 y HB2.	4.750

SELECTOR-CONMUTADOR TIPO MULETILLA 2 Y 3 POSICIONES, DIÁMETRO 22 mm


Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0064	GB5-AD21	Selector de 2 posiciones fijas, termoplástico 22 mm, 1NO.	27.500
GA0065	GB5-AD41	Selector de 2 posiciones con retorno, termoplástico 22 mm, 1NO.	31.950
GA0066	GB5-AD33	Selector de 3 posiciones fijas, termoplástico 22 mm, 2NO.	31.950
GA0067	GB5-AD53	Selector de 3 posiciones con retorno al centro, termoplástico 22	35.700

PARADA DE EMERGENCIA DIÁMETRO 22 mm


Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0062	GB5-AS542	Parada de emergencia, girar para liberar, diámetro de la cabeza 40 mm, 1NC.	22.800
GA0119	GB5-AS142	Parada de emergencia, cabeza con llave, diámetro de la cabeza 40 mm, 1NC.	37.500
GA0063	GB5-AT42	Parada de emergencia, Tirar para liberar, diámetro de la cabeza 40 mm, 1NC.	22.800

PULSADOR RECTANGULAR DOBLE, MARCHA Y PARO, VERDE-ROJO, DIÁMETRO 22 mm


Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0068	GB5-AW8465	Pulsador marcha y paro, verde rasante-rojo sobresaliente, 1	33.800

BLOQUE DE CONTACTO AUXILIAR PARA LA SERIE GB5


Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0080	GB4-BE101	Contacto auxiliar normalmente abierto, NO para GB5.	5.700
GA0081	GB4-BE102	Contacto auxiliar normalmente cerrado, NC para GB5.	5.700

SEÑALIZACIÓN PARO DE EMERGENCIA 40 MM


Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0085	G1414	Señalización parada de emergencia, color amarillo, diametro	4.650

CAJA TERMO PLÁSTICA PERFORADA, DIÁMETRO 22 mm


Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0028	GB2-J01	Caja vacía color amarillo con una perforación de 22 mm.	19.600
GA0082	GB2-B01	Caja vacía color blanco con una perforación de 22 mm.	19.600
GA0083	GB2-B03	Caja vacía color blanco con tres perforaciones de 22 mm.	31.800

BALIZA DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA CON BASE SOPORTE, 120 VAC-220 VAC.



Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0005	LTA-204-1 LED 24	Baliza de señalización Luminosa, torre de 1 puesto, color Rojo, LED. 24 VDC.	118.000
GA0243	LTA-204-1 LED	Baliza de señalización Luminosa, torre de 1 puesto, color Rojo, LED. 120-220 VAC.	178.000
GA0006	LTA-204-2 LED 24	Baliza de señalización Luminosa, torre de 2 puestos, color Rojo y Verde, LED. 24 VDC.	178.000
GA0244	LTA-204-2 LED	Baliza de señalización Luminosa, torre de 2 puestos, color Rojo y Verde, LED. 120-220 VAC.	227.000
GA0007	LTA-204-3 LED 24	Baliza de señalización Luminosa, torre de 3 puestos, color Rojo, Amarillo y Verde, LED. 24 VDC.	281.000
GA0245	LTA-204-3 LED	Baliza de señalización Luminosa, torre de 3 puestos, color Rojo, Amarillo y Verde, LED. 120-220 VAC.	281.000
GA0008	LTA-204-4 LED 24	Baliza de señalización Luminosa, torre de 4 puestos, color Rojo, Amarillo, Azul y Verde, LED. 24 VDC.	330.000
GA0246	LTA-204-4 LED	Baliza de señalización Luminosa, torre de 4 puestos, color Rojo, Amarillo, Azul y Verde, LED. 120-220 VAC.	330.000
GA0009	LTA-204-5 LED 24	Baliza de señalización Luminosa, torre de 5 puestos, color Rojo, Amarillo, Azul, blanca y Verde, LED. 24 VDC.	380.000
GA0247	LTA-204-5 LED	Baliza de señalización Luminosa, torre de 5 puestos, color Rojo, Amarillo, Azul, blanca y Verde, LED. 120-220 VAC.	380.000

SEÑAL DE ALARMA LUMINOSA GIRATORIA, 220 VAC, BOMBILLA INCANDESCENTE.



Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0088	LTE-1083 B	Luz de Alarma Giratoria, color Azul.	93.000
GA0089	LTE-1083 G	Luz de Alarma Giratoria, color Verde.	93.000
GA0090	LTE-1083 Y	Luz de Alarma Giratoria, color Amarillo.	93.000
GA0087	LTE-1083 R	Luz de Alarma Giratoria, color Rojo.	93.000

ALARMA SONORA



Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0242	MS-290B-1F	Alarma Sonora, 120 VAC. 112 dB.	168.000
GA0091	MS-290B-2F	Alarma Sonora, 220 VAC. 112 dB.	168.000

FUENTES REGULADAS-CONMUTADAS, DE SOBRE PONER, 110/220 Vac-24 Vdc



Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0202	S 60-24	2.5 Amperios. Entrada 110/220 Vac. Salida 24 Vdc.	268.000
GA0004	S 240-24	10 Amperios. Entrada 176/240 Vac. Salida 24 Vdc.	396.000

FUENTES CONMUTADAS PARA MONTAJE EN RIEL DIN



Código	Referencia	Descripción	Precio
GA0200	GDR 30W-24	1.5 Amperios, Entrada 90/264 Vac, salida 24 Vdc. Montaje en riel.	306.000
GA0201	GDR 120W-24	5 Amperios, Entrada 90/264 Vac, salida 24 Vdc. Montaje en riel.	464.000

PRENSA CABLES




Código	Referencia	Diámetro Perforación			Para calibre de cable (mm)	Precio
GA0050	PG9	PG-9	15,5	mm	4~8	2.250
GA0051	PG11	PG-11	18	mm	5~10	2.500
GA0052	PG13.5	PG-13.5	20,5	mm	6~11	3.550
GA0056	PG16	PG-16	22,5	mm	10~13	3.700
GA0053	PG21	PG-21	28	mm	13~18	4.800
GA0054	PG29	PG-29	36	mm	18~25	7.950
GA0055	PG36	PG-36	45,5	mm	22~32	11.650
GA0057	PG42	PG-42	49,5	mm	30~38	14.300
GA0058	PG48	PG-48	58	mm	37~44	19.300
GA0059	PG63	PG-63	70	mm	42~50	31.800

TERMINALES DE COMPRESIÓN BARRIL CORTO- Cu Estañado- 1 Hueco



Código	Referencia	Sección Tornillo		Sección (mm2)	Calibre AWG	Longitud L (mm)	Pala fijac B (mm)	Precio
		d2 (mm)	d2 (pulg)					
GA0190	SC10-6	6,5	1/4	10	8	26	12,6	970
GA0198	SC10-8	8,4	5/16	10	8	26	12,6	970
GA0191	SC16-6	6,5	1/4	16	6	30	12,6	1.950
GA0199	SC16-8	8,4	5/16	16	6	30	12,6	1.950
GA0192	SC25-6	6,5	1/4	25	4	35	15	2.850
GA0204	SC25-8	8,4	5/16	25	4	35	15	2.850
GA0180	SC35-8	8,4	5/16	35	2	38	15,2	4.080
GA0205	SC35-10	10,5	3/8	35	2	38	15,2	4.080
GA0193	SC50-10	10,5	3/8	50	1/0	44	18,5	6.900
GA0206	SC70-10	10,5	3/8	70	2/0	51	21,4	10.100
GA0194	SC70-12	13	1/2	70	2/0	51	21,4	10.100

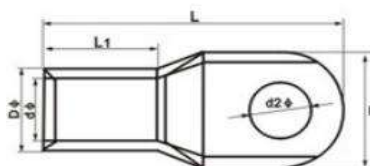

TERMINAL DE PUNTA, BOLSA POR 100 UNIDADES



Código	Referencia	Color	Long	Cable AWG	Cable mm²	Precio
GA0172	PTV 1.25-10	Rojo	20 mm	22-16	0.5-1.5	23.100
GA0170	PTV 2-10	Azul	20 mm	16-14	1.5-2.5	25.800
GA0171	PTV 5.5-13	Amarillo	20 mm	12-10	4-6	54.500

TERMINAL EN ANILLO, BOLSA POR 100 UNIDADES



Código	Referencia	Color	Tornillo	Cable AWG	Cable mm²	Precio
GA0160	RV 1.25-3	Rojo	1/8"	22-16	0.5-1.5	19.100
GA0161	RVS 1.25-4	Rojo	5/32"	22-16	0.5-1.5	19.100
GA0162	RVS 1.25-6	Rojo	1/4"	22-16	0.5-1.5	24.800
GA0163	RVS 2.5-4	Azul	5/32"	16-14	1.5-2.5	30.600
GA0164	RVS 2-5	Azul	3/16"	16-14	1.5-2.5	31.650
GA0165	RVS 2-6	Azul	1/4"	16-14	1.5-2.5	42.600
GA0166	RV 5.5-3.5	Amarillo	5/32"	12-10	4-6	49.400
GA0167	RV 5.5-4S	Amarillo	5/32"	12-10	4-6	52.100
GA0168	RV 5.5-5	Amarillo	3/16"	12-10	4-6	56.100
GA0169	RV 5.5-6	Amarillo	1/4"	12-10	4-6	58.000

TERMINAL EN U, BOLSA POR 100 UNIDADES



Código	Referencia	Color	Tornillo	Cable AWG	Cable mm²	Precio
GA0150	SV 1.25-3.2	Rojo	1/8"	22-16	0.5-1.5	19.100
GA0151	SVS 1.25-4S	Rojo	5/32"	22-16	0.5-1.5	19.100
GA0152	SVS 1.25-5	Rojo	3/16"	22-16	0.5-1.5	21.600
GA0153	SV 2-3	Azul	1/8"	16-14	1.5-2.5	23.600
GA0154	SV 2-4S	Azul	5/32"	16-14	1.5-2.5	23.600
GA0155	SV 2-5	Azul	3/16"	16-14	1.5-2.5	28.700
GA0156	SVS 5.5-4	Amarillo	5/32"	12-10	4-10	56.100
GA0157	SVS 5.5-6	Amarillo	1/4"	12-10	4-10	58.100

TERMINAL PREAISLADA TUBULAR, BOLSA POR 100 UNIDADES



Código	Referencia	Color	Cable AWG	Cable mm²	Precio
GA0100	E0508-L:14 mm	Amarillo	22	0.5	9.900
GA0101	E0510-L:14 mm	Naranja	22	0.5	9.900
GA0102	E7508-L:14 mm	Azul	20	0.75	9.900
GA0103	E7510-L:16 mm	Azul	20	0.75	9.900
GA0104	E1008-L:14 mm	Rojo	18	1.0	9.900
GA0105	E1010-L:16 mm	Rojo	18	1.0	9.900
GA0106	E1508-L:14 mm	Negro	16	1.5	9.900
GA0107	E1510-L:16 mm	Negro	16	1.5	9.900
GA0108	E2510-L:17 mm	Azul	14	2.5	12.000
GA0109	E2512-L:19 mm	Azul	14	2.5	12.000
GA0118	E2518-L:24 mm	Azul	14	2.5	12.000
GA0110	E4012-L:19 mm	Gris	12	4.0	12.000
GA0117	E4018-L:26 mm	Gris	12	4.0	20.000
GA0111	E6012-L:20 mm	Negro	10	6.0	21.500
GA0112	E6018-L:26 mm	Negro	10	6.0	28.700

TERMINAL PREAISLADA DOBLE-TUBULAR PLANA, BOLSA POR 100 UNIDADES



Código	Referencia	Color	Cable AWG	Cable mm²	Precio
GA0130	TE0508-L:14mm	Amarilla	2x22	2x0.5	14.500
GA0131	TE7508-L:14mm	Azul	2x20	2x0.75	14.500
GA0132	TE7510-L:16mm	Azul	2x20	2x0.75	14.500
GA0133	TE1008-L:16mm	Rojo	2x18	2x1.0	14.500
GA0134	TE1010-L:17mm	Rojo	2x18	2x1.0	14.500
GA0135	TE1508-L:16mm	Negro	2x16	2x1.5	17.800
GA0136	TE1510-L:17mm	Negro	2x16	2x1.5	17.800
GA0137	TE2510-L:18mm	Azul	2x14	2x2.5	21.500
GA0138	TE4012-L:24mm	Gris	2x12	2x4.0	28.700
GA0139	TE6014-L:24mm	Negro	2x10	2x6.0	27.300

CONDUCTOR FLEXIBLE THHW, 600V, 90°C, ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE, Rollo x 100 mts

Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) resistente a la humedad, rayos UV y retardante a la llama.

Para instalaciones fijas o móviles. En locales con ambientes húmedos o secos, edificaciones industriales, comerciales y residenciales.



Código	Calibre (AWG)	Color	Sección	Espesor	Diámetro	Corriente A Libre(1)	Corriente Conduit(2)	Precio Lista
			mm2	Aisl mm	Ext mm			
OT0676	18	Amarillo	0,81	0,76	2,68	8 Amp	6 Amp	124.000
OT0679	18	Verde	0,81	0,76	2,68	8 Amp	6 Amp	124.000
OT0680	18	Blanco	0,81	0,76	2,68	8 Amp	6 Amp	124.000
OT0682	16	Amarillo	1,32	0,76	2,98	13 Amp	10 Amp	204.000
OT0683	16	Azul	1,32	0,76	2,98	13 Amp	10 Amp	204.000
OT0685	16	Verde	1,32	0,76	2,98	13 Amp	10 Amp	204.000
OT0686	16	Blanco	1,32	0,76	2,98	13 Amp	10 Amp	204.000
OT0687	16	Negro	1,32	0,76	2,98	13 Amp	10 Amp	204.000
OT0671	14	Amarillo	2,08	0,76	3,37	18 Amp	15 Amp	278.000
OT0670	14	Azul	2,08	0,76	3,37	18 Amp	15 Amp	278.000
OT0688	14	Rojo	2,08	0,76	3,37	18 Amp	15 Amp	278.000
OT0689	14	Verde	2,08	0,76	3,37	18 Amp	15 Amp	278.000
OT0690	14	Blanco	2,08	0,76	3,37	18 Amp	15 Amp	278.000
OT0548	12*	Amarillo	3,31	0,76	3,84	35 Amp*	25 Amp*	383.000
OT0549	12*	Azul	3,31	0,76	3,84	35 Amp*	25 Amp*	383.000
OT0669	12*	Rojo	3,31	0,76	3,84	35 Amp*	25 Amp*	383.000
OT0546	12*	Verde	3,31	0,76	3,84	35 Amp*	25 Amp*	383.000
OT0547	12*	Blanco	3,31	0,76	3,84	35 Amp*	25 Amp*	383.000
OT0675	12*	Negro	3,31	0,76	3,84	35 Amp*	25 Amp*	383.000
OT0672	10*	Amarillo	5,26	0,76	4,47	40 Amp*	35 Amp*	636.000
OT0673	10*	Azul	5,26	0,76	4,47	40 Amp*	35 Amp*	636.000
OT0692	10*	Rojo	5,26	0,76	4,47	40 Amp*	35 Amp*	636.000
OT0693	10*	Verde	5,26	0,76	4,47	40 Amp*	35 Amp*	636.000
OT0694	10*	Blanco	5,26	0,76	4,47	40 Amp*	35 Amp*	636.000
OT0695	10*	Negro	5,26	0,76	4,47	40 Amp*	35 Amp*	636.000
OT0696	8	Amarillo	8,37	1,14	5,99	60 Amp	45 Amp	1.080.000
OT0697	8	Azul	8,37	1,14	5,99	60 Amp	45 Amp	1.080.000
OT0698	8	Rojo	8,37	1,14	5,99	60 Amp	45 Amp	1.080.000
OT0699	8	Verde	8,37	1,14	5,99	60 Amp	45 Amp	1.080.000
OT0700	8	Blanco	8,37	1,14	5,99	60 Amp	45 Amp	1.080.000
OT0667	8	Negro	8,37	1,14	5,99	60 Amp	45 Amp	1.080.000
OT0576	6	Negro	13,3	1,52	7,71	80 Amp	60 Amp	1.686.000
OT0577	6**	Negro	13,3	1,52	7,71	75 Amp	50 Amp	8.298.000
OT1166	4	Negro	21,2	1,52	8,93	110 Amp	75 Amp	2.283.000


Nota: Capacidad de corriente para un conductor al aire libre, con temperatura ambiente no mayor a 30°C.

Capacidad de corriente para no más de tres conductores en conduit, bandeja o directamente enterrado en un ambiente con no más de 30°C de temperatura.

* Para la protección contra sobrecorrientes de los conductores marcados con asterisco no debe superar los 15 Amp para 12 AWG y 25 Amp para 10 AWG.

* Carrete x 500 mts.

CONDUCTOR FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS LHFR-LS, 600V, 75°C, AL CON RECUBRIMIENTO DE CU



Código	Calibre (AWG)	Color	Sección	Esesor	Diámetro	Capacidad de Cte (A)	Consultar
			mm2	Aisl mm	Ext mm	Conduit	
OT1392	12	Amarillo	3,31	0,76	3,84	20 Amp	*
OT1393	12	Azul	3,31	0,76	3,84	20 Amp	*
OT1394	12	Rojo	3,31	0,76	3,84	20 Amp	*
OT1395	12	Verde	3,31	0,76	3,84	20 Amp	*
OT1396	12	Blanco	3,31	0,76	3,84	20 Amp	*
OT1427	12	Negro	3,31	0,76	3,84	20 Amp	*
OT1397	10	Amarillo	5,26	0,76	4,47	30 Amp	*
OT1398	10	Azul	5,26	0,76	4,47	30 Amp	*
OT1399	10	Rojo	5,26	0,76	4,47	30 Amp	*
OT1400	10	Verde	5,26	0,76	4,47	30 Amp	*
OT1401	10	Blanco	5,26	0,76	4,47	30 Amp	*
OT1428	10	Negro	5,26	0,76	4,47	30 Amp	*
OT1402	8	Amarillo	8,37	1,14	5,99	40 Amp	*
OT1403	8	Azul	8,37	1,14	5,99	40 Amp	*
OT1404	8	Rojo	8,37	1,14	5,99	40 Amp	*
OT1405	8	Verde	8,37	1,14	5,99	40 Amp	*
OT1406	8	Blanco	8,37	1,14	5,99	40 Amp	*
OT1429	8	Negro	8,37	1,14	5,99	40 Amp	*
OT1430	6	Negro	13,3	1,52	7,71	50 Amp	*

Rollos x 100 mts.

Compuesto libre de halógeno, retardante a la llama y baja emisión de humos.

Capacidad de corriente para un conductor al aire libre, con temperatura ambiente no mayor a 30°C.

Se usa para instalaciones en edificaciones, interior de locales, e instalaciones eléctricas en interiores o exteriores de tipo residencial. Ideal para lugares con alta concentración de personas y poca ventilación, no emite gases halógenos, tóxicos, corrosivos o humo.



CONDUCTOR FLEXIBLE DÚPLEX SPT DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE, ROLLO 100M

Tensión nominal 300 VAC. 60°C

Son utilizados para la conexión de electrodomésticos, extensiones y conexiones colgantes.

Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) resistente a la humedad, rayos UV y retardante a la llama.



Código	Calibre (AWG)	Color	Tipo	Esesor	Diámetro	Corriente	Corriente	Precio Lista
				Aisl mm	Ext mm	A Libre(1)	Conduit(2)	
OT0746	2x12*	Blanco	SPT	1,14	4.60x8.95	25 Amp*	20 Amp*	984.000
OT0747	2x10*	Blanco	SPT	1,14	5.23x10.21	35 Amp*	30 Amp*	1.567.000

Nota: Capacidad de corriente para un conductor al aire libre, con temperatura ambiente no mayor a 30°C.

Capacidad de corriente para no más de tres conductores en conduit, bandeja o directamente enterrado en un ambiente con no más de 30°C de temperatura.

CONDUCTOR FLEXIBLE ENCAUCHETADO ST DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE

Tensión nominal 600 VAC, 90°C.

Chaqueta exterior con policloruro de vinilo (PVC).

Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) resistente a la humedad, rayos UV y retardante a la llama.

Son utilizados para la distribución interna y conexiones en el exterior, se utilizan directamente enterrados, en ductos o al aire libre en bandejas, en lugares secos o húmedos.



Código	Calibre (AWG)	Color	Diámetro ext cond mm	Espesor	Diámetro	Capacidad de corriente (Amp) 90°C	Precio Lista
				Aisl mm	Ext mm		
OT1143	2x12*	Negro	5,99	1,14	8,44	21 Amp*	1.266.000
OT1407	3x12*	Negro	5,99	1,14	9,9	21 Amp*	1.767.000
OT1408	4x12*	Negro	5,99	1,14	11,3	17 Amp*	2.702.000
OT1409	2x10*	Negro	7,71	1,14	10,1	28 Amp*	1.970.000
OT1410	3x10*	Negro	7,71	1,14	11,58	28 Amp*	2.896.000
OT1411	4x10*	Negro	7,71	1,14	12,98	22 Amp*	3.931.000

* Rollos x 100 mts.

* Para la protección contra sobrecorrientes de los conductores marcados con asteriscos no debe superar los 15 Amp para 12 AWG y 25 Amp para 10 AWG.

CONDUCTOR FOTOVOLTAICO PV, AISLAMIENTO XLPE, COMPUESTO LIBRE DE HALÓGENO, 1500 VDC



Código	Calibre (mm2)	Color	Espesor	Espesor	Diámetro	Capacidad de Cte (A)		Consultar
			Aisl mm	Chaq mm	Ext mm	In 60°C	In Superf	
OT1412	4	Negro	0,7	0,8	5,5 +-0,2	55 Amp	52 Amp	*
OT1413	4	Rojo	0,7	0,8	5,5 +-0,2	55 Amp	52 Amp	*
OT1414	6	Negro	0,7	0,8	6,2 +-0,2	70 Amp	67 Amp	*
OT1415	6	Rojo	0,7	0,8	6,2 +-0,2	70 Amp	67 Amp	*
OT1416	10	Negro	0,8	0,8	7,2 +-0,2	98 Amp	93 Amp	*
OT1417	10	Rojo	0,8	0,8	7,2 +-0,2	98 Amp	93 Amp	*

Se vende por bobinas de 1000 mts.

Tensión nominal 1.5 KV DC, temp operación -40°C hasta 90°C, norma EN506218/IEC62930, Resist UV conductor de cobre estañado, 98.5% cobre - 1.5% estaño.

CONDUCTOR THHN/THWN-2, Aluminio AA-8000, 600 VAC, 90°C, Resistente a los UV, UL83, UL1685, ASTM



Código	Calibre (AWG)	Color	Diam cond	Espesor	Diámetro	Capacidad de Cte (A)	Consultar
			mm2	Aisl mm	Ext mm	Conduit	
OT1418	2***	Negro	6,4	1,02	9,14	100 Amp	*
OT1419	1/0**	Negro	9,19	1,27	11,43	135 Amp	*
OT1420	2/0**	Negro	10,3	1,27	12,45	150 Amp	*
OT1421	4/0**	Negro	13	1,27	14,96	205 Amp	*
OT1422	250 MCM*	Negro	14,2	1,52	16,66	230 Amp	*
OT1423	300 MCM*	Negro	15,5	1,52	17,93	260 Amp	*
OT1424	350 MCM*	Negro	16,8	1,52	19,1	280 Amp	*
OT1425	400 MCM*	Negro	17,9	1,52	20,19	305 Amp	*
OT1426	500 MCM*	Negro	20	1,52	22,15	350 Amp	*

* Se vende por bobinas de 1000 mts.

* Se vende por bobinas de 2000 mts

* Se vende por bobinas de 3000 mts

* Conductor de aluminio de la serie AA-8000, clase B trenzado según ASTM, aislamiento PVC


LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

ANALIZADOR DE REDES




Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
ET0024	SMART X96-5F	Analizadores de redes, tensión auxiliar 65-240 VAC/80-220 VDC, medición de múltiples parámetros, medida bidireccional imp y exp, información de energía por fase, total THD de voltaje y corriente, muestra individual distorsión armónicos desde el 2nd-63rd, RS485 Modbus RTU, indicación de potencia en gráficos de barras, display LCD, precisión clase 0.5s. Voltaje 0-345 VAC L-N, 0-600 VAC L-L	1.260.000
ET0025	SMART X96-5I	Analizadores de redes, tensión auxiliar 85-275 VAC/120-380 VDC, medición de múltiples parámetros, medida bidireccional imp y exp, información de energía por fase, total THD de voltaje y corriente, muestra individual distorsión armónicos desde el 2nd-63rd, RS485 Modbus RTU, Ethernet, 4 entradas/2 salidas digitales, indicación de potencia en gráficos de barras, display LCD, precisión clase 0.5s. Voltaje 0-345 VAC L-N, 0-600 VAC L-L	1.871.000

Installation

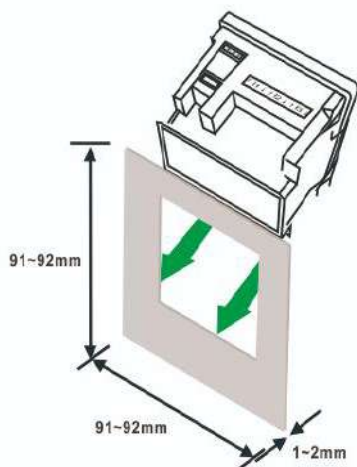

Dimensions

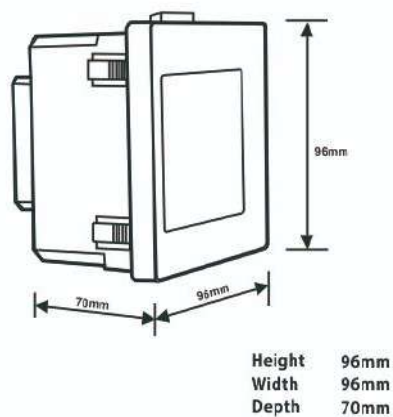

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Features		SMART X96-5A	SMART X96-5F	SMART X96-5I
Measurements				
Instantaneous Value				
Current	I1, I2, I3, In	●	●	●
Voltage	V1, V2, V3, V1-2, V2-3, V3-1	●	●	●
Frequency	Hz	●	●	●
Active Power	PΣ, P1, P2, P3	●	●	●
Reactive power	QΣ, Q1, Q2, Q3	●	●	●
Apparent power	SΣ, S1, S2, S3	●	●	●
Power factor	PFΣ, PF1, PF2, PF3	●	●	●
Energy Values				
Active Energy	Total kWh	●	●	●
	import kWh	●	●	●
	export kWh	●	●	●
Reactive Energy	Total kVAh	●	●	●
	import kVAh	●	●	●
	export kVAh	●	●	●
Apparent Energy	kVAh	●	●	●
Power-Quality Values				
THD	THDu and THDi	●	●	●
Demand Values				
Current		●	●	●
Active Power	Total power	●	●	●
	Import power	●	●	●
	Export power	●	●	●
Reactive Power		●	●	●
Apparent Power		●	●	●
Max. Demand Value				
Maximum current		●	●	●
Maximum active		●	●	●
Maximum reactive power		●	●	●
Maximum apparent power		●	●	●
Min. and Max. Value				
Active power per phase and total			●	●
Reactive power per phase and total			●	●
Others				
DPF (Displacement Power Factor)				●
Voltage crest factor				●
Current K factor				●
Voltage unbalance				
Accuracy				
Active energy		Cl. 0.5s	Cl. 0.5s	Cl. 0.5s
Reactive energy		Cl. 2	Cl. 2	Cl. 2
Current		0.50%	0.50%	0.50%
Voltage		0.50%	0.50%	0.50%
Power		0.50%	0.50%	0.50%
THD and IHD		2	2	2
Hz		0.20%	0.20%	0.20%
Certificate				
MID		●		
RoHS		●	●	●
CE		●	●	●

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

RELÉS TEMPORIZADOS MULTI FUNCIÓN - MULTI TENSIÓN

Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
ET0021	ESRS-TM14	Temporizador con ajuste de 10 funciones de programación, alimentación 12-240 VAC/VDC, 8 rangos de ajuste en tiempo desde 0.1 Sg hasta 10 días ON-OFF. Ajuste fino de la temporización, led de indicación de alimentación y operación, salida de relé 8 Amp en AC1. Voltaje aislamiento 250 V, IP 20, 1 Contacto conmutado C/O, dimensiones 17.8mm x 90mm x 65mm (WxHxD).	231.000
ET0020	ESRS-TM23	Temporizador con ajuste de 10 funciones de programación, alimentación 24-240 VAC/VDC, 8 rangos de ajuste en tiempo desde 0.1 Sg hasta 10 días ON-OFF. Ajuste fino de la temporización, led de indicación de alimentación y operación, salida de relé 8 Amp en AC1. Voltaje aislamiento 250 V, IP 20, 2 Contactos conmutados C/O, dimensiones 17.8mm x 90mm x 65mm (WxHxD).	317.000
ET0022	ESRD-TMS2	Temporizador basado en microprocesador. Ajuste de 24 funciones de programación, alimentación 24-240 VAC/VDC, 50/60 Hz, rangos de ajuste en tiempo desde 0-9999 Sg, 0-9999 min, display LCD retroiluminado, almacenamiento de configuración por 10 años, salida de relé 8 Amp en AC1, Voltaje aislamiento 250 V, IP 20, 1 Contacto conmutado C/O más 1 contacto NO, cada canal puede ser asignado con un programa individual, dimensiones 36mm x 90mm x 65mm (WxHxD).	375.000




A		SWITCH ON DELAY - after the supply voltage has been applied the time t measurement starts. After the time is over the relay switches on (pos. 15-16). The next switch on interval appears after power supply voltage reset.
B		SWITCH OFF DELAY - after the supply voltage has been applied, the relay switches on immediately (pos. 15-16) and the preset time t is measured. After the preset time t has been measured, the output relay returns to the initial state (pos. 15-16).
C		FLASHER STARTING WITH OFF - (Starting from the switch off position). After the supply voltage has been applied, the preset time t is measured. After the time t is over, the relay switches on (pos. 15-16) and the preset time t is measured once more. After the preset time t is over, the output relay returns to the initial state (pos. 15-16), and the next operating cycle of the relay starts. The relay operates until the supply voltage is removed.
D		FLASHER STARTING WITH ON - (Starting from the switch on position). After the supply voltage has been applied, the relay is switched on immediately (pos. 15-16) and the preset time t is measured. After the time t is over, the relay switches off (pos. 15-16) and the preset time t is measured once more. After the preset time t is over, the relay R returns to the initial state, and the next operating cycle of the relay starts. The relay operates until the supply voltage is removed.
E		DELAY IMPULSE GENERATION 0.5 s - after the supply voltage has been applied the time measure t starts. After the time is over the relay switches on (pos. 15-16) for 0.5s, and switches off (pos. 15-16). The next switch on interval appears after power supply voltage reset.
F		TIME IMPULSE RELEASED BY RISING EDGE - after the impulse release has been applied to the powered system (rising edge) it switches on the relay (pos. 15-16), and starts to measure the preset time. After the time t is over the relay switches off (pos. 15-16). Impulse time duration is not important here.
G		TIME IMPULSE RELEASED BY FALLING EDGE - powered system switches on the relay after impulse release fades (falling edge (pos. 15-16) and time measurement starts. The relay is switched off after time t is over. The following impulse release fades during time measurement does not cause time measure from the beginning (non-retriggerable).
H		SWITCH ON/OFF DELAY - after the impulse release has been applied to the powered system (rising edge) let the relay be switched off (pos. 15-16), at the same time, starts the preset time t measurement. After the time is over the relay is switched on (pos. 15-16). After the impulse release fade is detected (falling edge), the system starts preset time measurement again after it is over the relay is switched off (pos. 15-16). In case the impulse duration is shorter than the preset time t the relay is switched on for the t time only.
I		BISTABLE RELAY WITH TIME LIMIT - after the impulse release has been applied to the powered system (rising edge) it switches on the relay (pos. 15-16), and starts to measure the preset time. The relay is switched off during the next impulse release (rising edge) or after time t is over if there was no such impulse occurrence. Impulse time duration is not important for system operating.
J		TIME IMPULSE RELEASED BY RISING EDGE WITH SWITCH OFF DELAY (retriggerable) - after the impulse release has been applied to the powered system (rising edge) it switches on the relay (pos. 15-16). After the impulse release fade is detected (falling edge), the system starts preset time measurement again and when it is over the relay is switched off (pos. 15-16). The following impulse release fade during time measurement causes from the beginning (retriggerable).

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

PROGRAMADOR HORARIO SEMANAL - DOS SALIDAS PROGRAMADAS INDEPENDIENTES



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
ET0023	ESRD-TPD2	Programador horario semanal dos canales de salida. Capacidad de ajuste de 100 programas, alimentación 24-254 VAC/VDC, 50/60 Hz, programación diaria o semanal, ajuste días festivos, display LCD retroiluminado, set de programación por teclado frontal, almacenamiento de configuración por 10 años, salida de relé 16 Amp en AC1/250 V. Voltaje aislamiento 250 V, IP 20, 2 contactos conmutados C/O, pueden ser controlados con diferente modo de operación, dimensiones 36mm x 90mm x 65mm (WxHxD). Montaje en carril Din.	360.000

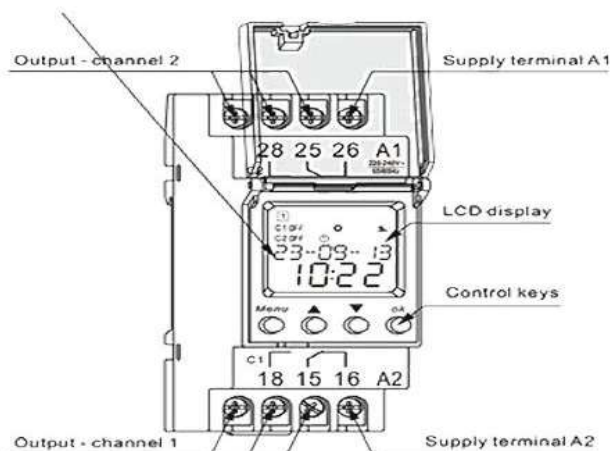


GATEWAY ESP SERIES




Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
ET0026	ESP-4104	Convertor entre 1 RS232/422/485 a Ethernet/WiFi, cada puerto RS485 soporta hasta 256 nodos, soporta Modbus TCP o RTU, cumple con IEEE802.11g/b/n, fácil seteo del hardware. Alimentación 9-24 VDC.	1.478.400
ET0029	ESP-2143	Convertor Modbus RTU a Modbus TCP, 1 RS485, 1 RS422, 1 puerto Ethernet, puerto RS485 soporta 256 nodos, soporta protocolos DHCP/DNS/HTTP, fácil seteo del hardware. Alimentación 9-24 VDC.	963.200
ET0027	ESP-5100	Convertor entre 1 RS232/422/485 a GPRS. Alimentación 9-24 VDC.	963.200
ET0028	ESP-5305	Convertor entre 1 RS232/422/485 a 3G/4G. Alimentación 9-24 VDC.	3.024.000

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE BT-BT, CLASE DE PRECISIÓN 0.5, IEC60044-1



Código	Referencia	Ventana	Relación B.T/B.T	VA	Precio Lista
ET0007	ESCT-ABO-40-1	40x10 mm	100/5	2,5	141.200
ET0008	ESCT-ABO-40-2	40x10 mm	200/5	5,0	141.000
ET0009	ESCT-ABO-40-3	40x10 mm	300/5	5,0	145.000
ET0010	ESCT-ABO-40-4	40x10 mm	400/5	5,0	151.400
ET0011	ESCT-ABO-40-5	40x10 mm	500/5	5,0	161.100

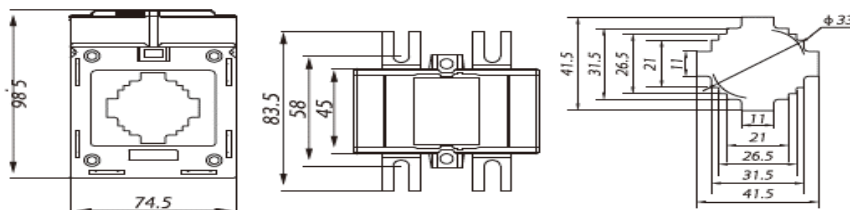

Código	Referencia	Ventana	Relación B.T/B.T	VA	Precio Lista
ET0012	ESCT-ABO-60-6	60x20 mm	600/5	5,0	169.700
ET0013	ESCT-ABO-60-8	60x20 mm	800/5	5,0	172.500
ET0014	ESCT-ABO-60-1	60x20 mm	1000/5	5,0	176.600

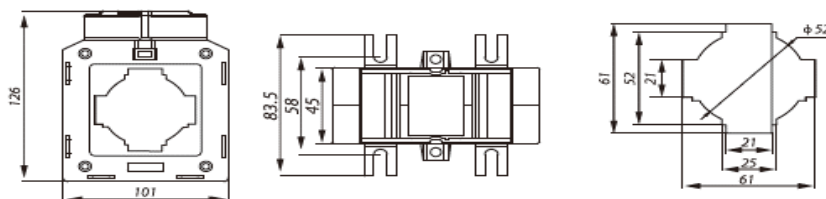

Código	Referencia	Ventana	Relación B.T/B.T	VA	Precio Lista
ET0018	ESCT-ABO-100-25	100x20 mm	2500/5	10,0	371.700
ET0019	ESCT-ABO-100-30	100x20 mm	3000/5	10,0	396.000

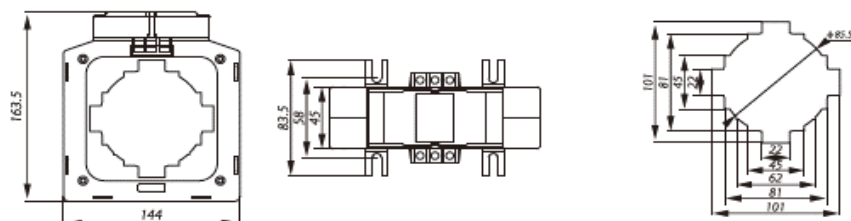

FILTRO ARMÓNICO ACTIVO - AHF PRO Y GENERADOR DE VARES ESTÁTICO - SINCROVAR

- Pérdida de potencia 2.5%
- Frecuencia de cambio 20 kHz
- Tiempo de respuesta de 10 mSg.
- Estándar IEC 61000/62477 - TUV-CE
- Conexión en paralelo al sistema de energía.
- Módos de cableado 1F-2H, 2F-3H, 3F, 3F-4H.
- Rango 21-100 Amp, 220-690 Vac. Frecuencia 50/60 Hz.
- Protocolo de comunicación Modbus RTU de base. Opcional Ethernet.
- Recolección de datos en tiempo real a través de TC's y señales de tensión.
- El IGBT ajusta dinámicamente la frecuencia de conmutación para optimizar su rendimiento.
- Rango de filtrado desde el 3ro hasta el 50vo Armónico. (3ro hasta 13vo Armónico para SVG).
- El AHF genera un amplificador inverso con el mismo valor de corriente armónica para compensar .
- Finalmente el AHF obtiene una relación de distorsión armónica total por debajo del 5% según IEEE 519.


Principales Características:

- Eficiencia mayor al 97%
- Balanceo de cargas en sistemas trifásicos.
- Corrección del factor de potencia (retraso y adelanto)
- Protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobrettemperatura.
- Alta estabilidad, impedancia infinita a la red, evita problemas de resonancia armónica.
- Sistema modular para montaje sobre pared y en rack. Se pueden instalar en paralelo a través de controlador.



SINCROVAR, 3F-4H, 220 VAC, 50/60 Hz							
Código	Referencia	Voltaje (VAC)	In (Amp)	Potencia (KVAR)	Peso (Kg)	Dimensiones HxWxD (cms)	Consultar Precio
CP0003	SVG/5-0.22	220 V	13	5	21	48x42x10	*
CP0001	SVG/10-0.22	220 V	26	10	21	48x42x10	*
CP0004	SVG/15-0.22	220 V	39	15	21	48x42x10	*
CP0005	SVG/25-0.22	220 V	65	25	30	61x54x21	*
CP0006	SVG/35-0.22	220 V	91	35	47	61x58x30	*
CP0007	SVG/55-0.22	220 V	131	50	58	61x58x33	*
CP0136	SVG/75-0.22	220 V	197	75	79	61x68x33	*



AHF Pro, 3F-4H, 220VAC, 50/60 Hz							
Código	Referencia	Voltaje (VAC)	In (Amp)	Potencia (KVAR)	Peso (Kg)	Dimensiones HxWxD (cms)	Consultar Precio
CP0008	APF/15-0.4	220 V	13	5	21	48x42x10	*
CP0009	APF/30-0.4	220 V	26	11	21	48x42x10	*
CP0010	APF/50-0.4	220 V	50	19	21	48x42x10	*
CP0011	APF/75-0.4	220 V	75	28	43	61x58x30	*
CP0012	APF/100-0.4	220 V	100	38	47	61x58x30	*
CP0013	APF/150-0.4	220 V	150	57	58	61x58x33	*


AHF Pro, 3F-4H, 480VAC, 690 VAC, 50/60 Hz							
Código	Referencia	Voltaje (VAC)	In (Amp)	Potencia (KVAR)	Peso (Kg)	Dimensiones HxWxD (cms)	Consultar Precio
CP0137	APF/50-0.48	480 V	50	41	45	61x50x33	*
CP0138	APF/75-0.48	480 V	75	62	78	61x50x33	*
CP0014	APF/100-0.48	480 V	100	83	81	68x66x33	*
CP0139	APF/120-0.48	480 V	120	100	78	68x70x33	*
CP0015	APF/100-0.69	690 V	100	120	81	68x66x33	*

* Opción de soluciones en rack.

* Nota: Para la conexión de 2 o más módulos, se requiere instalación del controlador.



ACONDICIONADOR DE VOLTAJE ACTIVO AVC

- IP 20
- Actuación en 600 mSg.
- Construcción modular.
- Frecuencia 50Hz/60Hz $\pm$ 5%.
- Alta eficiencia, típicamente $> 98\%$.
- Precisión corrección de sags $\pm$ 4%.
- Rango de regulación continuo $\pm$ 10%
- Modos de cableado 2F-3H, 3F, 3F-4H.
- No requiere almacenamiento de energía.
- Temperatura de operación desde 0°C hasta 50°C.
- Comunicación Modbus TCP, Ethernet, Web Cloud Server
- Soporta cargas regenerativas como las de elevación o grúas.
- Rangos disponibles en sistemas trifásicos 30KVA-3600 KVA, 325-440 VAC.
- By Pass interno, para asegurar la continuidad del suministra la carga en caso de una falla.
- Regulación continua dentro de $\pm$ 10% CN respuestas inferiores a los 250uSg y corrección en menos de 1/2 ciclo.

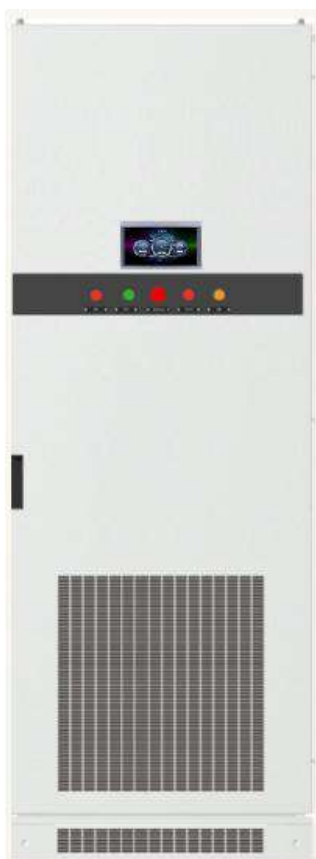


Regulation Range

When the utility voltage is within continuous regulation region ($< \pm 10\%$), the CoEpo AVC can indefinitely add compensating voltage.

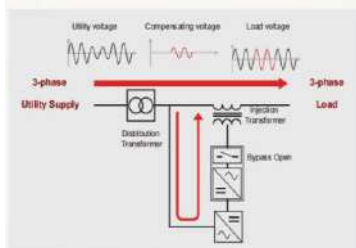

Internal Bypass Operation

In the case of an overload or internal fault condition the internal bypass circuit will shunt the inverter side of the Injection Transformer, bypassing the inverter and effectively providing a direct connection from the utility supply



El Coepower AVC consta de dos convertidores que no se encuentran en la ruta de corriente entre la carga y la red eléctrica.

En su lugar, la inyección de tensión correctiva se logra mediante un devanado de transformador entre la red eléctrica y la carga sensible. Esta configuración resulta en un medio muy eficaz para proporcionar corrección de tensión con un menor riesgo de impactos negativos en la carga.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026, LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

TERMINALES DE DIÁLOGO HOMBRE-MÁQUINA. EN61000-6-2:2005 / EN61000-6-4:2007

- RTC incorporado
- IP65 frontal - IP20 posterior.
- 256 MB DDR3 + 4 GB eMMC
- Rango de operación: 0-50 °C.
- Descarga de programa por USB.
- CPU Cortex-A7 dual-core a 1 GHz

- Software de programación gratuito.
- Humedad 10-90 % RH (sin condensación).
- Puertos seriales múltiples: RS232 / RS485 / RS422
- Puertos USB (USB Host, USB esclavo y USB Tipo C).
- Expandible con módulos Flink IoT 3. Robustez industrial
- Resistencia a vibración (10-25 Hz, 2G). - Resistente a rayos UV



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
FM0001	FE6370WE	Display 7" 16:9 TFT LCD, resolución 1024 x 600, color 24-bit, brillo 350cd/mt2, luz de fondo LED, voltaje de alimentación 9-28 VDC. Dimensiones del corte 190mm x 136mm, dimensión de la pantalla 204mm x 145mm x 36.6 mm, peso 476 g. 1 puerto Ethernet basado 10/100 Mbps.	*
FM0002	FE64000WE	Display 10.1" 16:9 TFT LCD, resolución 1024 x 600, color 24-bit, brillo 400cd/mt2, luz de fondo LED, voltaje de alimentación 9-28 VDC. Dimensiones del corte 260mm x 202mm, dimensión de la pantalla 273mm x 213mm x 36.6 mm, peso 890 g. 1 puerto Ethernet basado 10/100 Mbps.	*
FM0003	WIFI Model	Flink IoT Module, conexión WIFI.	*

PLC COMPACTO SERIE F5 - PUERTO ETHERNET – IEC 61131-3

- Conectividad IoT a la nube
- Puertos Ethernet y seriales
- Comunicación Modbus RTU/TCP

- Descarga de programas por USB Tipo C.
- Programación en Ladder y Structured Text
- Funciones de alta velocidad y control de movimiento
- Equipo de automatización industrial con RTC incorporado



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
FM0004	FC5-20MR-AC	Unidad base, alimentación 220 VAC, 12 entradas 24VDC, 8 salidas a relé.	*
FM0005	FC5M-30MN-AC	Unidad base, alimentación 220 VAC, 18 entradas 24VDC, 12 salidas a transistor tipo NPN.	*
FM0006	FC5M-30MP-AC	Unidad base, alimentación 220 VAC, 12 entradas 24VDC, 8 salidas a transistor tipo PNP.	*
FM0007	FC5M-40MN-AC	Unidad base, alimentación 220 VAC, 24 entradas 24VDC, 16 salidas a transistor tipo NPN.	*
FM0008	FC5M-30MP-AC	Unidad base, alimentación 220 VAC, 24 entradas 24VDC, 16 salidas a transistor tipo PNP.	*
FM0009	F5-EXP	Accesorio de acople para expansión.	*
FM0010	F5-MD-0800	Módulo de expansión de 8 entradas digitales, 24 VDC.	*
FM0011	F5-MD-0008R	Módulo de expansión de 8 salidas digitales, 24 VDC/220 VAC.	*
FM0012	F5-MD-0008N(P)	Módulo de expansión de 8 salidas transistor NPN(PNP), 24 VDC.	*
FM0013	F5-MD-0404N(P)	Módulo de expansión de 4 entradas digitales, 4 salidas transistor NPN(PNP), 24 VDC.	*
FM0014	F5-MA-0404A	Módulo de expansión de 4 entradas análogas/ 4 salidas análogas, -10 +10 V, 0-20 mA.	*

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026, LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HMI + PLC, TODO EN UNO, EN61000-6-2:2019 / EN61000-6-4:2019

- Datos para HMI
- Vida útil 50000 horas.
- Puerto serial, COM 1: RS485.
- Memoria no volátil de 4K Bytes.
- CPU ARM 32-bit Cortex TM-M3.
- CPU Cortex-A7 (1GHz, dual-core).
- Real-Time clock (RTC) incorporado.
- Tarjeta principal, tropicalizada (coating).
- Uso de memoria de programa 150K Bytes.
- Total de 256 temporizadores, 235 contadores.
- Almacenamiento 128MB DDR3 + 4GB eMMC.
- Lenguaje de programación: Ladder y Lenguaje C estándar.
- Puertos USB, 1 USB Tipo C puerto 2.0, 1 USB tipo A puerto 2.0.
- Método de descarga de programa USB esclavo/ USB Host, Ethernet.
- IP: IP65 en la parte frontal, con instalación empotrada en panel, IP20 en la parte posterior.
- Puerto de comunicación serial: 1 RS485, soporta Mitsubishi FX2N y protocolo Modbus RTU.
- HMI se programa con Fstudio, PLC se programa con Flexlogic (FL3-32MR-DC), puerto de programación USB.
- Velocidad de procesamiento de 1uSg para instrucciones generales, instrucción funcional estado ON 5uSg, estado OFF 5 uSg.



Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
FM0015	FE7070WE-32MRN	Display 7" 16:9 TFT LCD, resolución 1024 x 600, color 24-bit, brillo 350cd/mt2, luz de fondo LED, voltaje de alimentación 18-30 VDC. PLC 16 entradas digitales, 8 salidas a transistor NPN - 8 salidas a relé, 4 entradas análogas 4-20 mA/0-10V, resolución de 16 bits, 2 salidas análogas de 4-20mA/0-10V, resolución de 12 bits. 3 canales para PT-100 y un canal para señal aislada. Dimensiones del corte 190mm x 136mm, dimensión de la pantalla 204mm x 145mm x 48mm, peso 750 g. 1 puerto Ethernet basado 10/100 Mbps.	*
FM0016	FE7070WE-32MRP	Display 7" 16:9 TFT LCD, resolución 1024 x 600, color 24-bit, brillo 350cd/mt2, luz de fondo LED, voltaje de alimentación 18-30 VDC. PLC 16 entradas digitales, 8 salidas a transistor PNP - 8 salidas a relé, 4 entradas análogas 4-20 mA/0-10V, resolución de 16 bits, 2 salidas análogas de 4-20mA/0-10V, resolución de 12 bits. 3 canales para PT-100 y un canal para señal aislada. Dimensiones del corte 190mm x 136mm, dimensión de la pantalla 204mm x 145mm x 48mm, peso 750 g. 1 puerto Ethernet basado 10/100 Mbps.	*

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

FPI 018, CAUDAL 110V - 220V m³/H, 120 x 120 mm, IP 54


Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0054	01870.9-30	Conjunto ventilación, incluye motor, filtro, flujo de aire libre 23 m³/H, flujo con filtro de salida 16 m³/H, motor axial rodamiento en balineras, 110 VAC. 50000 h, 11 W.	160.700
NA0053	01870.0-30	Conjunto ventilación, incluye motor, filtro, flujo de aire libre 19 m³/H, flujo con filtro de salida 13 m³/H, motor axial rodamiento en balineras, 230 VAC. 50000 h, 12 W.	160.700
NA0055	11870.0-30	Filtro de ventilación de acuerdo a EN 779, 120 x 120 mm. Incluye estera filtrante. Clase de extinción F1.	52.550

* Perforación en gabinete 93 x 93 mm

FPI 018, CAUDAL 220V- 110V m³/H, 152 x 152 mm, IP 54


Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0001	01871.9-30	Conjunto ventilación, incluye motor, filtro, flujo de aire libre 62 m³/H, flujo con filtro de salida 51 m³/H, motor axial rodamiento en balineras, 110 VAC. 37000 h, 18 W.	185.400
NA0020	01871.0-30	Conjunto ventilación, incluye motor, filtro, flujo de aire libre 52 m³/H, flujo con filtro de salida 42 m³/H, motor axial rodamiento en balineras, 230 VAC. 37000 h, 19 W.	185.400
NA0002	11871.0-30	Filtro de ventilación de acuerdo a EN 779, 152 x 152mm. Incluye estera filtrante. Clase de extinción F1.	66.950

* Perforación en gabinete 126 x 126 mm

NTL-F152-W, FILTRO DE VENTILACIÓN IP55


Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0081 A	862237	Conjunto ventilación, incluye motor, filtro, flujo de aire libre 138m³/H, flujo con filtro de salida 100m³/H, motor axial rodamiento en balineras, 110 VAC. 37000 h, 18 W.	216.300
NA0082 A	862236	Conjunto ventilación, incluye motor, filtro, flujo de aire libre 138m³/H, flujo con filtro de salida 100m³/H, motor axial rodamiento en balineras, 220 VAC. 37000 h, 18 W.	216.300
NA0060	862234	Filtro de ventilación IP 55 de acuerdo a EN 779, 152 x 152 mm. Incluye estera filtrante.	81.400

* Perforación en gabinete 125 x 125 mm

FPI 018, CAUDAL 220V - 110V m³/H, 204 x 204 mm, IP 54


Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0057	01872.9-30	Conjunto ventilación, incluye motor, filtro, flujo de aire libre 204 m³/H, con filtro de salida 187 m³/H, motor axial rodamiento en balineras, 110 VAC. 65000 h, 38 W.	209.100
NA0003	01872.0-30	Conjunto ventilación, incluye motor, filtro, flujo de aire libre 170 m³/H, con filtro de salida 139 m³/H, motor axial rodamiento en balineras, 230 VAC. 65000 h, 45 W.	209.100
NA0004	11872.0-30	Filtro de ventilación de acuerdo a EN 779, 204 x 204mm. Incluye estera filtrante. Clase extinción F1.	88.600
NA0036	861001	Cono para asociación con filtro de ventilación de 204x204.	33.000

* Perforación en gabinete 177 x 177 mm

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

FPI 018, CAUDAL 220V - 110V m³/H, 255 x 255 mm, IP 54


Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0006	01873.9-30	Conjunto ventilación, incluye motor, filtro, flujo de aire libre 332 m³/H, con filtro de salida 293 m³/H, motor axial rodamiento en balineras, 110 VAC. 56000 h, 81 W.	401.700
NA0005	01873.0-30	Conjunto ventilación, incluye motor, filtro, flujo de aire libre 305 m³/H, con filtro de salida 271 m³/H, motor axial rodamiento en balineras, 230 VAC. 56000 h, 64 W.	401.700
NA0017	11873.0-30	Filtro de ventilación de acuerdo a EN 779, 255 x 255 mm. Incluye estera filtrante.	117.450
NA0039	861002	Cono para asociación con filtro de ventilación de 255x255.	35.100

* Perforación en gabinete 229 x 229 mm

FPI 018, CAUDAL 110V - 220V m³/H, 323 x 323 mm, IP 54


Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0008	01874.9-30	Conjunto ventilación, incluye motor, filtro, flujo de aire libre 394 m³/H, con filtro de salida 339 m³/H, motor axial rodamiento en balineras, 110 VAC. 56000 h, 90 W.	640.700
NA0007	01874.0-30	Conjunto ventilación, incluye motor, filtro, flujo de aire libre 433 m³/H, con filtro de salida 373 m³/H, motor axial rodamiento en balineras, 230 VAC. 56000 h, 95 W.	640.700
NA0050	11874.0-30	Filtro de ventilación con cono de acuerdo a EN 779, 323 x 323 mm. Incluye estera filtrante.	140.100
NA0041	861003	Cono para ensamble con motor 22580HA.	40.200

FPI 018, CAUDAL 110V - 220V m³/H, 323 x 323 mm, IP 54


Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0083 A	01875.9-30	Conjunto ventilación, incluye motor, filtro, flujo de aire 500 m³/H, motor axial rodamiento en balineras, 110 VAC. 56000 h, 80 W.	1.089.000
NA0084 A	01875.0-30	Conjunto ventilación, incluye motor, filtro, flujo de aire libre 500 m³/H, motor axial rodamiento en balineras, 230 VAC. 56000 h, 80 W.	1.089.000
NA0040	860218	Filtro de ventilación 323 x 323 mm. Con estera filtrante.	125.700
NA0041	861003	Cono para ensamble con motor 22580HA.	40.200

* Perforación en gabinete 296 x 296 mm

FPI 018, CAUDAL 600 m³/H, 323 x 323 mm, IP 54


Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NAA019 A	01876.9-30	Conjunto ventilación, incluye motor, filtro, flujo de aire 600 m³/H, motor axial rodamiento en balineras, 110 VAC. 56000 h, 80 W.	1.766.500
NAA020 A	01876.0-30	Conjunto ventilación, incluye motor, filtro, flujo de aire libre 600 m³/H, motor axial rodamiento en balineras, 230 VAC. 56000 h, 80 W.	1.766.500
RL0135	32500-2	Filtro de ventilación 323 x 323 mm. Con estera filtrante.	486.200
RL0138	32800-22	Cono para ensamble con motor 28080HA.	265.800

* Perforación en gabinete 296 x 296 mm

NLT-TF, VENTILADOR DE TECHO IGNÍFUGO, CAUDAL 430-960 m³/H, 400x 400 mm, IP 55


Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0106	01877.9-30	Conjunto ventilación NLT-TF 115, incluye motor, filtro, flujo de aire 870/960 m³/H, 115 VAC. 50000 h, 130/171 W.	1.397.800
NA0103	01877.0-30	Conjunto ventilación NLT-TF 230C, incluye motor, filtro, flujo de aire 870/960 m³/H, 230 VAC. 50000 h, 130/170 W.	1.397.800
NA0104	01877.1-30	Conjunto ventilación NLT-TF 230A, incluye motor, filtro, flujo de aire 430/465 m³/H, 230 VAC. 50000 h, 60/71 W.	947.600
NA0105	01877.2-30	Conjunto ventilación NLT-TF 230B, incluye motor, filtro, flujo de aire 675/702 m³/H, 230 VAC. 50000 h, 98/118 W.	1.111.400

Motor centrífugo capacitivo, rodamiento en balinas.

*** Perforación en gabinete 258 x 258 mm**

MOTOR VENTILADOR AXIAL ASPA PLÁSTICA


Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0066	12038-24B	Motor Axial 24 VDC. -10....+65°C, 18 W, Flujo de aire: 162 m³/h, Velocidad nominal: 3000 rpm, Ruido: 48 dBA, Medidas 120 x 120 x 38 mm (WxHxD). 01871-01872.	116.400
NA0042	12038HA1B	Motor Axial 110-125 VAC. -10....+65°C, 18 W, Flujo de aire: 162 m³/h, Velocidad nominal: 3000 rpm, Ruido: 48 dBA, Medidas 120 x 120 x 38 mm (WxHxD). 01871-01872.	97.900
NA0043	12038HA2B	Motor Axial 200-240 VAC. -10....+65°C, 18 W, Flujo de aire: 162 m³/h, Velocidad nominal: 3000 rpm, Ruido: 48 dBA, Medidas 120 x 120 x 38 mm (WxHxD). 01871-01872.	111.300
NA0031	17050HA1B	Motor Axial 100-125 VAC. -10....+70°C, 28 W, Flujo de aire: 336 m³/h, Velocidad nominal: 2950 rpm, Ruido: 50 dBA, Medidas 172 x 150 x 50 mm (WxHxD). 01873.	248.300
NA0028	17050HA2B	Motor Axial 200-240 VAC. -10....+70°C, 28 W, Flujo de aire: 336 m³/h, Velocidad nominal: 2950 rpm, Ruido: 50 dBA, Medidas 172 x 150 x 50 mm (WxHxD). 01873.	248.300
NA0067	22060HA1B	Motor Axial 100-125 VAC. -10....+70°C, 60 W, Flujo de aire: 1000 m³/h, Velocidad nominal: 2950 rpm, Ruido: 59 dBA, Medidas 220 x 220 x 60 mm (WxHxD). 01874.	441.900
NA0068	22060HA2B	Motor Axial 200-240 VAC. -10....+70°C, 60 W, Flujo de aire: 1000 m³/h, Velocidad nominal: 2950 rpm, Ruido: 59 dBA, Medidas 220 x 220 x 60 mm (WxHxD). 01874.	441.900

MOTOR VENTILADOR AXIAL, ASPA METÁLICA


Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0069	22580HA1B	Motor Axial 120 VAC. -10....+70°C, 80 W, Flujo de aire: 1150 m³/h, Velocidad nominal: 2600 rpm, Ruido: 68 dBA, Medidas 225 x 225 x 80 mm (WxHxD). 01875.	648.900
NA0070	22580HA2B	Motor Axial 220 VAC. -10....+70°C, 80 W, Flujo de aire: 1150 m³/h, Velocidad nominal: 2600 rpm, Ruido: 68 dBA, Medidas 225 x 225 x 80 mm (WxHxD). 01875.	648.900
NA0071	28080HA1B	Motor Axial 100-125 VAC. -10....+70°C, 120 W, Flujo de aire: 2570 m³/h, Velocidad nominal: 2500 rpm, Ruido: 70 dBA, Medidas 280 x 280 x 80 mm (WxHxD). 01876.	1.040.300
NA0072	28080HA2B	Motor Axial 200-240 VAC. -10....+70°C, 120 W, Flujo de aire: 2570 m³/h, Velocidad nominal: 2500 rpm, Ruido: 70 dBA, Medidas 280 x 280 x 80 mm (WxHxD). 01876.	1.040.300

FILTROS PARA ARMAR CONJUNTOS DE VENTILACIÓN - IP54 - RAL7035, EN 779


Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0138	SFB150-F5	Filtro de ventilación, 152 x 152 mm. Apertura vertical, color RAL 7032. Corte 126x126 mm. Slide type. Estera filtro IP55.	66.950
NA0148	SFB200-F5	Filtro de ventilación, 204 x 204 mm. Apertura vertical, color RAL 7032. Corte 177x177 mm. Slide Type. Estera filtro IP55.	74.200
NA0149	SFB250-F5	Filtro de ventilación, 255 x 255 mm. Apertura vertical, color RAL 7032. Corte 223x223 mm. Slide Type. Estera filtro IP55.	95.800
NA0139	DO152-F5	Filtro de ventilación, 152 x 152 mm. Con estera filtrante IP55, color RAL 7032. Corte 126x126 mm. Apertura 45°.	66.950
NA0056	860209	Filtro de ventilación, 152 x 152 mm. Clase F1, resistente a + 100°C, Incluye estera filtrante. Corte 125x125 mm.	62.830
NA0037	860212	Filtro de ventilación, 204 x 204 mm. Clase F1, resistente a + 100°C, Incluye estera filtrante. Corte 177x177 mm.	69.100
NA0036	861001	Cono para asociación con filtro de ventilación de 204x204.	33.000
NA0038	860215	Filtro de ventilación, 255 x 255 mm. Clase F1, resistente a + 100°C, Incluye estera filtrante. Corte 223x223 mm.	90.650
NA0039	861002	Cono para asociación con filtro de ventilación de 255x255.	35.100

ACCESORIOS


Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0021	LC013	Monitor de flujo de aire, contacto NC con flujo de aire.	164.800
NA0022	DS013	Swiche para detección apertura de puerta, contacto NA/NC. Encendido de lámpara.	77.250
NA0024	861141	Rejilla plástica para protección motor 120x120 mm.	19.600
NA0025	861134	Rejilla metálica para protección motor 120x120 mm.	16.500
NA0023	861135	Rejilla metálica para protección motor 172x150 mm.	23.700
NA0085	861137	Rejilla metálica para protección motor 22580.	27.850
NA0095	861145	Rejilla plástica para protección motor 22580.	20.600
NA0075	NTL-FG220	Rejilla plástica para protección motor 22060H.	29.900
NA0096	861639	Rejilla metálica para protección motor 28080.	71.100
NA0133	NTL-FC120M	Estera filtrante IP55 para rejilla 11870.0-30	33.500
NA0134	NTL-FC152M	Estera filtrante IP55 para rejilla 11871.0-30	40.170
NA0135	NTL-FC204M	Estera filtrante IP55 para rejilla 11872.0-30	65.550
NA0136	NTL-FC255M	Estera filtrante IP55 para rejilla 11873.0-30	106.100
NA0137	NTL-FC323M	Estera filtrante IP55 para rejilla 11874.0-30/860218	142.400
NA0032	861124	Estera filtrante para rejilla 11871. Unidad.	13.400
NA0033	861125	Estera filtrante para rejilla 11872. Unidad.	17.550
NA0034	861126	Estera filtrante para rejilla 11873. Unidad.	19.600
NA0035	861127	Estera filtrante para rejilla 11874. Unidad.	25.800
NA0045	03504.0-01	Toma corriente en caja plástica 92x62x48 mm, 125 VAC.	51.500
NA0063	08410.0-00	DD 084. Dispositivo evacuador de agua para la condensación, manteniendo el IP66.	71.100

NTL 151 RESISTENCIA DE CALEFACCIÓN, PTC, 120-240 VAC/VDC



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0143	200015	Resistencia de calefacción NTL200, 120-250 V, 15 W, Slim.	103.000
NA0044	860063	Resistencia de calefacción NTL151-15, 110-265 V, 15 W.	121.600
NA0026	860064	Resistencia de calefacción NTL151-30, 110-265 V, 30 W.	138.100
NA0010	860066	Resistencia de calefacción NTL151-50, 110-265 V, 50 W.	158.700
NA0142	200060	Resistencia de calefacción NTL200, 120-250 V, 60 W, Slim.	144.200
NA0011	860069	Resistencia de calefacción NTL151-100, 110-265 V, 100W.	205.000
NA0012	860070	Resistencia de calefacción NTL151-150, 110-265 V, 150W.	234.900
NA0076	860071	Resistencia de calefacción NTL152-50, 110-265 V, 50W. Aislam	177.200
NA0140	152D100	Resistencia de calefacción doble aislamiento NTL152D PTC, 100 W, 150-250 VAC/VDC.	195.700
NA0141	152D150	Resistencia de calefacción doble aislamiento NTL152D PTC, 150 W, 150-250 VAC/VDC.	216.300
NA0058	860072	Resistencia de calefacción doble aislamiento NTL152-100, 110-265 V, 100W.	223.600
NA0059	860073	Resistencia de calefacción doble aislamiento NTL152-150, 110-265 V, 150W.	261.700
NA0051	41130.0-T	Ventilación-calefacción, fijación por clip, 230 VAC, 60 Hz, , 300 W, setting 0...+60°C.	636.600

NTL 10 TERMÓSTATO CONTROLADOR DE TEMPERATURA, 120-240 VAC/VDC, HIGRÓSTATO



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0130	51NCF01	Termóstato controlador de temperatura NT51-F, 1 NC, Ajuste de -10°C a +80 °C, selector ajuste color rojo. 10 Amp AC.	41.200
NA0131	52NOF01	Termóstato controlador de temperatura NT52-F, 1 NO, Ajuste de -10°C a +80 °C, selector ajuste color azul. 10 Amp AC.	41.200
NA0015	860001	Termóstato controlador de temperatura NTL 10A-F, 1 NC, Ajuste de 0 a +60 °C, selector ajuste color rojo.	47.400
NA0016	860006	Termóstato controlador de temperatura NTL 10B-F, 1 NA, Ajuste de 0 a +60 °C, selector de ajuste color azul.	47.400
NA0027	01220.0-00	MFR012, Higróstato mecánico, 250 VAC, 5 Amp, > 65% HR.	171.000
NA0132	82HF	Higróstato mecánico, 10 Amp en AC, ajuste desde 35% hasta 95% HR.	144.200
NA0061	01230.0-00	ETF012, Higo termóstato electrónico, indicación LED, ajuste -40°C a +60°C, , humedad relativa máximo 90% HR, IP 20, 230 VAC, 50/60 Hz.	687.100
NA0062	01230.9-01	ETF012, Higo termóstato electrónico, indicación LED, ajuste -40°C a +60°C, , humedad relativa máximo 90% HR, IP 20, 120 VAC, 50/60 Hz.	687.100

LED 025 LÁMPARA LED PARA INTERIOR DE GABINETE, 48-265 VAC/VDC, 400 Lx, 4 W, IP 20


Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0013	02540.0-00	Lámpara tipo LED fijación magnética, alimentación 48-265 VAC/VDC, doble aislamiento, 60000 horas de duración.	239.000
NA0014	02540.0-01	Lámpara tipo LED fijación por tornillo, alimentación 48-265 VAC/VDC, doble aislamiento, 60000 horas de duración.	239.000
NA0145	025SH-PIR	Lámpara tipo LED con sensor de presencia, fijación por tornillo, alim 48-265 VAC/VDC, doble aislamiento, 60000 horas, L: 35cms.	252.400
NA0147	025EM PIR	Lámpara tipo LED fijación magnética, alimentación 48-265 VAC/VDC, doble aislamiento, 60000 horas, L: 25 cms. Con sensor.	206.000
NA0146	035SM LED	Lámpara rectangular tipo LED fijación magn ó tornillo, alimentación 48-265 VAC/VDC, doble aislamiento, 60000 horas, L: 35 cms.	257.500
NA0073	264057	Conector hembra para conexión de lámparas en paralelo.	28.900
NA0074	264058	Conector macho para conexión de lámparas en paralelo.	28.900

CAJA DE POLICARBONATO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, IP 66, TEMPERATURA -40°C HASTA +80°C

Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0090	NTL-AG-2828	Caja en ABS con tapa sólida, IP 66, medidas 280 x 280 x 130 (HxWxD) mm. Sin doble fondo.	176.000

CAJA DE POLICARBONATO, IP 66, COLOR RAL7035, IK 08, TEMPERATURA -40°C HASTA +130°C

Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0092	NTL-WG-435320	Caja de polycarbonato con tapa sólida en PC, IP 66, medidas 530 x 430 x 200 (HxWxD) mm. Sin doble fondo.	529.000
NA0093	NTL-WG-436323	Caja de polycarbonato con tapa sólida en PC, IP 66, medidas 630 x 430 x 230 (HxWxD) mm. Sin doble fondo.	627.000

FILTROS SERIE EMC, PARA ARMAR CONJUNTOS DE VENTILACIÓN - IP54 - RAL7035


Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
NA0124	NTL-LD152-EMC	Filtro de ventilación EMC, 152 x 152 mm. Clase F1, resistente a + 100°C, Incluye estera filtrante. Corte 125x125mm.	78.300
NA0125	NTL-LD204-EMC	Filtro de ventilación EMC, 204 x 204 mm. Clase F1, resistente a + 100°C, Incluye estera filtrante. Corte 177x177mm.	92.700
NA0036	861001	Cono para asociación con filtro de ventilación de 204x204.	33.000
NA0126	NTL-LD255-EMC	Filtro de ventilación EMC, 255 x 255 mm. Clase F1, resistente a + 100°C, Incluye estera filtrante. Corte 223x223mm.	152.500
NA0039	861002	Cono para asociación con filtro de ventilación de 255x255.	35.100
NA0127	NTL-LD323-EMC	Filtro de ventilación EMC, 323 x 323 mm. Clase F1, resistente a + 100°C, Incluye estera filtrante. Corte 223x223mm.	202.950
NA0041	861003	Cono para asociación con filtro de ventilación de 323x323.	40.200

El filtro EMC, es un tipo de filtro utilizado en equipos electrónicos para suprimir interferencias electromagnéticas.

Función:

Eliminar interferencias electromagnéticas, señales de interferencia, cambiando las características de frecuencia de la señal, para garantizar la compatibilidad electromagnética entre dispositivos.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO 1+2, ONDA 10/350 uSg- 8/20 uSg, Modular, IEC 61643-11






Código	Referencia	U Red	Uc (Vac)	Up Kv	In de descarga			Módulos (MC)	Precio Lista
					10/350uSg	8/20 uSg			
					Iimp	In	Imax		
HK0009	V50/150 (-S)	230 V	150 V	0,8	7,5 KA	20KA	50 KA	1 (Varistor)	176.000
HK0001	DS50/150-2V (-S)	230 V	150 V	0,8	7,5 KA	20KA	50 KA	2 (Varistor)	383.000
HK0017	DT50/150-3V (-S)	230 V	150 V	0,8	7,5 KA	20KA	50 KA	3 (Varistor)	470.000
HK0003	DT50/150-4V (-S)	230 V	150V	0,8	7,5 KA	20KA	50 KA	4 (Varistor)	705.000
HK0010	V50/320 (-S)	480 V	320V	1,4	7,5 KA	20KA	50 KA	1 (Varistor)	176.000
HK0002	DT50/320-3V (-S)	480 V	320V	1,4	7,5 KA	20KA	50 KA	3 (Varistor)	470.000
HK0004	DT50/320-4V (-S)	480 V	320V	1,4	7,5 KA	20KA	50 KA	4 (Varistor)	705.000

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO 1+2, ONDA 10/350 uSg- 8/20 uSg, Modular, IEC 61643-11



Código	Referencia	U Red	Uc (Vac)	Up Kv	In de descarga*			Módulos (MC)	Precio Lista
					10/350	´8/20			
						In	I _{max}		
HK0018	BPS12.5V/180(-S)3P	230 V	180 V	0,8	12,5 KA	25KA	80 KA	3 (Varistor)	1.000.200
HK0007	BPS12.5V/180(-S)4P	230 V	180 V	1,0	12,5 KA	25KA	80 KA	4 (Varistor)	1.224.000
HK0005	BPS12.5V/320(-S)3P	480 V	320V	1,4	12,5 KA	25KA	80 KA	3 (Varistor)	1.000.200
HK0006	BPS12.5V/320(-S)4P	480 V	320V	1,4	12,5 KA	25KA	80 KA	4 (Varistor)	1.224.000
HK0020	BPS12.5V/600(-S)4P	800 V	600V	2,5	6 KA	25KA	65 KA	4 (Varistor)	1.050.000
HK0022	BPS12.5V/750(-S)4P	1000 V	750V	2,8	4 KA	25KA	65 KA	4 (Varistor)	1.050.000



Nota: Todos los dispositivos cuentan con señalización remota.



MONITOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS



Código	Referencia	U Red	COM	Descripción	Consultar
HK0044	LEC-AT	230 V	RS 485	Monitorea y graba hasta 999 eventos, polaridad, tiempo del evento, seteo del número de eventos a ser monitoreados para alarma, display OLED, informa el historial de eventos ocurridos y monitoreados.	*

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO 1+2, ONDA 10/350 uSg- 8/20 uSg, Modular, IEC 61643-31




Código	Referencia	Un (Vdc)	Ucpv (Vdc)	Up Kv	In de descarga			Módulos (MC)	Precio Lista
					10/350uSg		8/20 uSg		
					Iimp	In	Imax		
HK0027	PV50/150-V-C(-S)	150 V	170 V	0,8	7,5 KA	20KA	50 KA	2 (Varistor)	382.000
HK0029	PV50/300-V-C(-S)	300 V	350 V	1,2	7,5 KA	20KA	50 KA	2 (Varistor)	392.000
HK0008	PV50/600-V-C(-S)	600 V	670 V	2,2	4,5 KA	20KA	50 KA	2 (Varistor)	412.000
HK0032	PV50/800-V-CD(-S)	800 V	920 V	2,8	7,5 KA	20KA	50 KA	3 (Varistor)	515.000
HK0033	PV50/1000-V-CD(-S)	1000 V	1120 V	3,5	6 KA	20KA	50 KA	3 (Varistor)	531.000
HK0035	PV50/1500-V-CD(-S)	1500 V	1500 V	4,5	4,5 KA	20KA	50 KA	3 (Varistor)	662.000

Up: DC +/- a Tierra

■ Basic circuit diagram



■ Dimension drawing (mm)

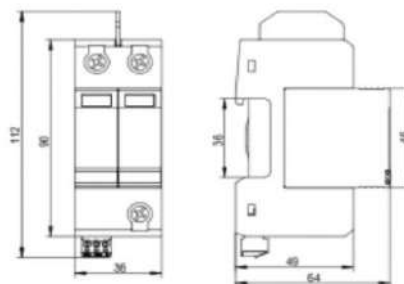

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, IEC 61643-21, UL 497b



Código	Referencia	Un (Vdc)	Uc (Vdc)	Up V	Frecuencia	In Descarga		Tipo de Conector Input/Output	Precio Lista
						8/20 uSg			
						In	I Total		
HK0036	D-05/BNC-FF50-B	5 V	6/5 V	<30	0-20 MHz	10KA	20 KA	BNC, 50 Ohm	*
HK0037	DSB05/BNC-8P	Protector coaxial multi puerto, 300 MHz.						8 puertos	*
HK0038	DSB05/BNC-16P	Protector coaxial multi puerto, 300 MHz.						16 puertos	*
HK0039	DSB05/BNC-24P	Protector coaxial multi puerto, 300 MHz.						24 puertos	*
HK0040	D-05/RJ45-CAT6/H*	5 V	6 V	<55	li 1KA	2.5KA	10 KA	Cat 6	*
HK0041	D-48/RJ45-CAT6/H(POE)-B**	48 V	68 V	<500	li 1KA	2.5KA	10 KA	Cat 6	*
HK0042	DSB05/RJ45-1000M-24P	Protector multipuerto 1Gb, 1000 BaseT/Tx						24 puertos	*
HK0043	DSB48/RJ45-1000M-24P	Protector multipuerto 1Gb-PoE						24 puertos	*


* 100Base T/1000Base T/1000Base TX(CAT 6).

*10 Base T/100Base T/1000Base T/1000Base TX(CAT 6) PoE.

Conector BNC para protección de señal de video, cámaras o sistemas de TV.

Modelos para protección de sistemas de información, bajo consulta, sujetos a cantidad requerida y unidad mínima de venta.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026, LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

TRAMO RECTO BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA ELECTROSOLDADA- ZINCADA



Referencia	Descripción	Dimensiones	Consultar Precio
		H x W x L (mm)	
BEGFE(Z)1054	Bandeja portacable tipo malla electro zincada. 4.15KG/3m.	54 x 100 x 3000	*
BEGFE(Z)1554	Bandeja portacable tipo malla electro zincada. 4.52KG/3m.	54 x 150 x 3000	*
BEGFE(Z)2054	Bandeja portacable tipo malla electro zincada. 5.07KG/3m.	54 x 200 x 3000	*
BEGFE(Z)3054	Bandeja portacable tipo malla electro zincada. 5.99KG/3m.	54 x 300 x 3000	*
BEGFE(Z)4054	Bandeja portacable tipo malla electro zincada. 7.18KG/3m.	54 x 400 x 3000	*
BEGFE(Z)5054	Bandeja portacable tipo malla electro zincada. 7.94KG/3m.	54 x 500 x 3000	*
BEGFE(Z)6054	Bandeja portacable tipo malla electro zincada. 9.11KG/3m.	54 x 600 x 3000	*
BEGFE(Z)1010	Bandeja portacable tipo malla electro zincada. 5.63KG/3m.	105 x 100 x 3000	*
BEGFE(Z)1510	Bandeja portacable tipo malla electro zincada. 6.13KG/3m.	105 x 150 x 3000	*
BEGFE(Z)2010	Bandeja portacable tipo malla electro zincada. 6.63KG/3m.	105 x 200 x 3000	*
BEGFE(Z)3010	Bandeja portacable tipo malla electro zincada. 7.63KG/3m.	105 x 300 x 3000	*
BEGFE(Z)4010	Bandeja portacable tipo malla electro zincada. 8.04KG/3m.	105 x 400 x 3000	*
BEGFE(Z)5010	Bandeja portacable tipo malla electro zincada. 8.63KG/3m.	105 x 500 x 3000	*
BEGFE(Z)6054	Bandeja portacable tipo malla electro zincada. 9.63KG/3m.	105 x 600 x 3000	*

DIMENSIONES DE LOS CABLES (Tabla 2) Cables THHN/THWN				CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO - NTC 2050 (Tabla 3)		
Calibre	Sección	Diametro	Peso	SECCIÓN	TIPO DE CABLE	NORMATIVIDAD - NTC 2050
Kcmil/AWG	cm ²	cm	Kg/m			
4/0	2,011	1,6	1,08	318.9.a.1	Cables = ó > a 4/0	Σ diam. debe ser < al ancho de bandeja
3/0	1,674	1,46	0,87	318.9.a.2	Cables < a 4/0	Σ áreas debe ser < a 45 cm ² para bandeja de 15 cm de ancho
2/0	1,389	1,33	0,70			Σ áreas debe ser < a 68 cm ² para bandeja de 23 cm de ancho
1/0	1,169	1,22	0,56			Σ áreas debe ser < a 90 cm ² para bandeja de 30 cm de ancho
1	0,985	1,12	0,45			Σ áreas debe ser < a 135 cm ² para bandeja de 45 cm de ancho
2	0,731	0,965	0,36	318.9.b	Cable multiconductor de control	Σ áreas debe ser < a 180 cm ² para bandeja de 60 cm de ancho
4	0,526	0,818	0,23			Σ áreas debe ser < al 50% del área de la bandeja
6	0,323	0,641	0,15	318.9.e.1	Un cable multiconductor de potencia	Área cable < a 15 cm ² para bandeja de 7,6 cm ancho
8	0,238	0,55	0,10			Área cable < a 29 cm ² para bandeja de 10 cm ancho
10	0,143	0,426	0,06	318.9.e.2	Varios cables multiconductor de potencia	Área cable < a 45 cm ² para bandeja de 15 cm ancho
12	0,090	0,338	0,04			Σ área debe ser < a 8,4 cm ² para bandeja de 7,6 cm de ancho
14	0,066	0,29	0,02	318-10.a.4	Cables de conductor sencillo 1/0 a 4/0	Σ área debe ser < a 16 cm ² para bandeja de 10 cm de ancho
						Σ área debe ser < a 25 cm ² para bandeja de 15 cm de ancho
				318-10.b	Cables de conductor sencillo cualquier tipo	Σ diam. < ó = ancho de bandeja
						Σ diam. < ancho para bandejas de 7,6 cm, 10,2 cm y 15,2 cm

RESOLUCIÓN NO. 90708 DE AGOSTO 30 DE 2013 - ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - RETIE
20.3 Bandejas porta cable



La separación entre travesaños o peldaños de la bandeja horizontal no supere 15 cm para conductores entre 2 y 8 AWG y 10 cm para conductores entre 10 y 12 awg.

LISTA DE PRECIOS ENERO 2026, LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

TAPA PARA BANDEJA TIPO MALLA, CALIBRE 20, LÁMINA PREGALVANIZADA


Referencia	Descripción	Consultar Precio
TSUPEG1020	Tapa bandeja galvanizada 100 x 3000 mm (WxL)	*
TSUPEG2020	Tapa bandeja galvanizada 200 x 3000mm (WxL)	
TSUPEG3020	Tapa bandeja galvanizada 300 x 3000mm (WxL)	
TSUPEG4020	Tapa bandeja galvanizada 400 x 3000mm (WxL)	*
TSUPEG5020	Tapa bandeja galvanizada 500 x 3000mm (WxL)	
TSUPEG6020	Tapa bandeja galvanizada 600 x 3000mm (WxL)	

* Ideal para proteger de agentes sólidos y líquidos que puedan afectar los cables.

ACCESORIOS



Referencia	Descripción	Consultar Precio
SPEVAG0010	Soporte peldaño long 14.1 cm , para bandeja de 100 mm	*
SPEVAG0020	Soporte peldaño long 24.1 cm , para bandeja de 200 mm	
SPEVAG0030	Soporte peldaño long 34.1 cm , para bandeja de 300 mm	
SPEVAG0040	Soporte peldaño long 44.1 cm , para bandeja de 400 mm	*
SPEVAG0050	Soporte peldaño long 54.1 cm , para bandeja de 500 mm	
SPEVAG0060	Soporte peldaño long 64.1 cm , para bandeja de 600 mm	
SSUUAG0010	Soporte suspensión horizontal, ancho de 100 mm	*
SSUUAG0020	Soporte suspensión horizontal, ancho de 200 mm	
SSUUAG0030	Soporte suspensión horizontal, ancho de 300 mm	
SSUUAG0040	Soporte suspensión horizontal, ancho de 400 mm	*
SSUUAG0050	Soporte suspensión horizontal, ancho de 500 mm	
CAPPEG1638	Arandela pisadora para perfil	
STSEEG0001	Soporte tubo y caja empalme- sencillo	*
STSEEG0002	Soporte tubo y caja empalme- doble	
SCENEG0382	Sujetador central	
CPUTEC0314	Chapeta puesta a tierra	*
CIEREG	Tapa cierre (definir altura y ancho)	
VROSFZ	Varilla roscada (definir diámetro y longitud)	
URECEZ0418	Unión recta	*
URAPEZ0001	Unión rápida	
CUNDEZ0314	Chapeta unión doble	
DIBIEG0054	División bandeja, alto 5.4 cm	*
DIBIEG00105	División bandeja, alto 10.5 cm	
CHECHEG0184	Chapeta curva horizontal	
CHASEG0008	Chapeta asimétrica	*
PDECEG1430	Perfil dentado	
SPPDEG	Soporte peldaño perfil dentado (definir ancho de bandeja)	
SLATEG0038	Soporte lateral	*
SREPEG	Soporte pieamigo dentado (definir ancho de bandeja)	
SMESPG	Soporte ménsula (definir ancho de bandeja)	

* Con soporte peldaño, se deben asociar dos chapetas asimétricas.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


SERIE API: AISLADOR DE 1-3 KV, TIPO CÓNICO, USO INTERIOR, RESINA EPÓXICA


Código	Referencia	Descripción	Precio
AI0000	API 1/30	1000 Volts-30 mm de altura- 400 Kgf, Rosca 1/4"	22.750
AI0001	API 1/40	1000 Volts-40 mm de altura- 750 Kgf, Rosca 3/8"	34.900
AI0002	API 1/50	1000 Volts-50 mm de altura- 1000 Kgf, Rosca 1/2"	51.950
AI0003	API 3/60	3000 Volts-60 mm de altura- 1250 Kgf, Rosca 5/8"	87.450




**NORMAS
TECNICAS**

UNE 21-110-83
UNE 21-110-82
UNE 21-110-90


SERIE ABA: AISLADOR DE 1-3 KV, TIPO BARRIL, USO INTERIOR, RESINA EPÓXICA


Código	Referencia	Descripción	Precio
AI0005	ABA 1/30	1000 Volts-30 mm de altura- 400 Kgf, Rosca 1/4"	28.200
AI0006	ABA 1/40	1000 Volts-40 mm de altura- 750 Kgf, Rosca 3/8"	41.100
AI0007	ABA 1/50	1000 Volts-50 mm de altura- 1000 Kgf, Rosca 1/2"	56.250
AI0008	ABA 3/60	3000 Volts-60 mm de altura- 1250 Kgf, Rosca 5/8"	97.550

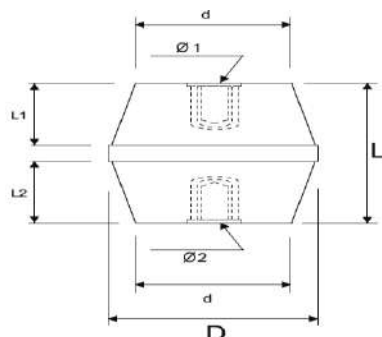

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ABA 1/30	ABA 1/40	ABA 1/50	ABA 3/60
Voltaje de Trabajo (Kv)	1	1	1	1-3
Línea de fuga	32	42	52	63
Tensión aplicada:				
- En seco (Kv)	19	30	39	50
- En humedo 1m. (Kv)	11	15	25	35
Resistencia a la Compresión (Kgs)	10	19	27	35
Resistencia a la Flexión (Kgf)	440	800	1100	1300
DIMENSIONES				
Altura (L) mms.	30	40	50	60
Diámetro (d) mms.	23	33	43	54
Largo L1 / L2 mms.	12	17	22	26
Diámetro Mayor (D)	30	42	56	70
Medidas niples:				
Roscas:				
- Rosca Superior (pulg.) Ø1	1/4	3/8	1/2	5/8
- Rosca Inferior (pulg.) Ø2	1/4	3/8	1/2	5/8
Largos:				
- Superior (mms.)	13	16	16	22
- Inferior (mms.)	13	16	16	22
Peso aislador (grs.)	35	83	176	341


SERIE XAPE-R: AISLADOR DE 17.5-24-36 KV, SILANIZADOS-CÓNICOS, USO INTERIOR


Código	Referencia	Descripción	Precio
AI0004	XAPE 17.5/175	17500 Volts-175 mm de altura- 400 Kgf, tornillos de 1/2" y 5/8"	301.000
XI0039	KIT Señalización MT*	Kit de 3 aisladores 17.5KV con sensor capacitivo + Indicador de voltaje	1.050.000

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


SOPORTE DE BARRA TRIPOLAR, FIBRA DE VIDRIO REFORZADA CON POLICARBONATO, 1000 VAC


Código	Referencia	Descripción	Precio
EA0002	PM MC 0531	JG de aisladores para barras de espesor de 5 mm	86.250
EA0003	PM MC 1031	JG de aisladores para barras de espesor de 10 mm	102.000
EA0019	PM PA 1513	Soporte para barra individual de 5mm ó 10 mm, tres fases	49.300
EA0020	PM PA 1523	Soporte para barra doble de 5mm ó 10 mm, tres fases	63.000

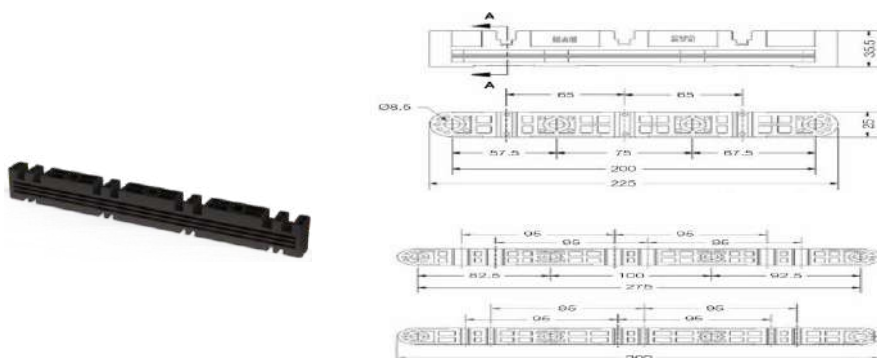
ARANDELAS CÓNICAS DE COMPRESIÓN BELLEVILLE, DIN 6796, CAJA POR 250 UNIDADES


Código	Referencia	Descripción	Precio
EA0026	PB BR M06*	Arandela cónica para tornillo diámetro 6mm	728.200
EA0024	PB BR M08*	Arandela cónica para tornillo diámetro 8mm	866.300
EA0022	PB BR M10*	Arandela cónica para tornillo diámetro 10 mm	1.134.400
EA0023	PB BR M12*	Arandela cónica para tornillo diámetro 12mm	1.679.500

Son usadas para proveer una fuerza continua al conductor, debe usarse asociada a la arendela plana.

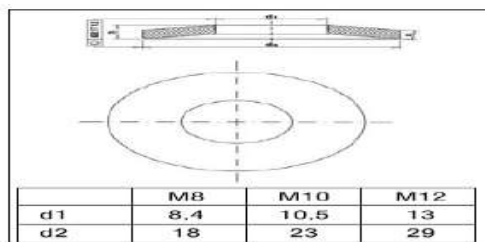
LÁMINAS COPAL- FUSIÓN ENTRE ALUMINIO Y COBRE, ESPESOR DE 1 mm


Código	Referencia	Descripción	Precio
MC0001	Lámina Copal	Lámina de 500 x 500 mm, espesor 1 mm	952.300

La lámina copal no es una aleación entre aluminio y cobre, es una fusión mecánica entre láminas de cobre y aluminio, su propósito es evitar la corrosión galvánica generada cuando se conecta directamente el aluminio con el cobre.

FUNDA TERMOENCOGIBLE POLIOLEFINA-RETARDANTE A LA LLAMA - BAJA TENSIÓN, 600 VAC



Color negro									
Código	Referencia	Rollo	Talla		Expandido(mm)		Contraído(mm)		Precio Lista
		Log	Pulg	mm	Diám	Ancho	Int	Pared	
		mts			Interno	Aplastado	mm	mm	
WO0001	RSFR-125G (2X)-1/2 B	100	1/2"	12	12,7	20	6,4	0,64	298.000
WO0002	RSFR-125G (2X)-3/4 B	100	3/4"	18	19,1	30	9,5	0,76	749.000
WO0003	RSFR-125G (2X)-1 B	50	1"	25	25,4	40	12,7	0,89	603.000
WO0015	RSFR-125G (2X)-1 1/4 B	50	1-1/4"	40	38,1	65	19,1	1,02	1.046.000
WO0004	RSFR-125G (2X)-1 1/2 B	50	1-1/2"	40	38,1	65	19,1	1,02	1.194.000
WO0005	RSFR-125G (2X)-2 B	25	2"	50	50,8	80	25,4	1,14	745.000
WO0006	RSFR-125G (2X)-3 B	25	3"	80	76,2	130	38,1	1,27	1.391.000
WO0007	RSFR-125G (2X)-4 B	25	4"	100	101,6	165	50,8	1,4	1.937.000



Color amarillo									
Código	Referencia	Rollo	Talla		Expandido(mm)		Contraído(mm)		Precio Lista
		Long	Pulg	mm	Diám	Ancho	Int	Pared	
		mts							
WO0016	RSFR-135G (2X)-1/2 Y	100	1/2"	12	12,7	20	6,4	0,64	298.000
WO0017	RSFR-135G (2X)-3/4 Y	100	3/4"	18	19,1	30	9,5	0,76	749.000
WO0020	RSFR-135G (2X)-2 Y	25	2"	50	50,8	80	25,4	1,14	745.000

Color azul									
Código	Referencia	Rollo	Talla		Expandido(mm)		Contraído(mm)		Precio Lista
		Long	Pulg	mm	Diám	Ancho	Int	Pared	
		mts			Interno	Aplastado	mm	mm	
WO0021	RSFR-135G (2X)-1/2 BL	100	1/2"	12	12,7	20	6,4	0,64	298.000
WO0022	RSFR-135G (2X)-3/4 BL	100	3/4"	18	19,1	30	9,5	0,76	749.000
WO0025	RSFR-135G (2X)-2 BL	25	2"	50	50,8	80	25,4	1,14	745.000



Color rojo									
Código	Referencia	Rollo	Talla		Expandido(mm)		Contraído(mm)		Precio Lista
		Long	Pulg	mm	Diám	Ancho	Int	Pared	
		mts			Interno	Aplastado	mm	mm	
WO0027	RSFR-135G (2X)-1/2 R	100	1/2"	12	12,7	20	6,4	0,64	298.000
WO0028	RSFR-135G (2X)-3/4 R	100	3/4"	18	19,1	30	9,5	0,76	749.000
WO0031	RSFR-135G (2X)-2 R	25	2"	50	50,8	80	25,4	1,14	745.000

FUNDA TERMOENCOGIBLE POLIOLEFINA-RETARDANTE A LA LLAMA -35 KV



Color rojo									
Código	Referencia	Rollo	Talla		Expandido(mm)		Contraído(mm)		Consultar
		Long	Pulg	mm	Diám	Ancho	Int	Pared	
		mts			Interno	Aplastado	mm	mm	
WO0051	RSFR NH-HTM 75/30	25	1-1/4"	30	30	75	15	4	*
WO0009	RSFR NH-HTM 100/40	20	1-1/2"	40	40	100	20	4	*
WO0012	RSFR NH-HTM 120/48	25	2"	48	48	120	25	4	*
WO0050	RSFR NH-HTM 150/60	25	3"	60	60	150	30	4	*
WO0014	RSFR NH-HTM 180/72	25	4"	72	72	180	40	4	*

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA, CONMUTADA, MONOFÁSICA, SALIDA 24 Vdc



Código	Referencia		Amp	Volt in	Volt out	Precio Lista
WD0068	PRO ECO 72 W	3025560000	3	85-264Vac	24 Vdc	476.000
WD0069	PRO ECO 120 W	3025570000	5	85-264Vac	24 Vdc	602.000
WD0005	PRO ECO 240 W	3025580000	10	85-264Vac	24 Vdc	927.000
WD0008	PRO ECO 480 W	3025590000	20	85-264Vac	24 Vdc	1.363.000
WD0285	PRO TOP1 120W	2466870000	5	85-277Vac/dc	24 Vdc	1.431.000
WD0351	PRO TOP1 240 W	2466880000	10	85-277Vac/dc	24 Vdc	2.233.000
WD0332	PRO TOP1 480 W	2466890000	20	85-277Vac/dc	24 Vdc	3.167.000

Nuestras fuentes de alimentación homologadas internacionalmente, proporcionan una alimentación fiable en entornos industriales severos, en zonas con riesgo de explosión en la industria de procesos y sector naval.



SWITCHES DE RED ETHERNET NO GESTIONADOS.



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
WD0073	2682130000	IE-SW-EL05-5TX, 5 puertos RJ45	1.067.000
WD0074	1240890000	IE-SW-BL05-4TX-1SC, 4 puertos RJ45 + 1Sc Multi modo	2.324.000
WD0075	2682140000	IE-SW-EL08-8TX, 8 puertos RJ45	1.475.000

PASARELA MODBUS RTU A MODBUS TCP



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
WD0171	2682600000	IE-CS-MBGW-2TX-1COM	2.320.000

HERRAMIENTAS, AISLAMIENTO HASTA 1000 Vac



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
WD0156	9002650000	KT 8, herramienta para cortar cable de Cu y Al, diam 8mm	340.000
WD0105	9006120000	CTI 6, herramienta para prensar terminales preaisladas 6 mm2	1.922.000
WD0182	9030060000	AM 12, herramienta para desaislar cables y mangueras UTP	365.000
WD0081	9204190000	AM 16, herramienta para desaislar cables y mangueras redondo	747.000
WD0007	9005000000	Stripax, Cortacables para conductos Cu y AL, 10 mm2	934.000
WD0219	9020000000	Stripax plus, Cortacables para conductos Cu y AL, 2.5mm2	3.332.000
WD0113	1445070000	PZ 10 HEX, herramienta para prensar cables tubulares, 10mm2	2.104.000
WD0080	9046280000	KBZ 160 Red-L, Alicates profesional aislado 1000 Vac, 160 mm	262.000
WD0197	9041470000	Cortafrio	236.000
WD0217	9918860000	Combi Check Pro, comprobador de tensión 690 Vac/dc	716.000
WD0160	2436670000	VT LCL, buscador de conductores categoría IV 1000V	335.000

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

CONECTORES INDUSTRIALES, CONEXIÓN DIRECTA (Clamp)- POLOS FIJOS, IP65



Código	Referencia		Tipo	Corriente	Voltaje	Polos	Precio Lista
WD0364	HDCKITHE10	1712510000	KIT	16 Amp	500 Vac	10	711.000
WD0255	HDC HE 24 FP	1873580000	Hembra	16 Amp	500 Vac	24	201.000
WD0256	HDC HE 25 MP	1873590000	Macho	16 Amp	500 Vac	24	200.000
WD0286	HDC 24B ABU N	2488600000	Base	NA	NA	24	182.000
WD0257	HDC 24B TSB	1787760000	Caja M25	NA	NA	24	177.000
WD0151	HDC HE 16FP	1873560000	Hembra	16 Amp	500 Vac	16	166.000
WD0149	HDC HE 16 MP	1873570000	Macho	16 Amp	500 Vac	16	166.000
WD0297	HDC 16B ABU N	2488590000	Base	NA	NA	16	169.000
WD0148	HDC 16B TSB	1788180000	Caja M25	NA	NA	16	150.000
WD0147	VG 25 K68	1772310000	Prensa ca	NA	NA	NA	12.500

ACOPLADOR POR RELÉ TERM SERIES, BASE + RELÉ, ELECTROMECAÁNICO , 6 Amp



Código	Referencia		Contactos	V Entrada	V Salida	Precio Lista
WD0064	TRS 24VDC 1CO	1122770000	1 conmutado	24 Vdc	6 A/250 Vac	100.000
WD0185	TRS 24VDC 2CO	1123490000	2 conmutados	24 Vdc	8 A/250 Vac	122.000
WD0135	TRS 120VUC 1CO	1122810000	1 conmutado	120 Vac	6 A/250 Vac	150.000
WD0184	TRS 230VUC 1CO	1122820000	1 conmutado	230 Vac	6 A/250 Vac	150.000
WD0065	TRS 24-230VUC	1122850000	1 conmutado	24-230 Vac	6 A/250 Vac	225.000
WD0066	RCMKIT-I 24Vdc	8921030000	4 conmutados	24 Vdc	6 A/240 Vac	147.000
WD0067	RCMKIT-I 115 V	8921050000	4 conmutados	115 Vac	6 A/240 Vac	151.000
WD0186	ZQV1.5N/R6	2556360000	Puente relé TRS/TRZ 1CC, 10 polos, azul.			28.500
WD0193	ZQV1.5N/R6.4 BL	1390350000	Puente relé TRS/TRZ 1CC, 10 polos, negro.			28.500
WD0152	DRM/DRL CLIP	7760056108	Clip de fijación para relé.			7.100

RELÉ TIPO INDUSTRIAL SERIE DRM, ELECTROMECAÁNICO , 8 PINES



Código	Referencia		Contactos	V Entrada	V Salida	Precio Lista
WD0187	DRM270024	7760056069	2 conmutado	24 Vdc	10 A/250 Vac	49.500
WD0129	DRM270615	7760056075	2 conmutados	115 Vac	10 A/250 Vac	58.000
WD0188	DRM270730	7760056076	2 conmutados	230 Vac	10 A/250 Vac	59.000
WD0189	SCM ECO 2	7760056263	ZÓCALO PARA RELÉ DRM 8 PINES			36.500
WD0130	FS 2CO	7760056106	ZÓCALO PARA RELÉ DRM 8 PINES			31.500

RELÉ TIPO INDUSTRIAL SERIE DRM, ELECTROMECAÁNICO , 14 PINES




Código	Referencia		Contactos	V Entrada	V Salida	Precio Lista
WD0190	DRM570024	7760056097	4 conmutado	24 Vdc	10 A/250 Vac	60.000
WD0191	DRM570615	7760056103	4 conmutados	115 Vac	10 A/250 Vac	71.000
WD0194	DRM570730	7760056104	4 conmutados	230 Vac	10 A/250 Vac	72.000
WD0192	SCM ECO 4	7760056264	ZÓCALO PARA RELÉ DRM 14 PINES			40.000
WD0152	DRM CLIP M	7760056108	CLIP DE FIJACIÓN PARA ZÓCALOS			7.100

BORNES KLIPPON CONNECT, GAMA UNIVERSAL, CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO



Código	Referencia		Amp	Volt	AWG	Precio Lista
WD0009	WDU 2.5	1020000000	24,0	800	30-12	5.800
WD0010	WDU 4	1020100000	32,0	800	26-10	6.700
WD0011	WDU 6	1020200000	41,0	800	26-8	9.200
WD0012	WDU 10	1020300000	57,0	1000	16-6	10.900
WD0107	WDU 16	1020400000	76,0	1000	14-6	13.900
WD0142	WDU 35	1020500000	125,0	1000	12-2	29.400
WD0228	WDU 50N	1298070000	192,0	1000	8-1/0	83.200
WD0096	WDU 70/95	1024600000	232,0	1000	6-2/0	172.500
WD0013	WAP 2.5-10	Tapa terminal bornera WDU 2.5 - WDU 10, cod 1050000000				4.300
WD0108	WAP 16-35	Tapa terminal bornera WDU 16 - WDU 35, cod 1050100000				5.900

BORNES KLIPPON CONNECT, GAMA UNIVERSAL, CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO, NEUTRO Y TIERRA



Código	Referencia		Amp	Volt	AWG	Precio Lista
WD0021	WDU 2.5 Neutro	1020080000	24,0	800	30-12	5.800
WD0022	WDU 4 Neutro	1020180000	32,0	800	26-10	6.700
WD0023	WDU 6 Neutro	1020280000	41,0	800	26-8	9.200
WD0024	WDU 10 Neutro	1020380000	57,0	1000	16-6	10.900
WD0326	WDU 16 Neutro	1020480000	76,0	1000	14-6	13.900
WD0291	WDU 35 Neutro	1020580000	125,0	1000	12-2	29.400
WD0030	WPE 2.5 Tierra	1010000000		800	30-12	19.500
WD0031	WPE 4 Tierra	1010100000		1000	26-10	19.900
WD0032	WPE 6 Tierra	1010200000		1000	26-8	23.600
WD0033	WPE 10 Tierra	1010300000		1000	16-6	25.500
WD0327	WPE 16 Tierra	1010400000		1000	14-6	35.900
WD0290	WPE 35 Tierra	1010500000		1000	12-2	48.500
WD0025	WAP 2.5-10 BL	Tapa terminal bornera WDU 2.5 - WDU 10, cod 1050080000				4.300
WD0108	WAP 16-35	Tapa terminal bornera WDU 16 - WDU 35, cod 1050100000				5.900

BORNES KLIPPON CONNECT, BORNE PORTA FUSIBLE 5x20, CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO



Código	Referencia		Amp	Volt	AWG	Precio Lista
WD0014	WSI 4 Sin LED	1886580000	6,3	500	22-12	21.900
WD0015	WSI 4 10-36 V	1886590000	6,3	500	22-12	36.600
WD0016	WSI 4 60-150V	1886570000	6,3	500	22-12	36.600
WD0128	KDKS 1/PE*	9532450000	6,3	500	22-12	61.800
WD0210	9532470000	Tapa para borna KDKS 1/PE				12.700

* Bornera porta fusible sin LED, con puente de conexión tierra.

BORNES KLIPPON CONNECT, DOS PISOS, CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO



Código	Referencia		Amp	Volt	AWG	Precio Lista
WD0019	WDK 2.5	1021500000	24	400	30-12	16.600
WD0196	WDK 2.5 1D*	1023300000	20	300	26-12	33.200
WD0203	WDK 10	1186740000	57	800	18-6	35.200
WD0020	WAP WDK 2.5	Tapa terminal bornera WDK 2.5, cod 1059100000				7.400
WD0292	WAP WDK 10	Tapa terminal bornera WDK 10, cod 1186720000				8.700

* Borna de dos pisos con Diodo

BORNES KLIPPON CONNECT, BORNA CORTOCIRCUITABLE, CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO


Código	Referencia		Amp	Volt	AWG	Precio Lista
WD0026	WTL 6/1-STB*	1016900000	41	630	20-8	30.500
WD0180	WTL 6/1-N	1934810000	41	630	20-8	28.800
WD0082	WAP WTL 6/1	Tapa terminal bornera WTL 6/1, cod 1068300000				6.200
WD0233	WAP WTL 6/1	Tapa terminal bornera WTL 6/1-N, cod 1957710000				5.900

* Bornera corto circuitable con clavija de prueba integrada.

BORNES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA WFF, CON CAPOTA DE PROTECCIÓN


Código	Referencia		Amp	Volt	AWG	Precio Lista
WD0214	WFF 70/AH	1029400000	192	1000	14-2/0	115.800

BORNES KLIPPON CONNECT, BASE PORTA FUSIBLE 10x38, CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO


Código	Referencia		Amp	Volt	AWG	Precio Lista
WD0027	WSI 25/1 1POLO	1966020000	32	690	18-3	40.900
WD0028	WSI 25/2 2POLO	1966090000	32	690	18-3	81.700
WD0029	WSI 25/3 3POLO	1966080000	32	690	18-3	122.300

BORNES KLIPPON, BORNERA SERIE Z, CONEXIÓN DIRECTA TIPO CLAMP


Código	Referencia		Amp	Volt	AWG	Precio Lista
WD0036	ZDU 4	1632050000	32	800	26-10	5.400
WD0038	ZDU 6	1608620000	41	800	22-8	7.300
WD0328	ZAP/TW1 BL	Tapa terminal bornera ZDU 2.5 B, cod 1608750000				4.100
WD0035	ZAP/TW1	Tapa terminal bornera ZDU 2.5, cod 1608740000				4.000
WD0037	ZAP/TW4	Tapa terminal bornera ZDU 4, cod 1632090000				4.200
WD0039	ZAP/TW5	Tapa terminal bornera ZDU 6, cod 1608830000				4.300

BORNES KLIPPON, PORTA FUSIBLE 5x20, SERIE Z, CONEXIÓN DIRECTA TIPO CLAMP


Código	Referencia		Amp	Volt	AWG	Precio Lista
WD0329	ZSI 2.5 10-36 V	1616440000	6,3	500	26-12	48.000
WD0221	ZSI 6-2	1820930000	10	500	26-12	55.600
WD0322	ZAP ZDU	Tapa terminal bornera ZSI 6, cod 1814710000				4.400
WD0041	ZAP/TW3	Tapa terminal bornera ZSI 2.5, cod 1608800000				4.100

BORNES KLIPPON, BORNE DISTRIBUIDOR DE POTENCIAL, SERIE A, CONEXIÓN PUSH IN


Código	Referencia		Amp	Volt	AWG	Precio Lista
WD0046	AAP13 6 LO-LO	1988260000	41	250	22-8	32.500
WD0048	AEP AP13	Tapa terminal bornera AAP 13, cod 1990140000				5.700

BORNES KLIPPON, BORNES SERIE Z, CONEXIÓN PUSH IN


Código	Referencia		Amp	Volt	AWG	Precio Lista
WD0042	A2C 1.5	1552790000	17,5	500	26-14	5.700
WD0044	A2C 2.5	1521850000	24	800	28-12	6.500
WD0137	A2C 4	2051180000	32	800	28-12	7.800
WD0134	A2C 6	1992110000	41	800	22-8	11.000
WD0242	A2C 10	2490360000	57	800	20-6	14.900
WD0043	AEP A2C 1.5	Tapa terminal bornera A2C 1.5, cod 1552600000				3.400
WD0045	AEP A2C 2.5	Tapa terminal bornera A2C 2.5, cod 1514400000				4.000
WD0139	AEP A2C 4	Tapa terminal bornera A2C 4, cod 2051680000				4.000
WD0136	AEP A2C 6	Tapa terminal bornera A2C 6, cod 1991970000				5.100
WD0252	AEP A2C 10	Tapa terminal bornera A2C 10, cod 2490380000				5.700

BORNES KLIPPON, BORNES SERIE Z, CONEXIÓN PUSH IN, PARA NEUTRO, COLOR AZUL


Código	Referencia		Amp	Volt	AWG	Precio Lista
WD0245	A2C 2.5 BL	1521880000	24	800	28-12	6.500
WD0246	A2C 4 BL	2051210000	32	800	28-12	7.800
WD0247	A2C 6 BL	1991790000	41	800	22-8	11.000
WD0243	A2C 10 BL	2490370000	57	800	20-6	14.900
WD0300	AEP A2C 2.5B	Tapa terminal bornera A2C 2.5, cod 1514420000				4.000
WD0301	AEP A2C 4B	Tapa terminal bornera A2C 4, cod 2051690000				4.000
WD0302	AEP A2C 6B	Tapa terminal bornera A2C 6, cod 1991950000				5.100
WD0293	AEP A2C 10B	Tapa terminal bornera A2C 10, cod 2490390000				5.700

BORNES KLIPPON, BORNES SERIE Z, CONEXIÓN PUSH IN, PARA TIERRA


Código	Referencia		Amp	Volt	AWG	Precio Lista
WD0138	A2C 2.5 PE	1521680000		800	28-12	20.900
WD0154	A2C 4 PE	2051360000		800	28-12	21.700
WD0248	A2C 6 PE	1991810000		600	22-8	27.800
WD0244	A2C 10 PE	2490440000		600	20-6	28.000
WD0045	AEP A2C 2.5	Tapa terminal bornera A2C 2.5, cod 1514400000				4.000
WD0139	AEP A2C 4	Tapa terminal bornera A2C 4, cod 2051680000				4.000
WD0136	AEP A2C 6	Tapa terminal bornera A2C 6, cod 1991970000				5.100
WD0252	AEP A2C 10	Tapa terminal bornera A2C 10, cod 2490380000				5.700

BORNES KLIPPON, BORNE DE PASO DE DOS Y TRES PISOS, SERIE A, CONEXIÓN PUSH IN


Código	Referencia		Amp	Volt	AWG	Precio Lista
WD0249	A2T 2.5	1547610000	24	800	28-12	15.400
WD0250	A3T 2.5	2428510000	24	800	28-12	25.000
WD0284	AMC 2.5*	2434340000	22	690	28-12	43.400
WD0261	AEP 2T 2.5	Tapa terminal bornera A2T 2.5, cod 1547690000				3.700
WD0281	AEP MC 2.5	Tapa terminal bornera AMC 2.5, cod 2433820000				4.800
WD0253	AEP 3T 2.5	Tapa terminal bornera A3T 2.5, cod 2428560000				4.800

* Bornera de tres pisos con punto de conexión a tierra.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

ACCESORIOS PARA BORNES KLIPPON CONNECT




Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
WD0049	EW35	Freno Bornera, código 0383560000	5.600
WD0241	WEW 35/2	Freno Bornera altura 56 mm, beige, código 1061200000	15.200
WD0050	WQV 2.5/10	Puente de 10 puntos, borna WDU, WDK 2.5, 1054460000	25.600
WD0051	WQV 4/10	Puente de 10 puntos, borna WDU 4, 1052060000	39.500
WD0052	WQV 6/10	Puente de 10 puntos, borna WDU 6, 1052260000	41.800
WD0053	WQV 10/10	Puente de 10 puntos, borna WDU 10, 1052460000	41.800
WD0186	ZQV 1.5N/R6.4	Puente de 10 puntos, bases TRS/TRZ, 2556360000	28.500
WD0054	ZQV 1.5N/10	Puente de 10 puntos, borna AC2 1.5, 1985580000	26.300
WD0055	ZQV 2.5N/10	Puente de 10 puntos, borna A2C-A4C, AL A2, 1527690000	26.300
WD0209	ZQV 4N/10	Puente de 10 puntos, relé TOP Y MOS, 1528090000	28.100
WD0056	ZQV 2.5/10	Puente de 10 puntos, borna ZDK, ZDU 2.5, 1608940000	27.000
WD0057	ZQV 4/10	Puente de 10 puntos, borna ZDK, ZDU 4, 1609030000	29.300
WD0058	ZQV 6/4	Puente de 10 puntos, borna ZDK, ZDU 6, 1627870000	13.700
WD0240	0164000000	TSTW 6/M6, Soporte de riel Din para borneras	12.100

BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
WD0165	WPD 109	1562090000 1x185/2x35+3x25+4x16 GY, 490 A	480.000
WD0303	WPD 107	1562220000 1x95/2x35+8x25, 232A	367.000
WD0304	WPD 305	1562190000 6x25+9x16, 125A	705.000



IMPRESORA TERMOTRANSFERENCIA THM MMP



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
WD0237	2599430000	THM Multimark, Sistema de rotulación, termotransferencia, resolución 300 dpi, Multimark, Ribbon MM TB 25/360, Ribbon MM 110/360. 100-240 Vac.	12.381.000

ACCESORIOS PARA IMPRESORA THM MULTIMARK



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
WD0227	2005090000	RIBBON MM-TB 25/360 SW, para bornas.	532.000
WD0268	2005070000	RIBBON MM 110/360 SW, para etiquetas.	1.377.000
WD0117	2005080000	RIBBON MM 76/360 SW, para etiquetas.	1.377.000
WD0330	2448880000	RIBBON MM HS 60/300 SW, para termotráctiles HSS.	1.831.000
WD0238	1426210000	RIBBON HSS HF 40/300 SW, para termotráctiles HSS.	1.189.000


SISTEMA DE MARCAJE Y ETIQUETADO PARA BORNERA Y CABLE, LIBRE DE HALÓGENOS



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
WD0172	2007110000	DEK 5/5 MM, marcación para bornera V2, blanco, 800 un	534.000
WD0234	2007120000	DEK 5/6 MM, marcación para bornera V2, blanco, 600 un	400.200
WD0320	2007130000	DEK 5/8 MM, marcación para bornera V2, blanco, 500 un	333.500
WD0331	2007150000	DEK 8/5 MM, marcación para bornera V2, blanco, 800 un	747.200


LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

SISTEMA DE MARCAJE Y ETIQUETADO , ETIQUETAS DE POLIÉSTER



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
WD0299	1751830001	THM MT30X 65/35, plata, rollo 1000 unidades.	2.848.000
WD0274	1419980000	THM EL 100 GE 30M, amarillo, rollo. 30 M.	1.116.000
WD0275	1420010000	THM EL 100 WS 30M, blanco, rollo. 30 M.	1.116.000
WD0432	1806120000	EM 8/30 Porta etiquetas grupo borneras	4.700

SISTEMA DE MARCAJE Y ETIQUETADO , SEÑALIZADORES PARA APARATOS



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
WD0271	2005120000	ESG 9/17 MM GE, color amarillo. Rollo 3000 unidades.	4.536.000
WD0175	2006220000	ESG 18/9.5 MM WS, color blanco. Rollo 1000 unidades.	5.070.000
WD0176	2006240000	ESG 18/9.5 MM GE, color amarillo. Rollo 1000 unidades.	5.070.000
WD0174	2006670000	EL 38 MM GE, color amarillo. 30 M.	1.764.000
WD0378	2620930000	ESG FO 9/17 MM WS, color blanco. X 1000 unid.	2.490.000
WD0382	2620940000	ESG FO 9/17 MM SI, color plata. X 1000 unid.	2.490.000
WD0236	2621130000	SM FO 27/18-22 MM SI, color plata. X 500 unid.	5.626.000
WD0298	2621210000	SM FO 36/18-30 MM SI, color plata. X 100 unid.	1.272.000
WD0366	2621220000	SM FO 27/12.5 MM SI, color blanco. X 500 unid.	2.490.000
WD0307	1112940000	WAD 8MC NE WS, Marcación para freno, 48 Unid	146.000
WD0140	2005840000	SM 27/18-22 MM WS, Marcación piloto 18-22mm, 1000	7.960.000

SISTEMA DE MARCAJE Y ETIQUETADO , SEÑALIZADORES Y ADHESIVOS



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
WD0276	2005240000	ELS 8/20 MM GE, señaliz para inserción, amarillo. 3000.	5.202.000
WD0368	2005330000	CC 30/60 MM WS, señaliz de disp 30x60, blanco. 450.	3.123.000
WD0367	2496770000	CC 85/54 MM WS VPE100, señaliz de disp 54x85, blco.	1.726.000
WD0338	2006640000	EL 27 MM GE, señaliz de dispositivos, amarillo. 30M.	1.252.000

BORNES PARA KIT DE BORNERAS CORTO CIRCUITABLES



Código	Referencia		Descripción	Precio Lista
WD0507	WTTB6	2710090000	Borne de medición seccionable 6 mm	30.000
WD0508	WTTB6 PE	2710100000	Borne de tierra 6 mm2	39.100
WD0509	EP TTB 6	2710170000	Tapa final para WTTB	3.900
WD0510	LL TTB 6/4	2710450000	Palanca para bloque de borneras K4P	11.800
WD0511	SCCB TTB 6/4	2710210000	Puente interno Kit 4P	16.900
WD0512	TS TTB 6 OR	2710470000	Terminal de prueba	7.500
WD0416	ZQV 6N/2	1985740000	Puente (1906210000/1985740000)	4.300
WD0241	WEW 35/2	1061200000	Freno	5.600
WD0543	LL TTB 6/2	2710300000	Palanca para bloque de bornera K2P	800
WD0542	SCCB TTB 6/2	2710190000	Puente interno Kit 2P	7.000
WD0556	LL TTB 6/1	2710230000	Palanca para bloque de borneras K10	600
WD0557	ZQV 6N/6	2733950000	Puente para tierra KIT 10P	17.000
WD0558	LL TTB 6/3	2710440000	Palanca para bloque de borneras K3P	4.000
WD0559	SCCB TTB 6/3	2710200000	Puente interno Kit 3P	12.300

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

CAJA DE CONEXIONES, CONECTOR FOTOVOLTAICO, 1500 VDC, 4-6 mm², TUV, DIN EN50521



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
WD0004	1530690000	Conector fotovoltaico tipo hembra, BUGH WM4 C BT, único contacto de crimpado para cables de 4 mm ² y 6	7.100
WD0070	1530670000	Buje conector tipo hembra, BUKO WM4 C BT, único contacto de crimpado para cables de 4 mm ² y 6 mm ² .	6.100
WD0087	1530680000	Buje conector tipo macho, SFGH WM4 C BT, único contacto de crimpado para cables de 4 mm ² y 6 mm ² .	6.100
WD0086	1530700000	Conector fotovoltaico tipo macho, SFKO WM4 C BT, único contacto de crimpado para cables de 4 mm ² y 6 mm ² .	7.100

BORNES KLIPPON CONNECT, BASE PORTA FUSIBLE 10x38, CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO



Código	Referencia		Amp	Volt	AWG	Precio Lista
WD0143	WSI 25/1 SIN LED	1137790000	32	1000 VDC	18-8	47.000
WD0144	WSI 25/1 CON LED	1137780000	32	1000 VDC	18-8	101.300

PROTECCIONES CONTRA RAYOS Y SOBRE TENSIONES (DPS) PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
WD0370	2530610000	Descargador de sobre tensión 1000 VDC, tipo I+II, 40 KA, 3PV	1.277.000
WD0371	1351340000	Descargador de sobre tensión 600 VDC, tipo II, 40 KA, 2PV	853.000
WD0526	2530640000	Descargador de sobre tensión 1500 VDC, tipo II, 25 KA, 3PV	1.013.000

DPS PARA RED DE COMUNICACIÓN 24 VDC- ETHERNET CAT 6



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
WD0071	VPU III R 24V 4KV	1351580000, tipo III, 1,6 Amp, 2KA, 24V	915.000
WD0072	VDATA CAT 6	1348590000, redes Ethernet 48V, 60V, 1A, Cat 5y6, RJ45	1.265.000

PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES TRANSITORIAS TIPO III, ONDA 8/20, IEC 61 643-22



Código	Referencia	Polos	Vn	In de descarga.		Up (Kv)	Tipo	Precio Lista
				Máxima	Nominal			
WD0374	1064980000	1	12	20 KA	10 KA	0.1	III	673.000
WD0376	1064990000	1	12	20 KA	10 KA	0.1	III	680.000

MÓDULOS DE E/S REMOTOS



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
WD0264	1315180000	8 Entradas digitales, conmutación P ó N	915.000
WD0482	1315700000	Módulo de temp, 4 entradas análogas, 16 Bit	2.514.000
WD0483	1334920000	Cabecera de bus EtherneNet/IP, 2 RJ45, 100 M	3.385.000

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

15055, VENTILADORES Y EXTRACTORES CAUDAL 55 - 65 m³/H (4 Pulgadas)

Código	Referencia	Descripción	Dimensiones (mm)			Precio Lista
			Ancho	Alto	Prof	
EB0221	ebm 15055D	Motor 4218, rejilla, filtro, estera filtrante, 48 VDC	148	148	67,5	485.700

ACCESORIOS						
NA0056	860209	Filtro de salida 150 x 150 mm (Ancho x Alto)				62.900

20105, VENTILADORES Y EXTRACTORES, CAUDAL 105 - 120 m³/H (6 Pulgadas)

Código	Referencia	Descripción	Dimensiones (mm)			Precio Lista
			Ancho	Alto	Prof	
EB0232	ebm 20105D	Motor 4218, rejilla, cono, filtro, estera filtrante, 48 VDC	205	205	85	512.000

ACCESORIOS						
NA0037	860212	Filtro de salida 204 x 204 mm (Ancho x Alto)				57.500
NA0036	861001	Cono para filtro 860212				29.300

MOTORES (EBM PAPST)						
EB0110	4218	Motor Ventilador Axial a 48 VDC, aspa plástica. Voltaje: 36...56 VDC, Potencia: 4 W, Temperatura: -20...+70°C, Flujo de aire: 184 m³/h, Velocidad: 3300 rpm, Duración: 62.500 horas, Medidas 119 x 119 x 38 mm (H x W x D).				333.000

RKL 32500 CAUDAL 500 m³/H (10 Pulgadas)


Código	Referencia	Descripción	Dimensiones (mm)			Consultar precio
			Ancho	Alto	Prof.	
RL0126	ebm32500 1M5	Motor W2E200HK-38-01, rejilla, cono, filtro, 230VAC. 500 m³/H.	323	323	133	*

ACCESORIOS Y MOTORES PARA VENTILADORES (10 Pulgadas)


Código	Referencia	Descripción	Consultar precio
RL0136	32500	Estera filtrante de repuesto. Paquete por 5 unidades	*
RL0137	32500-22	Cono para ventilador ebm W2E200	*
EB0180	7812824039	Rejilla metálica de motor para ventilador W2E200	*

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

AVK BORNERA DE CONEXIÓN CON TORNILLO, COLOR GRIS



Código	Referencia	Parte	Sección	Amp	Volt	AWG	Precio Lista
KL0108	AVK-2,5	304120	2.5 mm ²	24	750	26-12	5.520
KL0109	AVK-4	304130	4 mm ²	32	750	26-10	6.170
KL0110	AVK-6	304140	6 mm ²	41	630	26-8	6.990
KL0111	AVK-10	304150	10 mm ²	57	630	16-6	10.960
KL0112	AVK-16	304160	16 mm ²	76	750	12-4	15.250
KL0308	AVK-35RD	304250	35 mm ²	135	750	12-2	37.750
KL0181	AVK-50	304330	50 mm ²	150	1000	6-1/0	115.190
KL0114	AVK-70	304190	70 mm ²	192	750	6-2/0	172.650
KL0173	AVK-95	304340	95 mm ²	232	1000	2-4/0	265.450
KL0174	AVK-150	304350	150 mm ²	309	1000	2-300 kcmil	283.750
KL0175	AVK-240	304360	240 mm ²	415	1000	2/0-500 kcmil	363.400

AVK-35 hasta AVK-240 no requieren tapa lateral



AVK BORNERA DE CONEXIÓN CON TORNILLO, COLOR AZUL PARA NEUTRO



Código	Referencia	Parte	Sección	Amp	Volt	AWG	Precio Lista
KL0187	AVK-2.5 B	304121	2.5 mm ²	24	750	26-12	5.520
KL0300	AVK-4 B	304131	4 mm ²	32	750	26-10	6.170
KL0301	AVK-6 B	304141	6 mm ²	41	630	26-8	6.990
KL0302	AVK-10 B	304151	10 mm ²	57	630	16-6	10.960
KL0305	AVK-16 B	304161	16 mm ²	76	750	12-4	15.250
KL0306	AVK-35RD B	304251	35 mm ²	135	750	12-2	37.750

ACCESORIOS PARA BORNERAS AVK



Código	Referencia	Parte	Descripción	Precio Lista
KL0139	KD3	495049	Freno bornera MR 35x7,5 22,50	3.850
KL0186	KD4	495059	Freno bornera MR 35x7,5 35,40	4.870
KL0142	NPP-2.5/10	444120	Tapa terminal bornera AVK2.5 hasta AVK10	2.590
KL0140	NPP-AVK16	444160	Tapa terminal bornera 16 mm ² . AVK16	4.260
KL0158	AD1	467919	Separador pequeño grupo borneras AVK2.5.	3.750
KL0001	APP/AVK2.5	462120	Separador grande grupo borneras AVK2.5.	8.770
KL0138	GE	496119	Marcador para grupo de borneras	9.160
KL0149	UK 2.5/10	474129	Puente de conexión frontal 10 puntos para AVK2.5	37.450
KL0150	UK 4/10	474139	Puente de conexión frontal 10 puntos para AVK4	66.060
KL0168	UK 6/10	474149	Puente de conexión frontal 10 puntos para AVK6	73.560
KL0169	UK 10/10	474159	Puente de conexión frontal 10 puntos para AVK10	77.050
KL0170	UK 16/10	474169	Puente de conexión frontal 10 puntos para AVK16	78.750
KL0171	UK 35/10	474179	Puente de conexión frontal 10 puntos para AVK35	98.250

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

AVK BORNERA DE PUESTA A TIERRA, CONEXIÓN CON TORNILLO - COLOR VERDE



Código	Referencia	Parte	Sección	Amp	Volt	AWG	Precio Lista
KL0115	AVK 2.5 / 4T*	334120	4 mm ²	24	750	26-10	21.300
KL0116	AVK 6 / 10T*	334140	10 mm ²	41	630	16-6	24.120
KL0078	AVK 16 T RD*	334200	16 mm ²	76	630	12-4	54.100
KL0079	AVK 35T RD*	334210	35 mm ²	135	630	12-2	57.300
KL0176	AVK 50 T*	334190	50 mm ²	150	800	6-1/0	166.100


* Borneras de puesta a tierra no requieren tapa lateral (incluida).

ASK BORNERA PORTA-FUSIBLE TAMAÑO 5X20/5X25, CONEXIÓN CON TORNILLO, CON Y SIN LED



Código	Referencia	Parte	Sección	Amp	Volt	AWG	Precio Lista
KL0167	AVK 4FS*	353309	4 mm ²	6,3	500	26-10	54.800
KL0901	ASK5 (Sin Led)	353409	4 mm ²	10,0	500	26-10	33.150
KL0212	ASK5 LD 110V	353449	4 mm ²	10,0	500	26-10	51.500
KL0135	ASK5 LD 24V	353429	4 mm ²	6,3	500	26-10	44.750

* Bornera porta fusible AVK 4FS: sin LED, con puente



ACCESORIOS PARA BORNERA PORTA FUSIBLE



Código	Referencia	Parte	Descripción	Precio Lista
KL0139	KD3	495049	Freno Bornera MR 35x7,5 22,50	3.850
KL0177	NPP AVK 4FS	450209	Tapa terminal bornera AVK 4FS	11.250
KL0138	GE	496119	Marcador para grupo de borneras	9.160
KL0073	UK 6/10 BP	476249	Puente de conexión 10 puntos para AVK4FS y ASK5LD	70.350

* Referencia ASK5, no requiere tapa lateral (incluida)

ASK BORNERA DE DESCONEXIÓN, FIJACIÓN CON TORNILLO



Código	Referencia	Parte	Sección	Amp	Volt	AWG	Precio Lista
KL0107	ASK 3A	353109	4 mm ²	16,0	500	26-10	24.100
KL0144	NPP ASK 3A	450059	Tapa terminal bornera ASK 3A				5.920
KL0191	UK 4/4	476234	Puente de conexión frontal de 4 puntos para ASK 3A				45.700

Nota: Interrumpe el circuito sin desconexión de los conductores



LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

WGO BORNERA CORTOCIRCUITABLE CON TORNILLO, PRUEBA Y DESCONEXIÓN



Código	Referencia	Parte	Sección	Amp	Volt	AWG	Precio Lista
KL0151	WGO-1	375590	6 mm ²	44	400	20-8	44.000
KL0179	WGO-2N	375890	10 mm ²	57	400	16-8	51.500
KL0002	WGO 3	375692	Borna cortocircuitable doble socket de prueba, 6mm				68.100
KL0145	NPP WGO 1	450109	Tapa terminal bornera cortocircuitable WGO -1				5.420
KL0185	NPP WGO2 N	450230	Tapa terminal bornera cortocircuitable WGO2 N				5.420
KL0003	NPP WGO3	450229	Tapa terminal bornera cortocircuitable WGO3				6.920
KL0196	IZUK 6/4	476304	puente de conexión 4 puntos WGO1-O3-O4				57.650
KL0188	TKO 6/10	476289	Puente de conexión lateral 10 puntos WGO1-O3				142.100
KL0189	TKO 10/10	476299	Puente de conexión lateral 10 puntos WGO-2N				165.000

PIK BORNERA DOBLE, CONEXIÓN CON TORNILLO



Código	Referencia	Parte	Sección	Amp	Volt	AWG	Precio Lista
KL0180	PIK 2.5N*	317109	2.5 mm ²	24	500	26-12	29.920
KL0146	PIK 4N*	319109	4 mm ²	32	500	26-10	34.920
KL0147	PIK 4NK**	319129	4 mm ²	32	500	26-10	82.950
KL0153	NPP PIK 2.5/4N	449019	Tapa terminal bornera doble PIK 2.5N- 4N-4NK				8.500
KL0149	UK 2.5/10	474129	Puente de conexión frontal de 10 puntos para PIK2.5N				37.450
KL0150	UK 4/10	474139	Puente de conexión frontal de 10 puntos para PIK 4N/4NK				63.200

* Sin puente

** Con puente

BORNERA MÚLTIPLES SALIDAS, CONEXIÓN CON TORNILLO, 32 Amp, 500V



Código	Referencia	Parte	Descripción	Precio Lista
KL0004	AVK 4CE	325229	Borna 1 entrada- 2 salidas, 4 mm ² , 24-10AWG	15.650
KL0005	AVK 4CC	325209	Borna 2 entradas-2 salidas, 4 mm ² , 24-10AWG	18.100
KL0006	NPP AVK4C	450349	Tapa terminal bornera AVK 4CE/4CC	4.250
KL0074	UK 4/10 PYK	476239	Puente de conexión frontal 10 puntos para AVK 4C	45.400

PUK BORNERA TRIPLE, CONEXIÓN CON TORNILLO



	Referencia	Parte	Sección	Amp	Volt	AWG	Precio Lista
KL0148	PUK 3*	324109	4 mm ²	24	440	24-12	37.450
KL0157	NPP PUK 3	450139	Tapa terminal bornera triple PUK 3				8.500
KL0172	UK 2.5/10 PUK	480139	Puente de conexión frontal 10 puntos PUK 3				55.850

* Sin puente

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

PYK BORNERA CONEXIÓN A RESORTE, COLOR GRIS



Código	Referencia	Parte	Sección	Amp	Volt	AWG	Precio Lista
KL0081	PYK-2,5 G	307109	2.5 mm ²	24	800	22-12	3.570
KL0083	PYK-4 G	307119	4 mm ²	32	800	22-10	8.350
KL0085	PYK-6 G	307129	6 mm ²	41	800	20-8	15.450
KL0087	PYK-10 G	307139	10 mm ²	57	800	20-6	21.200

PYK BORNERA CONEXIÓN A RESORTE, COLOR AZUL PARA NEUTRO



Código	Referencia	Parte	Sección	Amp	Volt	AWG	Precio Lista
KL0080	PYK-2,5 B	307101	2.5 mm ²	24	800	22-12	7.150
KL0082	PYK-4 B	307111	4 mm ²	32	800	22-10	8.650
KL0084	PYK-6 B	307121	6 mm ²	41	800	20-8	15.600
KL0086	PYK-10 B	307131	10 mm ²	57	800	20-6	22.100

PYK BORNERA DE PUESTA A TIERRA, CONEXIÓN A RESORTE, COLOR VERDE



Código	Referencia	Parte	Sección	Amp	Volt	AWG	Precio Lista
KL0089	PYK-2,5 T	336500	2.5 mm ²	24	800	22-12	20.050
KL0090	PYK-4 T	336510	4 mm ²	32	800	22-10	23.800
KL0091	PYK-6 T	336520	6 mm ²	41	800	20-8	30.550
KL0092	PYK-10 T	336530	10 mm ²	57	800	20-6	37.300

PYK BORNERA DOBLE, CONEXIÓN A RESORTE- BORNERA DE DESCONEXIÓN



Código	Referencia	Parte	Sección	Amp	Volt	AWG	Precio Lista
KL0088	PYK 2.5-2F*	307179	2.5 mm ²	24	600	22-12	33.050
KL0908	PYK2.5A**	307169	2.5 mm ²	20	400	22-12	25.400

* Sin puente

** desconexión

ACCESORIOS PARA BORNERA PYK



Código	Referencia	Parte	Descripción	Precio Lista
KL0139	KD3	495049	Freno Bornera MR 35x7,5 22,50	3.850
KL0094	NPP PYK- 2.5	446449	Tapa terminal bornera PYK 2.5	2.650
KL0555	NPP PYK- 2.5A	446509	Tapa terminal bornera PYK 2.5A,desconexión	3.250
KL0096	NPP PYK- 4	463180	Tapa terminal bornera PYK 4	2.920
KL0098	NPP PYK- 6	463190	Tapa terminal bornera PYK 6	3.070
KL0075	NPP PYK- 10	463200	Tapa terminal bornera PYK 10	3.250
KL0076	NPP PYK 2.5-2F	446519	Tapa terminal bornera doble PYK	3.750
KL0138	GE	496119	Marcador para grupo de borneras	9.160
KL0077	UK 2.5/10 PYK	476229	Puente de conexión frontal de 10 puntos PYK	41.350
KL0074	UK 4/10 PYK	476239	Puente de conexión frontal de 10 puntos PYK	45.400
KL0073	UK 6/10 PYK	476249	Puente de conexión frontal de 10 puntos PYK	70.350
KL0072	UK 10/10 PYK	476259	Puente de conexión frontal de 10 puntos PYK	73.700



LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

D-NS5 MARCACIONES PARA BORNERAS



Código	Referencia	Parte	Descripción	Precio Lista
KL0117	D-NS5x6 0		Marcación bornera número 0 por 12 unid	3.350
KL0118	D-NS5x6 1		Marcación bornera número 1 por 12 unid	3.350
KL0119	D-NS5x6 2		Marcación bornera número 2 por 12 unid	3.350
KL0120	D-NS5x6 3		Marcación bornera número 3 por 12 unid	3.350
KL0121	D-NS5x6 4		Marcación bornera número 4 por 12 unid	3.350
KL0122	D-NS5x6 5		Marcación bornera número 5 por 12 unid	3.350
KL0123	D-NS5x6 6		Marcación bornera número 6 por 12 unid	3.350
KL0124	D-NS5x6 7		Marcación bornera número 7 por 12 unid	3.350
KL0125	D-NS5x6 8		Marcación bornera número 8 por 12 unid	3.350
KL0126	D-NS5x6 9		Marcación bornera número 9 por 12 unid	3.350
KL0136	D-NS5x6 R		Marcación bornera letra R por 12 unid	3.350
KL0137	D-NS5x6 S		Marcación bornera letra S por 12 unid	3.350
KL0155	D-NS5x6 T		Marcación bornera letra T por 12 unid	3.350
KL0022	D-NS 5X6	810300	Marcación bornera en blanco por 12 unid	3.250
KL0021	D-NS 5X10	811750	Marcación bornera en blanco por 12 unid	4.860
KL0550	D-N Tierra		Marcación bornera puesta a tierra por 10 unid	3.460
KL0164	D-NS5x6 U		Marcación bornera letra U por 10 unid	3.460
KL0165	D-NS5x6 V		Marcación bornera letra V por 10 unid	3.460
KL0166	D-NS5x6 W		Marcación bornera letra W por 10 unid	3.460
KL0163	D-NS5x6 N		Marcación bornera letra N por 10 unid	3.460
KL0127	D-NS5 1-10		Marcación bornera números 1 al 10	3.460
KL0128	D-NS5 11-20		Marcación bornera números 11 al 20	3.460
KL0129	D-NS5 21-30		Marcación bornera números 21 al 30	3.460
KL0130	D-NS5 31-40		Marcación bornera números 31 al 40	3.460
KL0131	D-NS5 41-50		Marcación bornera números 41 al 50	3.460
KL0132	D-NS5 10-100		Marcación bornera números 10 al 100	18.200
KL0133	D-NS5 51-100		Marcación bornera números 51 al 100	18.200
KL0159	D-NS5 101-150		Marcación bornera números 101 al 150	18.200
KL0160	D-NS5 151-200		Marcación bornera números 151 al 200	18.200
KL0161	D-NS5 201-250		Marcación bornera números 201 al 250	18.200
KL0162	D-NS5 251-300		Marcación bornera números 251 al 300	18.200

RELÉS DE PROTECCIÓN DIGITAL MULTI FUNCIÓN CON O SIN NEUTRO (PROGRAMABLE)



Código	Referencia	Parte	V Medida VAC	V Control	Amp	Hz	Precio Lista
KL0007	DPR3110E*	270604	10...500 VAC	85-300 VAC	10	35-75	910.000
KL0008	DPR3120E	270605	10...500 VAC	85-300 VAC	10	35-75	1.050.000

Modos de Protección:

Sobre tensión
Sub tensión

Secuencia de fases
Asimetría de fases

Sobre frecuencia
Baja frecuencia

Pérdida de fase
* Error PTC

Device model (Çihaz modeli)	DPR 3110	DPR 3120	DPR 3111	DPR 3121	DPR 3110E	DPR 3120E
Order Number (Sipariş numaraları)	270 600	270 601	270 602	270 603	270 604	270 605
Connection (Montaj)	Rail mount (Ray Montaj)	Rail mount (Ray Montaj)	Rail mount (Ray Montaj)	Rail mount (Ray Montaj)	Rail mount (Ray Montaj)	Rail mount (Ray Montaj)
Basic measurements (Temel ölçümler)	•	•	•	•	•	•
LCD	•	•	•	•	•	•
Alarm definition (Alarm tanımlaması)	•	•	•	•	•	•
Neutral connection (Nötr Bağlantısı)	•	•	-	-	•	•
PTC error (PTC Alarmı)	•	-	•	-	•	-
Relays (Röle Sayısı)	1	2	1	2	1	2
External Supply (Harici Besleme)	-	-	-	-	•	•
Operation Mode (Operasyon Modu)	-	•	-	•	-	•

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

RIEL DIN RANURADO, DIN EN50022



Código	Referencia	Parte	Dimensiones	Longitud	Precio Lista
			Ancho x Alto		
RO0106	MR 35X7.5	500604	35x7.5 mm	2 mts	68.790

CANAleta RANURADA COLOR GRIS x 2 MTS- INCLUYE TAPA, IEC 60695-2-1, EN 50085-2-3



Código	Referencia	Parte	Dimensiones	U Emp	Long	Precio Lista
			Ancho x Alto			
KL0422	KKD 1540	551080YP	15x40 mm	80	2 mts	43.100
KL0400	KKD 2530	5552530	25x30 mm	50	2 mts	58.200
KL0401	KKD 2540	5552540	25x40 mm	50	2 mts	71.850
KL0402	KKD 2560	5552560	25x60 mm	30	2 mts	90.680
KL0415	KKD 2580	5552580	25x80 mm	28	2 mts	112.650
KL0416	KKD 2510	5552510	25x100 mm	22	2 mts	140.720
KL0403	KKD 4040	5554040	40x40 mm	26	2 mts	90.700
KL0404	KKD 4060	5554060	40x60 mm	18	2 mts	113.500
KL0405	KKD 4080	5554080	40x80 mm	20	2 mts	178.500
KL0417	KKD 4010	5554010	40x100 mm	14	2 mts	174.500
KS0055	MD-2.5L		65x45 mm		2 mts	67.500
KL0406	KKD 6040	5556040	60x40 mm	18	2 mts	122.540
KL0407	KKD 6060	5556060	60x60 mm	12	2 mts	134.300
KL0408	KKD 6080	5556080	60x80 mm	12	2 mts	152.550
KL0418	KKD 6010	5556010	60x100 mm	18	2 mts	201.900
KL0409	KKD 8060	5558060	80x60 mm	14	2 mts	174.500
KL0410	KKD 8080	5558080	80x80 mm	10	2 mts	200.200
KL0420	KKD 8010	5558010	80x100 mm	12	2 mts	242.950
KL0421	KKD 1001	5551001	100x100 mm	12	2 mts	301.100
KL0413	KKD 1206	5551206	120x60 mm	8	2 mts	261.350

ACCESORIOS PARA CANALETA RANURADA COLOR GRIS



Código	Referencia	Parte	Dimensiones	Tipo	Precio Lista
			Ancho x Alto		
KL0440	KKT 4040	553315	40x40 mm	Retenedor de cable	7.970
KL0444	KKM	553415	N/A	Retenedor de cable	3.890

** Canaleta libre de halógeno (Consultar precios y disponibilidad).

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

CHAPAS


Referencia	Precio Lista
MS0426 A	97.550
101.05.01	
CHAPA TIPO BOMBIN CON LLAVE	
poliamida negra con llave, lengüeta y acoples, l= 167.5 mm	

* Lengüeta Mariposa-cierre tres puntos.



Referencia	Precio Lista
MS0147 A	86.550
101.05.41	
CHAPA TIPO BOMBIN CON LLAVE	
poliamida, negra, con llave-lengüeta cl= 51 mm, ch 3 mm, l= 167.5 mm	

* Lengüeta Recta- cierre un punto.



Referencia	Precio Lista
MS0140	62.550
MS861-2G	
CHAPA TIPO BOMBIN PEQUEÑA	
zamak negro, maneta metálica l= 110 mm, con llave -lengüeta mariposa - acoples	

* Lengüeta Mariposa-cierre tres puntos.



Referencia	Precio Lista
MS0126	54.200
MS861-2G-1	
CHAPA TIPO BOMBIN PEQUEÑA	
zamak negro, maneta metálica l= 110 mm, con llave -lengüeta cl= 51 mm, ch= 4 mm	

* Lengüeta Recta- cierre un punto.



Referencia	Precio de Lista
MS0150 A	84.300
208.12.12.03.41	
CHAPA TIPO BOMBIN CON LLAVE	
zamak negra, maneta metálica, l= 160 mm, lengüeta cl= 51 mm, ch= 3 mm	

* Lengüeta Recta- cierre un punto.



Referencia	Precio Lista
LD0020	14.000
MS603-2	
CHAPA PUNTO ROJO CROMADA	
Apertura al pulsar	



Referencia	Precio Lista
MS0541 A	81.500
111.11.03.01	
CHAPA TIPO MANIJA CROMADA	
zamak cromado-llave-lengüeta acoples	

* Lengüeta Mariposa-cierre tres puntos



Referencia	Precio Lista
MS0134 A	105.300
101.05.01-1	
CHAPA TIPO BOMBIN-CANDADO	
poliamida negra, con llave, lengüeta y acoples, l= 167.5 mm	

* Lengüeta Mariposa-cierre tres puntos.



Referencia	Precio Lista
MS0148 A	91.300
101.05.41-1	
CHAPA TIPO BOMBIN-CANDADO	
poliamida, negra, con llave-lengüeta cl= 51 mm, ch 3 mm, l= 167.5 mm	

* Lengüeta Recta- cierre un punto.



Referencia	Precio Lista
MS0135 A	75.300
208.20.20.00.01	
CHAPA TIPO BOMBIN SIN LLAVE	
poliamida negra, maneta plástica, l= 160 mm, lengüeta-acoples	

* Lengüeta Mariposa-cierre tres puntos.



Referencia	Precio de Lista
MS0149	64.600
208.20.20.00.41	
CHAPA TIPO BOMBIN SIN LLAVE	
poliamida negra, maneta plástica, l= 160 mm, lengüeta cl= 51 mm, ch= 3 mm	

* Lengüeta Recta- cierre un punto.



Referencia	Precio de Lista
MS3380 A	96.000
208.12.12.03.01	
CHAPA TIPO BOMBIN CON LLAVE	
zamak negra, maneta metálica, l= 160 mm, lengüeta-acoples	

* Lengüeta Mariposa-cierre tres puntos



Referencia	Precio Lista
LD0004	20.500
MS705-3C	
CHAPA TIPO PIVOTE NEGRA	
Liviana	



Referencia	Precio Lista
MS0547	68.000
111.11.03.41	
CHAPA TIPO MANIJA CROMADA	
zamak cromado-llave-lengüeta cl= 51 mm, ch= 3 mm	

* Lengüeta Recta- cierre un punto.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

CHAPAS


Referencia	Precio Lista
MS0526 A	81.500
111.12.03.01	
CHAPA TIPO MANIJA NEGRA	
zamak negro-llave-lengüeta- acoples	

* Lengüeta Mariposa-cierre tres puntos



Referencia	Precio Lista
MS0102	14.350
070	
CHAPA TIPO PIVOTE	
con seguro, poliamida, negra (lift and turn lock)	



Referencia	Precio Lista
MS0542	22.150
362.11.11.41	
CHAPA TIPO PIVOTE	
lengüeta lisa cl= 51 mm, ch= 3 mm, zamak, maneta cromada	



Referencia	Precio Lista
MS0550	79.650
110.1.2.01.41	
CHAPA TIPO MANIJA CORTA	
zamak negro-llave-lengüeta cl= 51 mm, ch= 3 mm	

* Lengüeta Recta- cierre un punto.



Referencia	Precio Lista
MS0532	25.900
262.1.41.001	
CHAPA TIPO CANDADO	
accionamiento derecho-cromada-lengüeta cl= 51 mm, ch= 3 mm, zamak cromado	



Referencia	Precio Lista
LD0005	25.000
MS324-2	
CHAPA TIPO MARIPOSA	
zamak negro-llave-lengüeta cl= 51 mm, ch= 3 mm	



Referencia	Precio Lista
MS3357	26.600
063.1.1.05.41	
CHAPA DE 1/4 DE VUELTA	
lengüeta cl= 51 mm, ch= 3 mm-con llave, zamak, cromada.	



Referencia	Precio Lista
MS0545	68.000
111.12.03.41	
CHAPA TIPO MANIJA NEGRA	
zamak negro-llave-lengüeta cl= 51 mm, ch= 3 mm	

* Lengüeta Recta- cierre un punto.



Referencia	Precio Lista
LD0003	21.900
MS705-3H	
CHAPA TIPO PIVOTE	
lengüeta cl= 47 mm, ch= 3 mm, poliamida, negra	



Referencia	Precio Lista
MS0133	22.150
362.12.12.41	
CHAPA TIPO PIVOTE NEGRA	
lengüeta lisa cl= 51 mm, ch= 3 mm, zamak, maneta negra	



Referencia	Precio Lista
MS0565	82.400
110.1.2.01.01	
CHAPA TIPO MANIJA CORTA	
zamak negro-llave-lengüeta cl= 49 mm, ch= 7 mm-acoples	


* Lengüeta Mariposa-cierre tres puntos



Referencia	Precio Lista
MS0533	25.900
262.1.41.002	
CHAPA TIPO CANDADO	
accionamiento izquierdo-cromada-lengüeta cl= 51 mm, ch= 3 mm, zamak cromado	



Referencia	Precio Lista
LD0019	15.000
MS715-2	
CHAPA TIPO PIVOTE MANETA NEGRA	
lengüeta cl= 53 mm, ch= 0 mm, maneta poliamida.	



Referencia	Precio Lista
MS3358	26.600
063.1.2.05.41	
CHAPA DE 1/4 DE VUELTA	
lengüeta cl= 51 mm, ch= 3 mm-con llave, zamak, negra.	

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

CHAPAS Y MANIJAS


Referencia	Precio Lista
MS0531	12.360
060.12.12.38.41	
CHAPA TIPO TRIANGULAR	
Lengüeta cl= 51 mm, ch= 3 mm, zamak, negra.	



Referencia	Precio Lista
MS0528	12.360
060.11.11.38.41	
CHAPA TIPO TRIANGULAR	
Lengüeta cl= 51 mm, ch= 3 mm, zamak, cromada.	



Referencia	Precio Lista
MS0411	5.770
267,38	
LLAVE CHAPA TRIANGULAR	
Llave para chapa triangular	



Referencia	Precio Lista
MS0417	7.050
068.61/36861	
LLAVE CHAPA HEXAGONAL	
Llave bristol para chapa hexagonal	



Referencia	Precio Lista
MS0546	16.800
060.11.11.61.41	
CHAPA TIPO HEXAGONAL	
hexagonal-zamak, cromada lengüeta cl= 51mm, ch= 3 mm	



Referencia	Precio Lista
MS0527	12.360
060.11.11.15.41	
CHAPA DE 1/4 DE VUELTA	
lengüeta cl= 51 mm, ch= 3 mm-doble ranura, zamak, cromada.	



Referencia	Precio Lista
MS0119	12.360
060.12.12.15.41	
CHAPA 1/4 DE VUELTA	
Lengüeta cl=51 mm, ch= 3 mm -doble ranura, zamak, negra.	



Referencia	Precio Lista
MS0410	5.770
267,15	
LLAVE DOBLE RANURA	
Cromada, diametro manija 36 mm	



Referencia	Precio Lista
LD0010	4.750
DK725	
CHAPA TIPO TMB	
Seguro deslizante, 1.2-1.5 mm	



Referencia	Precio Lista
MS0554	1.960
060 A2	
MANIJA	
Manija para chapa cuarto de vuelta color negro, diámetro 22 mm	



Referencia	Precio Lista
MS0112	13.850
085.1.2	
MANIJA TIPO ARCO	
Negro mate, l= 64mm largo y 20mm alto, zamak	



Referencia	Precio Lista
MS0109+MS0121	264.700
016.4.0.03.01 + 016A740	
CHAPA TIPO PESADO	
Chapa tipo pesado en acero inoxidable-con soporte para cierre	



Referencia	Precio Lista
MS0551	13.850
35002026	
MANIJA TIPO ARCO	
Negro mate, l= 186.5 mm largo y 40mm alto, zamak	



Referencia	Precio Lista
MS0122	9.070
35002008	
MANIJA TIPO ARCO 086.2	
Negro mate, l= 122 mm de largo y 40 mm de alto, poliamida	


LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

BISAGRAS PARA USO EXTERIOR




Referencia	Precio Lista
MS0203	21.350
493.1.2	
BISAGRA DE PIN	
ZAMAK, NEGRO MATE LONGITUD TOTAL 64.5 mm.	



Referencia	Precio Lista
MS0204	21.350
493.1.1	
BISAGRA DE PIN	
CROMADA LONGITUD TOTAL 64.5 mm	





Referencia	Precio Lista
MS0206	26.900
593.1.2.19	
BISAGRA 180 GRADOS	
ZAMAK, NEGRO MATE 19MM ALTO	

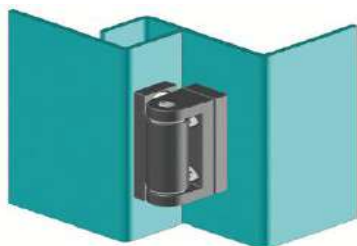

Referencia	Precio Lista
MS0236	26.900
693.1.2.2	
BISAGRA 180 GRADOS	
ZAMAK, NEGRO MATE LONGITUD TOTAL 50mm. M6	



Referencia	Precio Lista
MS0208	27.300
593.1.2.19	
BISAGRA 180 GRADOS	
ZAMAK, NEGRO MATE LONGITUD TOTAL 50mm	



Referencia	Precio Lista
MS3372	111.300
340.0.8023	
BISAGRA PUERTA CAMIÓN	
ZINC PLATEADO, TIPO PESADO, L: 224.5 mm, H: 85.5 mm	



Referencia	Precio Lista
MS3373	123.600
340.0.8024	
BISAGRA PUERTA CAMIÓN	
ZINC PLATEADO, TIPO PESADO, L: 294 mm, H: 121 mm	

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

BISAGRAS USO INTERIOR PARA SOLDAR


Referencia	Precio Lista
MS0246	21.350
196.20	
BISAGRA 110 GRADOS	
ALTURA 20MM PARA SOLDAR, CROMADA	






Referencia	Precio Lista
MS0209	21.350
196,23	
BISAGRA 110 GRADOS	
ALTURA 23MM PARA SOLDAR, CROMADA	



Referencia	Precio Lista
MS0212	23.600
295.6.3.1	
BISAGRA 120 GRADOS	
SEPARACIÓN 3 mm CON PIN, CROMADA	



Referencia	Precio Lista
MS0214	23.600
295.6.3.4	
BISAGRA 120 GRADOS	
SEPARACIÓN 4 mm CON PIN, CROMADA	




BISAGRAS PARA USO INTERIOR- CARGA POR RESORTE


Referencia	Precio Lista
MS0215	10.550
189,9	
BISAGRA DE PIN	
CARGA 110 GRADOS LONG 26.5 mm , DIAM 10 mm	



Referencia	Precio Lista
MS0402	4.450
32003192	
PIN	
110°	

* Pin se suministra por separado



BISAGRAS EXTERIOR TIPO ESQUINA


Referencia	Precio Lista
MS0248	33.000
100.1.2.30	
BISAGRA EXTERIOR	
180 GRADOS PESTAÑA H: 30 mm, ZAMAK, NEGRO.	

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

BISAGRAS EXTERIOR TIPO ESQUINA


Referencia	Precio Lista
MS0218	14.100
097.1.1.2.22	
BISAGRA EXTERIOR DE PIN	
AVANCE MIN28 mm, CROMADA	



Referencia	Precio Lista
MS0219	14.100
097.1.2.2.22	
BISAGRA EXTERIOR DE PIN	
AVANCE MIN28 mm, ZAMAK, NEGRO	





Referencia	Precio Lista
MS0247	15.050
298.1.2.2	
BISAGRA EXTERIOR DE PIN	
AVANCE MIN37 mm, ZAMAK, NEGRO	



Referencia	Precio Lista
MS0223	27.650
200.1.2.25.0	
BISAGRA EXTERIOR	
180 GRADOS, PARA MONTAJE EN PUERTA CON 21 mm DE DOBLEZ	



Referencia	Precio Lista
MS0222	27.650
400.1.2.18.1	
BISAGRA EXTERIOR	
180 GRADOS, PARA MONTAJE EN PUERTA CON 16.5 mm DE DOBLEZ	


BISAGRAS PARA USO EXTERIOR-TIPO PIANO


Referencia	Precio Lista
MS0225	12.900
CL012-3A	
BISAGRA EXTERIOR	
270 GRADOS 40X40 mm, ZAMAK, NEGRO	




Referencia	Precio Lista
MS0226	12.900
299.1.2.2	
BISAGRA EXTERIOR	
270 GRADOS 40X40 mm TOR. SUJECIÓN EXT. ZAMAK, NEGRO	



Referencia	Precio Lista
MS0227	18.300
299.1.2.3	
BISAGRA EXTERIOR	
270 GRADOS 40X40 mm TOR. SUJECIÓN AMBOS LADOS	

Referencia	Precio Lista
MS0230	21.950
099.1.2.6	
BISAGRA EXTERIOR	
270 GRADOS 50X76 mm, TORN M6 SUJECIÓN AMBOS LADOS, ZAMAK	

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

BISAGRAS PARA USO EXTERIOR-TIPO PIANO - ACCESORIOS PARA GABINETES


Referencia	Precio Lista
MS0228	12.900
199.2.0.1	
BISAGRA EXTERIOR	
270 GRADOS 50X50 mm POLIAMIDA, NEGRA	



Referencia	Precio Lista
MS0229	18.800
CL012-2A	
BISAGRA EXTERIOR	
270 GRADOS 50X50 mm TOR. M6 PIN EN CUERPO, ZAMAK, NEGRO	



Referencia	Precio Lista
MS0237	21.950
099.1.2.9	
BISAGRA EXTERIOR	
270 GRADOS 50X76 mm, CUERPO ZAMAK NEGRO	




Referencia	Precio Lista
MS0232	19.500
099.1.2.10	
BISAGRA EXTERIOR	
270 GRADOS 50X76 mm TOR. M6 CON PERFORACIÓN, ZAMAK, NEGRO	




Referencia	Precio Lista
MS0233	39.400
399.1.2.1	
BISAGRA EXTERIOR	
270 GRADOS 60X60 mm TORNILLO M8, ZAMAK, NEGRO	




Referencia	Precio Lista
MS0234	53.200
399.1.2.3	
BISAGRA EXTERIOR	
270 GRADOS 60X120 mm TORNILLO M8, ZAMAK, NEGRO	

EMPAQUES ADHESIVOS



Referencia	Precio Lista
MS0301	51.100
1200.3.15	
EMPAQUETADURA	
CON ADHESIVO ,15mm ANCHO, 3mm ESPESOR, ROLLO X 10 Mts.	



Referencia	Precio Lista
MS0302	58.650
1200.3.20	
EMPAQUETADURA	
CON ADHESIVO , 20mm ANCHO Y 3mm ESPESOR, ROLLO X 10 Mts.	



Referencia	Precio Lista
MS0309	54.800
1200.5.15	
EMPAQUETADURA	
CON ADHESIVO ,15mm ANCHO, 5mm ESPESOR, ROLLO X 10 Mts.	



Referencia	Precio Lista
MS0310	64.200
1200.5.20	
EMPAQUETADURA	
CON ADHESIVO , 20mm ANCHO Y 5mm ESPESOR, ROLLO X 10 Mts.	

ACCESORIOS


Referencia	Precio Lista
MS0428	27.650
079.6.3.202.002	
PIEAMIGO	
IZQUIERDO, ZINC PLATEADO, LONGITUD 202 mm	



Referencia	Precio Lista
MS0429	27.650
079.6.3.292.002	
PIEAMIGO	
IZQUIERDO, ZINC PLATEADO, LONGITUD 292 mm	



Referencia	Precio Lista
MS0406	24.000
34002152	
BOLSILLO PORTAPLANOS	
A5 CON ADHESIVO, 202 mm x 212 mm, Ral 7035	




Referencia	Precio Lista
MS0407	27.650
34002150	
BOLSILLO PORTAPLANOS	
A4 CON ADHESIVO, 257 mm x234 mm, RAL 7035	

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

ACCESORIOS


Referencia	Precio Lista
MS0419	17.350
IC.2.1100	
CIERRE DE VARILLA	
LONGITUD 1100 mm	



Referencia	Precio Lista
MS0420	17.350
IC.6.1100	
CIERRE DE VARILLA	
VARILLA CON CURVATURA EN EL EXTREMO, LONGITUD 1100 mm	



Referencia	Precio Lista
MS0503	6.300
CY.1.26	
GUÍA DE VARILLA	
PARA CIERRE, M6, ALTURA 26 mm, POLIAMIDA, NEGRO	




Referencia	Precio Lista
MS0501	5.980
CY.1.20	
GUÍA PARA VARILLA	
PARA CIERRE, M6, ALTURA 20 mm, POLIAMIDA, NEGRO	



Referencia	Precio Lista
MS0408	17.450
2215	
VISOR PARA MEDIDA	
VISOR PARA MEDIDA 117 X 117 mm	



Referencia	Precio Lista
MS0534	10.700
30403140	
LENGÜETA MARIPOSA PLANA	
LENGÜETA MARIPOSA SIN ACOPLES, LONG 51 mm, CH= 0 mm	



Referencia	Precio Lista
MS0511	6.850
CT	
ACOPLE PARA VARILLA	
ACOPLE PARA VARILLA-LENGÜETA MARIPOSA	



Referencia	Precio Lista
MS0516	10.700
30403047	
LENGÜETA MARIPOSA	
LENGÜETA MARIPOSA SIN ACOPLES, LONG 49 mm, CH= 7 mm	



Referencia	Precio Lista
MS0514	5.460
30403034	
LENGÜETA RECTA	
LENGÜETA RECTA, LONGITUD 51 mm, CH= 0 mm	




Referencia	Precio Lista
MS0529	5.460
30403040	
LENGÜETA CON ALTURA	
LENGÜETA RECTA, LONGITUD 49 mm, CH= 7 mm	



Referencia	Precio Lista
MS0312	1.460.000
340.09.003	
EMPAQUE TIPO U	
ROLLO x 100 Mts.	



Referencia	Precio Lista
MS0403	32.700
2453	
ARANDELAS DE IZAJE	
ROSCA M12- CÁNCAMO . 340 KG, CROMADA	



Referencia	Precio Lista
MS0303	1.752.000
9385	
EMPAQUE VENOSO	
ROLLO x 50 Mts.	



Referencia	Precio Lista
MS0308	487.200
9611	
VENA	
PARA EMPAQUE VENOSO 9385, ROLLO x 100 Mts.	



Referencia	Precio Lista
LD0018	16.000
T 1.0 mm	
RIEL RANURADO ZINC	
L: 100 mm	






Referencia	Precio Lista
MS0553	4.350
060 A7	
TAPA ANTI POLVO	
Tapa para chapa cuarto de vuelta diámetro 22 mm	

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026, LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

SECCIONADOR DE PROTECCIÓN CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA-24 KV-630 A

- Operación tripolar.
- Tensión nominal: 24 KV.
- Extinción del arco en aire.
- Corriente nominal: 630 Amp.
- Corriente máxima Pico: 40 KA.
- Corriente de corta duración: 20 KA (1 Sg).
- Disparo tripolar simultáneo por fusión de alguno de sus fusibles tipo HH.
- Seccionador de protección con fusibles tipo HH en media tensión, uso interior con cuchilla de puesta a tierra.

Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
XI0002	FKRN12-24DL	Seccionador de Protección de operación bajo carga uso interior con base portafusibles y cuchilla de puesta a tierra, 24 KV, 630 Amp. No incluye fusibles HH. Montaje Lateral.	11.700.000
XI0006	FKRN12-24DF	Seccionador de Protección de operación bajo carga uso interior con base portafusibles y cuchilla de puesta a tierra, 24 KV, 630 Amp. No incluye fusibles HH. Montaje frontal	11.700.000
XI0108	SHT-FN12	Bobina de Disparo para FN12-24DR, 110VAC	95.000
XI0109	AUX-FN12	Contactos auxiliares para FN12-24DR, 2NO+2NC	58.000

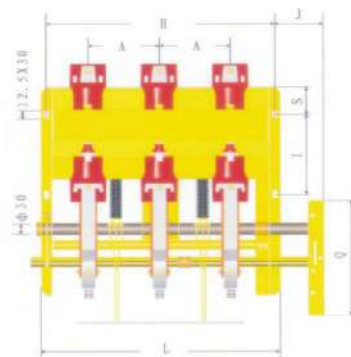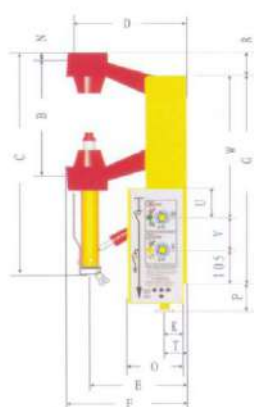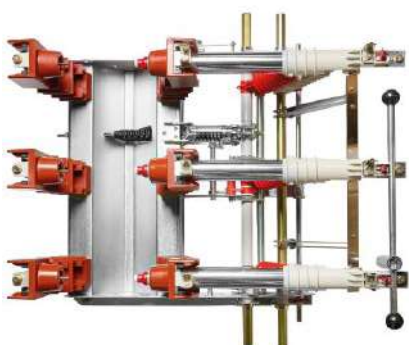

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026, LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

CELDA PARA SECCIONADORES DE OPERACIÓN BAJO CARGA 17.5 KV-IEC62271-200


- IAC: A-FL.
- Operación tripolar.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Tensión nominal: 17.5 KV.
- Grado de protección IP: 3X.
- Corriente nominal: 630 Amp.
- Corriente de corta duración: 16 KA.
- Dimensiones de celdas : 1600mm x 400mm x 990mm (HxWxD).
- Disparo tripolar simultáneo por fusión de alguno de sus fusibles tipo HH.
- Celdas de paso, seccionador, protección, elaboradas en lámina galvanizada calibre #16.



Código	Descripción Celdas a 17.5 KV	Precio Lista
XI0027	Celda de remonte para paso de cables sin barras.	5.400.000
XI0028	Celda de remonte para paso con barras de conexión vertical y horizontal, Vn 17.5KV, In 200 A, 16 KA.	8.950.000
XI0029	Celda de entrada y/o salida, con seccionador de operación bajo carga, indicador de voltaje capacitivo. Sensor de presión del gas SF6, Vn 24KV, In 630 Amp, Icu 16 KA, IEC62271-200.	21.400.000
XI0030	Celda de protección de transformador con seccionador de operación bajo carga en SF6, cuchilla de puesta a tierra y base porta fusibles tipo HH (Fusibles No incluidos en la oferta), indicador de voltaje capacitivo, sensor de presión del gas SF6, Vn 24KV, In 630 A, Icu 16KA, IEC 62271-200. Lámina Cold rolled.	24.950.000
XI0031	Celda de Medida, entrada y salida por barras horizontales, 13200 V, 3 CT's+3 PT's, fusibles de protección de PT's. (No incluye medidor, ni bornera de conexión). Dimensiones 1600 mm x 1000 mm x 990 mm (HxWxD). Lámina Cold rolled.	Consultar
XI0032	Celda para transformador, 13800 VAC, grado de protección IP 2XC, grado IK 05, ventilación 1500 cm3. Lámina Cold rolled.	Consultar
XI0041	JG X 3 unidades de deflectores de campo	525.000
XI0036	Sensor de presión del gas	315.000
XI0025	Indicador de voltaje L-6	105.000
XI0024	Motor de operación 220 VAC	1.523.000
XI0022	Bobina de disparo SHT-220 VAC	121.000
XI0039	Kit de 3 aislador 17.5KV con sensor capac + indicador L-6	1.274.000

* Accesorios: Zócalo de elevación, ampliación de profundidad para estandarización. Consultar.

FUSIBLES DE MEDIA TENSIÓN 10/24 KV - 20/36 KV,(TIPO HH), DIN 43625, IEC 60282-1

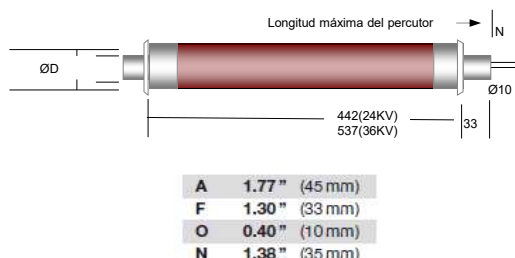

HHD-B

Fusibles de acompañamiento. Protección clásica de transformadores de potencia y distribución (<2000 kVA).

Código	Referencia	Voltaje	Amperaje	ØD mm	Precio Lista
SB0001	S3000613.6,3	10/24 kV	6,3	53	321.100
SB0002	S3000613.10	10/24 kV	10	53	321.100
SB0003	S3000613.16	10/24 kV	16	53	321.100
SB0004	S3000613.20	10/24 kV	20	53	332.200
SB0005	S3000613.25	10/24 kV	25	53	332.200
SB0006	S3000613.31,5	10/24 kV	31,5	53	341.800
SB0007	S3000613.40	10/24 kV	40	53	341.800
SB0008	S3001413.50	10/24 kV	50	67	469.500
SB0009	S3001413.63	10/24 kV	63	67	458.300
SB0020	S3001413.80	10/24 kV	80	67	603.600
SB0010	S3002213.100	10/24 kV	100	85	761.500
SB0011	S3002213.125	10/24 kV	125	85	916.300
SB0012	S3002213.160	10/24 kV	160	85	1.124.000
SB0028	S3002214.200	10/24 kV	200	85	1.357.000
SB0024	S3000813.4	20/36 kV	4	53	482.300
SB0013	S3000813.6,3	20/36 kV	6,3	53	388.200
SB0014	S3000813.10	20/36 kV	10	53	385.100
SB0015	S3000813.16	20/36 kV	16	53	385.100
SB0016	S3000813.20	20/36 kV	20	53	423.100
SB0090	S3000813.25	20/36 kV	25	53	453.500
SB0017	S3001613.31,5	20/36 kV	31,5	67	582.700
SB0025	S3001613.40	20/36 kV	40	67	598.700
SB0018	S3002413.50	20/36 kV	50	85	801.400
SB0019	S3002413.63	20/36 kV	63	85	906.800
SB0026	S3002413.80	20/36 kV	80	85	1.127.000
SB0027	S3002413.100	20/36 kV	100	85	1.247.000
ZG0120	XRNT3A-36-200	36 KV	200	88	1.200.000

Los elementos del fusible se enrollan sobre un soporte de cerámica y se unen a las tapas de conexión enchapados en plata por medio de soldadura por puntos. Las tapas de conexión están instaladas dentro de las tapas de plata de cobre chapado en un extremo mediante la soldadura por puntos. Las tapas de cobre se colocan a presión en el tubo de porcelana, que es de cristal por dentro y por fuera. Las tapas son fijadas mecánicamente al tubo de porcelana y selladas por un soporte elástico duradero.

Los fusibles MT de SIBA son apropiados para instalarse en:

- Aparata de interior, aislada con aire/gas
- Aparata de intemperie
- Servicio bajo condiciones climáticas severas
- Instalación en aparata aislada con aceite
- Instalación dentro de transformadores de distribución con aislamiento de aceite.



Los fusibles MT de SIBA pueden ser utilizados para la protección de:

- Transformadores de distribución
- Motores de media tensión
- Condensadores de media tensión
- Transformadores de tensión
- Cables de alimentación

* Fusibles para protecciones especiales como motores, condensadores, bajas pérdidas, favor consultar.

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

CURVAS DE FUSIBLES HHD-B, CARACTERÍSTICAS TIEMPO- CORRIENTE, LIMITACIÓN

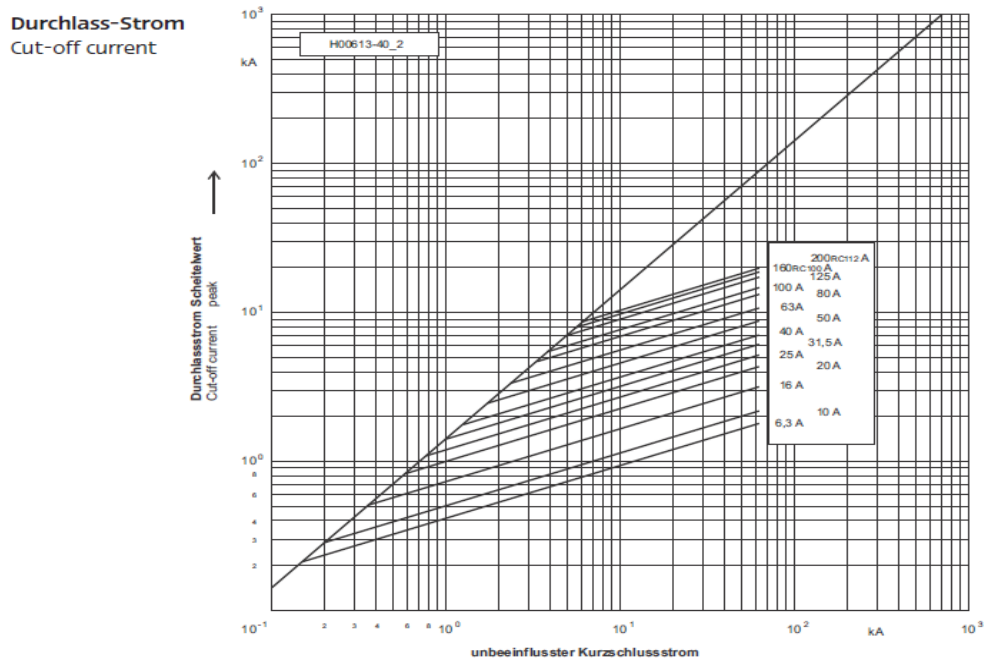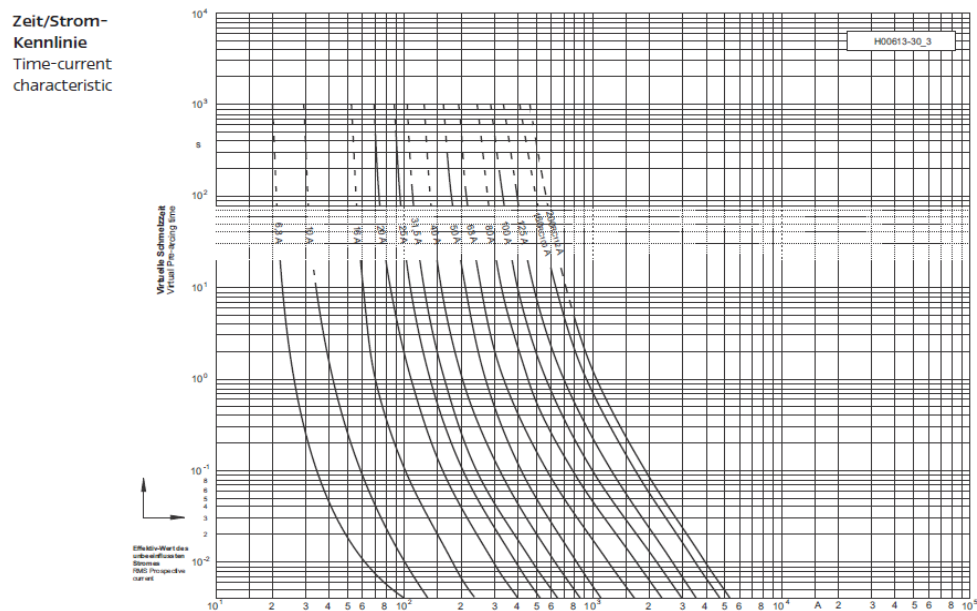

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

FUSIBLE DE BAJA TENSIÓN GAMA NH.USO GENERAL gG-500 VAC - 220 VDC, 120KA



Código	Referencia	Tamaño	Corriente A	Pérdidas W	Valor total I ² t 440V[A ² s]	Valor total I ² t 254V[A ² s]	Valor Prearco I ² t-[A ² s]	Precio Lista
SB0030	2000013,2	000	2					68.100
SB0031	2000013,4	000	4					68.100
SB0032	2000013,6	000	6	1,4	130	75	36	58.700
SB0033	2000013,10	000	10	1,2	560	320	230	25.400
SB0034	2000013,16	000	16	1,6	810	490	420	25.400
SB0035	2000013,20	000	20	1,8	1480	910	760	25.400
SB0036	2000013,25	000	25	2,3	2890	1780	1440	25.400
SB0038	2000013,32	000	32	3,1	5630	3360	2600	25.400
SB0039	2000013,35	000	35	3,8	7610	4770	3100	25.400
SB0040	2000013,40	000	40	4,0	11300	6750	4700	25.400
SB0041	2000013,50	000	50	4,0	13600	8340	5900	25.400
SB0042	2000013,63	000	63	4,5	26400	16200	10300	25.400
SB0043	2000013,80	000	80	5,4	45500	27200	17300	25.400
SB0044	2000013,100	000	100	6,5	88600	45500	28900	25.400
SB0045	2000013,125	00	125	8,2	127500	78600	44400	25.400

FUSIBLE DE BAJA TENSIÓN GAMA NH.USO GENERAL gG-500 VAC - 440 VDC, 120KA



Código	Referencia	Tamaño	Corriente A	Pérdidas W	Valor total I ² t 440V[A ² s]	Valor total I ² t 254V[A ² s]	Valor Prearco I ² t-[A ² s]	Precio Lista
SB0047	2000313,16	1	16	1,9	810	490	420	72.800
SB0048	2000313,20	1	20	2,2	1480	910	760	72.800
SB0049	2000313,25	1	25	2,6	2890	1780	1440	72.800
SB0050	2000313,32	1	32	3,5	5630	3360	2600	72.800
SB0051	2000313,35	1	35	3,9	7610	4770	3100	72.800
SB0052	2000313,40	1	40	4,3	11300	6750	4700	72.800
SB0053	2000313,50	1	50	5,1	13600	8340	5900	41.200
SB0054	2000313,63	1	63	5,8	26400	16200	10300	41.200
SB0055	2000313,80	1	80	6,5	45500	27200	17300	41.200
SB0056	2000313,100	1	100	7,8	88600	45500	28900	41.200
SB0057	2000313,125	1	125	10,0	127500	78600	44400	41.200
SB0058	2000313,160	1	160	12,8	226600	139600	78500	41.200
SB0059	2000313,200	1	200	15,0	390900	248200	157600	58.700
SB0060	2000313,224	1	224	16,2	483400	297600	194800	58.700
SB0061	2000313,250	1	250	17,9	616000	368000	240800	58.700
SB0062	2000313,315	1	315					74.500

BASES PORTAFUSIBLES GAMA NH Y ACCESORIOS. AC 500/660/690 V. DIN43620



Código	Referencia	Gama	Corriente Amp	Peso Kg	Polos	Tamaño	Voltaje V	Precio Lista
SB0089	43418112010	NH	160	0,26	1P	000 + 00	690 V	35.000
SB0080	2100204	NH	160	0,44	1P	0	690 V	114.500
SB0082	43411111102*	NH	315		1P	1	690 V	115.600
SB0087	43412111020*	NH	400		1P	2	690 V	158.100
SB0088	43413111020*	NH	600		1P	3	690 V	226.000
SB0081	4050601**	NH	1250	3,65	1P	4	690 V	547.000
SB0083	2100605**	NH	1600	3,65	1P	4	690 V	1.449.100
SB0086	43438112010*	NH	160		3P	000 + 00	690 V	270.300
SB0029	2103101	NH	630	1,3		3	1500 V	1.107.700
SB0170	432.12.01.02.00 E8	Base portafusible BTHC, tamaño NH00 para fusible 800 VAC					800 VAC	286.200
SB0181	S2100303	Base portafusible, tamaño NH1 para fusible 800 VAC					800 VAC	636.000
SB0084	2200105	Maneta extractora protegida con cuero tamaños 00-3					690 V	695.400
SB0085	2800202	Micro interruptor de señalización remota de disparo, 3 Am					250 Vac/ 30 Vdc	101.300

*Bases portafusible marca Pronutec.

FUSIBLE DE BAJA TENSIÓN GAMA NH.USO GENERAL gG-500 VAC - 440 VDC, 120KA



Código	Referencia	Tamaño	Corriente		Pérdidas	Valor total IΔt 440V [A^2s]	Valor total IΔt 254V [A^2s]	Valor Preacto IΔt [A^2s]	Precio Lista
			A	W					
SB0063	2000413,35	2	35	3,9		7610	4770	3100	74.500
SB0064	2000413,40	2	40	4,3		11300	6750	4700	74.500
SB0065	2000413,50	2	50	5,1		13600	8340	5900	47.500
SB0066	2000413,63	2	63	5,8		26400	16200	10300	47.500
SB0067	2000413,80	2	80	6,5		45500	27200	17300	47.500
SB0068	2000413,100	2	100	7,8		88600	45500	28900	47.500
SB0069	2000413,125	2	125	10,0		127500	78600	44400	47.500
SB0070	2000413,160	2	160	12,8		226600	139600	78500	47.500
SB0071	2000413,200	2	200	15,5		390900	248200	157600	58.700
SB0072	2000413,224	2	224	16,4		483400	297600	194800	63.300
SB0073	2000413,250	2	250	18,0		616000	368000	240800	61.800
SB0074	2000413,300	2	300						90.400
SB0075	2000413,315	2	315	21,5		1164000	716000	513000	79.100
SB0076	2000413,355	2	355	23,7		1483000	859000	616000	88.600
SB0077	2000413,400	2	400	29,5		2008000	1236000	859000	85.500
SB0078	2000513,315	3	315	21,5		1164000	716000	513000	106.200
SB0079	2000513,355	3	355	23,7		1483000	859000	616000	110.700

FUSIBLE DE BAJA TENSIÓN GAMA NH, USO GENERAL gG-800 VAC, 120KA



Código	Referencia	Tamaño	Corriente		Pérdidas	Valor total IΔt 800V [A^2s]	Valor total IΔt 690V [A^2s]	Valor Preacto IΔt [A^2s]	Precio Lista
			A	W					
SB0171	2030913,20	00	20	2,5		12000	1600	700	127.800
SB0173	2030913,32	00	32	4,0		5000	2500	600	127.800
SB0174	2030913,40	00	40	4,5		10000	4800	1200	127.800
SB0175	2030913,50	00	50	5,0		22000	15000	2700	143.100
SB0176	2030913,63	00	63	6,5		35000	22000	4400	184.400
SB0180	2031113,80	1	80	7,5		55000	40000	1000	212.000

FUSIBLE ULTRA RÁPIDO URZ, 500 VAC, TAMAÑO 10 X 38 mm



Código	Referencia	Clase	Corriente		Poder de Corte Nominal	Valor Total IΔt 500V [A^2s]	Valor Preacto IΔt [A^2s]	Consultar precio
			A	W				
SB0104	6003434,10	gRL(gS)	10	1,1	200 KA	41	5,1	*
SB0105	6003434,16	gRL(gS)	16	2,4	200 KA	130	17	*
SB0106	6003434,20	gRL(gS)	20	3,5	200 KA	240	29	*
SB0107	6003434,25	gRL(gS)	25	3,8	200 KA	530	66	*
SB0108	6003434,30	gRL(gS)	30	4,3	200 KA	950	120	*

FUSIBLE ULTRA RÁPIDO URZ, 1000 VDC, TAMAÑO 10 X 38 mm



Código	Referencia	Clase	Corriente		Standard IEC 60 269-6	Poder de Corte L/R= 10 mS	Valor Preacto IΔt [A^2s]	Consultar precio
			A	W				
SB0091	5021526,2	gPV	2	2,5	SI	30 KA	45	*
SB0093	5021526,6	gPV	6	2,5	SI	30 KA	45	*
SB0109	5021526,10	gPV	10	2,0	SI	30 KA	7	*
SB0095	5021526,16	gPV	16	2,1	SI	30 KA	30	*
SB0096	5021526,20	gPV	20	2,1	SI	30 KA	30	*

FUSIBLE ULTRA RÁPIDO URZ, 1500 VDC, TAMAÑO 10 X 85 mm



Código	Referencia	Clase	Corriente A	Pérdidas W	Standard IEC 60 269-6	Poder de Corte L/R= 10 mS	Valor Preacto IΔt-[A²s]	Consultar precio	
SB0110	5011528,10	gPV	10	3,4	SI	30 KA	7,5	*	
SB0101	5011528,16	gPV	16	3,9	SI	30 KA	40	*	
SB0137	001703005	gPV	20	5,2	SI	30 KA	38,6	*	
SB0152	001703005	porta fusible EFH, IEC 60947-1, 1P, 32 Amp, 1500 VDC, 6.5 W, Sin Led, 10/14							*

AISLADOR/REPETIDOR/FUENTE DE ALIMENTACIÓN, IP20

Aplicación

- Fuente de alimentación y aislador de señal para transmisores de 2 hilos.
- Aislador de señal para señales analógicas de corriente / tensión.
- Conversión de señal ó 1:1 para señales analógicas de corriente / tensión.

5 años de garantía

Install and forget® - PR electronics le ofrece 5 años de garantía en todos los dispositivos.



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Salida	Canales	Precio Lista
PR0108	5104AA1A	20 rangos de medida programables. Entrada 0...20 mA. Aislamiento galvánico 3.75 KVAC en 3/5 puertos.	21.6...253VAC /300 VDC	0...20mA	1	1.924.000
PR0157	5104AA1B	20 rangos de medida programables. Entrada 0...20 mA. Aislamiento galvánico 3.75 KVAC en 3/5 puertos.	21.6...253VAC /300 VDC	0...20mA	2	2.687.200

* MODELOS PARA AREAS CLASIFICADAS EX, BAJO CONSULTA

* PROGRAMACIÓN VIA DIP SWITCH

TRANSMISOR / AISLADOR DE SEÑAL / RUIDO / PROGRAMABLE, IP20 UNIVERSAL

Application

- Jumper selectable inputs for current/voltage or temperature.
- Programmable current (0...100 mA) and voltage (0...250 VDC) inputs.
- Linearized, electronic temperature measurement.
- Conversion of linear resistance variation e.g. from solenoids and butterfly valves or linear movements with attached potentiometer.
- 17.1 VDC loop and 2.5 VDC potentiometer supplies.
- Automatic 4- / 3-wire or programmable 2-wire cable compensation.
- Configurable sensor error detection including NAMUR NE43.



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Salida	Canales	Precio Lista
PR0110	5114A_A	Entrada RTD /TC /Resistencia Lineal /mA /V/ mV. Aislamiento galvánico 3.75 KVAC en 3 puertos. Entrada 0...100mA ó 0...250 VDC.	21.6...253VAC /300 VDC	0..20mA/4..20 mA /0..10VDC	1	2.430.400
PR0151	5114A_B	Entrada RTD /TC /Resistencia Lineal /mA /V/ mV. Aislamiento galvánico 3.75 KVAC en 3 puertos. Entrada 0...100mA ó 0...250 VDC.	21.6...253VAC /300 VDC	0..20mA/4..20 mA /0..10VDC	2	4.212.200

CALCULADOR DE SEÑALES, IP20

Aplicación

- Medida de redundancia de la temperatura mediante 2 sensores, donde el sensor secundario toma la medida cuando hay un error en el sensor primario.
- Duplicación de la señal de entrada, por ejemplo, de un sensor de temperatura o de una señal analógica de proceso, a dos salidas analógicas separadas.
- Calculador de señales con cuatro operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y división.
- Ejemplo: Medida diferencial: (Entrada 1 * K1) - (Entrada 2 * K2) + K4
- Ejemplo: Medida de la media: (Entrada 1 * 0.5) + (Entrada 2 * 0.5) + K4
- Ejemplo: Diferentes funciones en las salidas: Salida 1 = Entrada 1 - Entrada 2, y Salida 2 = Entrada 1 + Entrada 2.
- Fuente de alimentación para transmisores de 2 hilos.



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Salida	LED	Precio Lista
PR0156	5115A	Entrada RTD /TC /Ohm/mA /V/ mV. Aislamiento galvánico 3.75 KVAC en 5 puertos. Entrada 0...100mA ó 0...250 VDC.	21.6...253VAC /300 VDC	0..20mA/4..20 mA /0..10VDC	Si	4.500.700

AISLADOR/CONVERTIDOR/REPETIDOR DE SEÑAL , ANCHO 6 mm, IP20



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Salida	Ancho	Precio Lista
PR0162	3104	Aislamiento y conversión de señales CC estándar, fuente de alimentación, separación galvánica de corriente y tensión, eliminación lazos de tierra y medición de señales flotantes. Entrada 0/4...20mA, 0...10 Vdc.	16,8....31,2 Vdc	0...20 mA, 4....20mA/0/2 ..10VDC	6 mm	1.089.100
PR0301	3108	Repetidor y duplicador de señal, con separación galvánica de señales análogas de corrientes, eliminación lazos de tierra y medición de señales flotantes. Entrada 0...23mA.	16,8....31,2 Vdc	0...20 mA	6 mm	1.174.000
PR0164	3109	Convertidor y duplicador de señal, separación galvánica de señales análogas de corriente y tensión, eliminación lazos de tierra y medición de señales flotantes. Entrada 0/4...20mA, 0...10 Vdc.	16,8....31,2 Vdc	0...20 mA, 4....20mA/0/2 ..10VDC	6 mm	1.332.300
PR0197	3111	Convertidor TC aislado, Entrada TC J y K. Alta precisión superior al 0.05% del intervalo. Se puede instalar en zona segura ó en áreas de zona 2/division 2. Alto aislamiento de 3 puertos.	16,8....31,2 Vdc	0...20 mA, 4....20mA/0/2 ..10VDC	6 mm	1.005.000
PR0198	3112	Convertidor Pt100 aislado, Entrada Pt100. Alta precisión superior al 0.05% del intervalo. Se puede instalar en zona segura ó en áreas de zona 2/division 2. Alto aislamiento de 3 puertos.	16,8....31,2 Vdc	0...20 mA, 4....20mA/0/2 ..10VDC	6 mm	919.800
PR0233	3225A	Convertidor de frecuencia universal, salida analógica. Con conector power rail/terminales. Entrada Namur, NPN,PNP,Tacho, TTL y SO, salida universal mA/V ó relé, programable DIP o display, 18.6-31.2 VDC.	16,8....31,2 Vdc	0...20 mA, 4....20mA/0/2 ..10VDC	6 mm	1.364.800
PR0178	3405	Unidad de conexión de energía, ancho 6mm, alimentación al riel desde terminales, hasta 2.5 Amp, hasta 100 unidades conectadas.				498.000

*** PROGRAMACIÓN VIA DIP SWITCH**

LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026 LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

AISLADOR/CONVERTIDOR/REPETIDOR DE SEÑAL , ANCHO 6 mm, IP20



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Salida	Ancho	Precio Lista
PR0192	3114	Convertidor universal aislado, Entrada para RTD, TC, Ohm, potenciómetro, mA y V. Alimentación a 2 hilos > 15V, separación galvánica. Configurable mediante el kit de programación 4590.	16,8....31,2 Vdc	0/4..20 mA/20...0/20 ...4 mA/0/2..10V DC	6 mm	1.308.300
PR0206	3117	Convertidor bipolar con aislamiento galvánico, se utiliza para conversión de señales de procesos analógicas bipolares estándar a señales analógicas unipolares.	16,8....31,2 Vdc	0/4..20 mA /0/2..10VDC	6 mm	1.349.600
PR0194	3185A1	Aislador con alimentación de lazo, con entradas 1:1 de señales de corriente en el rango 0(4)....20 mA, aislamiento galvánico de señales de corriente. Supresión de sobretensión, filtra ruido. Rango de medida 0...23mA.	1 canal	0..23 mA	6 mm	595.600
PR0193	3185A2	Aislador con alimentación de lazo, con entradas 1:1 de señales de corriente en el rango 0(4)....20 mA, aislamiento galvánico de señales de corriente. Supresión de sobretensión, filtra ruido. Rango de medida 0...23mA.	2 canales	0..23 mA	6 mm	1.003.700
PR0196	3186A1	Aislador de corriente, transmisor aislado de 2 hilos con alimentación por lazo de salida 1:1 que excita y mide las señales de entradas. Supresión de sobretensión, filtra ruido. Rango de medida 3.5...23mA.	1 canal	3.5..23 mA / 3.8....20.5 mA	6 mm	801.900
PR0191	3186A2	Aislador de corriente, alimentado por lazo de salida 1:1 que mide señales de entradas pasivas. Supresión de sobretensión, filtra ruido. Rango de medida 3.5...23mA.	2 canales	3.5..23 mA / 3.8....20.5 mA	6 mm	1.172.700

* PROGRAMACIÓN VIA DIP SWITCH

— Configuración vía conmutador DIP



TRANSMISOR UNIVERSAL PROGRAMABLE, IP20



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Salida	Aislamiento	Precio Lista
PR0166	4104	Transmisor de señales uni/bipolares universal. Mide y genera señales uni/bipolares de corriente y tensión, trabaja tanto con señales de entrada como señales de salida activas y pasivas. Programación y monitoreo mediante display 4510. Rango de medida -23...+23mA / -10...+10Vdc	21,6...253 Vac / 19,2...300 Vdc	- 23...+23 mA / -10...+10 Vdc	2.3 KVCA	1.308.300
PR0168	4114	Transmisor universal, entrada para RTD, TC, Ohm, potenciómetro, mA y V. alimentación a 2 hilos >16V. Calibración de proceso, simulación de señales, diagnóstico de error, texto de ayuda usando display 4510. Div 2.	21,6...253 Vac / 19,2...300 Vdc	0...20 mA / 0...10VDC	2.3 KVCA	1.308.300
PR0106	4116	Transmisor universal, entrada para RTD, TC, Ohm, potenciómetro, mA y V. alimentación a 2 hilos >16V. 2 Relés. Calibración de proceso, simulación de señales, diagnóstico de error, texto de ayuda usando display 4510. Div 2.	21,6...253 Vac / 19,2...300 Vdc	0...20 mA / 0...10VDC / 2 relé	2.3 KVCA	1.387.600
PR0459	4179	Transmisor CA/CC Universal, convierte las señales de tensión en uni y bipolar, señales de corriente pasivas o activas. Rango de entrada 0...5A AC/0...300VAC / 40...400HZ	21,6...253 Vac / 19,2...300 Vdc	- 23...+23 mA / -10...+10 Vdc	2.3 KVCA	1.230.700
PR0235	4510	Display frontal de programación. Modificación de parámetros para series 4000 y 9000, visualización de procesos, datos, y estatus. Protección mediante password, texto de ayuda en 7 idiomas incluido español, LCD 4 líneas. Memoria de back up.				623.900
PR0128	7029	Resistencia Shunt 0.2 ohm +/- 20%, 20 W. Máximo voltaje de trabajo 500V, conexión terminales soldados, resistencia externa para conexión con transmisor universal 4179 o trip amplificador 2231.				177.700

* Serie 4000, puede ser programado mediante el 4510, 4511, 4512, 5910.

TRANSMISOR DE TEMPERATURA PARA MONTAJE EN CABEZOTE SERIE 5000, IP68- VER VERSIÓN PROFIBUS



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Entrada	Salida	Precio Lista
PR0114	5333A	Transmisor de temperatura de 2 hilos, programable, entrada PT100... PT1000, montaje en cabezote DIN formato B. Conexión 3 hilos. Lazo pasivo. Temperatura ambiente -40...+85°C.	8...35 VDC	RTD u OHM	4...20 mA	498.400
PR0153	5333D	Transmisor de temperatura de 2 hilos, programable, entrada PT100...PT1000, montaje en cabezote DIN formato B. Conexión 3 hilos. Lazo pasivo. Temperatura ambiente -40...+85°C. Ex.	8...35 VDC	RTD u OHM / Ex	4...20 mA	826.400
PR0468	5450A2	Transmisor de temperatura de 2 hilos PROFIBUS PA, programable, montaje en cabezote DIN formato B. una y doble entrada para redundancia de sensores. Temperatura ambiente -40...+80°C. Ex.	9...32 VDC	RTD, TC, potenciómetro, resistencia lineal, mV bipolar.	PROFIBUS PA, PERFIL A Y B Versión 4.0	3.090.000

* Serie 5000, puede ser programado mediante el Preset ref 5909.

TRANSMISOR DE TEMPERATURA PARA MONTAJE EN CABEZOTE SERIE 5000, IP68



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Entrada	Salida	Precio Lista
PR0116	5334A3B	Transmisor de temperatura de 2 hilos, programable, entrada TC, montaje en cabezote DIN formato B. Conexión 2, 3 y 4 hilos. Lazo pasivo. Temperatura ambiente -40...+85°C. Aislamiento galvánico 1500 Vac.	8...35 VDC	TC	4...20 mA	826.400
PR0112	5331A3B	Transmisor de temperatura de 2 hilos, programable, entrada RTD, TC, OHM, mV montaje en cabezote DIN formato B. Conexión 2, 3 y 4 hilos. Lazo pasivo. Temperatura ambiente -40...+85°C. Aislamiento galvánico 1500 Vac.	7.2...35 VDC	RTD, TC, OHM o mV	4...20 mA	1.218.100
PR0131	5335A	Transmisor de temperatura de 2 hilos con protocolo HART 5, programable, entrada RTD, TC, OHM, mV montaje en cabezote DIN formato B. Conexión 2, 3 y 4 hilos. Lazo pasivo. Temperatura ambiente -40...+85°C. Aislamiento galvánico 1500 Vac. SIL 2.	8...35 VDC	RTD, TC, OHM o mV	4...20 mA	2.064.100
PR0190	5337A	Transmisor de temperatura de 2 hilos con protocolo HART 5 o HART 7, programable, entrada RTD, TC, OHM, mV, 2 entradas análogas y 5 variables de equipos, montaje en cabezote DIN formato B. Conexión 2, 3 y 4 hilos. Lazo pasivo. Temperatura ambiente -40...+85°C. Aislamiento galvánico 1500 Vac. SIL 2.	8...35 VDC	RTD, TC, OHM o mV.	4...20 mA	2.281.000
PR0253	5450A1	Transmisor de temperatura de 2 hilos, programable, entrada RTD, TC, OHM, mV montaje en cabezote DIN formato B. Conexión 2, 3 y 4 hilos. Lazo pasivo. Temperatura ambiente -40...+85°C. Aislamiento galvánico 2500 Vac. Protocolo Profibus PA, Perfil ByA, Versión 4.0	9...32 VDC	RTD, TC, OHM o mV.	4...20 mA	2.904.600
PR0129	8421	Clip para montaje de transmisores serie 5000 sobre riel DIN.				47.800

* Serie 5000, puede ser programado mediante el Preset 5300.

TRANSMISOR DE TEMPERATURA PARA MONTAJE EN RIEL DIN, IP20



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Entrada	Salida	Precio Lista
PR0145	6333A1B	Transmisor de temperatura 2 hilos, 2 canales, programable, lazo pasivo, temperatura ambiente -40°C...+60°C, programable vía Software PReset. Montaje en riel Din.	8...35 VDC	RTD u OHM	4...20 mA	1.479.200
PR0125	6334A2A	Transmisor de temperatura 2 hilos, 1 canal, programable, lazo pasivo, temperatura ambiente -40°C...+60°C, aislamiento galvánico, programable vía Software PReset. Montaje en riel Din.	7.2...35 VDC	TC	4...20 mA	1.157.300

* MODELO SERIE 6000 SE PROGRAMA MEDIANTE EL SOFTWARE PreSet y EL LOOP LINK

AISLADOR PULSOS / CONVERTIDOR DE FRECUENCIA f/i, f/i, IP20



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Entrada	Salida	Precio Lista
PR0140	5202B1	Aislador de pulsos, 2 canales, salida doble, aislamiento galvánico hasta 3.75 KVCA en los 5 puertos, detección de error en el cable, una señal de entrada puede ser usada en dos salidas separadas. Puede alimentar sensores NAMUR.	21.6....253VA C / 19.2....300VD C.	NAMUR según 60947- 5-6 / Contacto. 0...50KHz	Relé / NPN	1.328.100
PR0146	5202B2	Aislador de pulsos, 2 canales, salida doble, aislamiento galvánico hasta 3.75 KVCA en los 5 puertos, detección de error en el cable, una señal de entrada puede ser usada en dos salidas separadas. Puede alimentar sensores NAMUR.	21.6....253VA C / 19.2....300VD C.	NAMUR según 60947- 5-6 / Contacto. 0...50KHz	2 Relé / NPN	1.337.800
PR0111	5223A1	Conversor programable de frecuencia f/i, f/f, calculador de pulsos, generador de frecuencia, aislamiento galvánico hasta 3.75 KVCA, salida análoga de corriente y voltaje. Puede alimentar sensores NAMUR.	21.6....253VA C / 19.2....300VD C.	NAMUR según 60947- 5-6. 0...20KHz, Tacho NPN/PNP.	0....20 mA/ 0....10 VDC / Relé 20 Hz/NPN/ PNP, f/f, generador de frecuencia.	3.483.100
PR0169	5223B1	Conversor programable de frecuencia f/i, f/f, calculador de pulsos, generador de frecuencia, aislamiento galvánico hasta 3.75 KVCA, salida análoga de corriente y voltaje. Puede alimentar sensores NAMUR. Atex I.S version.	21.6....253VA C / 19.2....300VD C.	Frecuencia, NAMUR según 60947- 5-6, Tacho, NPN/PNP.	0....20 mA/ 0....10 VDC / 2 Relé 20 Hz, generador de frecuencia	3.453.600
PR0135	5223B2	Conversor programable de frecuencia f/i, f/f, calculador de pulsos, generador de frecuencia, aislamiento galvánico hasta 3.75 KVCA, salida análoga de corriente y voltaje. Puede alimentar sensores NAMUR. Atex I.S version.	21.6....253VA C / 19.2....300VD C.	Frecuencia, NAMUR según 60947- 5-6, Tacho, NPN/PNP.	0....20 mA/ 0....10 VDC / 2 NPN/PNP, f/f, generador de frecuencia	3.483.100
PR0200	5225A1	Conversor programable de frecuencia f/i, f/f, calculador de pulsos, generador de frecuencia, aislamiento galvánico hasta 3.75 KVCA, salida análoga de corriente y voltaje. Puede alimentar sensores NAMUR. Atex I.S version.	19.2....28.8VD C.	Frecuencia, NAMUR según 60947- 5-6, tacho, NPN/PNP.	0....20 mA/ 0....10 VDC / NPN/PNP, f/i, f/f, generador de referencia	2.369.000

* MODELO SERIE 5000 SE PROGRAMA MEDIANTE JUMPER

CONVERTIDOR i/f UNIVERSAL, TRANSMISOR DE SEÑAL UNIPOLAR Y BIPOLAR, IP20



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Entrada	Salida	Precio Lista
PR0167	4222	Conversor i/f universal, entrada para RTD, Termopar, ohm, potenciómetro, mA y V, generador de frecuencia entre 0,001.....25000 Hz, alimentación 2 hilos > 16 V.	21.6....253VAC / 19.2....300VDC.	RTD, termopar, Ohm, Potenciómetro, 0...20mA,	Frecuencia 0..25000 Hz, PNP/NPN, TTL.	2.410.400
PR0222	4184	Transmisor de señal uni/bipolar universal, salida de cte pasiva/activa y salida de voltaje en búfer, t respuesta < 20mSg, programación a través de 4510.	21.6....253VAC / 19.2....300VDC.	(+)-300VDC, potenciómetro.	0.....23 mA (unipolar), -23 a 23mA	1.500.000
PR0305	4225A	Convertidor de f/i-f/f universal, mide frecuencias de hasta 100 KHz, función lineal o de raíz cuadrada, calibración de procesos de 2 puntos, salida NPN y PNP, entrada NAMUR, NPN,PNP,TTL.	21.6....253VAC / 19.2....300VDC.	NAMUR, NPN, PNP, Tacho, TTL, SO, Interruptores.	0.....23 mA (unipolar), -23 a +23mA (bipolar),	1.537.800
PR0166	4104	Transmisor de señal uni / bipolar universal, mide y genera señales uni/bipolares de tensión y de corriente, trabaja con señales de entrada y salida activas y pasivas, se requiere 4510 para programación. Respuesta < 20 mSg, precisión < 0,05%. Aislamiento galvánico.	21.6....253VAC / 19.2....300VDC.	-23...+23 mA, -12...+12VDC.	0...23mA (unipolar), -23 a +23mA (bipolar), 0....20mA, 4...20mA, 0...10	1.308.300
PR0235	4510	Display frontal de programación. Modificación de parámetros para series 4000 y 9000, visualización de procesos, datos, y estatus. Protección mediante password, texto de ayuda en 7 idiomas incluido español, LCD 4 líneas. Memoria de back up.				623.900

* Serie 4200, puede ser programado mediante el 4510, 4511.

INDICADOR LED UNIVERSAL DE PROCESOS 48 x 96 mm, IP65



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Entrada	Salida	Precio Lista
PR0118	5714A*	Indicador LED programable de 4 dígitos, 14 segmentos, entrada para mA, V, Ohm, potenciómetro, RTD y TC.	21.6....253VAC / 19.2....300VDC	RTD, termopar, Ohm, Potenciómetro, 0...20mA, 0...12VDC.	N/A	1.308.300
PR0119	5714B*	Indicador LED programable de 4 dígitos, 14 segmentos, entrada para mA, V, Ohm, potenciómetro, RTD y TC.	21.6....253VAC / 19.2....300VDC	RTD, termopar, Ohm, Potenciómetro, 0...20mA, 0...12VDC.	2 Relés	1.308.300
PR0120	5714C*	Indicador LED programable de 4 dígitos, 14 segmentos, entrada para mA, V, Ohm, potenciómetro, RTD y TC.	21.6....253VAC / 19.2....300VDC	RTD, termopar, Ohm, Potenciómetro, 0...20mA, 0...12VDC.	0....20 mA	1.685.500
PR0121	5714D*	Indicador LED programable de 4 dígitos, 14 segmentos, entrada para mA, V, Ohm, potenciómetro, RTD y TC.	21.6....253VAC / 19.2....300VDC	RTD, termopar, Ohm, Potenciómetro, 0...20mA, 0...12VDC.	0....20 mA, 2 Relés.	1.817.000
PR0130	5715D*	Indicador LED programable de 4 dígitos, 14 segmentos, entrada para mA, V, Ohm, potenciómetro, RTD y TC.	21.6....253VAC / 19.2....300VDC	RTD, termopar, Ohm, Potenciómetro, 0...20mA, 0...12VDC.	0....20 mA, 4 Relés.	2.378.000

* Programable mediante teclado frontal.

INDICADOR PROGRAMABLE DE FRECUENCIA 48 x 96 mm, IP65



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Entrada	Salida	Precio Lista
PR0207	5725A	Indicador LED de frecuencia programable de 4 dígitos, 14 segmentos, entrada para mA, V, Ohm, potenciómetro, RTD y TC.	21.6....253VAC / 19.2...300VDC	Frecuencia 0,001 Hz...50 KHz, NAMUR, NPN/PNP, Tacho, TTL.	N/A	1.557.100
PR0159	5725D	Indicador LED de frecuencia programable de 4 dígitos, 14 segmentos, entrada para mA, V, Ohm, potenciómetro, RTD y TC.	21.6....253VAC / 19.2...300VDC	Frecuencia 0,001 Hz...50 KHz, NAMUR, NPN/PNP, Tacho, TTL.	0....20 mA, 2 Relé.	1.801.300

TRANSMISOR DE mV, AMPLIFICADOR CELDAS DE CARGA, IP50



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Entrada	Salida	Precio Lista
PR0102	2261	Amplificador celda de carga, display 3 dígitos, indicador en porcentaje, entrada digital NPN/PNP, milivoltio a corriente/conversión de voltaje.	19.2...28.8VDC.	-40.....100 mVDC	0....20 mA, 0...10Vdc.	2.696.000

TRANSMISORES DE mV, CONTROLADOR DE VÁLVULAS, IP50



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Entrada	Salida	Precio Lista
PR0208	2224A1A	Controlador de válvulas, programación frontal, entrada programable de mA, V y Ohm, rampas de tiempo, salto de valores, inversión, frecuencia de corte, banda muerta. Display 3 dígitos, muestra valores en porcentajes. 1 válvula.	12VDC	0....20mA	1 Válvula. 0...5V, 3000 mA, ±10 VDC	2.773.500
PR0152	2224A2A	Controlador de válvulas, programación frontal, entrada programable de mA, V y Ohm, rampas de tiempo, salto de valores, inversión, frecuencia de corte, banda muerta. Display 3 dígitos, muestra valores en porcentajes. 1 válvula.	24VDC	0....20mA	1 Válvula. 0...5V, 3000 mA, ±10 VDC	2.773.500
PR0209	22242B	Controlador de válvulas, programación frontal, entrada programable de mA, V y Ohm, rampas de tiempo, salto de valores, inversión, frecuencia de corte, banda muerta. Display 3 dígitos, muestra valores en porcentajes. 2 válvulas.	24VDC	0....20mA	2 Válvulas. 0...5V, 300 mA, ±10 VDC	2.773.500

AMPLIFICADOR TRIP AC/DC, IP50



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Entrada	Salida	Precio Lista
PR0101	2231P	Amplificador con salida de relé AC/DC, 2 límites de alarma ajustables, aislamiento galvánico 3.75 KVAC, programador frontal, display 3 dígitos, montaje en base 11 pines.	24....230 VAC, 24....250 VDC	0...20 mA, 0....1 A RMS, 0....250 VDC, 0....250 V RMS	Relé	2.447.000

KIT DE PROGRAMACIÓN



Código	Referencia	Descripción	Precio Lista
PR0122	5909	PRreset PC-Software para conexión USB, para programación de productos PR Electronics. Loop Link. Se programan series 9000, 6000, 5000, 4000.	1.735.300
PR0195	4590	ConfigMate, Adaptador para el display 4501, se utiliza para programar el 3114.	1.768.000

TRANSMISOR DE TEMPERATURA HART EN CAMPO, IP54/IP66/IP68/4X



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Entrada	Salida	Precio Lista
PR0216	7501A3B2A 12	Transmisor de temperatura HART en campo, entrada RTD, TC, Ohm, y bipolar de mV, salida análoga. Interfaz de operador de alta definición con botones ópticos, pantalla retroalimentada configurable en rojo o en blanco, Ex a prueba de explosión en versión baja aleación de cobre y aluminio, HART 7 compatible con HART 5. Con junta en caucho FKM de -20 °C a + 85 °C. Rosca 1/2 NPT, pintura Epoxi, transmisor zona peligrosa.	10....30 VDC	RTD, resistencia lineal, termopar, - 800....800 mV	4....20 mA, HART 7 y HART 5.	5.051.700
PR0453	7501A2B2A 11	Transmisor de temperatura HART en campo, entrada RTD, TC, Ohm, y bipolar de mV, salida análoga. Interfaz de operador de alta definición sin botones ópticos, pantalla retroalimentada configurable en rojo o en blanco, versión baja aleación de cobre y aluminio, HART 7 compatible con HART 5. Con junta en caucho FKM de -20 °C a + 85 °C. Rosca 1/2 NPT, pintura Epoxi, transmisor propósito general.	10....30 VDC	RTD, resistencia lineal, termopar, - 800....800 mV	4....20 mA, HART 7 y HART 5.	4.291.500

CONVERTIDOR UNIVERSAL, IP20



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Entrada	Salida	Precio Lista
PR0182	9116B1	Convertidor universal, entrada para RTD, TC, potenciómetro, Ohm, mA, V, fuente de alimentación para transmisores de 2 hilos, salida activa/pasiva en mA y salida de relé, se puede alimentar o instalar en el power rail, PR 9400. Certificación SIL-2 vía full assessment. Máxima tensión del lazo 28 VDC.	19,2.....31,2 VDC	RTD, TC, Ohm, potenciómetro, 0....23 mA, 0....12 VDC	0....20 mA, 20....4 mA, salida mA de 2 hilos, relé.	2.683.300

REPETIDOR CON TRANSPARENCIA HART, IP20



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Entrada	Salida	Precio Lista
PR0176	9106B1B	Repetidor con transparencia HART, alimentación a 24 VDC mediante power rail o conectores, entrada mA activa o pasiva, salida activa o pasiva mediante los mismos dos terminales, función de splitter, una entrada y dos salidas, evaluación completa SIL 3 y certificado IEC 61508. Máxima tensión del lazo 28 VDC. Doble canal.	19,2.....31,2 VDC	3,5....23 mA,	3,5....23 mA, salida mA pasiva 2 hilos, relé NC.	2.693.000

AISLADOR DE PULSOS, IP20



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Entrada	Salida	Precio Lista
PR0185	9202B1B	Aislador de pulsos, interfaz para sensores e interruptores NAMUR, autodiagnóstico y detección de error de cable, dos canales, el aislador puede ser alimentado independiente desde sus terminales o instalado en power rail, certificado SIL 2 vía full assessment.	19,2.....31,2 VDC	NAMUR según IEC 60947-5-6	Relé, NPN.	1.536.000
PR0147	9202B2B	Aislador de pulsos, interfaz para sensores e interruptores NAMUR, autodiagnóstico y detección de error de cable, dos canales. El aislador puede ser alimentado independiente desde sus terminales o instalado en power rail, certificado SIL 2 vía full assessment. Relé N.O.	19,2.....31,2 VDC	NAMUR según IEC 60947-5-6	Relé NO, NPN.	1.789.000

CONTROLADOR CON TRANSPARENCIA HART, IP20



Código	Referencia	Descripción	Alimentación	Entrada	Salida	Precio Lista
PR0303	9107BB	Controlador con transparencia HART, alimentación 24 VDC mediante power rail o conectores, tiempo de respuesta < 5 mSg, alta carga activa de salida 725 Ohm / 20mA, detección de fallo de línea a través del relé de estado, SIL 2 a través de IEC 61508. Doble canal.	19,2.....31,2 VDC	3,5.....23 mA,	3,5.....23 mA, relé NC.	2.930.600
PR0179	9400D1	Perfil power rail 15 mm, montaje y alimentación de equipos series 3000 y 9000. Longitud 250 mm.				Consultar
PR0189	4511	Display frontal de programación. Modificación de parámetros para series 4000 y 9000, visualización de procesos, datos, y estatus. Protección mediante password, text de ayuda en 7 idiomas incluido español, LCD 4 líneas. Protocolo Modbus RTU sobre RS-485. ATEX.				1.513.100
PR0218	4512	Display frontal de programación. Modificación de parámetros para series 4000 y 9000, visualización de procesos, datos, y estatus. Protección mediante password, text de ayuda en 7 idiomas incluido español, LCD 4 líneas. Protocolo de comunicación Bluetooth. ATEX.				1.526.200



LISTA DE PRECIOS ENERO DE 2026, LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

CONTROLADORES DE TEMPERATURA


Código	Descripción	Referencia	Entradas/Salidas	Precio Lista
PS0124	Controlador PID 72 x 72 mm, funciones de regulación y alarma, timer, entrada digital, dos entradas programables, funciones matemáticas, alimentación 24-230 VAC/VDC, comunicación ModBus RS485.	ATR 171-23ABC-T	2 entradas analógicas + 3 Relés + 1 digital PNP / Analógica 4...20 mA/ 0...10 V + RS485.	1.654.000
PS0161	Controlador PID 48 x 48 mm, programación con tecnología NFC/RFID, función de regulación y alarma, entrada programable, salida analógica, alimentación 24-230 VAC/VDC, aislamiento galvánico de la red, comunicación ModBus RS485.	ATR244-12ABC-T	1 entrada analógica + 2 Relés de 2 Amp + 2 SSR / D.I. + 1 Salida Analógica V/mA + RS485.	1.783.000
PS0159	Controlador PID 48 x 48 mm, programación con tecnología NFC/RFID, función de regulación y alarma, entrada programable, salida analógica, alimentación 24-230 VAC/VDC, aislamiento galvánico de la red.	ATR244-12ABC	1 entrada analógica + 2 relés de 2 Amp + 2 SSR / D.I. + 1 Salida Analógica V/mA.	1.400.000

CONTROLADOR PID, 32 x 74 mm


PS0163	Controlador PID, 32 x 74 mm, display de 4 dígitos, programable vía NFC, funciones de control y alarmas, entrada analógica configurable, entrada digital, Alimentación 24...230 VAC/VDC.	ATR144-ABC	1 entrada análoga + 1 relé de 5 Amp + 1 D.I./O.	1.133.000
--------	---	------------	---	------------------

TIMER-CONTADOR-TACÓMETRO 32X74 mm


Código	Descripción	Referencia	Salida	Precio Lista
PS0136	Timer, contador, tacómetro/frecuenciómetro, con salida de comunicación serial para la transmisión de set point, tiempos/conteos/frecuencia. Alimentación 24-230 VAC/VDC. RS 485.	TCT101-4ABC-T	1 Relé 5 Amp - 250 VAC, cargas resistivas.	1.336.000

CONTÁCTANOS

MEDELLÍN

Cra 42 N° 75-367 Bod.109
Itagüí-Colombia PBX.(604) 4441284

BARRANQUILLA

Cra 59 N° 66-86 Oficina 103
Barranquilla-Colombia PBX.(605) 3853921

BOGOTÁ

Cll 40A #13-09 Edificio UGI Ofi. 1104
Bogotá-Colombia PBX.(601) 2106276

CALI

Cra 36a N°6-60 Cali-Colombia
Cel: 3146323993 - 311 8045037

