



Celdas de entrada o salida con seccionador de operación bajo carga MG-MTO2

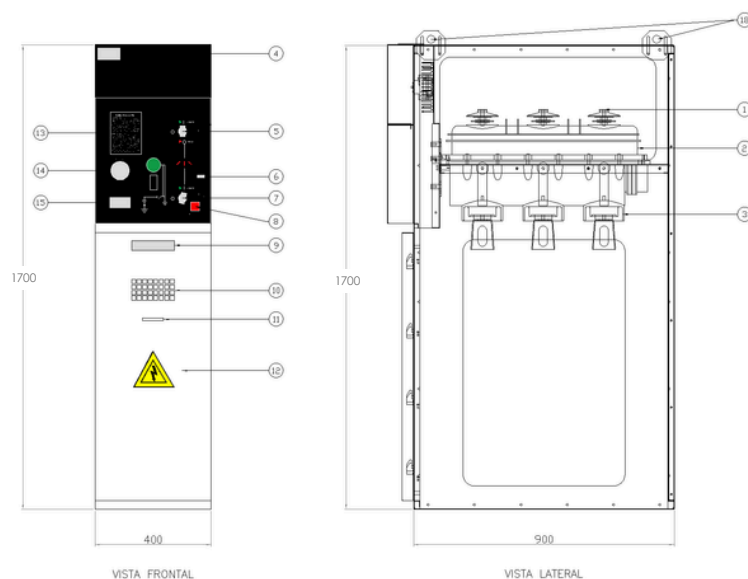

COMPONENTES CELDA		
1	Barraje Principal	9 Placa identificación de equipo
2	Seccionador bajo carga SF6	10 Ventana de inspeccion
3	Cuchilla de puesta a tierra	11 Manija tapa frontal
4	Placa Especificacion Tecnica	12 Rayo riesgo electrico
5	Accionamiento puesta a tierra	13 Instrucciones de uso
6	Estado del seccionador	14 Manometro
7	Accionamiento carga	15 Sensor capacitivo
8	Boton de apertura	16 Platinas de izaje

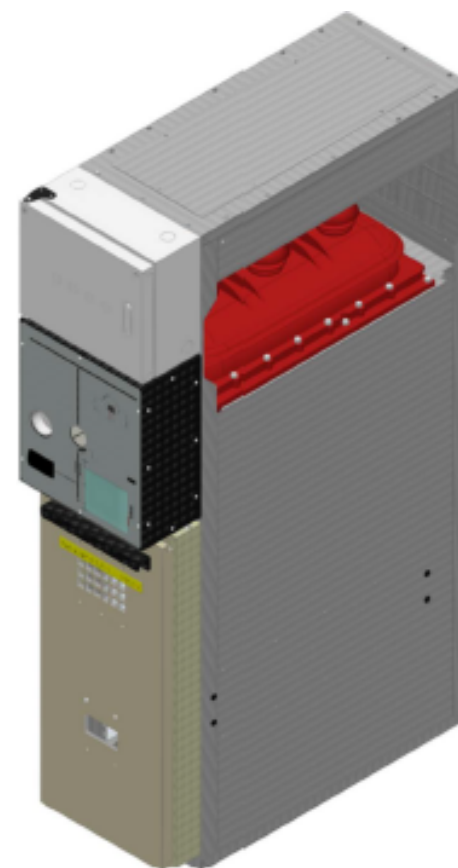


Celdas de entrada o salida con seccionador de operación bajo carga MG-MT02

CARACTERÍSTICAS

Tipo Producto	Celdas Modulares tipo Metal Enclosed
Marca	YHZ
Referencia	MG-MT02
Descripción	Celda de entrada - salida sin porta fusible
Ente Certificador	CERTICHECK
Certificado Conformidad	N°0410
Esquema Certificado	5
Norma	IEC 62271-200
Alto	1700mm
Ancho	400mm
Profundo	990mm
Grado de Protección (IP)	4X
Grado de Protección (IK)	07
Acabado	Pintura Electrostática

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Montaje	Uso Interior
Clasificación Arco Interno	A-FLR
Protección Arco Interno	16 kA
Frecuencia de Red	60 Hz
Tensión Nominal	24 kV
ICW Corriente temporal admisible	125 kV
Voltaje de servicio	13.8/11.4 kV
Corriente	630 A
Corriente soportada de corta duración	16 kA

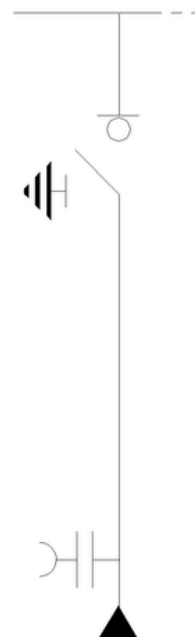

VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

