
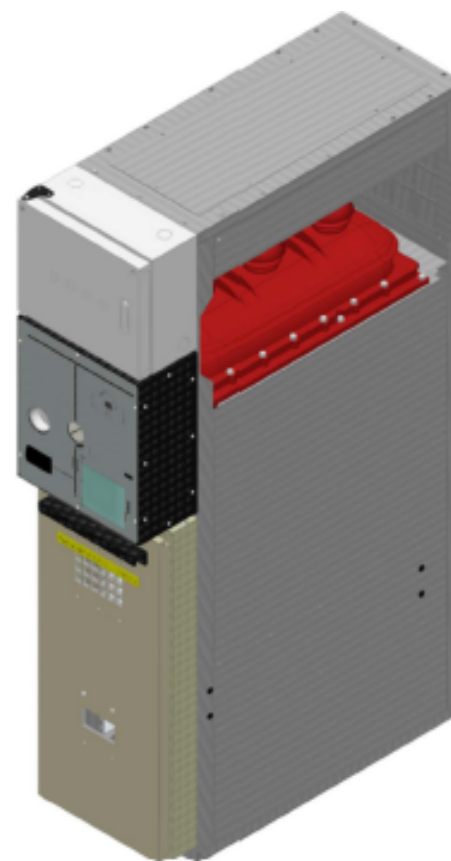


Celdas de protección del transformador con seccionador de operación bajo carga, base porta fusibles y cuchilla de puesta a tierra MG - MT01

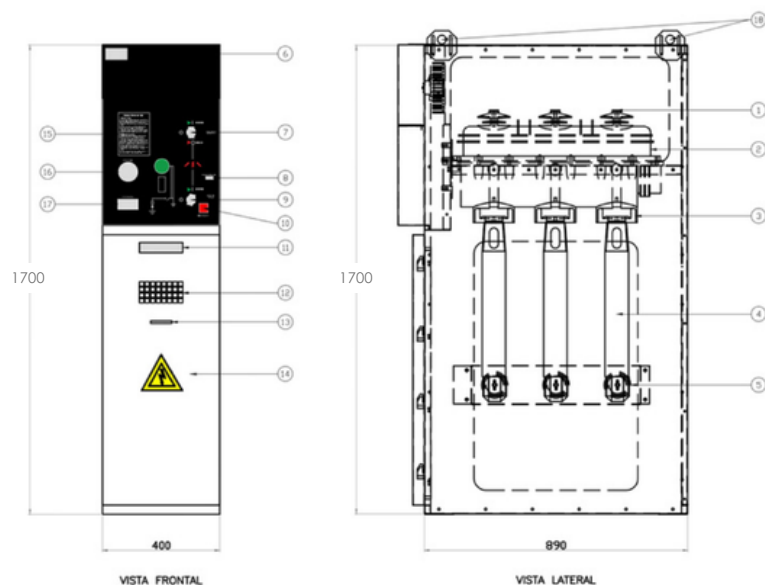

COMPONENTES CELDA		
1	Barraje Principal	10 Botón de apertura
2	Seccionador bajo carga SF6	11 Manija tapa frontal
3	Cuchilla de puesta a tierra	12 Ventana de inspección
4	Fusibles de potencia	13 Placa
5	Aislador divisor capacitivo	14 Rayo riesgo eléctrico
6	Placa especificación técnica	15 Instrucciones de uso
7	Accionamiento puesta a tierra	16 Manometro
8	Estado del seccionador	17 Sensor capacitivo
9	Accionamiento carga	18 Platinas de izaje


Celdas de protección del transformador con seccionador de operación bajo carga, base porta fusibles y cuchilla de puesta a tierra MG - MT01

CARACTERÍSTICAS

Tipo Producto	Celdas Modulares tipo Metal Enclosed
Marca	YHZ
Referencia	MG-MT01
Descripción	Celda de protección en SF6 con porta fusible
Ente Certificador	CERTICHECK
Certificado Conformidad	N°0410
Esquema Certificado	5
Norma	IEC 62271-200
Alto	1700mm
Ancho	400mm
Profundo	990mm
Grado de Protección (IP)	4X
Grado de Protección (IK)	07
Acabado	Pintura Electrostática

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Montaje	Uso Interior
Clasificación Arco Interno	A-FL
Protección Arco Interno	16 kA
Frecuencia de Red	60 Hz
Tensión Nominal	24 kV
ICW Corriente temporal admisible	125 kV
Voltaje de servicio	13.8/11.4 kV
Corriente	630 A
Corriente soportada de corta duración	16 kA

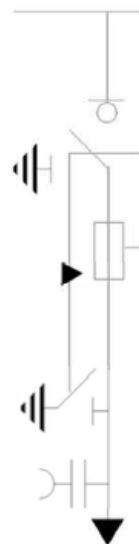

VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

